	! " #	$! % & '	! ( ) % * +	, -	. /
G		0 &	$V_{GS(th)}$ V_{DS}=10V I_D=1mA V_{DS}=V_{GS} I_D=250uA	1 2 3	4 5 6
			7 8 9 : ; < = > ? @ A < = B C	D E	4 5 6

Rev.I May.-2022


SOT-23 F G G H N I J MOS K L M N ON-CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package.

P Q%R - S T U V W X Y Z% [\ V WO] V ^ _ ` O < = B C O

Sensitive gate trigger current and Low Holding current.ESD protected up to 1KV. HF product.

a b c d%e f X g h R - O


Intended for use in general purpose switching and phase control applications.







PIN1 i G PIN 2 i S PIN 3 i D

Marking	H702

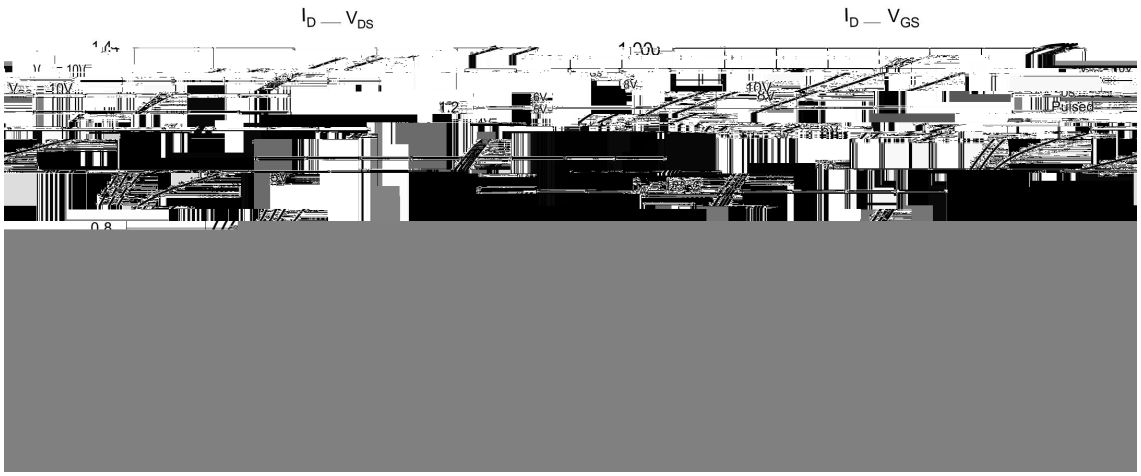
I_D — V_DS
I_D — V_GS
Pulsed

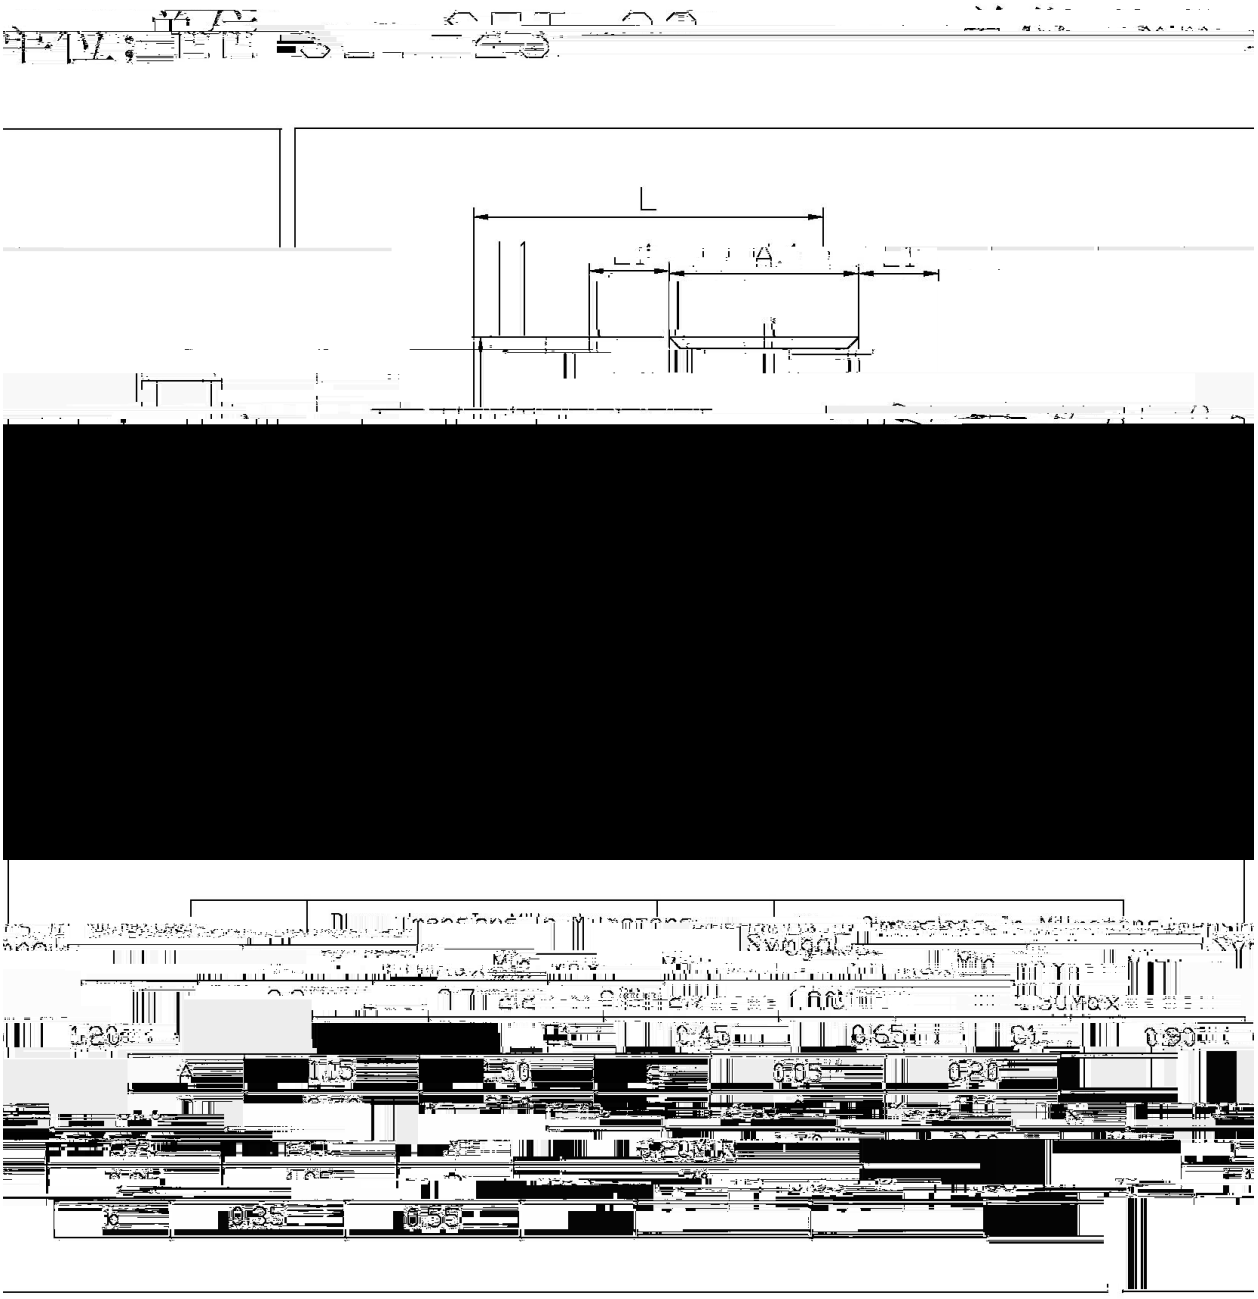

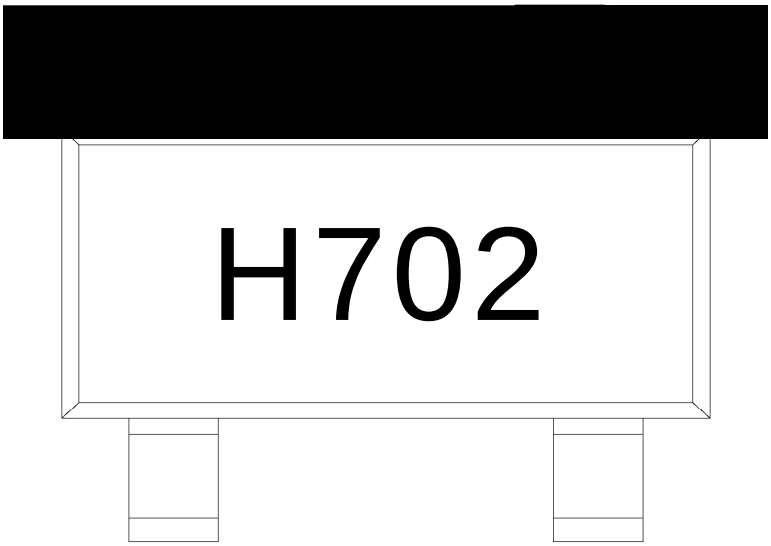

y z i

H i { | } ~ '

702 i { w m ~ '

Note:

H: Company Code

702: Product Type

Note:

1	150 180	60 90sec;	1.Preheating:150~180	, Time:60~90sec.
2	245±5	5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5	, Duration:5±0.5sec.
3	2 10	/sec.	3. Cooling Speed: 2~10	/sec.

260±5 10±1 sec. Temp.:260±5℃ Time:10±1 sec

/ REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量			Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	