
VRW056 ṂṂ Ḫ SQS ÆṀ ч s Ⅱ ㄱ

ɔ я ⊐ ﻉ ɔ Ⅱ ´ Ⅱ ɔ Ⅱ ƶ / Ⅱ Ḅ ⓪ ⓑ ẑ ɻ ó / ɔ ⓑ ẑ / ƶ ф ㅓ Ѿ Ң / љ 5VF5 : 45 Й ´


v ̈Ω	ϟ N	Ω ̈Ɵ	D Ħ

v ̈Ω	ϟ N	⊥ ⊦; ⊤	ω ή Ɵ	Ɛ ȝ Ɵ	ω ᶻ Ɵ	D Ħ
						μ
						μ

/ Electrical Characteristic Curve

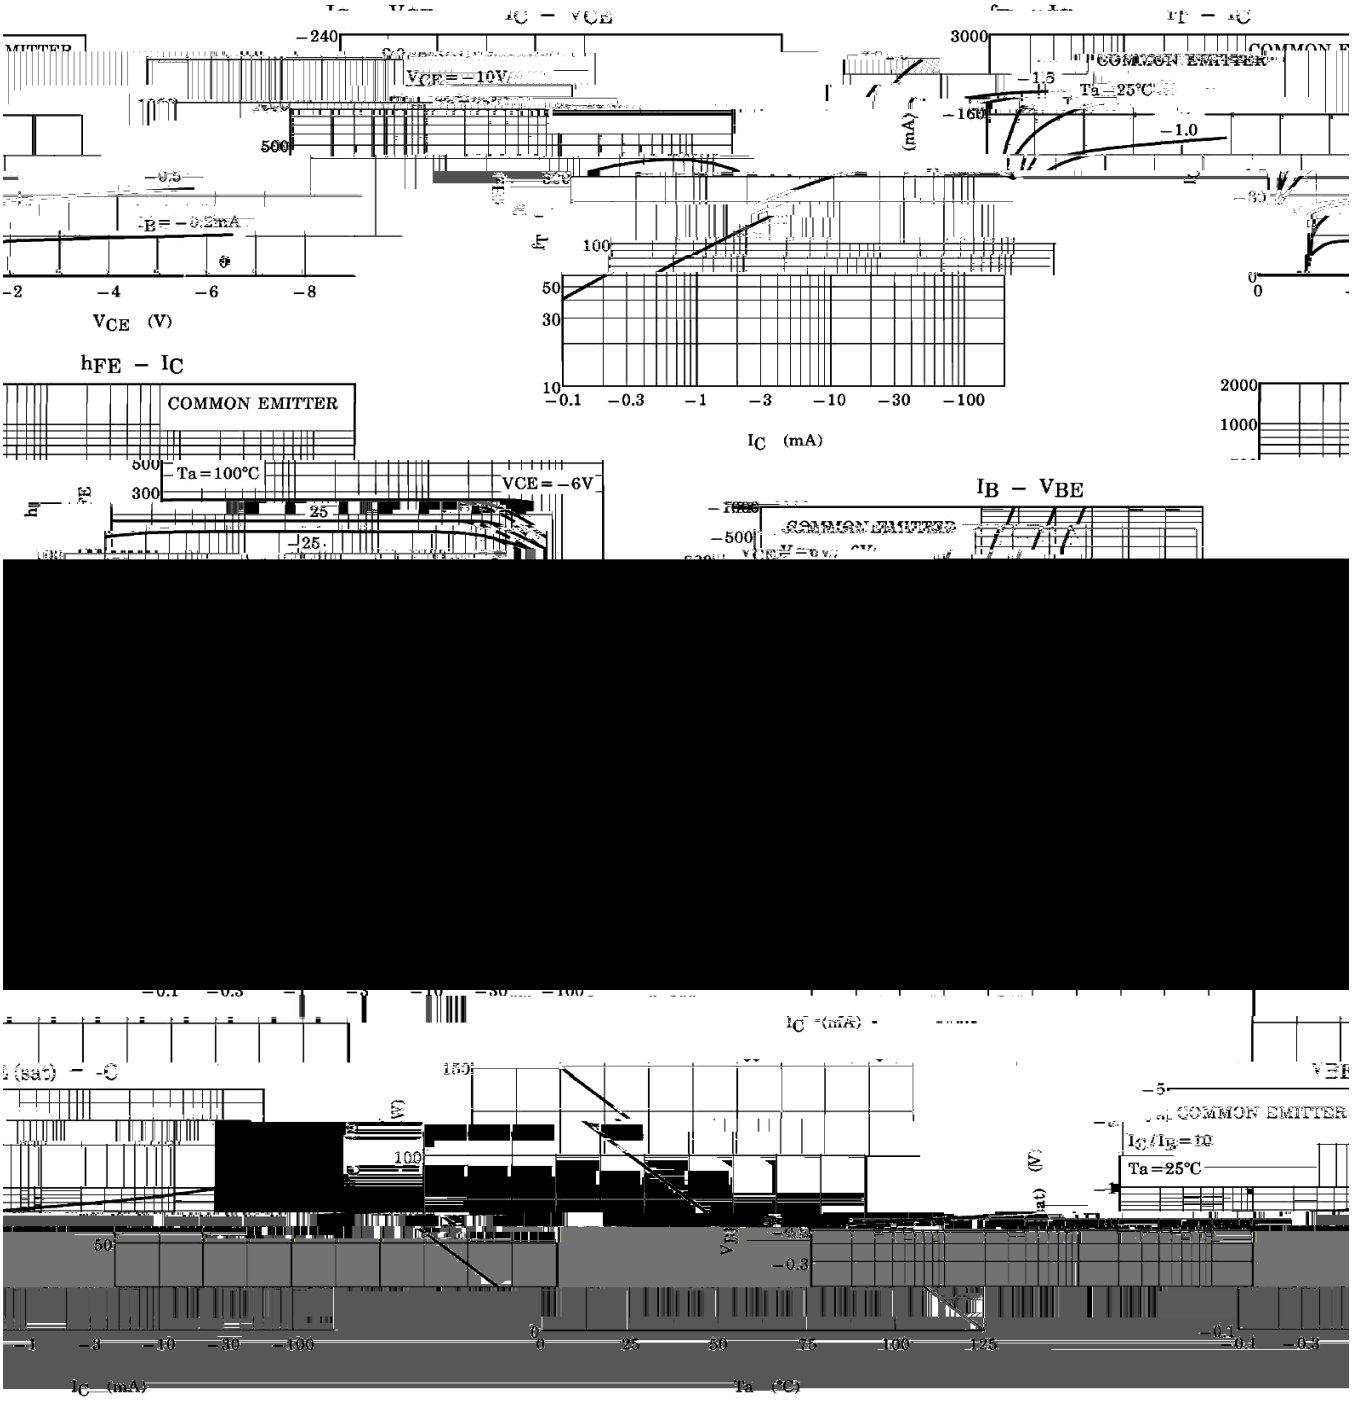

/ Marking Instructions

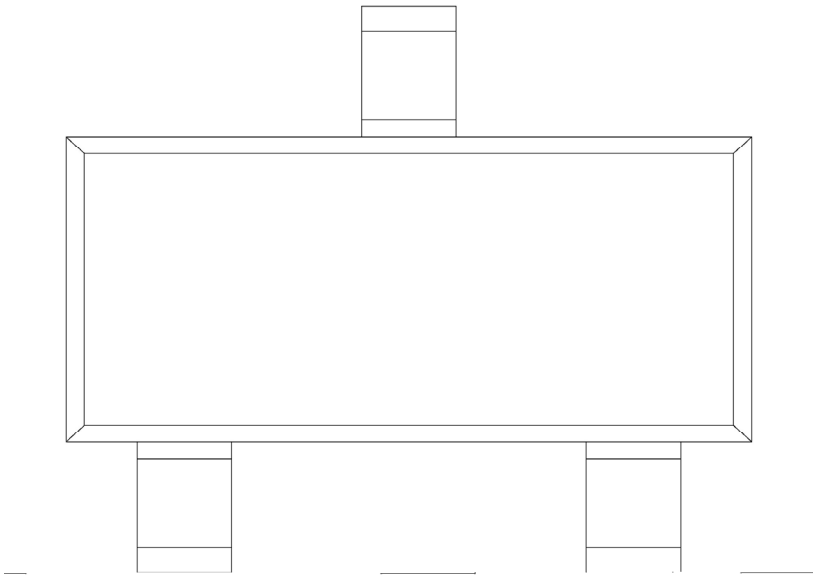


ت ˝ χ

K χ ѭ ϛ и Ґђ

V χ ѭ ʒ N Ґђ

R÷ ѭ k IH 6 ₭Ґђ

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

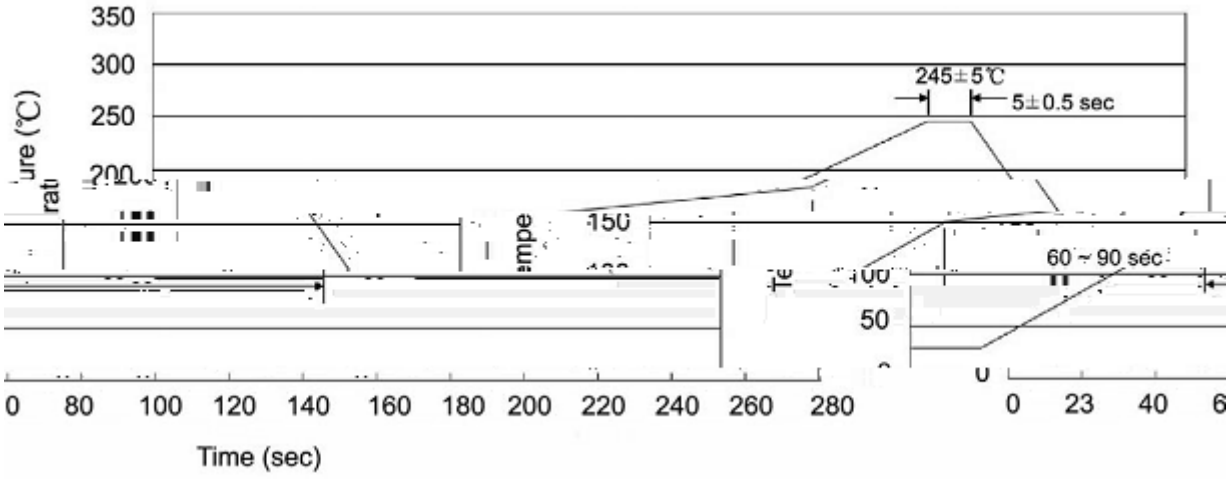

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı ˋH ژ Ḱ ɬ

Š Ө □ ỷ ° ɬ ı ˋH ژ ˋY ﾊ ㎞ ° ° ɬ °

ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ෯ ỷ ㎞ Ḱ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ ° ɬ ˋH ژ χ °

/ Packaging SPEC.

ɔ ` ɣ Ł

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

/ Notices