

2SA298

Rev.E Mar.-2016

/ Package Dimensions

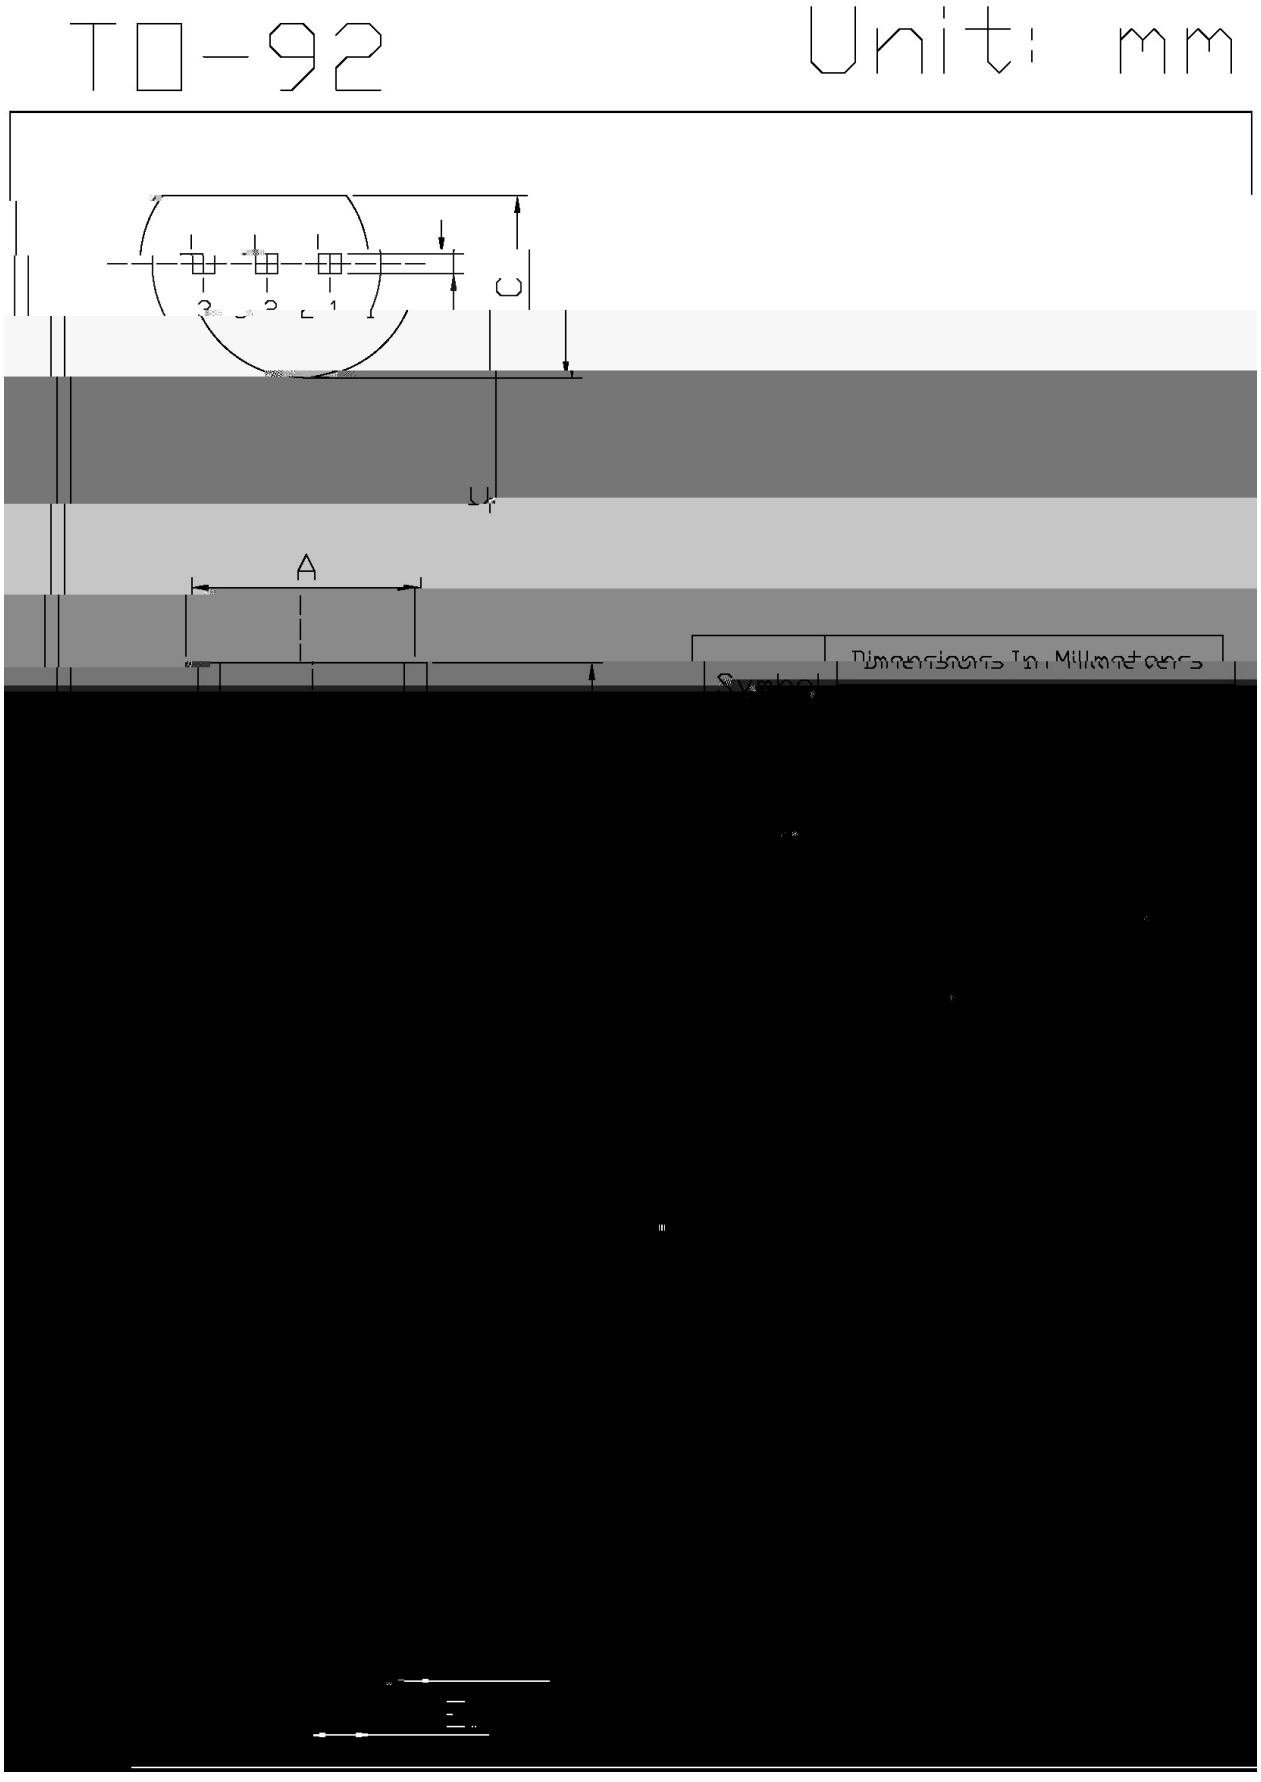

/ Marking Instructions

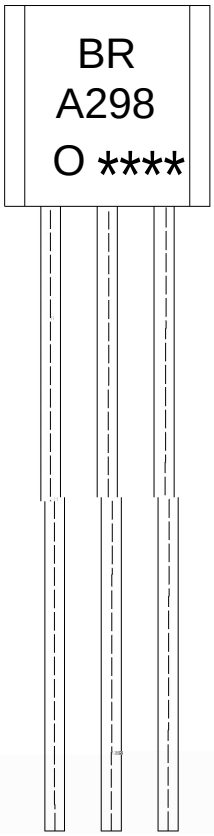


ب ˝ χ	
EU=	₩ ३ И Ґђ
D5<; χ	₩ ʒ N Ґђ
R=	₩ h_{FE} ‘ 6 Ґђ
---- χ	₩ ł ғ ń N Ґђ ı ₰ ł ғ ń N Ψ ק

Note:

BR:	Company Code.
A298:	Product Type.
O:	h_{FE} Classifications Symbol
****:	Lot No. Code,code change with Lot No.

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

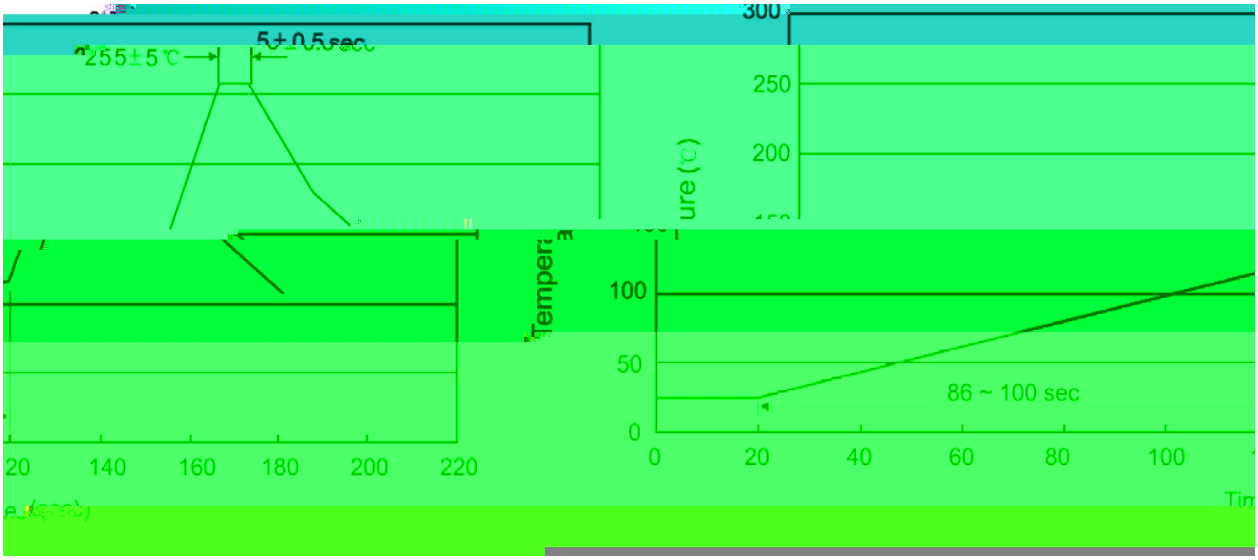

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ł ı ˋH ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ө □ ỷ 255 ° 5 ł ı ˋH ڑ ˋY ﾊ ㎞ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ﻉ ỷ ㎞ 2 Ḱ 10 ł /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ł , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255 ° 5 ł , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ł /sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ 270 ° 5 ł ˋH ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp:270±5 Time:10±1 sec

/ Packaging SPEC.

ˇQ ţ ﾘ Ł / BULK

Package Type	Units					Dimension		(unit mm3)
	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Bag	Inner Box	Outer Box
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	Bag6	re10	T8(600023	T8ag)14(0,590)75(	)13384(237×172×)79(102)75(	)9173(560×245