
v ˝Ω Parameter	ϒ N Symbol	˝Ω Ö Rating	D Ц Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	2SA743 -50	

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

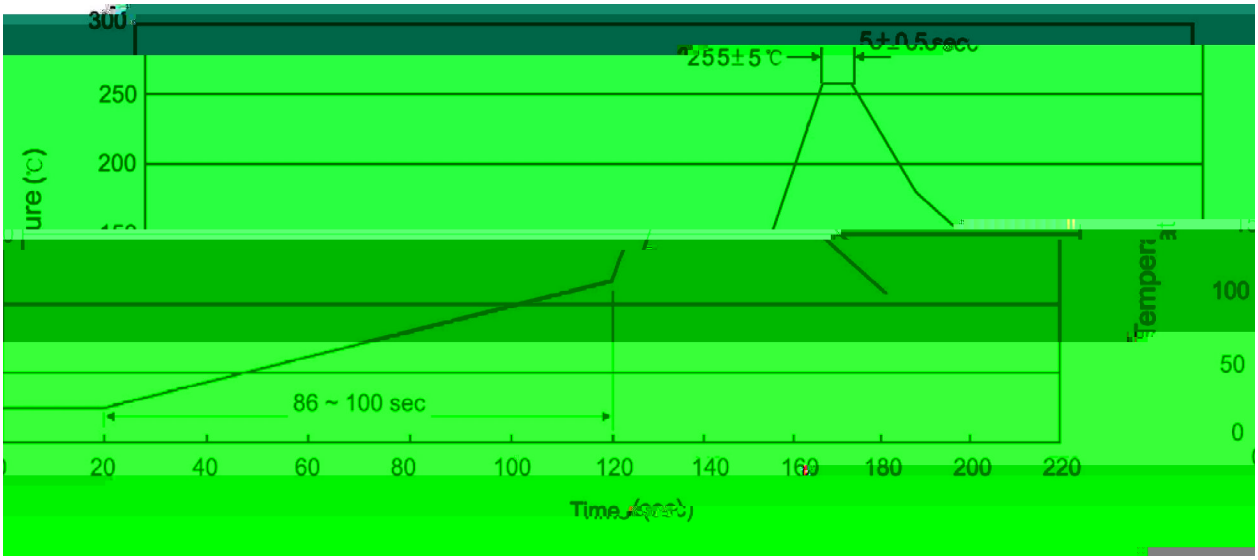

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ł ı ˋH ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ө □ ỷ 255 ° 5 ł ı ˋH ڑ ˋY ﾊ ㎞ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ෯ ỷ ㎞ 2 Ḱ 10 ł /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ł , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255 ° 5 ł , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ł /sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ 270 ° 5 ł ˋH ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp.:270±5 Time:10±1 sec

/ Packaging SPEC.

ˈQ ɽ ﾘ Ł / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)	
	只 套管	套管 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	套管)	)