## / Descriptions

VRW056 ḾḾ Ł SQS ÆṀ ч s Ⅱ ㄱ


## / Features

` Ⅵ Э я ぇ ı ت ᄀ я ∪ Ӈ/ль 5VG4 : ; 5N Й ´


## / Applications

ᾮ ˘ A I ' ѽ ᶻ

## / Equivalent Circuit




## / Pinning





X X X


## / $h_{FE}$ Classifications & Marking

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |


| v ˝Ǫ | ϒ N | ˝Ǫ Ө | D Ђ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ł |
| | | Ќ | ł |

## / Electrical Characteristic Curve

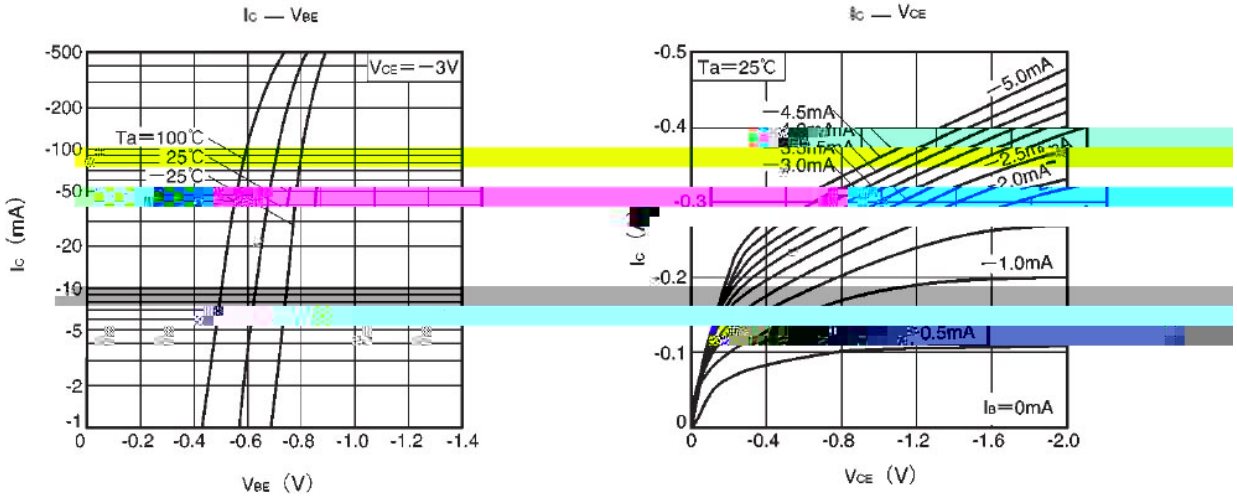

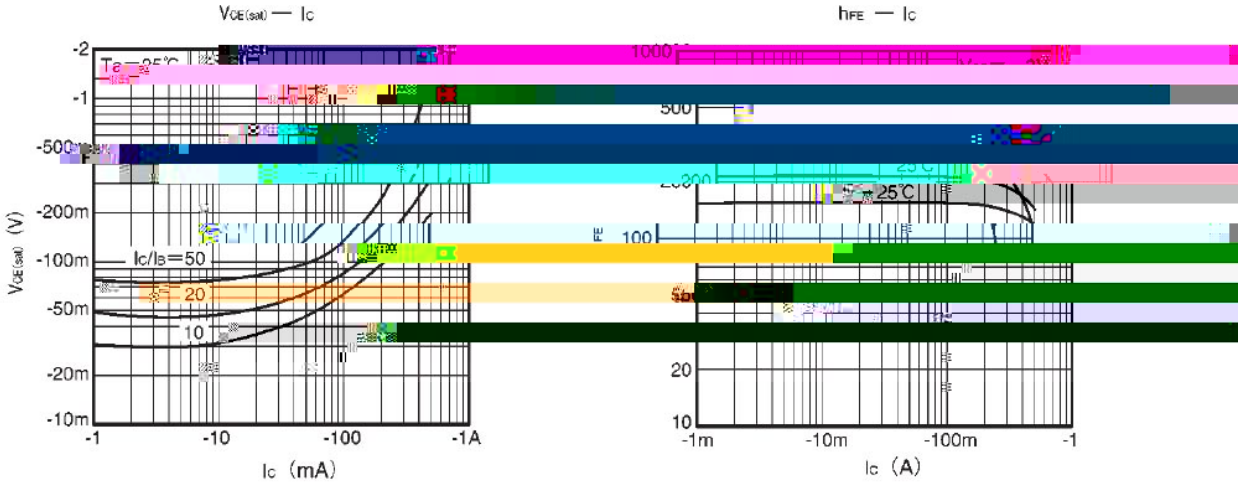
## / Package Dimensions

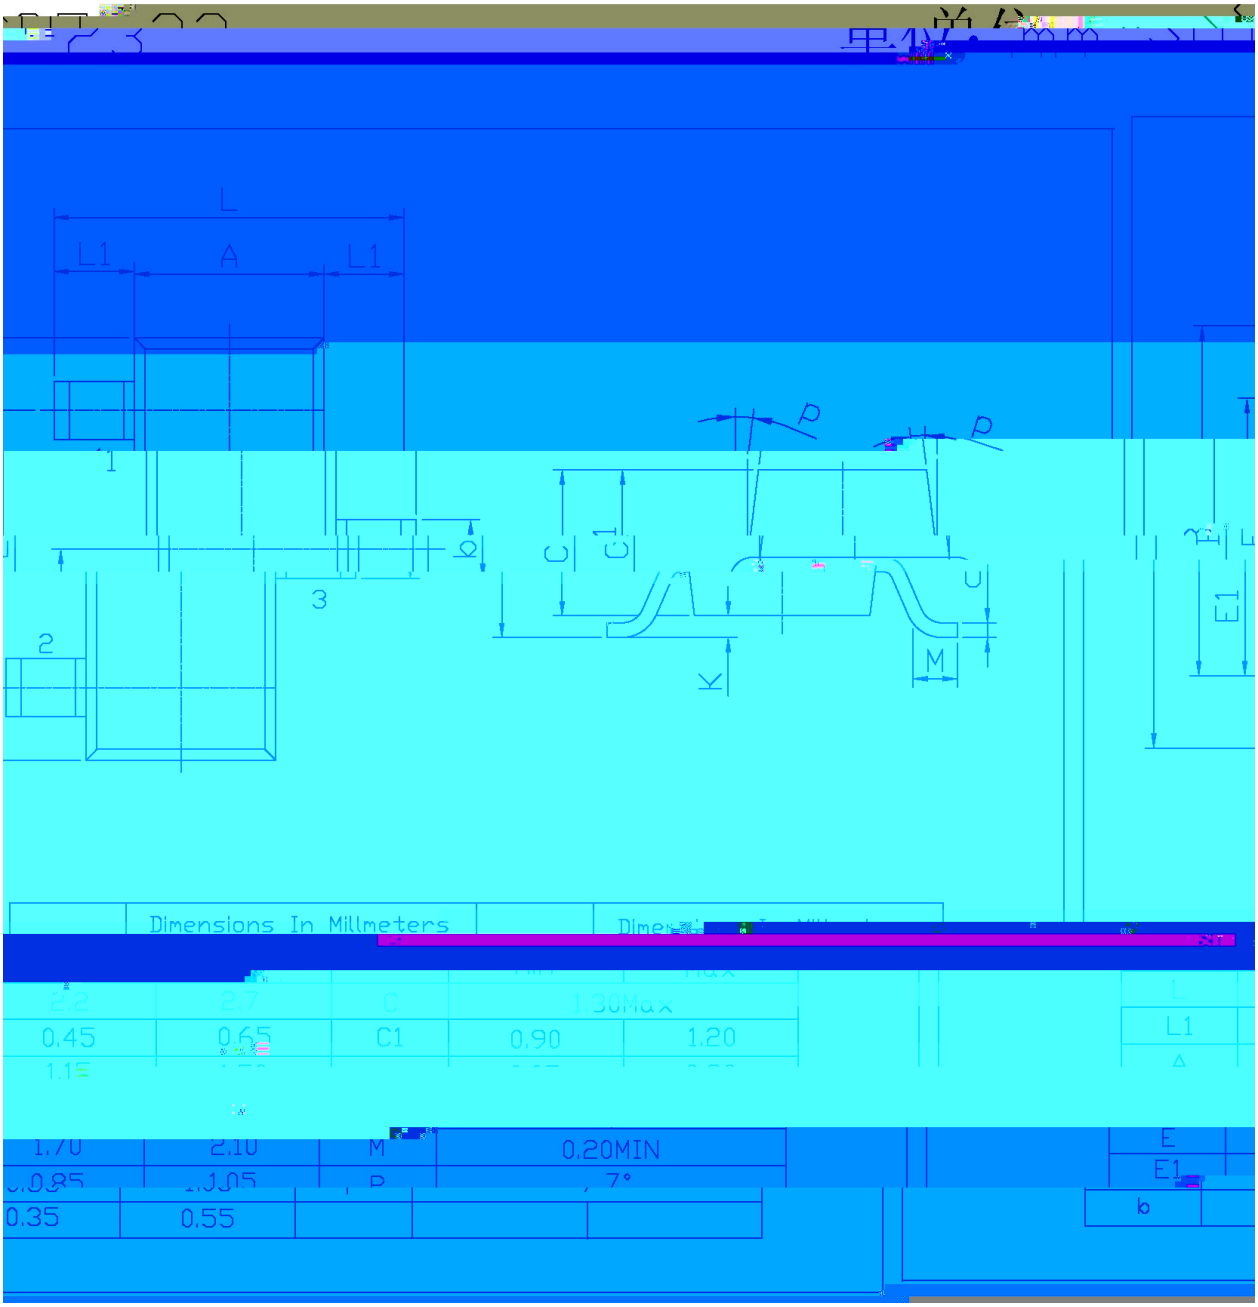

## / Marking Instructions

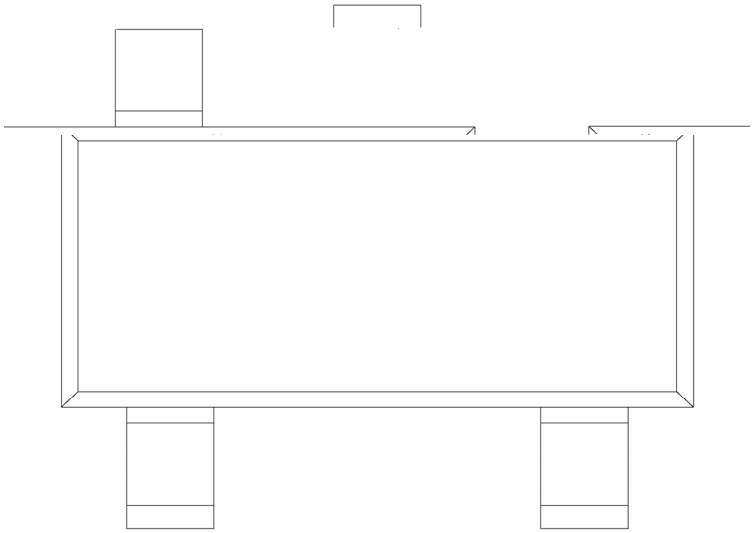


ب ˝ χ

K χ ѭ ҳ и Ґ

DN χ ѭ ҙ N Ґ

U χ ѭ ‘ 6 Ґ

## ( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

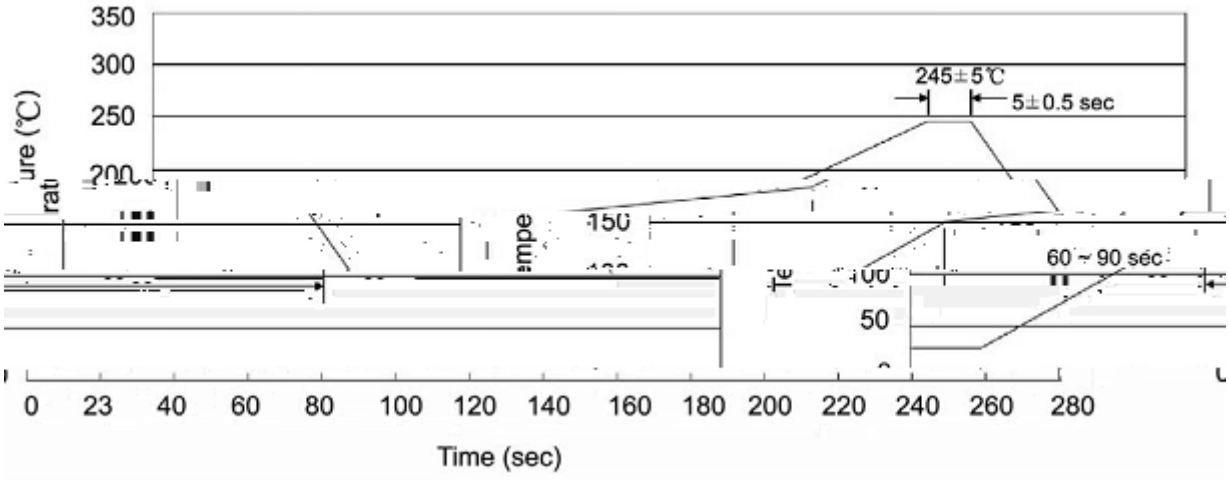


ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı ˋH ژ Ḱ ɬ

Š Ө □ ỷ ° ɬ ı ˋH ژ ˋY ﾊ ㎞ ° ° ɬ °

ì ˙ ㄚ ˛ ɔ ѡ ỷ ㎞ Ḱ ɬ ɬ

## / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ ° ɬ ˋH ژ χ ° ° ɬ °

## / Packaging SPEC.

ɔ ` ㄚ Ь

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Units/Reel / | Reels/Inner Box / | Units/Inner Box / | Inner Boxes/Outer Box / | Units/Outer Box / | Reel | Inner Box | Outer Box |
| SOT-23 | 3,000 | 10 | 30,000 | 6 | 180,000 | 7 ρ ×8 | 180×120×180 | 390×385×205 |

## / Notices