5 Ø / Descriptions

: 5 .> / / x 9 † o


/ “ / Features

l 9 † k ÿß v ä S ’ ˜ ‰ y ? Ł ȍ


— ÷ / Applications

9 † o

ˆ W] Ô / — Ô / Equivalent Circuit or Application Circuit

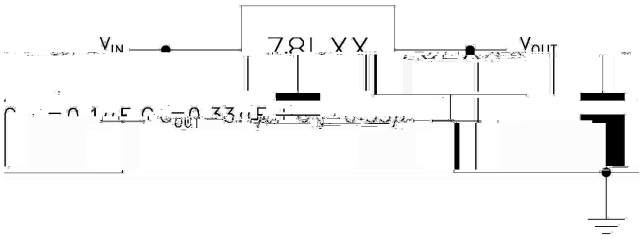

Û æ / Pinning

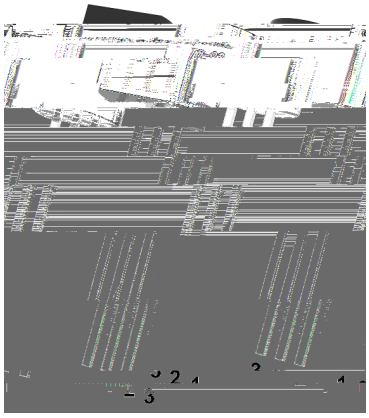

y y y

, M V / Marking

- ~ “ ¢o


@	Z		% y

@	Z	y ¡ Ú^	´ 4	` ”	´ Ý	% y
		Ù				

Ô? d ¢

78L15

G PD t ¢ (x /) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



“ ¢ y

o ˜ ‰ ‰ - k ‰ -

o Q r - k 4 Ò r r - r

o D N òi Ò0 , ‰ - -

´D /Cª p fl »] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

y r - y r

G P Æ / Packaging SPEC.

^ x

		;>ß ƒH				;>ß p . ˘
7>ß E	Units/Bag />`	Bags/Inner Box >`/-	Units/Inner Box /-	Inner Boxes/Outer Box - /1ç	Units/Outer Box /1ç	Bag>`