/ Descriptions

WR0<50P ṂṂÞ SQS ÆṀч s Ⅱㄱ


/ a05dc0Meatures

ㅊ ㅊ

/ aApplications 05dc0

ᵹ ˘ I ' ѽ ᶻ

/ a05dc0Equivalent Circuit



/ 0 5 d c 0 Pinning




X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking


v Ѽ	ϒ N	Ѽ Ө	D Ӌ

BD034L

/ Package Dimensions

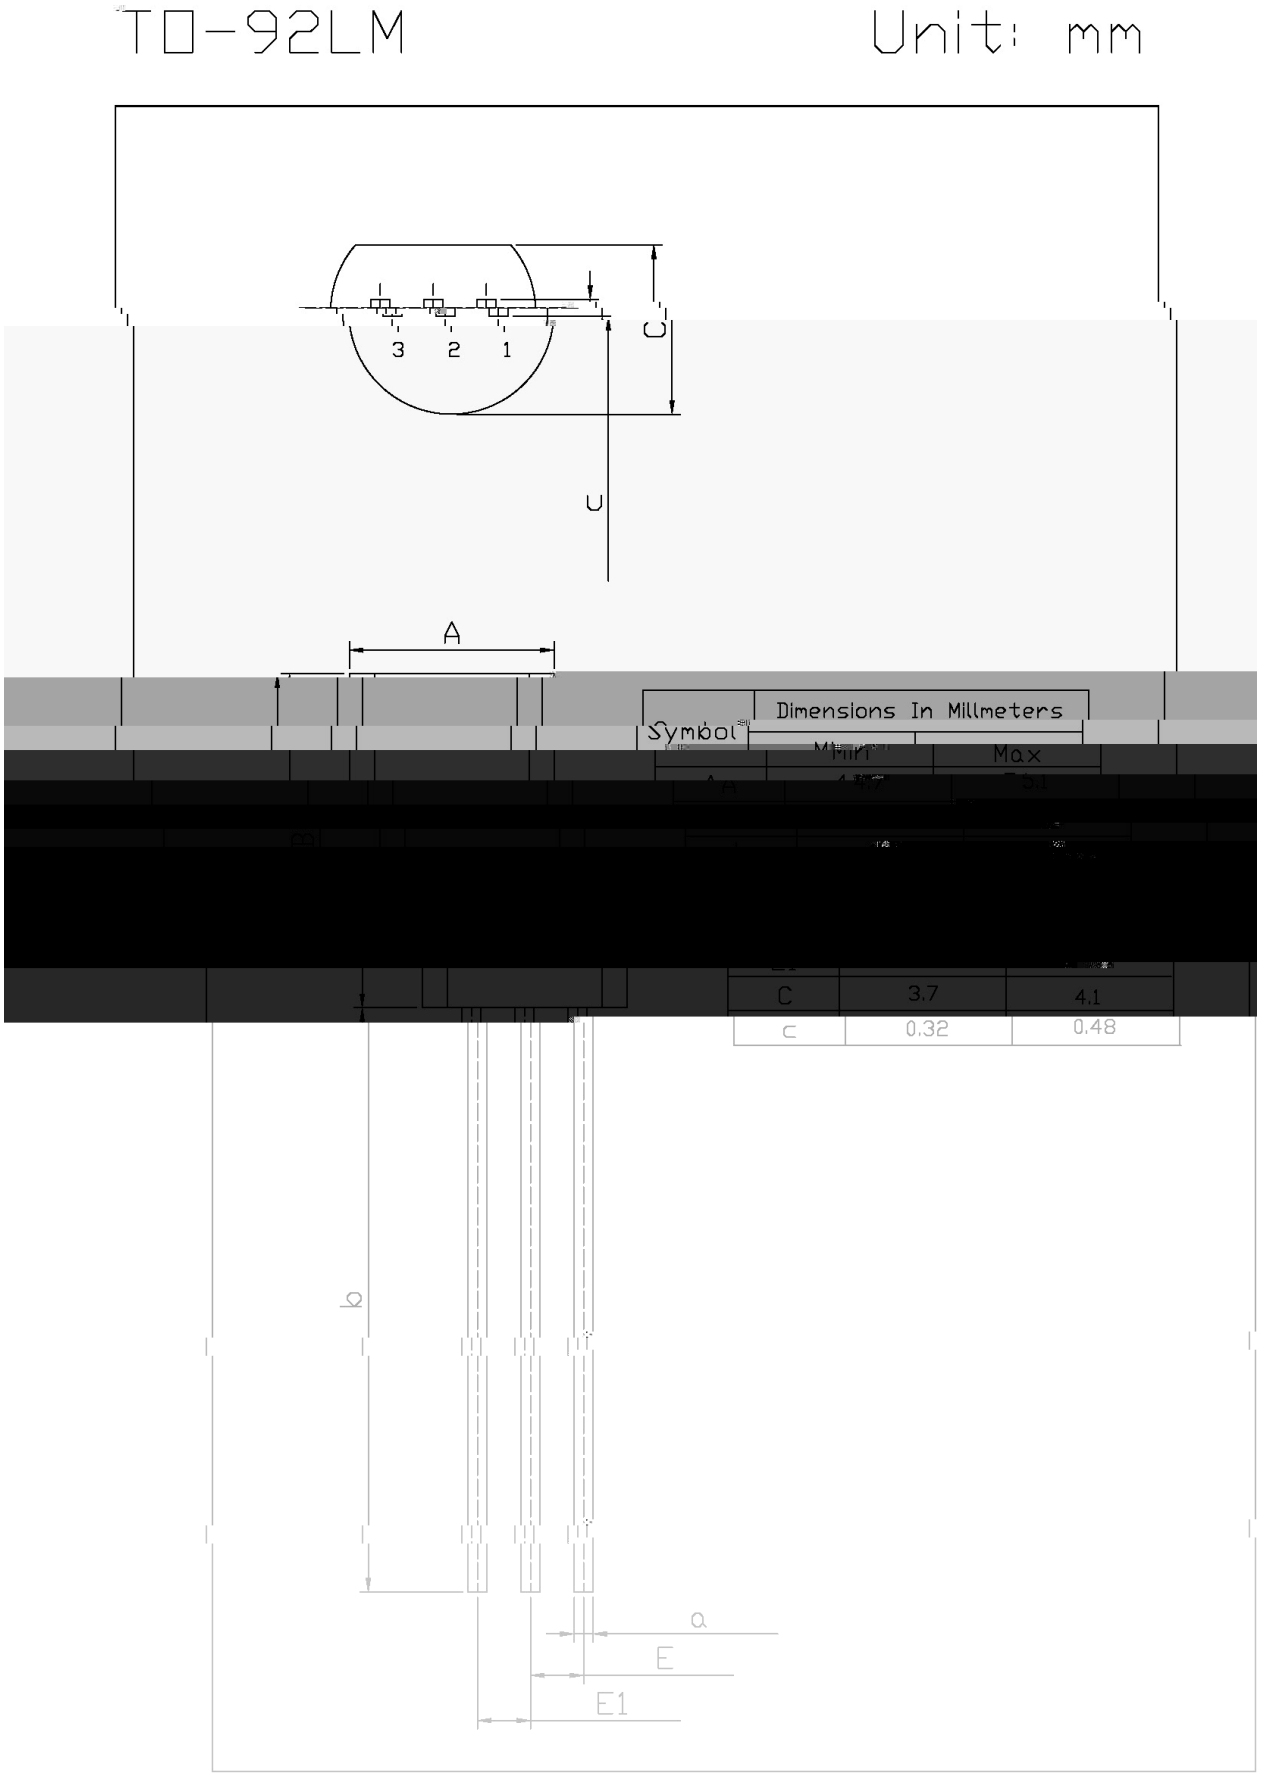

/ Marking Instructions

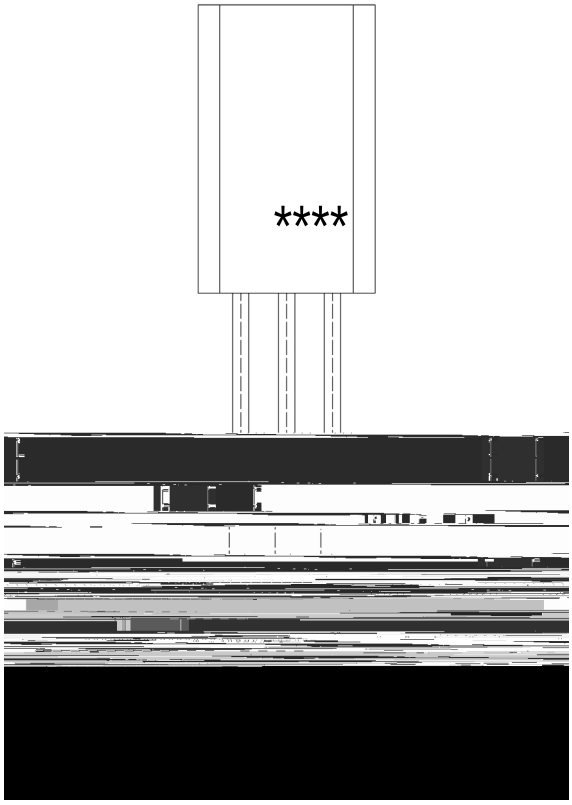

ᑌ ᐟ χ


EU꞉ ᑦᖾ ᖘ ᴎ ᑎᑐ

G3670 χ ᑦᖾ ᖘ ᴺ ᑎᑐ

U꞉ ᑦᖾ k ᵢᴴ ᑊ ⁶ ᑎᑐ

---- χ ᑦᖾ ᑊ ᶠ ᑋ ᴺ ᑎᑐ ᑊ ᵩ ᑊ ᶠ ᑋ ᴺ Ψ ᑭ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

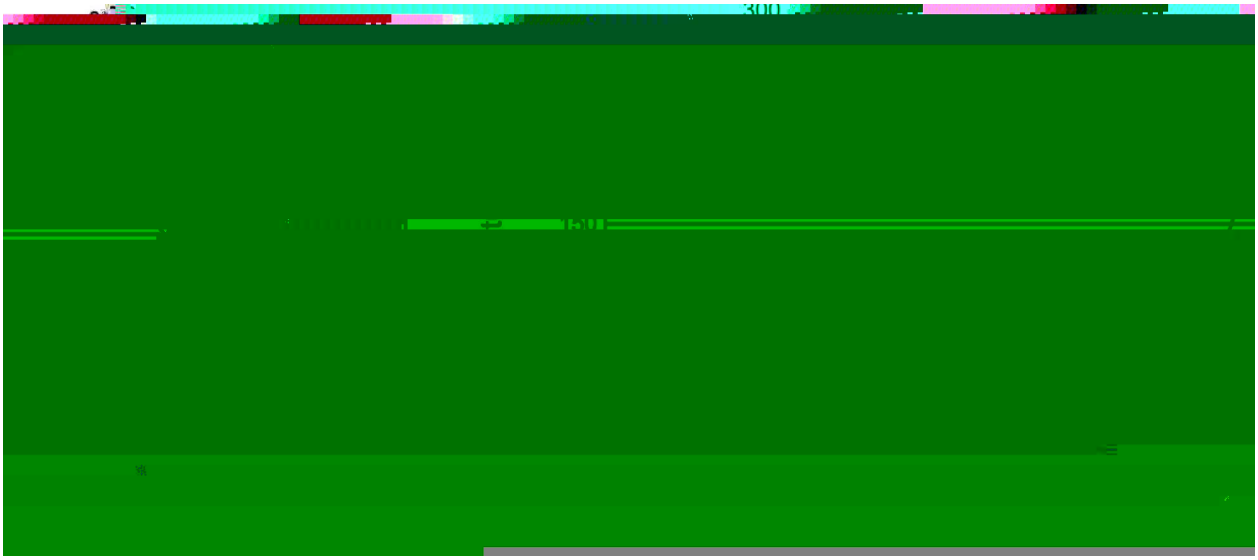

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ɬ ı ʽH ژ Ќ ɬ

Š Ө □ ů ° ɬ ı ʽH ژ ʽY ﾊ ₩ ° ° ɬ °

ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ѡ ů ₩ Ќ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ů χ ° ɬ ʽH ژ χ °

/ Packaging SPEC.

ʺΩ ţ ﾘ Ł

	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inner Box /	