"Yـ / Descriptions

SOT-323 NPN Silicon NPN transistor in a SOT-323 Plastic Package.

◕È / Features

, ,


Small feedback capacitance, low noise figure, high f_T.

¥ ٍ / Applications


2GH$_Z$

Low noise small signal amplifiers up to 2 GHZ.

ЛفّQ̃ϰ ≠ ɛ / Equivalent Circuit



ãʌ ὐ˜ / Pinning



PIN1 Emitter PIN 2 Base PIN 3 Collector


ł. ʜ ڸ / Marking


h_{FE} Range	65~150
Marking	HWV2


Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	20	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	10	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	2.5	V
Collector Current - Continuous	I_C	50	mA
Collector Power Dissipation	P_C	200	mW
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 150	


Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Collector to Emitter Breakdown						

≠ ∃ ̃Ą´E ∀ ∫ / Electrical Characteristic Curve

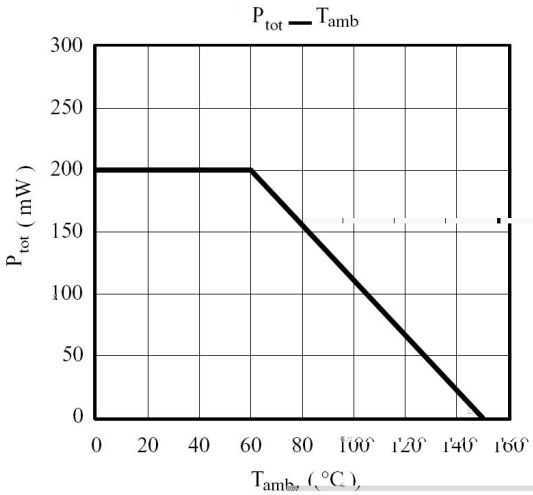

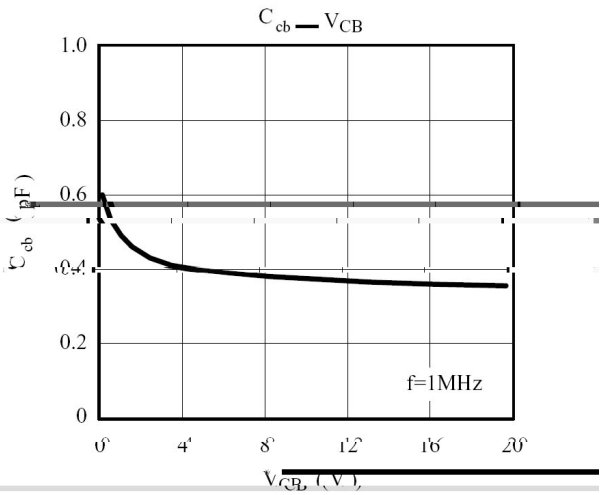

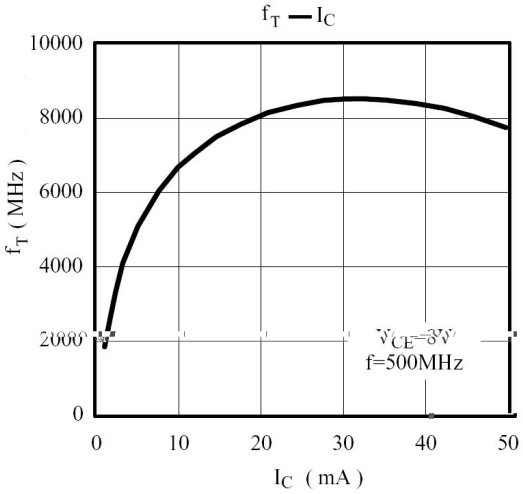

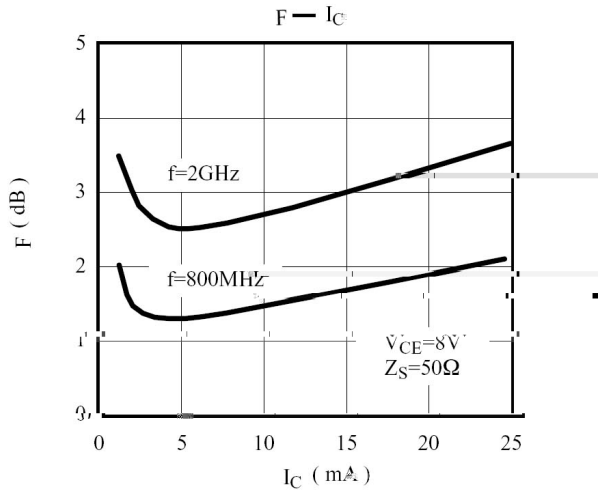

ᵘ ĖÒĻ ƒ / Package Dimensions

SOT-323

单位：mm

