

SOT-23 PNP ! " # $ % & ' Silicon PNP transistor in a SOT-23 Plastic Package.

I_C ( ) * BRBC817Q + ,) - . AEC-Q101 / 0 1 2 3 4 5 6) 7 8 9 : '
High I_C ,complementary pair with BRBC817Q, Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability, HF Product.

; < = > ? @ A (B C D E F) G H I J K ; L M N 5 6 '
General power amplifier and switching applications, Meet the strinq F e n

/ Electrical Characteristic Curve

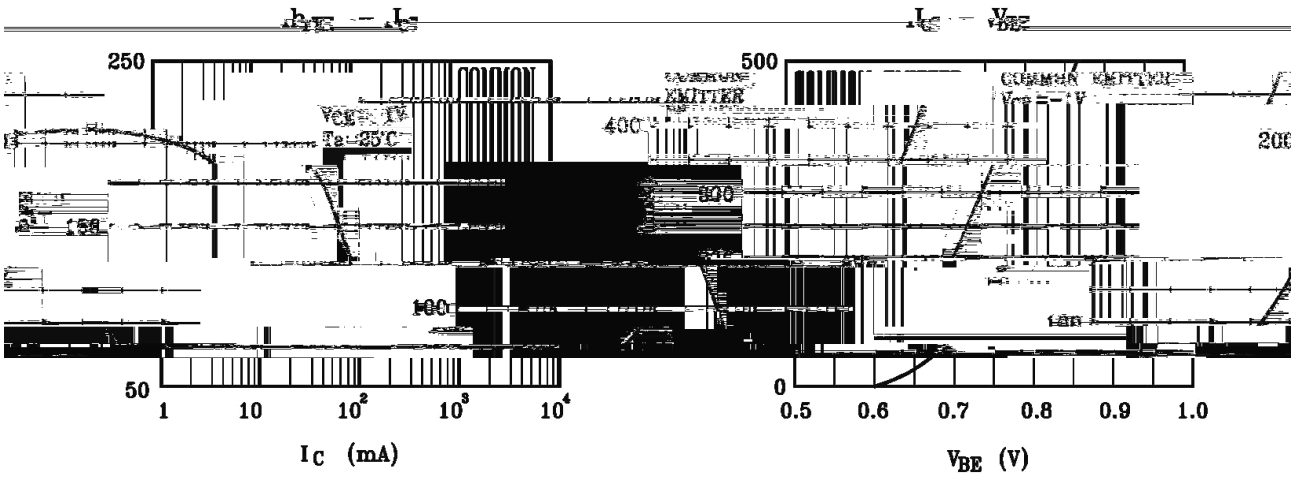

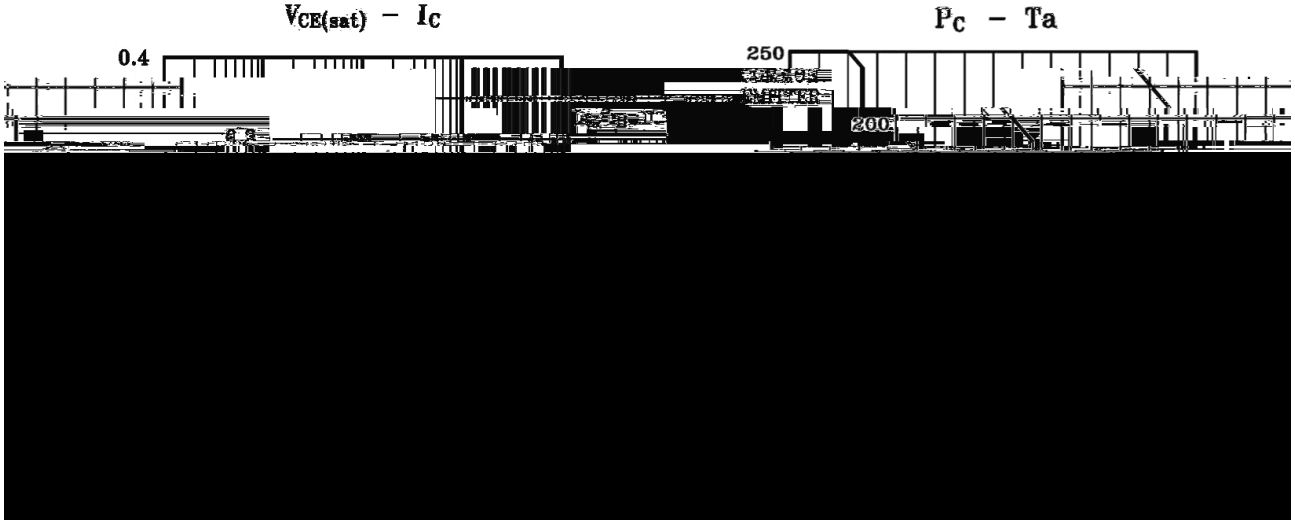

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

http://

BR

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

Note:

1	150 200	60 120sec;	1.Preheating:150~200	, Time:60~120sec.
2	255±5	5±0.5sec;	2.Peak Temp.:255±5	, Duration:5±0.5sec.