

TO0553 Ь


Ң ڻ ں ڃ ۔ گ Ң

گ ۃ ں ۸ ذ ٧ ث ھ ۷

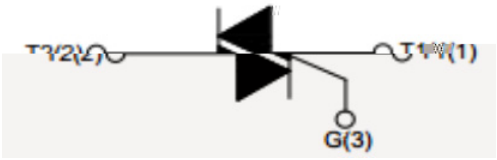

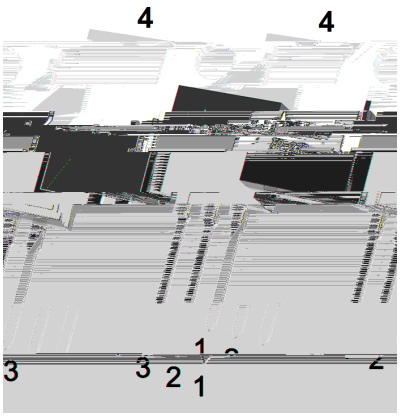


ة ۷ ب

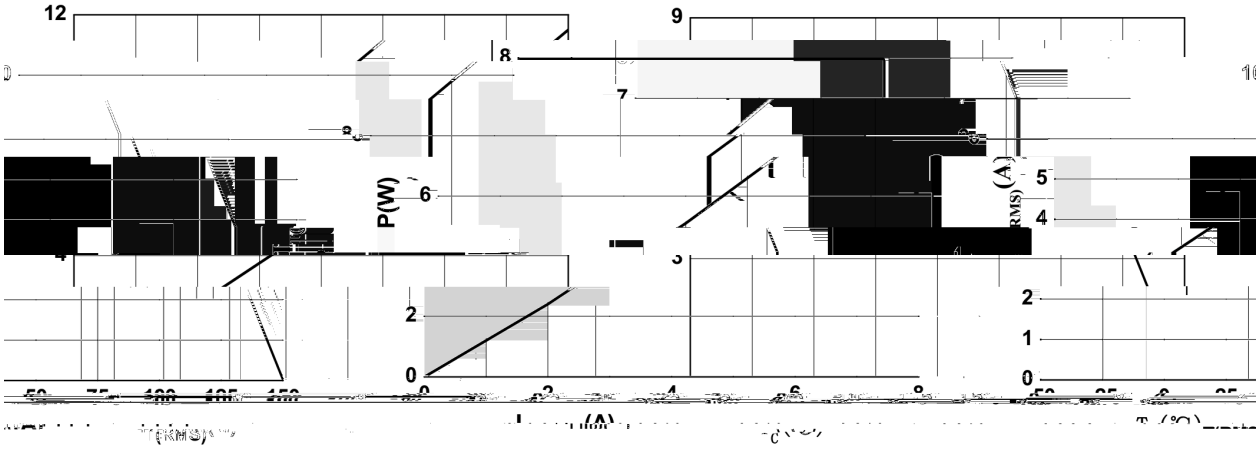

1 Maximum power dissipation versus RMS on-state current

FIG.2: RMS on-state current versus case temperature

FIG

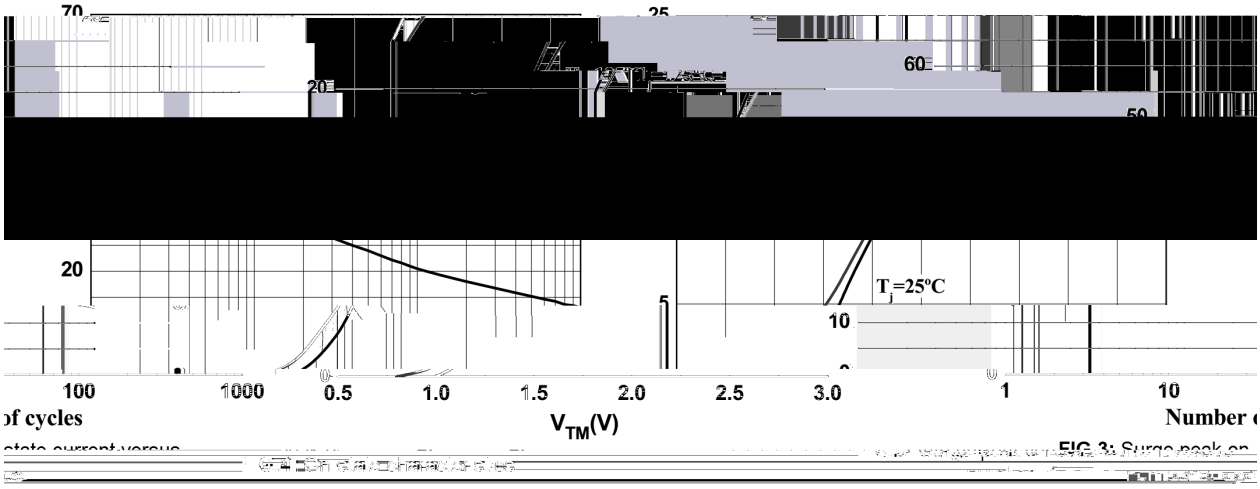


of cycles

Number



petitive surge peak on-state current

FIG.5: Non-re

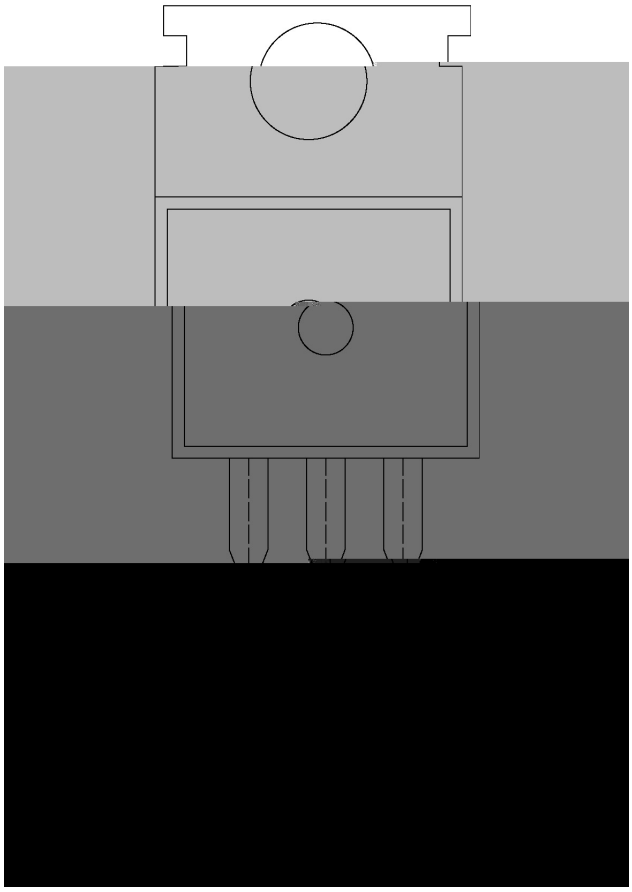

ER И

E I_{GT}

**** N N

ET3838 N

ب

أ ڑ

± ڑ ۸ ± ± ±

ھ