/ Descriptions

EUF P 57F49VF ĩ VRS0 ; Ł [OBJ] ˌ 49 Nelw Ł±F [OBJ] ч Φ ɔ ڻ ح è ṇ

/ Features

ɔ ◊ ɔ ψ

ѡ ɔ Ⱨ₆ 41 : Y ɔ 518~818Y ژ ѡ ʿH ت ļ ' 4 P k} ɔ 41 : ~518Y ژ ѡ ʿH ت ļ ' 733Nk} ψ

Ⱨ ı ă F P RV ح ɔ ╚ 733xD ε ѡ ζ ɔ ╚ 419 p D ε ѡ ζ ψ

Ạ ≠ Ն ▾ └ ژ Ҩ ψ

˚ ₰ ح ≠ ψ

49 È ` ˜ ₩ ψ

è ʗ˚ [OBJ] ψ

ڳ ɾ ح ˜ 45 ; ч ˚ ᴺ ψ

₅ ʿH Ϙ ε ѡ 8 p v ζ ψ


ᴝ ، χ ح ₭ 433 ₭ è 433 ẉ HVG ε KE P ₩ ζ Ĩ χ 9NY ح Ĩ χ . 20533 p D›

/ Applications

ɾ ɔ ⊿ ᴧ ي Ծ w ֆ ¨ ύ Ĩ ɔ ´ ⊣ ɹ ح Ł ⊿

/ Pinning





/ Pinning

Slq	Qdph	W|sh	Ghvfulswlrq
4	QF	0	W
5	QF	0	W
6	QF	0	W
7	JQG	Jurxqg	ƀ Ɗ
8	VGD	L2R	Φ ڑ 2ڑ
9	VF0	Lqsxw	ΦʽHتڑ
:	ZFE	Lqsxw	Ƕ Ɔ Ẉ ǐ
;	YFF	Srzhu	Ɔ ◊ ő

/ Marking

ǒ ٧ب ˝

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

	٧ N		Ƕ
		ε ζ	
			mA
ˆ ˜			V

/ Reliability Characteristic

	٧ N	╨ ;ǂ	ϖ	Ɛ	ϖ	Ƕ
		Ņ˘ ˘				


		–				
		–				
			–			

≥

/ Functional Description

p / Data Input


VGD ő ọ ɨ մɸ ɔ VGD ő i ▯ ǐ VF0 Ḥ ɔ Ẉ`H ˜ + 4 ˜ , VF0 ɔ ɔ
Ẉ Ω ɟ ▯ VGD ɨ ∀ N Ƀ N + 4 ˜ , χ

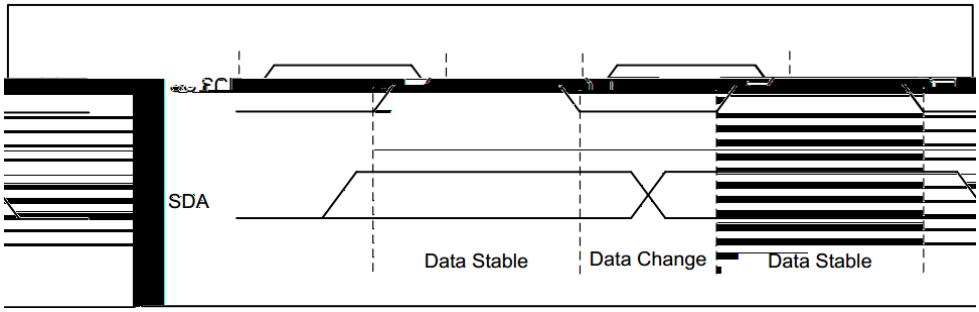

I l j xuh 4 Gdwd Yd◊lglw|


p / Start Condition

/ Functional Description

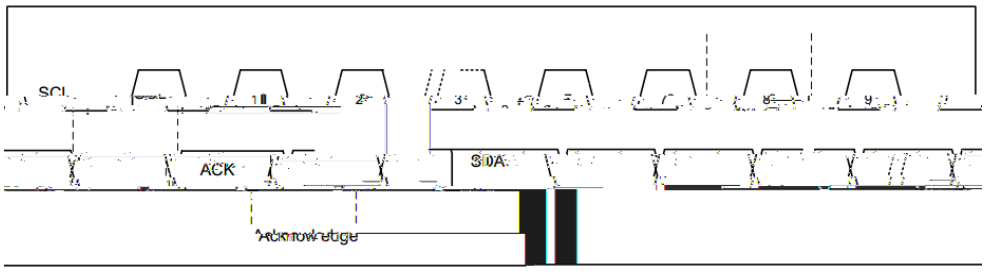

/ Functional Description

/ Functional Description

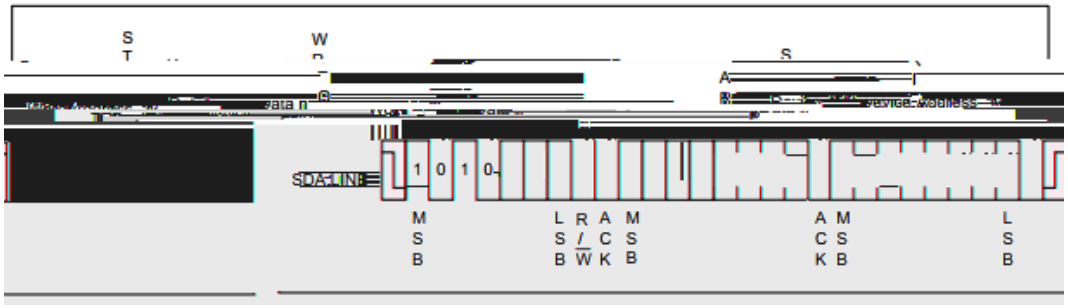

p / Page Write

ّ ً ЛЬ È ` ˀ ĩ Ɑ ٧ Ⱪ j ڳ Ƀ ˌ ɲ
EUF P 57F49VF ٧ È ` Ɑ Ԛ ٨ ٨ ژ ˜ OBJ È EUF P 57F49VF ⅛
È ` ʠu ı ɒ 3 ɓ ٧ Ɑ Ԛ ن ص ı Ƀ ᴺˀ ٨ Ƀ ّ




⅛ È È OBJ Ң 7 ɥ ሀ ن ے ح È ɥ j ن ɒ è ّ
Φ ɥ ɻ ሀ ı OBJ È ز ّ ژ ף `H ً OBJ È ` ّ OBJ ˈ ڳ
EUF P 57F49VF OBJ È ٨ ص 49 ¨ È ˇ ج OBJ ɋ ɦu ˝ ّ Ω ژ OBJ

/ Functional Description

p / Acknowledge Polling

ñ մի `H Ω ˆ ŕ EUF P 57F49VF ڑ ɷ ا ڈ آ ف گ ۷
ᴺ ˢ ֆ È ` ˭ ح 2 ԋ Ր ˊ ▟ ɷ մի Ω EUF P 57F49VF
ɒ 3 ɓ ք ح ˚ ለ ለ

/ Functional Description

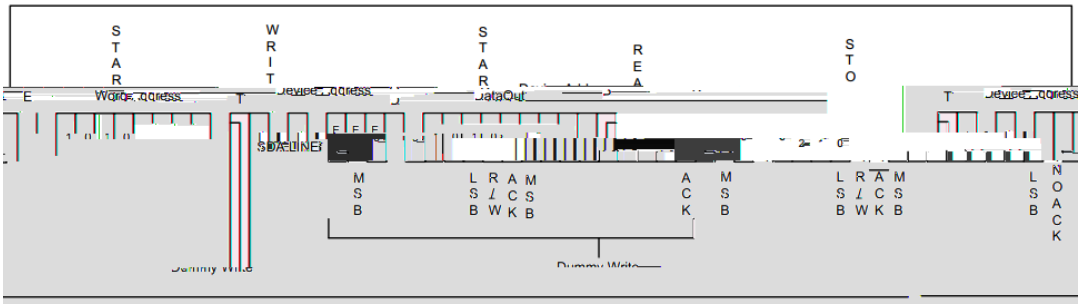

Ilj xuh ; Udqg r p Dgguhvv Uhdg


p / Sequential Read

ـ ح ١ ح ﻫ ح È ﻥ ص ٧ ا

EUF P 57F49VF ٧ ٨ ٨ ن È Φ ژ ـ È ` ز è ں

`H È ˇ ج ـ ح ٨ ٨ ≡ ũ ɒ 3 ɓ ١ Ƀ N `H ـ

ح ٨ Ƀ ε < ˜ ζ

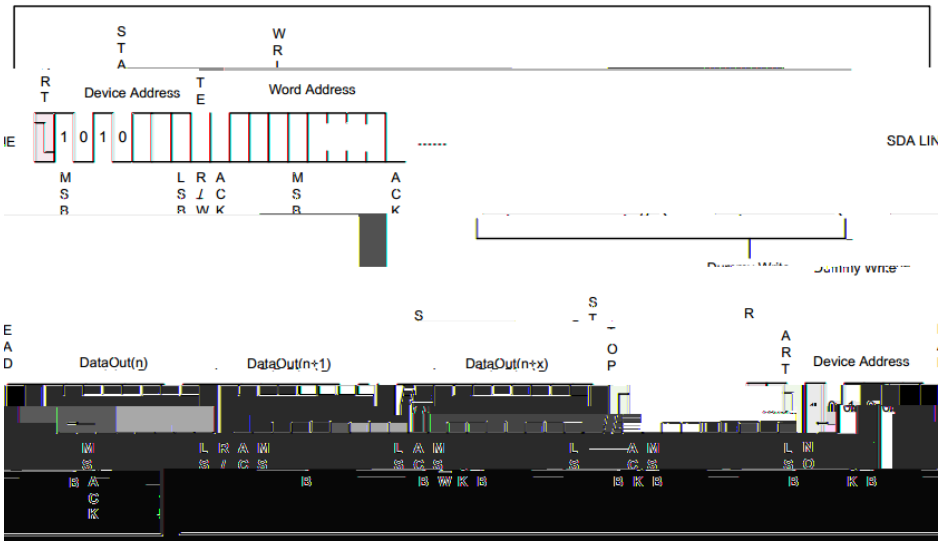

Ilj xuh <

/ Functional Description

p / Read Identification Page


‰ ε 49 È ` ζ ĩ گ ɪ ˝ ˭ Ɯ ح ₩ ï ⇔ ج ˝ ˭ Ɯ ڽ ص ح ˝ ˭ ɲ ح Ĵ ɲ ɪ ɲ ε ɾ ₅ è ڑ ˚ ζ õ ˀ ⊠ ɲ † ₱ ۱ ‰ ۱ Θ 4344e ɥ D : 2 D9 ɾ 3 ǎ D8 ɥ D7 2 D3 Θ ‰ ˝ ⊠ È ` LG ˝ ˭ l ح ⊠ È ` j ʌ ص ˝ ˭ ژ ק ε ɥ ɹ 43g ح ‰ ˝ `H È ` ۷ 9 LG ˝ ژ ק 49 È ` ζ

/ Functional Description

℅ ˚ N OBJ È D: D9 ʜ ˚ ɒ 43 ɓ ˊ 5 ~ OBJ Ỉ ⱷ ' ɾ ɒ 43 ɓ Ɋ OBJ
È ɑ ψ ⱷ ڑ ' Θ OBJ ε ˜ χ ' ɾ ϒ ῾Ω ƈ ˚ N OBJ ʏ È ` ¨ È
ڑ ɹ ɭ ;3k ζ
ڑ 45; ʜ ε 49 È ` ζ ˚ N OBJ ῾H ⁄ ⁄ ƈ è Ṁ₇ ᵱ OBJ ˚ N ƈ
È ˇ ƍ 45; OBJ ʜ ˚ N È ≡ ῶ ¡ ε DFN ζ ῾H ˚ N ƈ
⅄ ₿ ₿ǀ ε ȸ : ζ

□


□

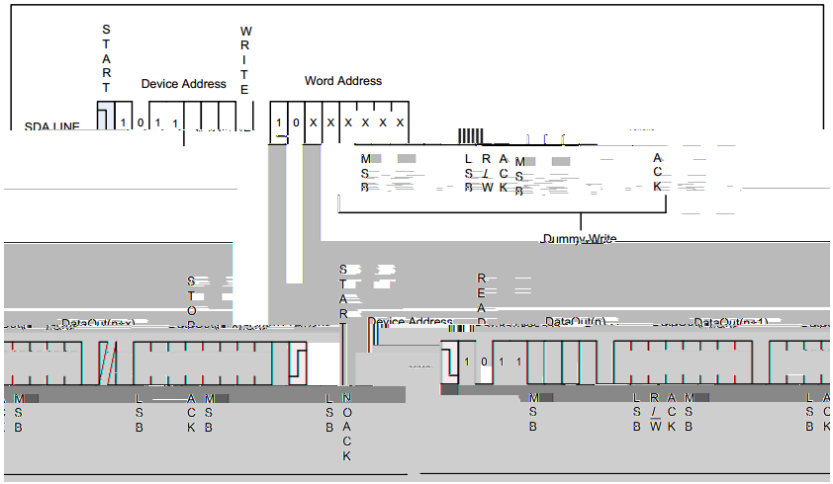


Il j xuh 44 Vh t xhqwld0 Uhdg

/ Time Sequence Diagram


Bus Timing

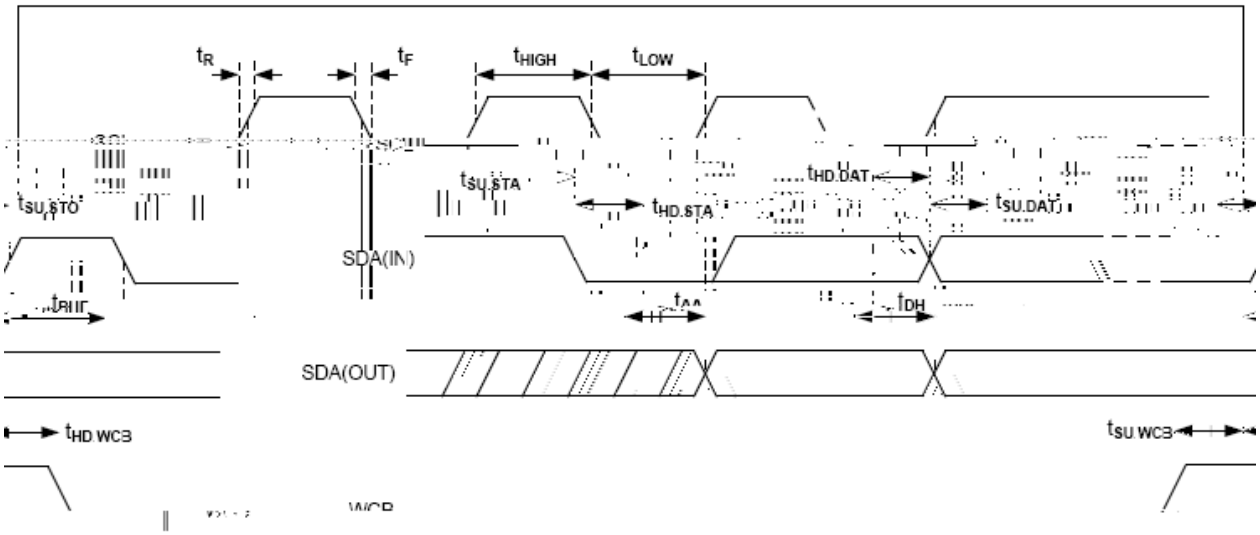


Write Cycle Timing

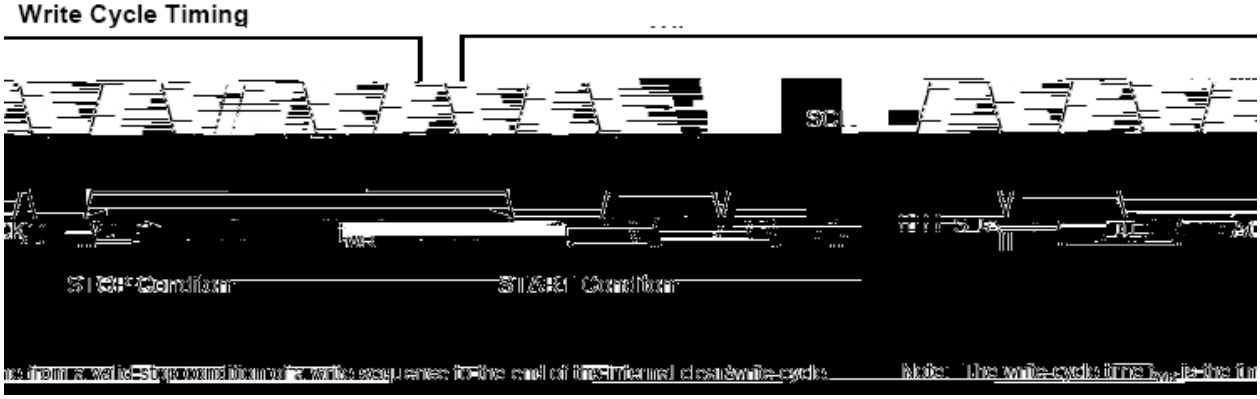


/ Package Dimensions

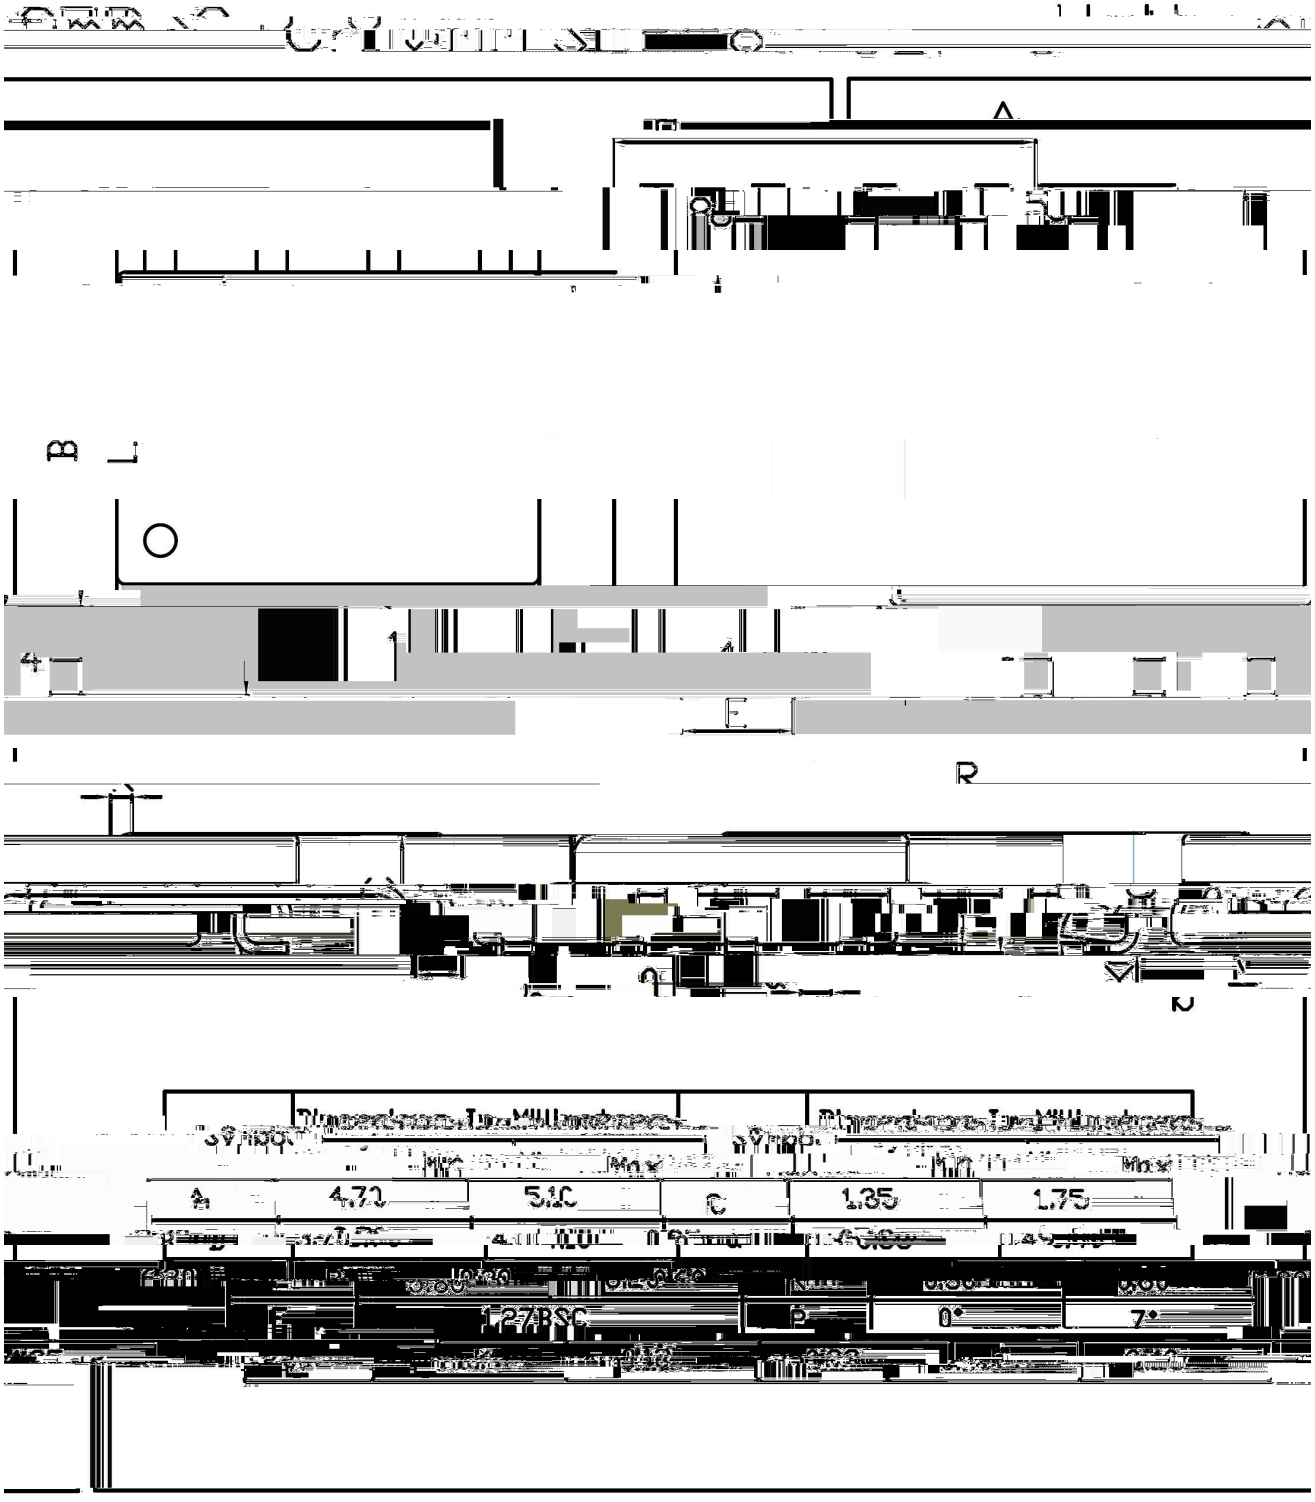

/ Marking Instructions

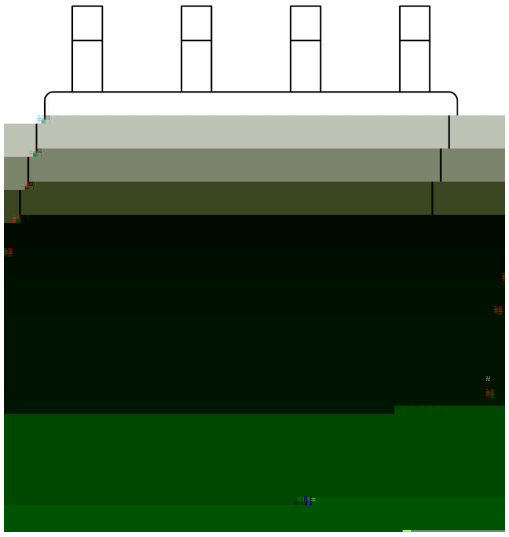

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

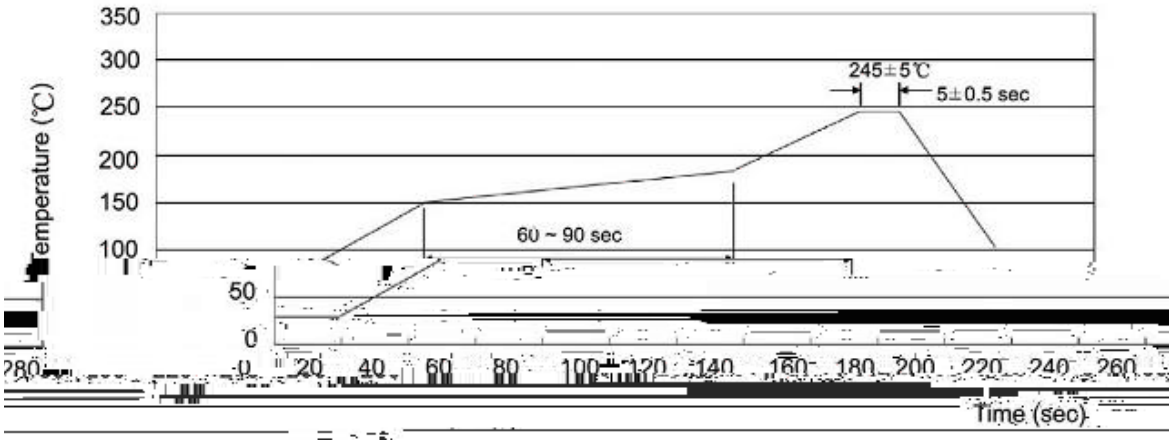

ب ˝ χ

أ ♬ □ ˋH ژ

□ ° ˋH ژ ﻫ ° ° r o• T Ð \ `ÐÀ;Ð