BRCO2600Series

Rev.A May.-2020

BRCO2600Series CMC

- 40uVrms 10H
- 150mV@150mA
- 50uA
- 300mA
- 75dB@1kHz
-
-
- 2.0V~6.0V
- 1.2V~5.0V
- ±2%
-
- SOT23-3/SOT23-5/SOT-89/

-
-
-
-
-


! "

SOT23-3	SOT23-5	DFN
1	2	
3	1	
2	5	
-	3	
-	4	


: > / Part Number

①	MC-
②	1.2

< E F I J ! " #"K+L ' (1)' /+"MN / 1 / ' (L1)0() ' "M%1PL" "

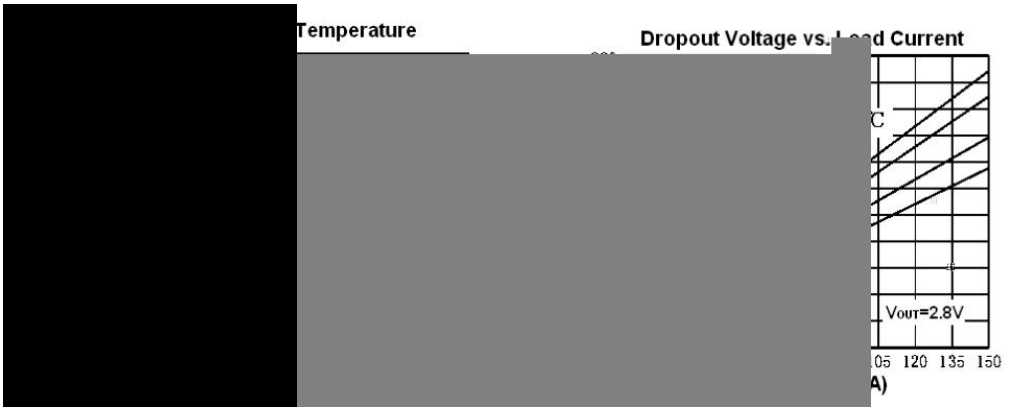




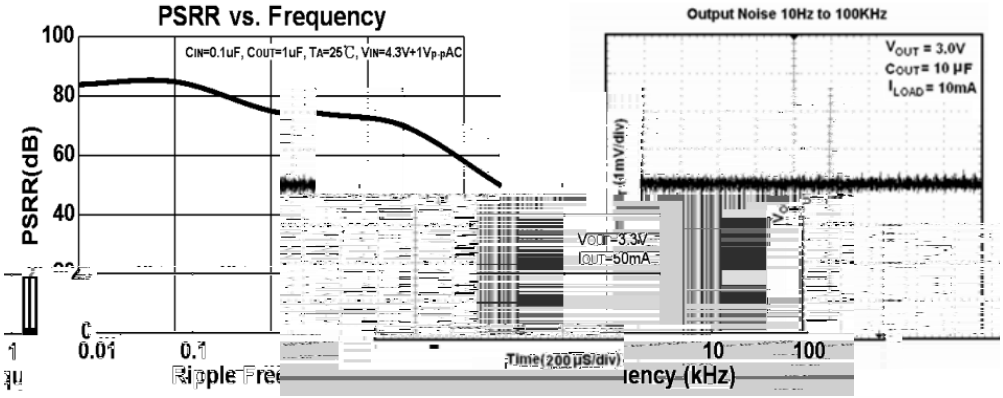





Q R S T ！ / Package Dimensions

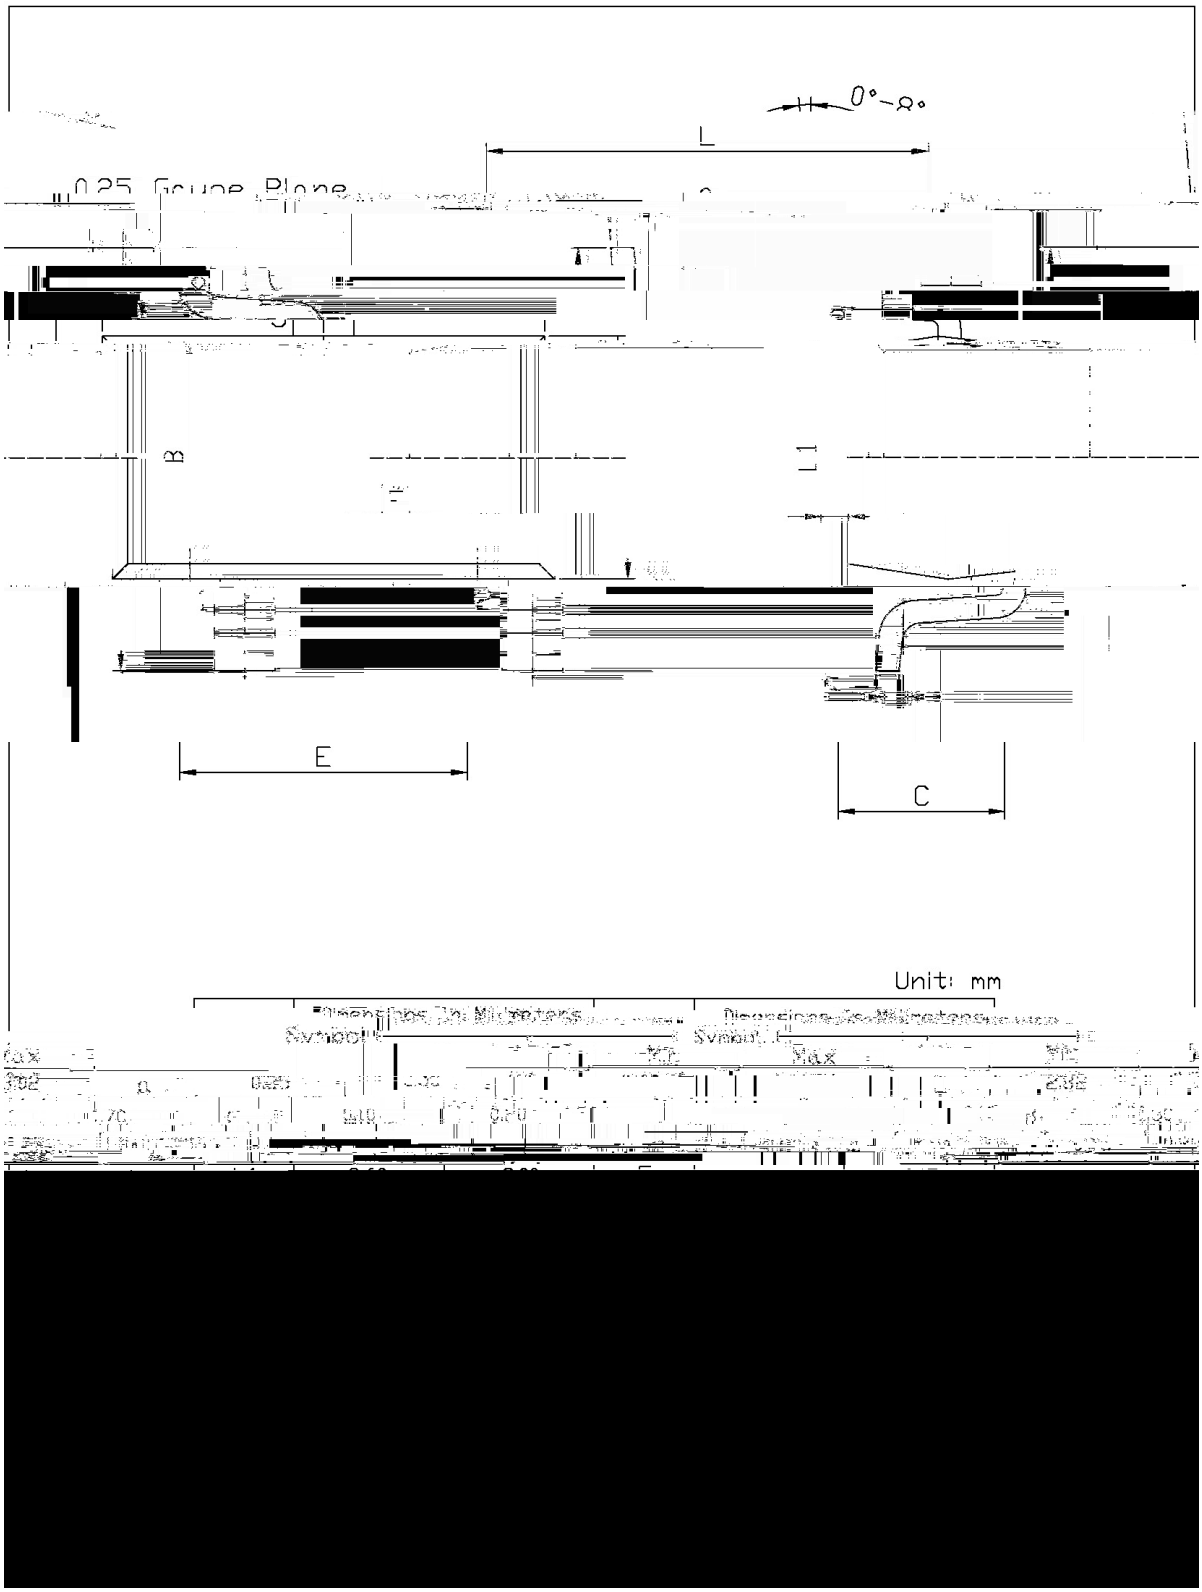


Q R S T ! / Package Dimensions

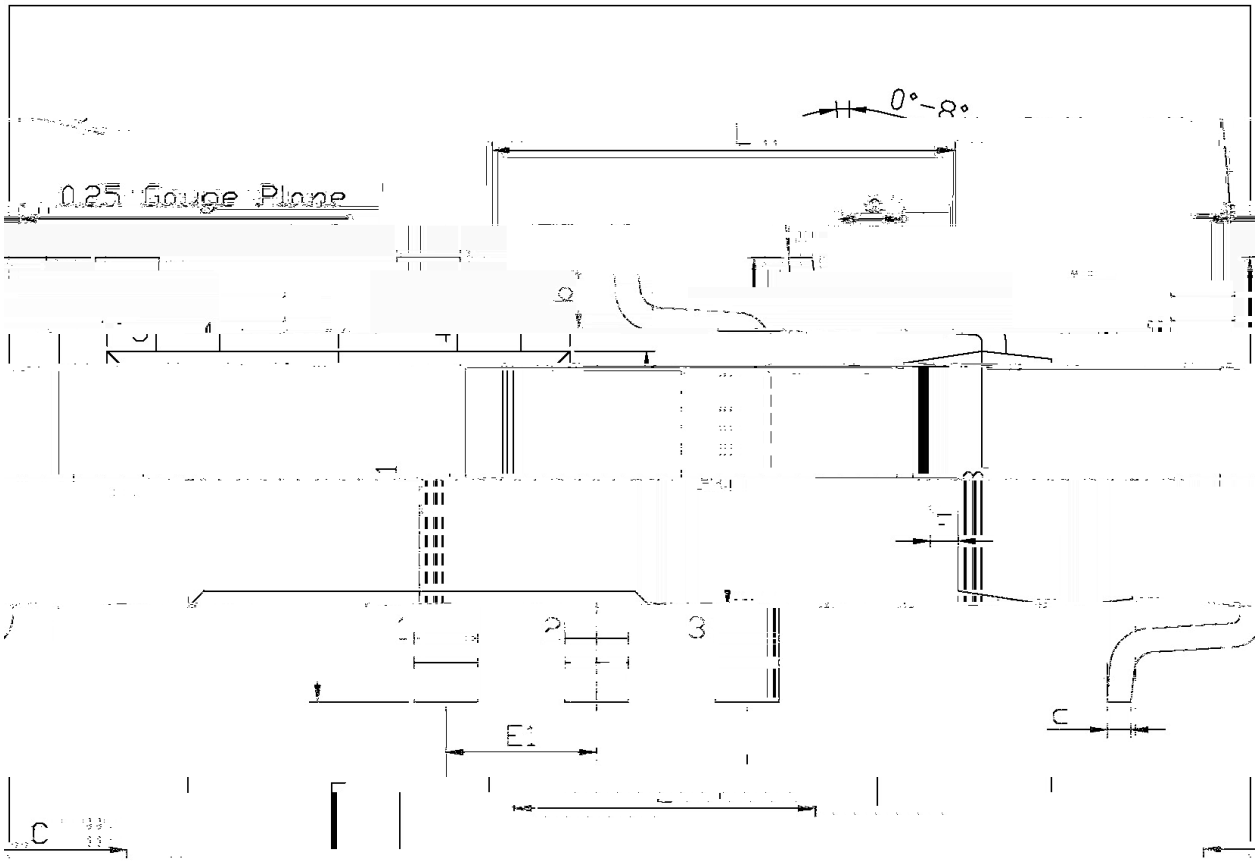

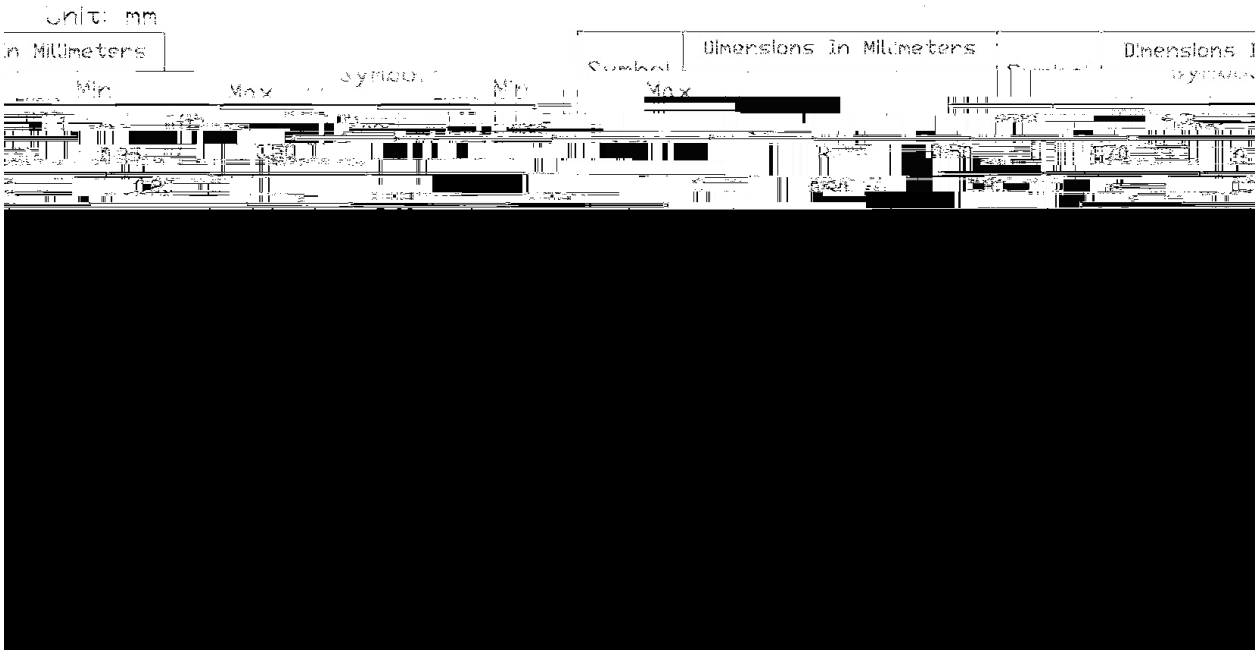

Q R S T ！ / Package Dimensions

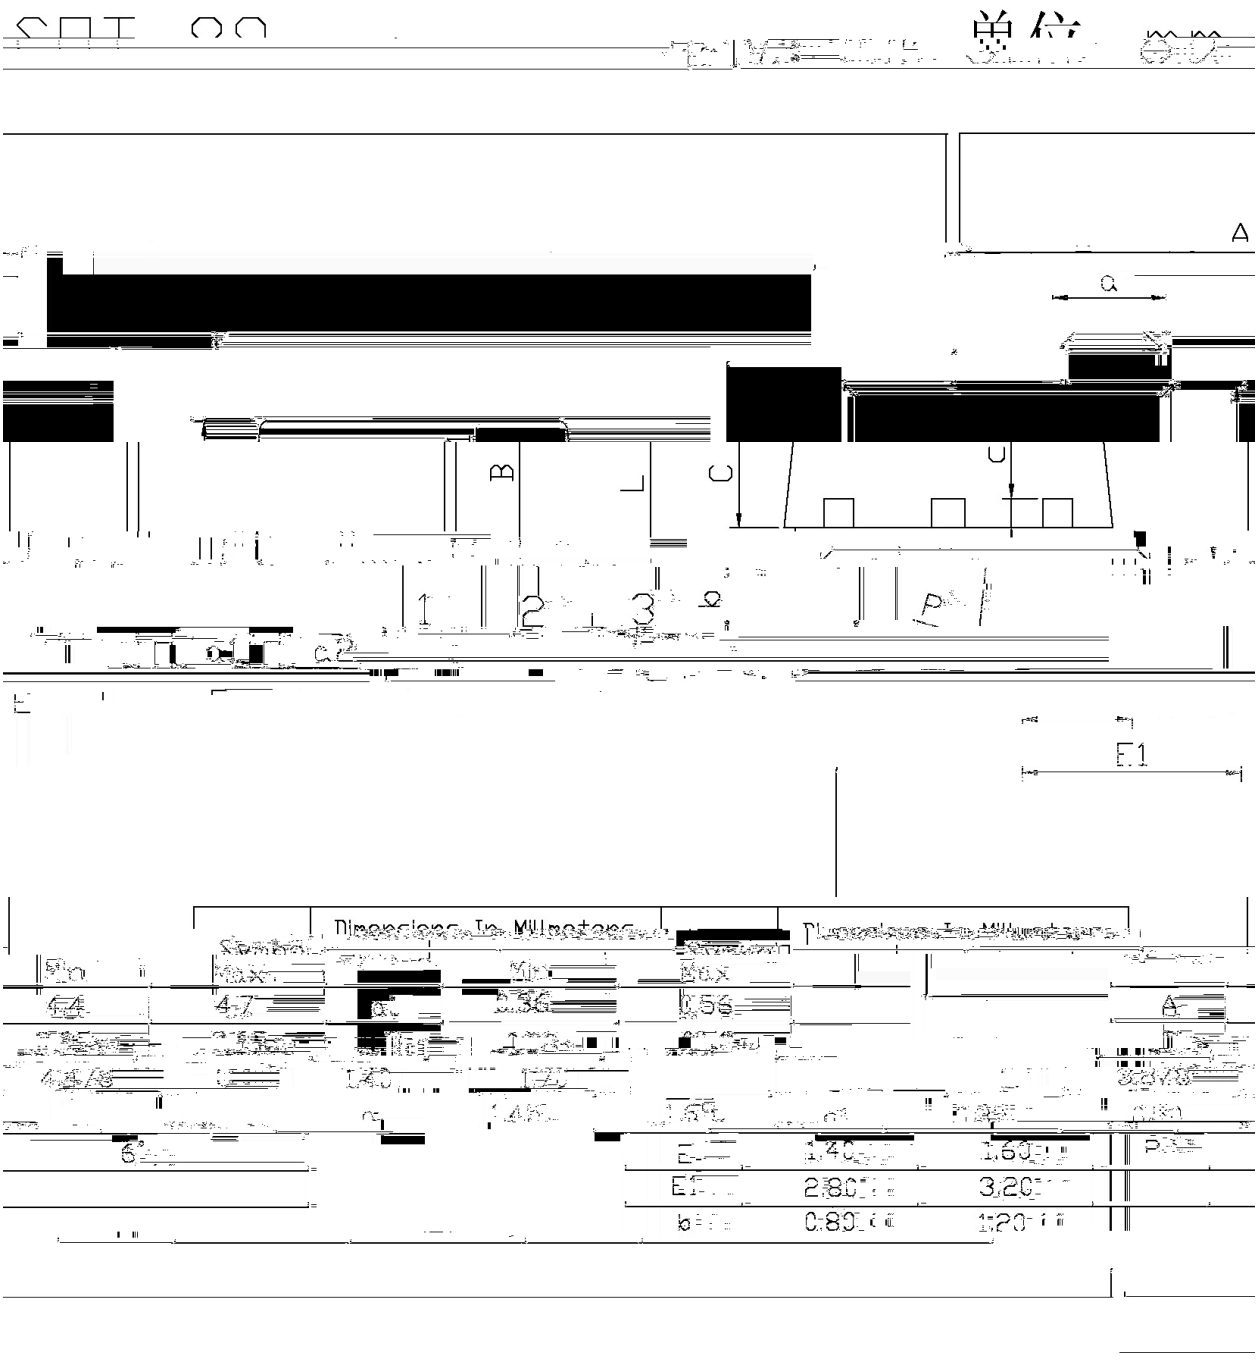


B

BRCO2600Series

Rev.A May.-2020

Y Z [\ ] I J ! (^ _) / `L 2 aL1 / (%1L"b1*c)+L"c*1"de"eLc+* f "g*+hL1)&0i

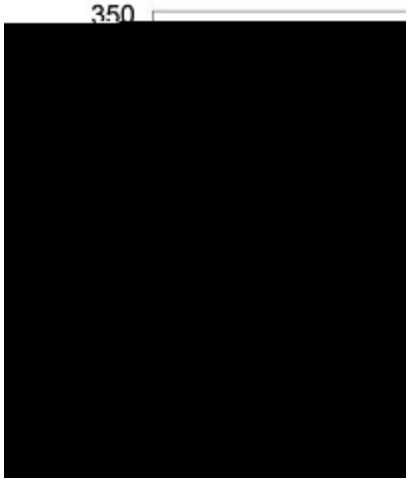

					Note:
1	25	150	60	90sec;	1.Preheating:25~150 ,
2	245±5			5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5 ,
3		2	10	/sec.	3. Cooling Speed: 2~10

k [l m n o p q / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

260±5	10±1 sec.	Temp.:260±5

r s t u / Packaging SPEC.

/ REEL

Package Type 封装形式			
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Ur
! "#"$%&	"'(((&	)(&	

Package Type 封装形式			
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	U
SOT-89	1,000	7	

! "#$%&'#$ ( ) * +$			
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Uni
*+,)-)#./$0/&	)('(((&	)(&	)

v 7 W X / Notices