/ Descriptions

EUFR:683KPH ĩ ₲ۻɾ FPRV Ṫ̊ ḫ א s ५ ڑ ڑ ↄ я Ң я Ţ Ң ı ǎ ı ó ५ я ʜ Ę ڑ ɔ Ⅱ ڑ 633pD ı ѡ ڑ ڑ ↄ я ı ڑ 63Y ゟ ↄ ₲ۻɾ FPRV Ṫ̊ ı ḫ א Ң я Ţ ⊐ ṇ ˝ õ ↄ Ⅱ

/ Features

- ڑ ڑ Ⅱ ب ǎ я ڑ
- ५ õ ڑ ɔ Ⅱ
- Ң я Ţ ı
- Ң ˝ õ ı ǎ ı Ɛ ʒ Ö Ꝑ
- ṇ □ ẙ ४ Ѿ ı ° ɬ
- ɾ ५ ẙ ı ° β
- ɾ χ
- Ṃ Ꝉ ı ṇ ꜰ β


/ Applications

- ↄ – ě ↄ ₱ ᵵ
- ᶇ g ₱ ᵵ
- ӂ Ѧ Ã ₱ ᵵ

/ Typical Application



/ Pinning

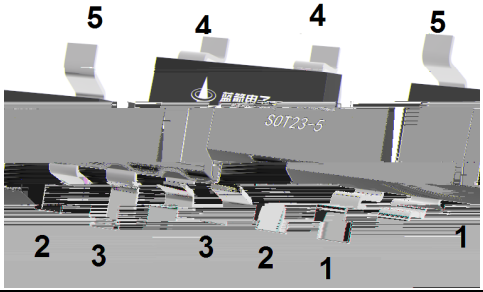


Ạ ő	ᵶ ५	ı ǐ	Ạ ő	ᵶ ५	ı ǐ
		ↄ я ڑ ڑ ५			Ù Ⴘ
		ↄ ◊ ş			ↄ я ڑ ५
		Æ ǐ ५ ı j ǐ Ù Ⴘ Æ ɾ ı ɾ ↄ Ẉ õ ᷒			

v Ѭ	ㄴ N	Ѭ Ө	D Ꮋ
ڑ ☋ ‖ ں ↄ я			
ڑ ☋ Ṫ Ă ↄ я			
Ậ ΰ ở я			
ڑ ˛ ↄ ㄶ			
ở Ѭ ı '			


/ Functionl Block Diagram



/ Package Dimensions

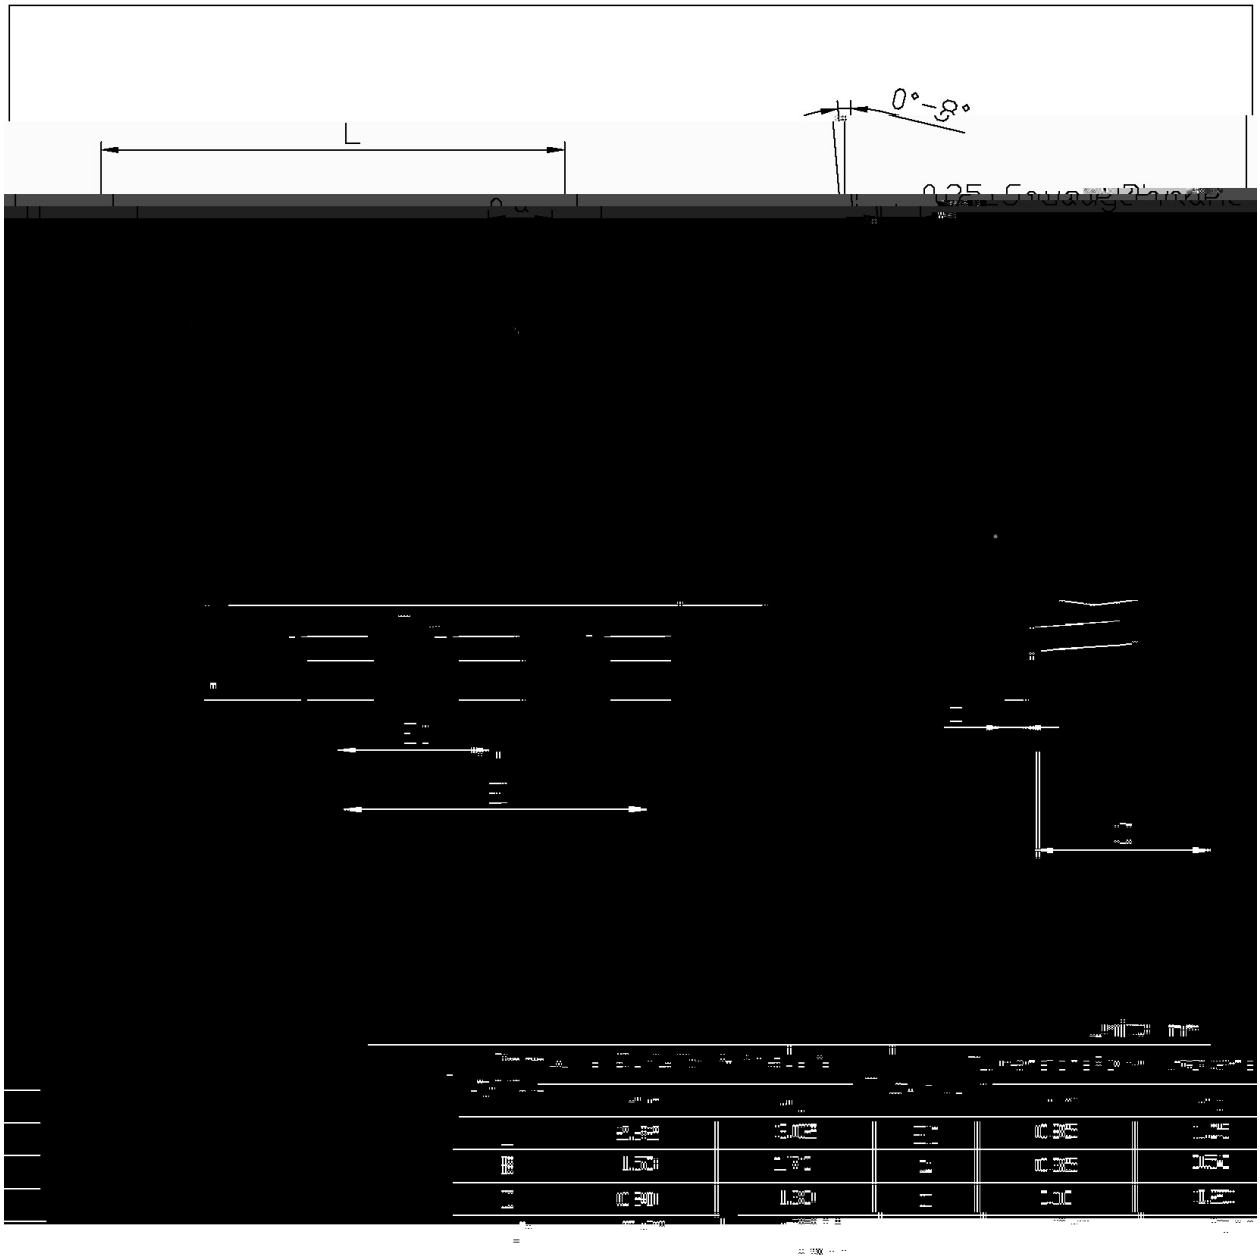

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

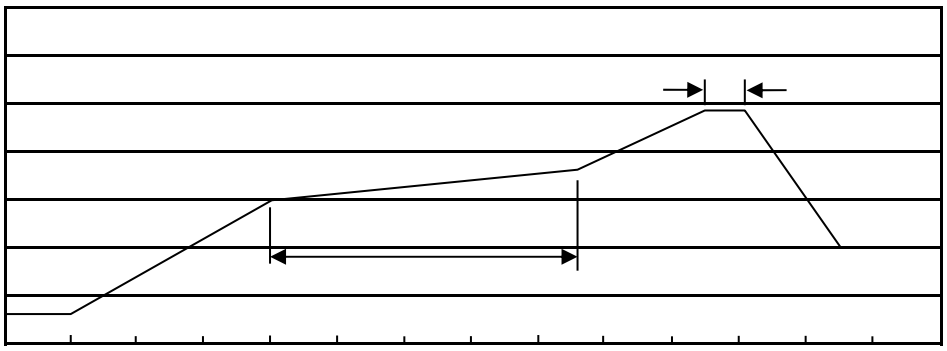

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ł ı ˋH ڑ Ќ ł

Š Ë □ ů ° ł ı ˋH ڑ ˋY ﾊ ㎞ ° ° ł °

ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ﻩ ů ㎞ Ќ ł ł

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ů χ ° ł ˋH ڑ χ °

/ Packaging SPEC.

ɔ ` ɣ Ł

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box

/ Notices

ă ⁶ ʌ ώ ě ㏂ "A õ ȝ Ụ ȝ ᴘ | ẽ d ᒍ ϕ ˝ ㏂ ﾘ