
3 8 7 r a Par7830777P


Ω Ω


/ Electrical Characteristic Curve

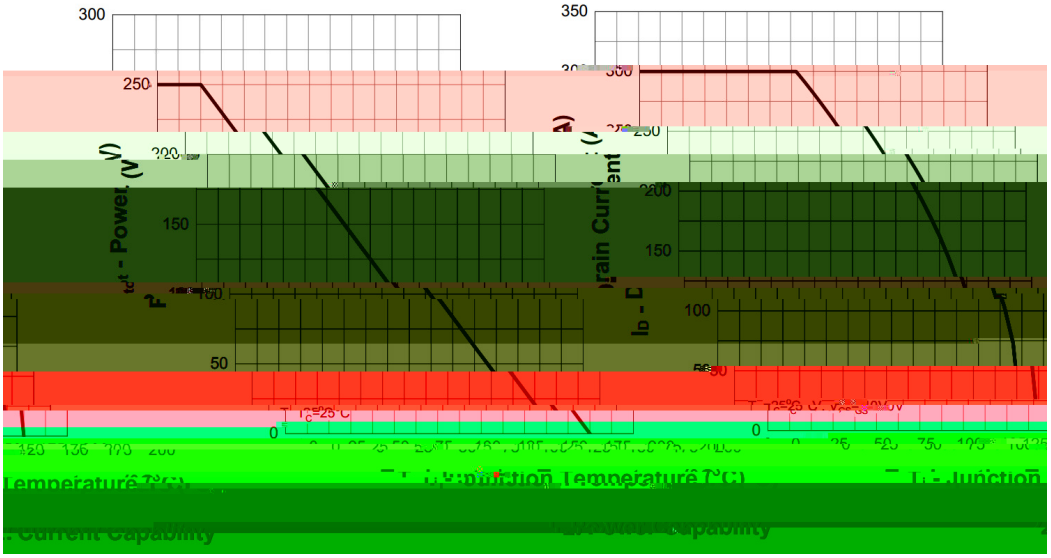

BRCS006N04SSL


/ Package Dimensions

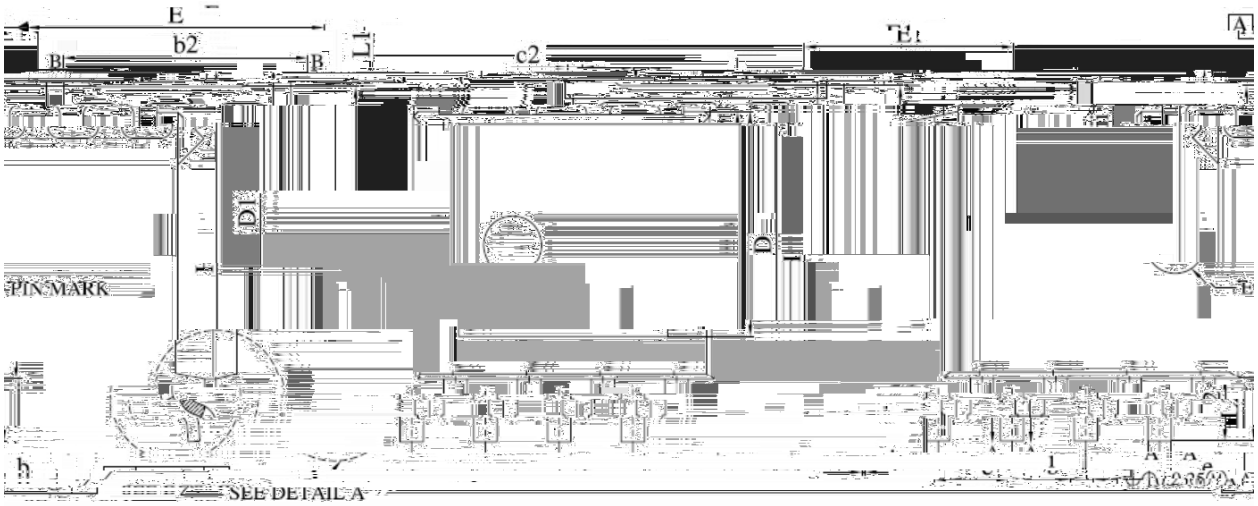

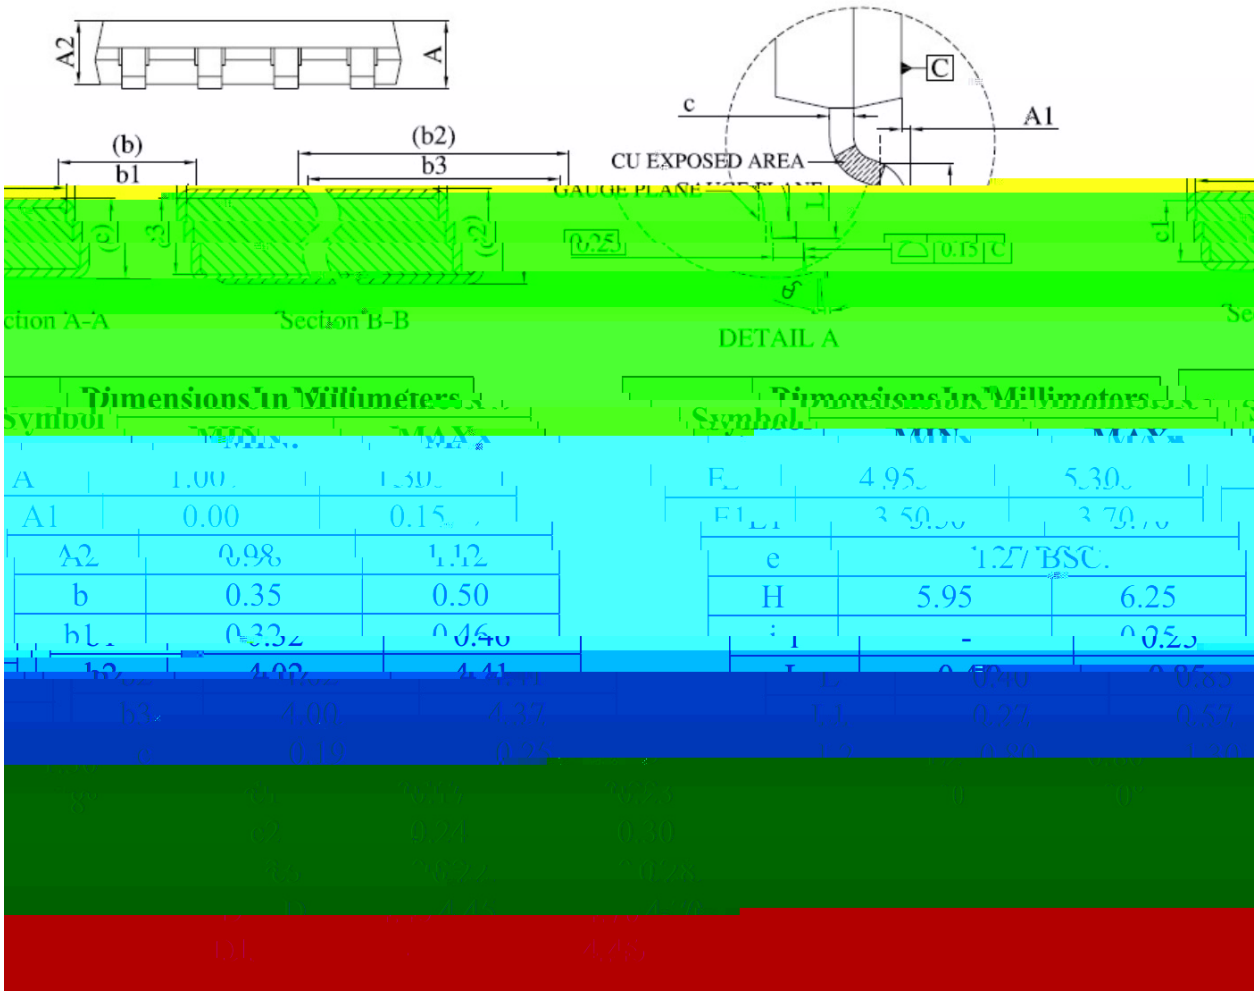

Dimensions In Millimeters			Dimensions In Millimeters		
Symbol	MIN.	MAX.	Symbol	MIN.	MAX.
A	1.00	1.30	E	4.95	5.30
A1	0.00	0.15	E1	3.50	3.70
A2	0.98	1.12	e	1.27 BSC.	
b	0.35	0.50	H	5.95	6.25
b1	0.32	0.46	L	-	0.25
b2	4.02	4.41	L1	0.60	0.85
b3	4.00	4.37	L2	0.23	0.53
c	0.19	0.25	L3	0.00	0.20
c1	0.19	0.23	θ	0°	8°
c2	0.24	0.30	θ1	0°	-
D	5.05	5.45	θ2	6°	8°
D1	4.45				

/ Marking Instructions

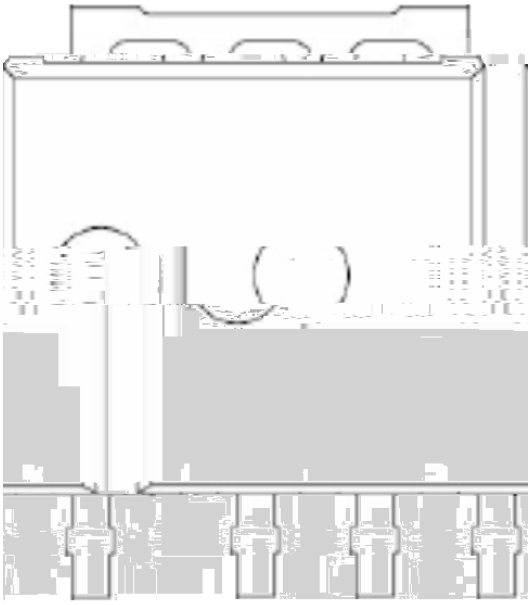

BR

****

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

/ Packaging SPEC.

	;>û ¦H	;>û p . Æ