A	2020.12.20	All	AOS-AONS36302		


n v v ضذ ´


# $ Parameter	% & Symbol	$ ' Rating	( ) Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	30	V


Drain


# $ Parameter	% & Symbol	* + , - Test Conditions	. / ' Min	0 1 ' Typ	. 2 ' Max	( ) Unit
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{GS}=10V V_{DS}=15V R_L=0.75Ω R_{GEN}=3Ω		12.5		ns
Turn-On Rise Time	t_r			6.0		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			47		
Turn-Off Fall Time	t_f			10.5		

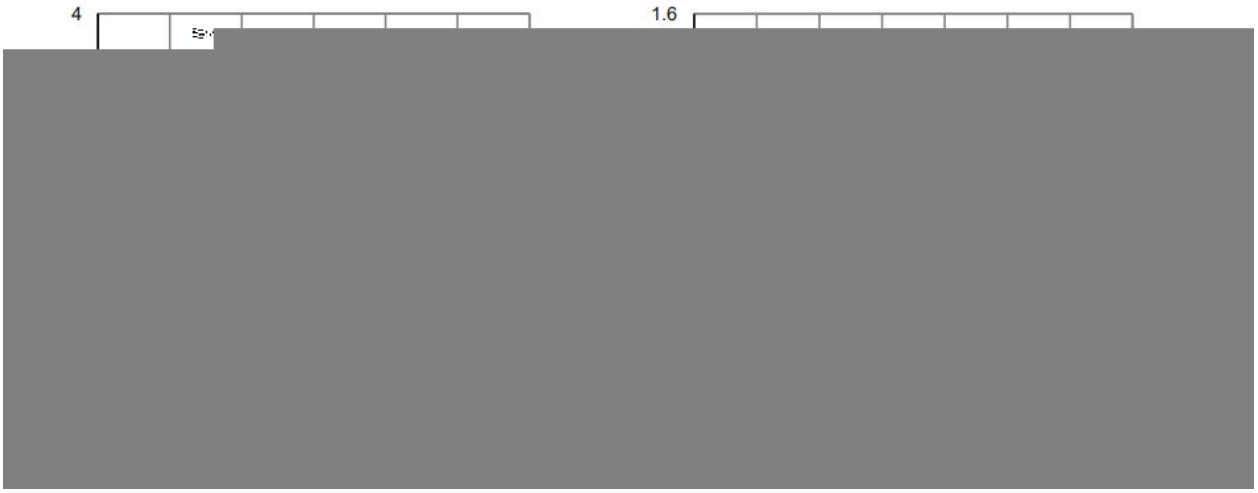




4
1.6

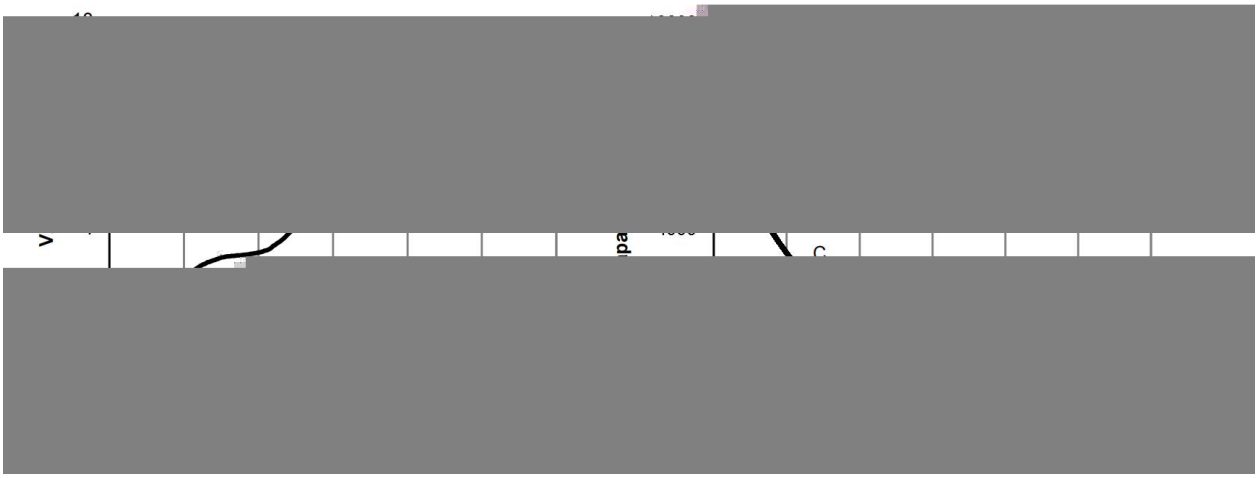

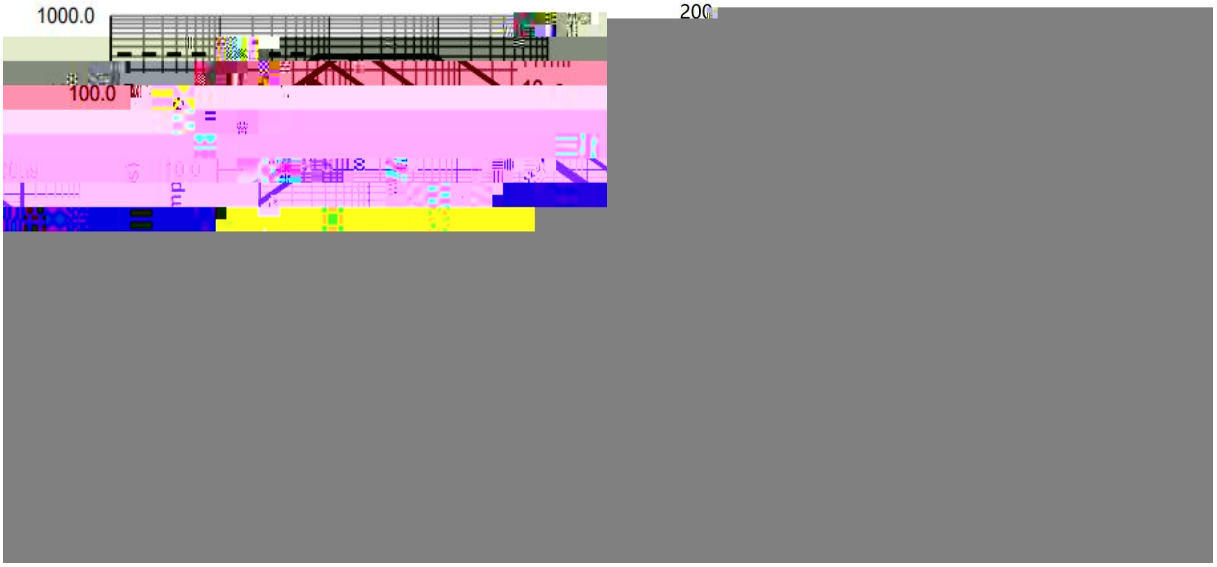
1000.0
100.0
200

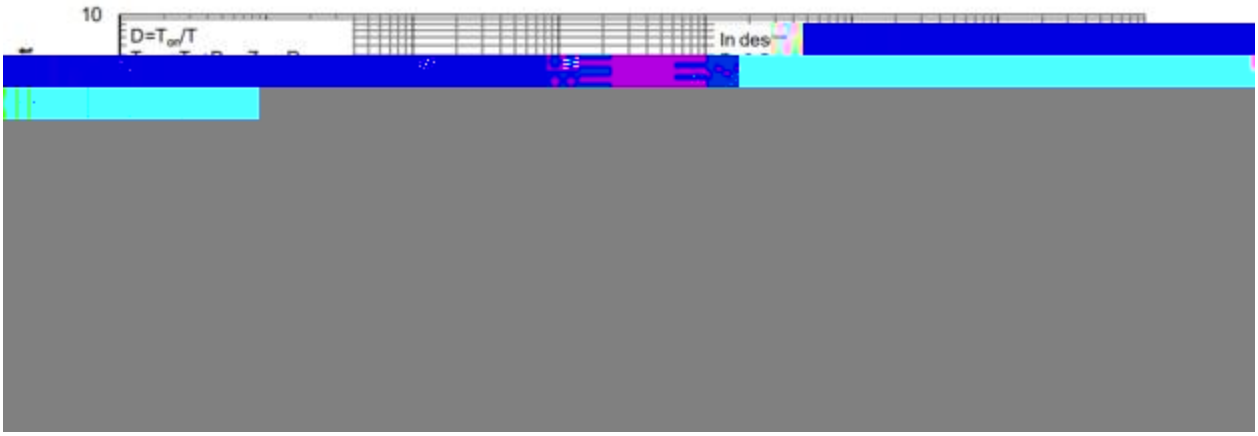
10
D=T

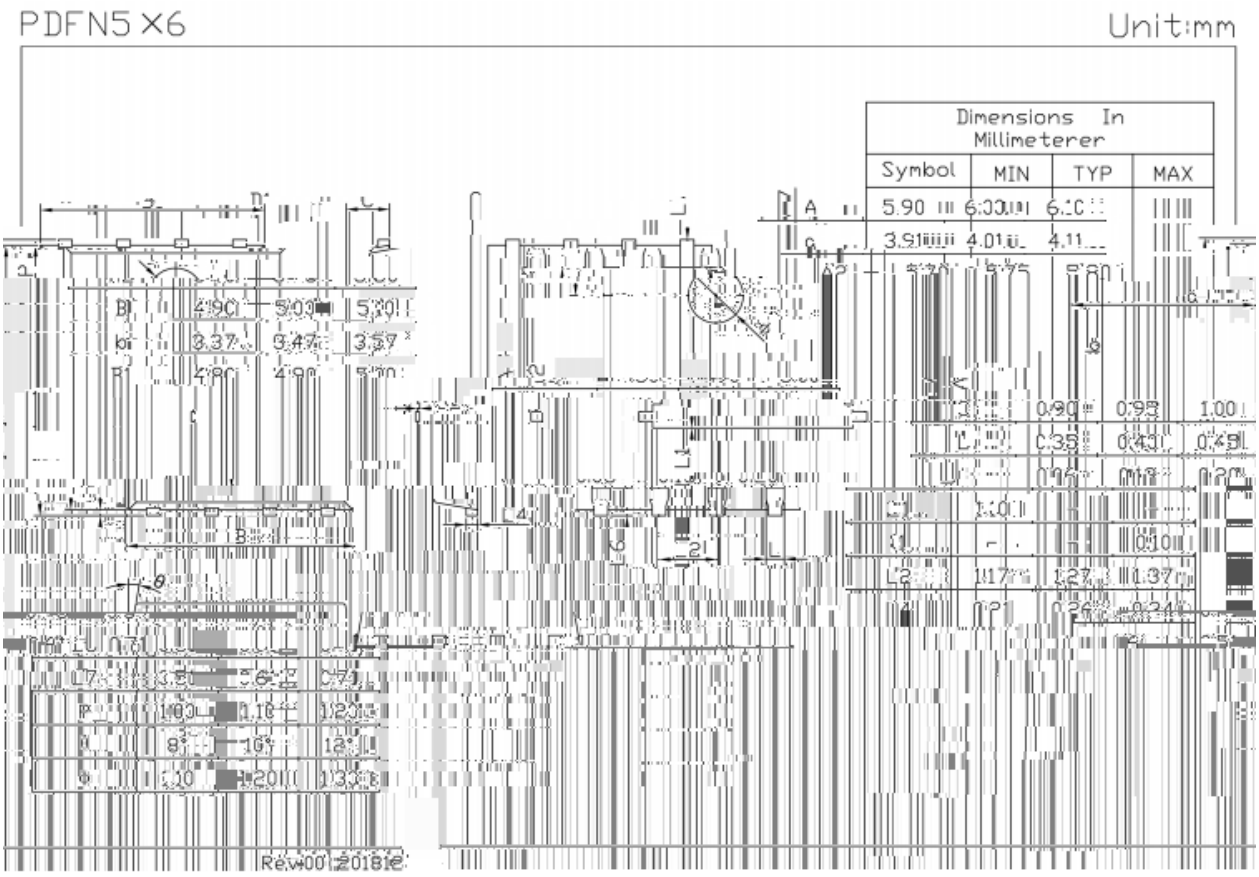
PDFN5 X6
Unit:mm
Dimensions In Millimeterer
Symbol
MIN
TYP
MAX
A
5.90
6.00
6.10
3.91
4.01
4.11
0.90
0.95
1.00
0.35
0.41
0.45
1.00
0.10
1.17
1.27
1.37
0.26
0.34
0.41
Rev.00 2018.12

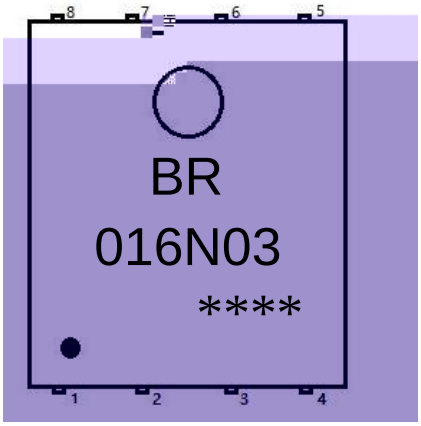


! " 3

BR 3	4 5 6 7 8
016N03 3	4 1 & 7 8
**** 3	4 9 : ; & 7 8 < = 9 : ; & > ?

Note:

BR:	Company Code.
016N03:	Product Type Code.
****:	Lot No. Code, code change with Lot No.

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

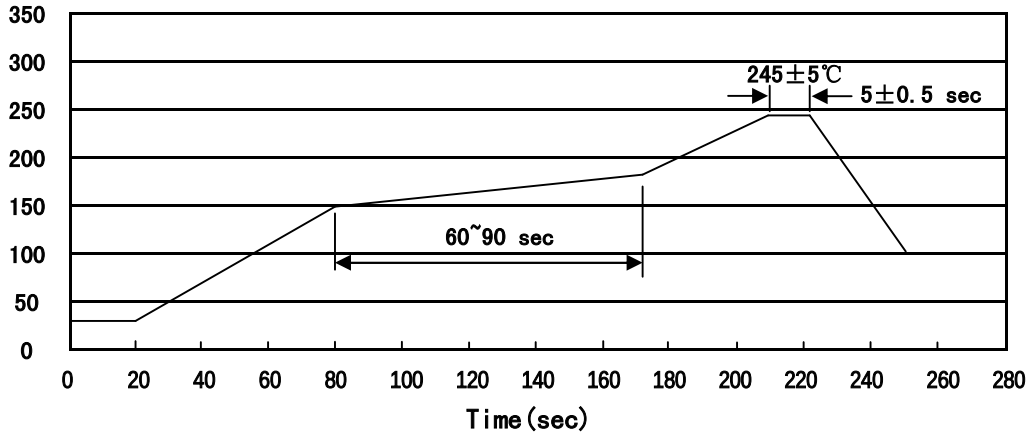

Note:

1 150 180 60 90sec;

2 245±5 5±0.5sec;

3 2 10℃/sec.

1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

260±5℃ 10±1 sec.

Temp.:260±5℃ Time:10±1 sec

/ REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)		
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
PDFN5 × 6	5000	2	10000	6	60000	13” × 12	360 × 360 × 50	380 × 335 × 366

.