5 Ø / Descriptions

.> / / x ?œ 3 « | o


/“ / Features

8* 9 U ₸4 k y > z k) X Y4 k … , ‰ k)í D }o


— ÷ / Applications

9 z 9 Ł òy V æ Ło *) *) ôEo ‘ D } ä| ôEo

ˆ W] Ô / Equivalent Circuit



Û- æ / Pinning

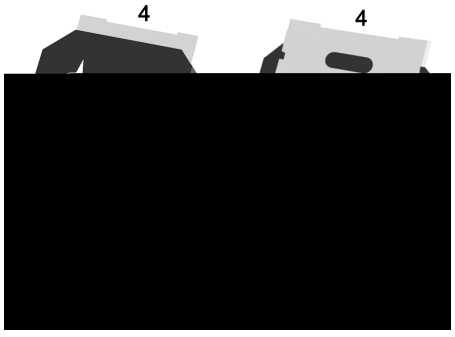

y y y y

, M V / Marking

- ~ “ ¢o

ˆ a ? d / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ;)

@		Z		% y
			f	
	0			
		'		
		'		


Q4ì ×? d / Electrical Characteristics(Ta=25 ;)


@	Z	y ¡ Ú^	´ 4	` ”	´ Ý	% y
					f	


Q4ì ×? d / Electrical Characteristics(Ta=25 ;)

@	Z	y ¡ Ú^	´ 4	` ”	´ Ý	% y
		i i				


Ô? d ¢ / Electrical Characteristic Curve

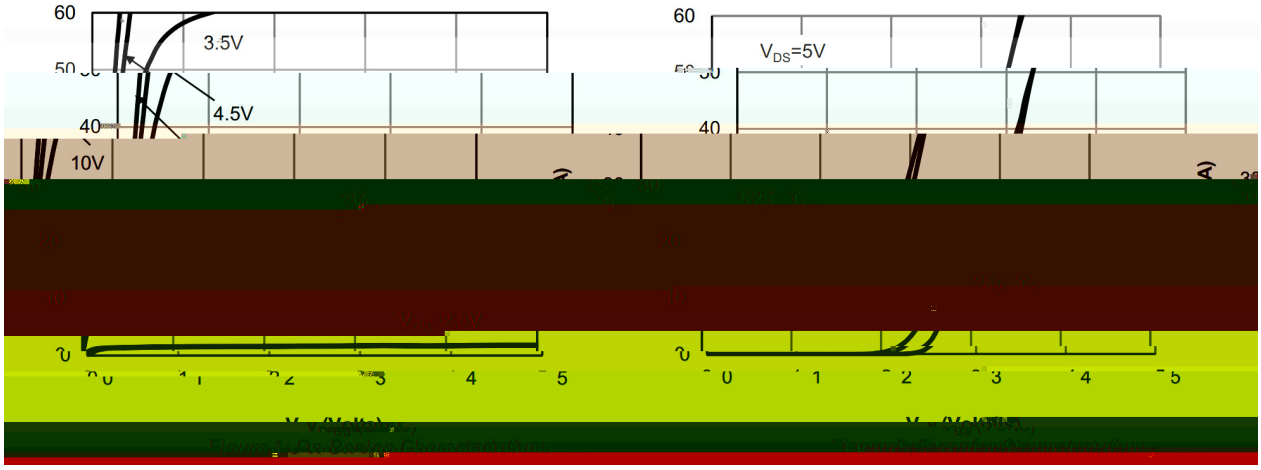


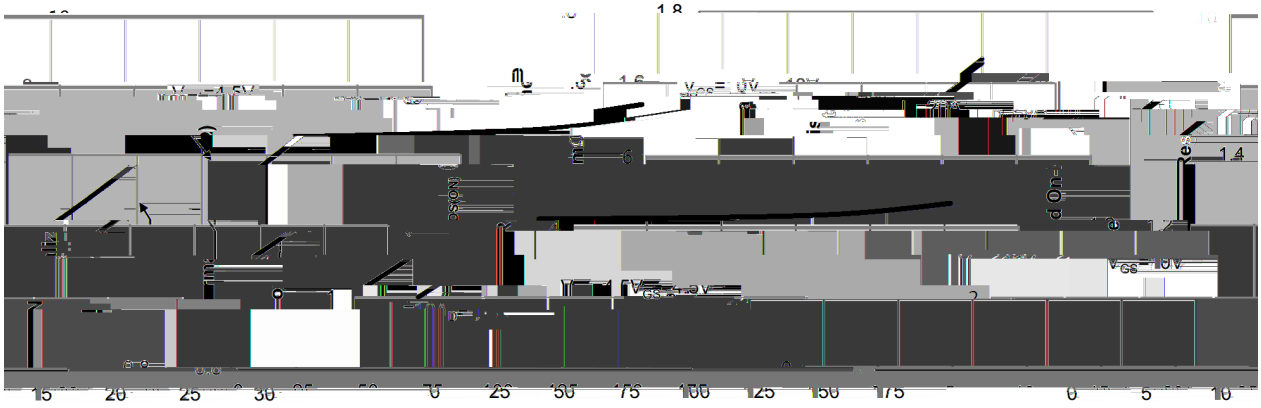


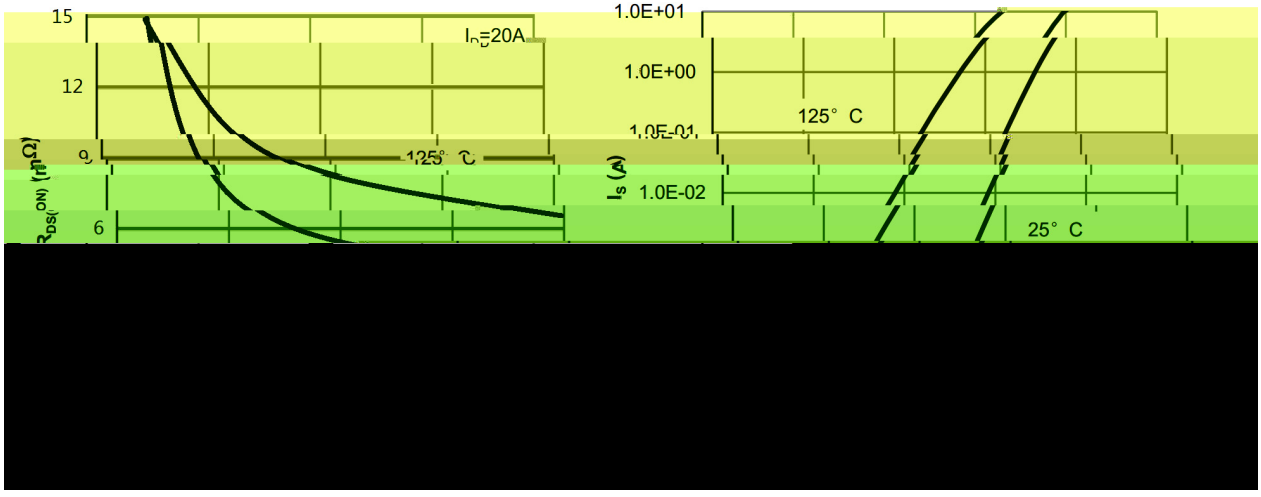


Ô? d ¢ / Electrical Characteristic Curve

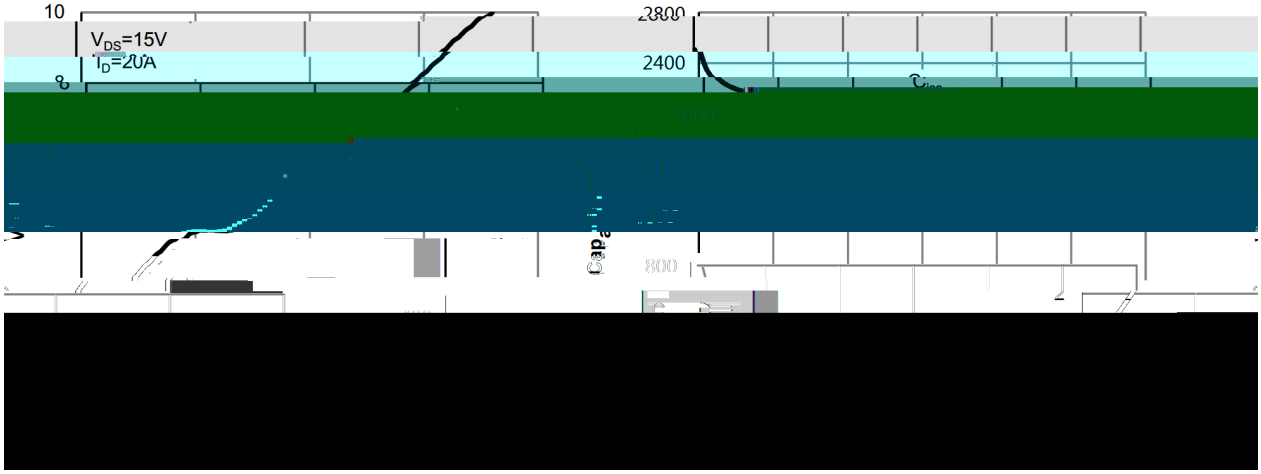

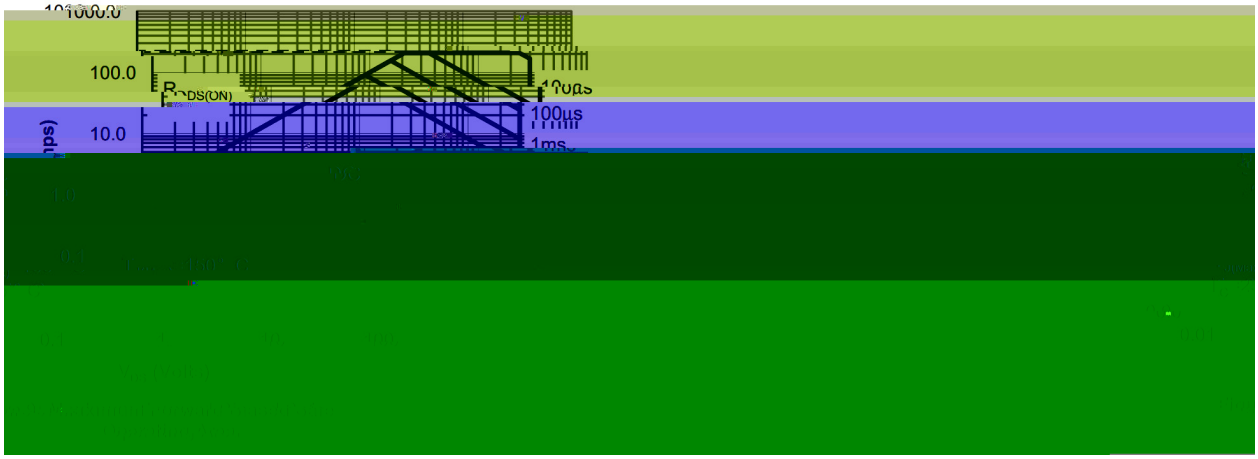

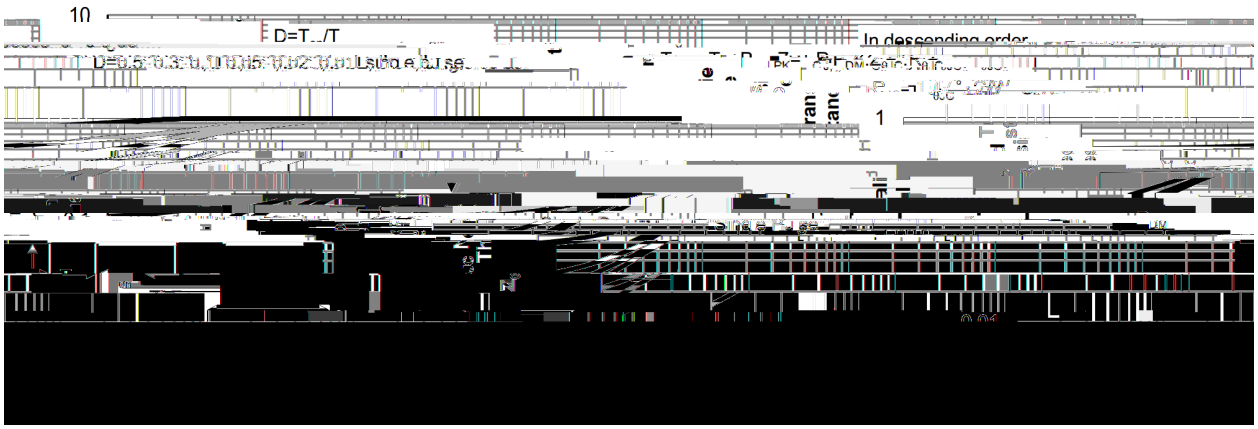

Ø =) ¢ / Package Dimensions

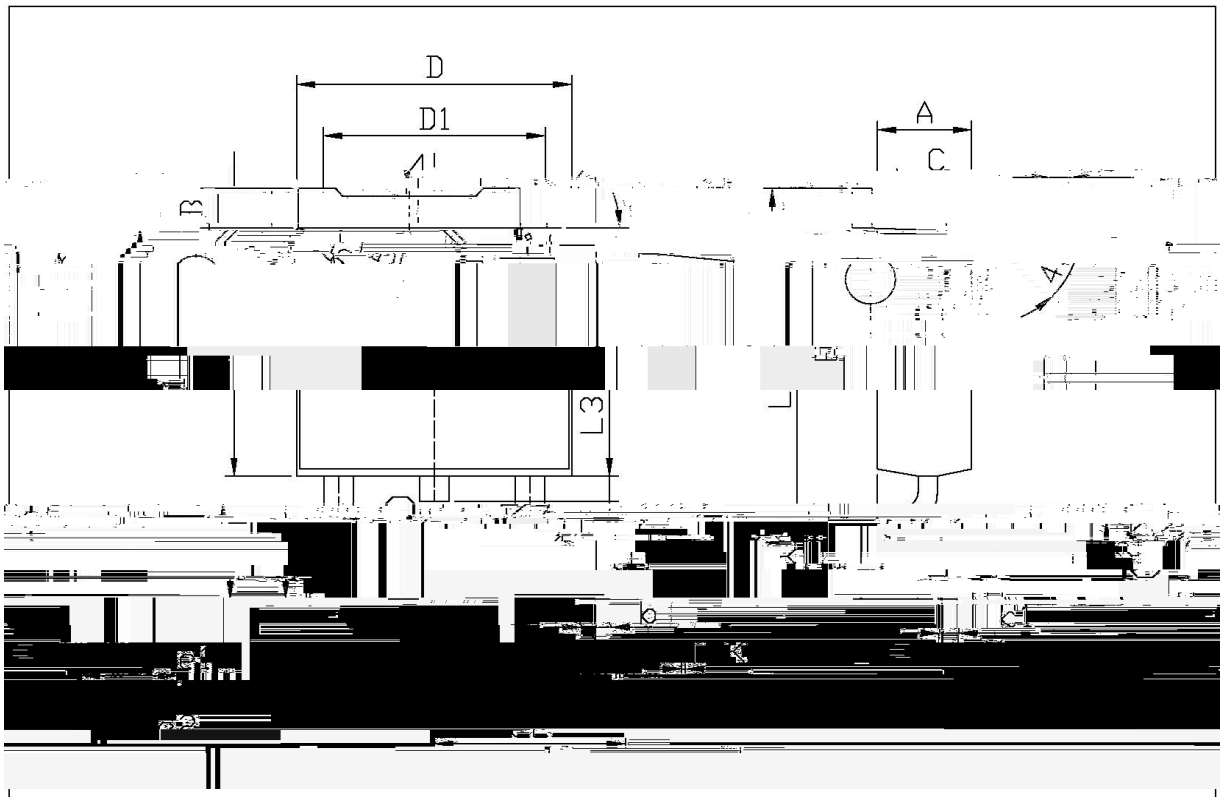


单位：mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	2.34		B	0.95	1.25
e1		2.24			
		0.35			0.15
		0.55			
		0.15			
		0.55			
	6.45	6.75	L3		0.60
		0.90			
	0.10		D1	5.10	5.50
K		0.2			

TO-252

, M y / Marking Instructions

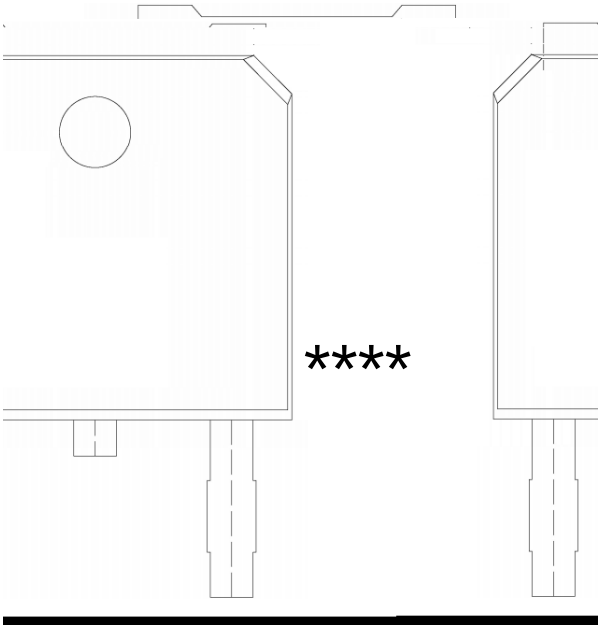

“ ¢ y

y , [W A

y ” Z W A

y ÿD Z W A k ÿD Z J