


| @ f | … Z | f › | % y |
|---|---|---|---|

| @ ƒ | … Z | y ¡ Ú ^ | Â 4 › | Á º › | Â Ý › | % y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | | | | 1 | | |
| t | r | | | 1 | | |
| t | | | | 8 | | |
| t | f | | | 0 | | |


## Ô ? d • Ž ¢ / EectcalChaacetis Cu

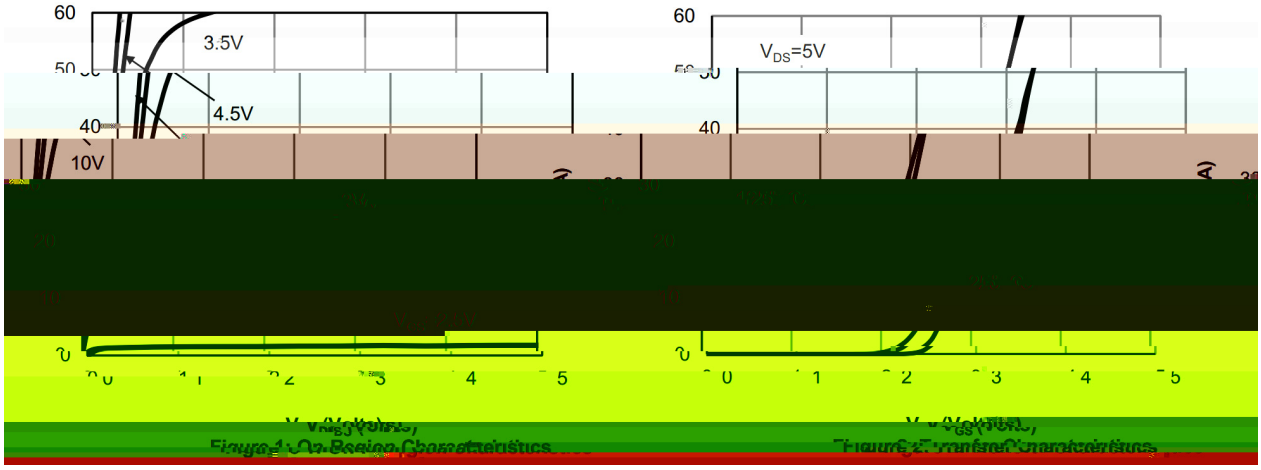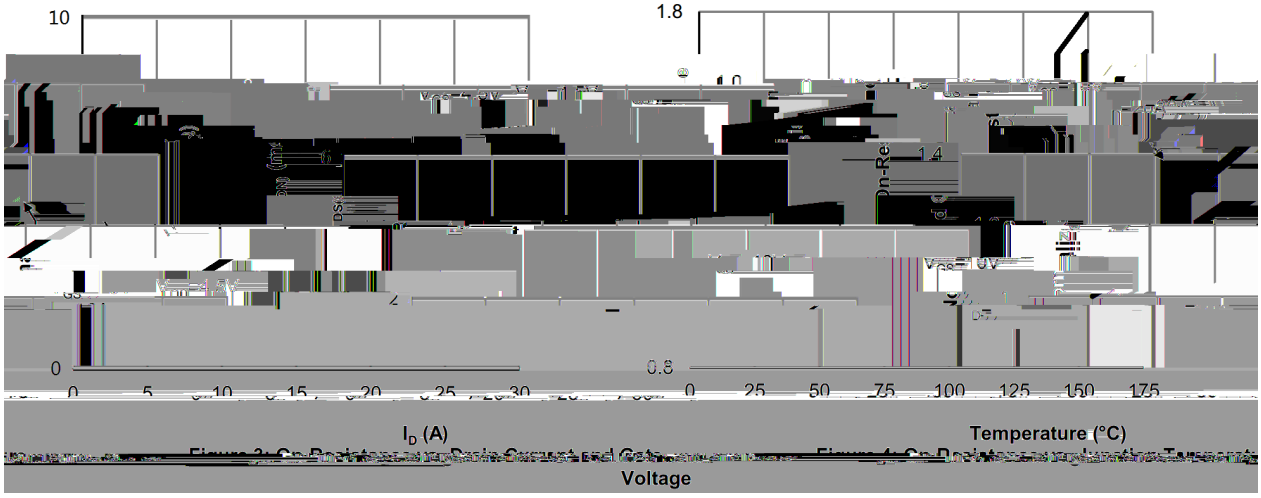

## Ô ? d • Ž ¢ / EectcalChaacetis Cu

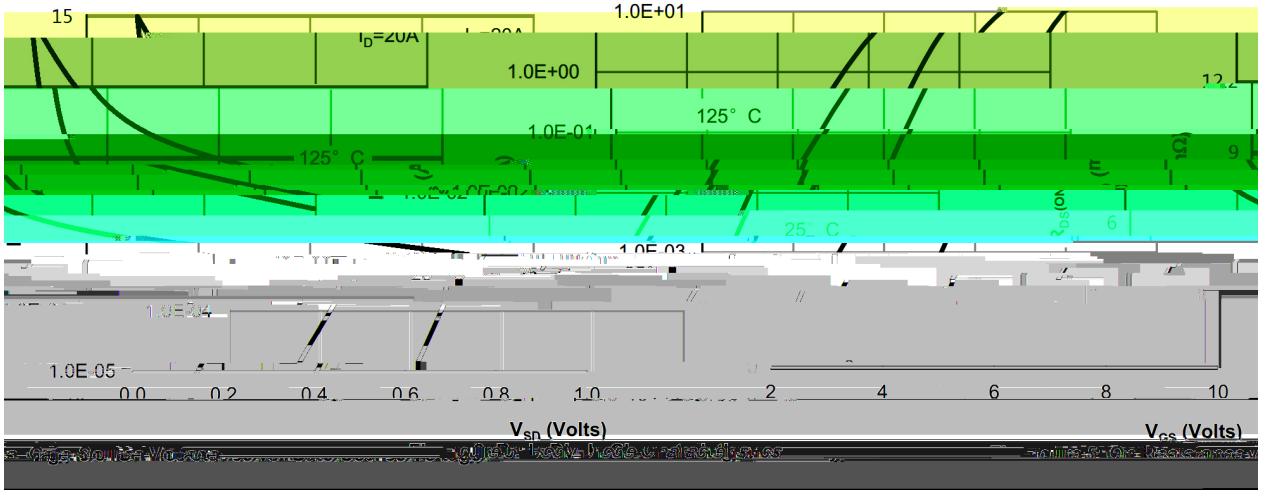




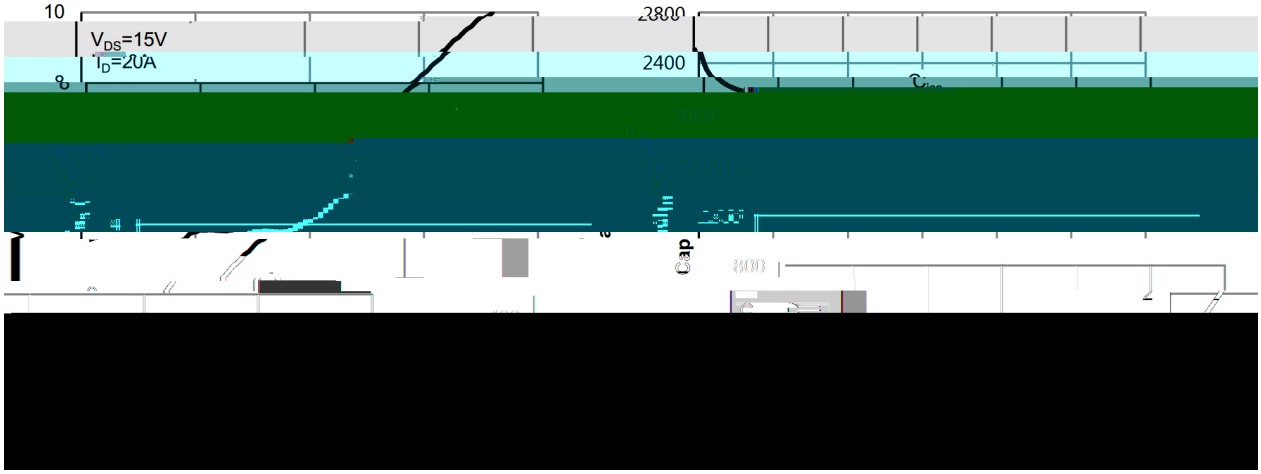

**Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area**






**Figure 10: Normalized Maximum Transient Thermal Impedanc**

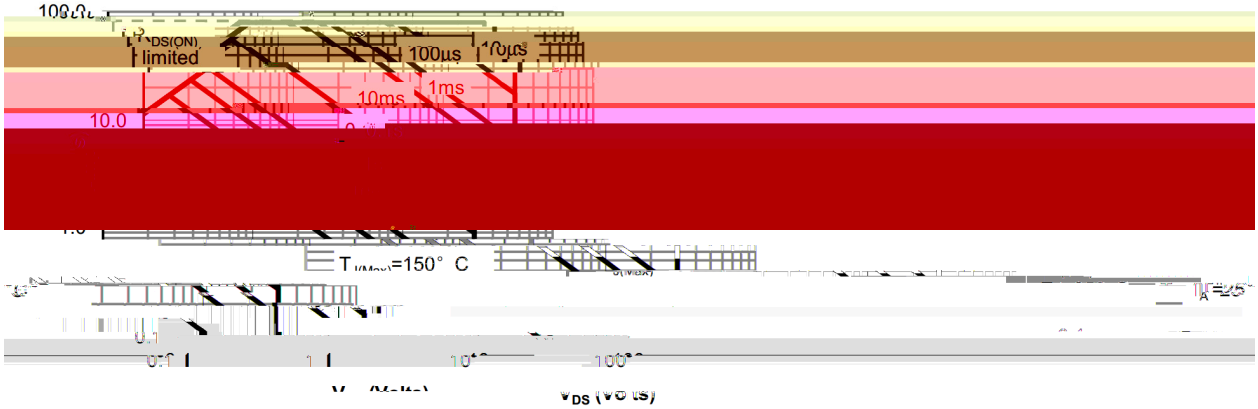**BRCS050N03DSC**

, M y ƒ / Mal lte

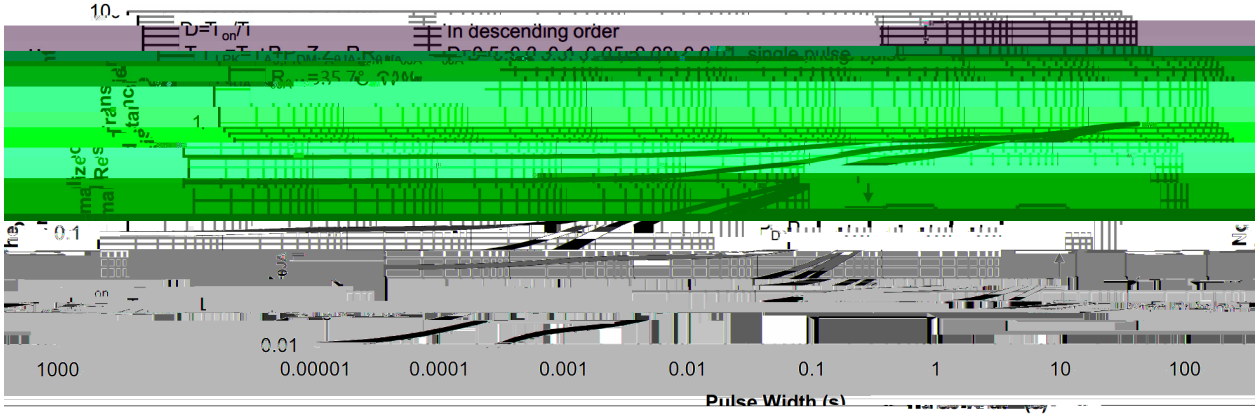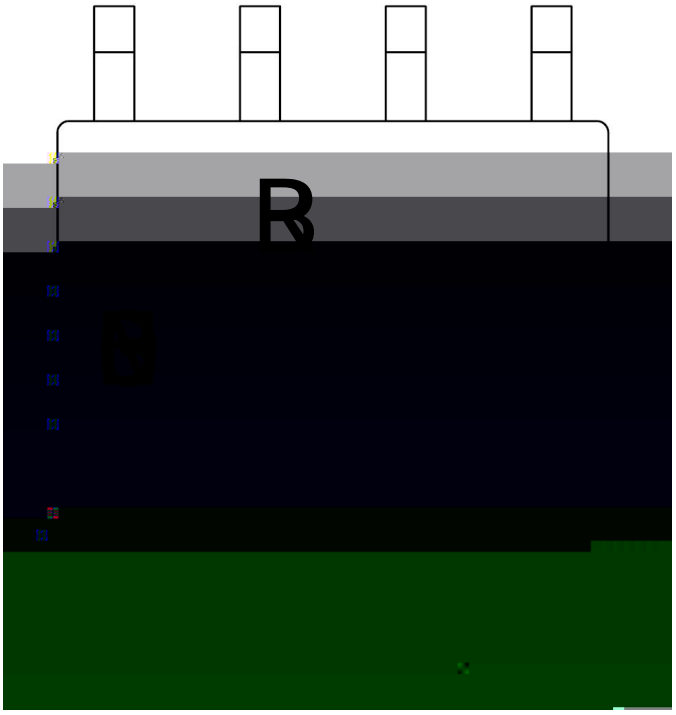

ª ¢ y

y ¸ [ W A

y º Z W A

* y ÿ D Z W A k š ÿ D Z J

## š WD t ... • Ž ¢ ( x / ) / : K S V K X G Z [ X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U ] 9 U R J K X O T M 6

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ª ¢ y

1o• Ä ½ “ † ½ - k ž • 5 r - ø

2o• Q › “ † r 5 - k ž • 4 Ò 5 r - r

3o•D N ò i Ò 0 , † 2 ½ - ø 3 - ø

## ÂD /Cã p ¯ » ] / Reliability Test Condition

“ † y r 5 - ž • y r

## G P á / Packaging SPEC.

2 & x /

| | ;>û ¦H | ;>û p . Æm ³) |
|---|---|---|

7>û ˜ E