DFN3×2-6L N


×


≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

POL

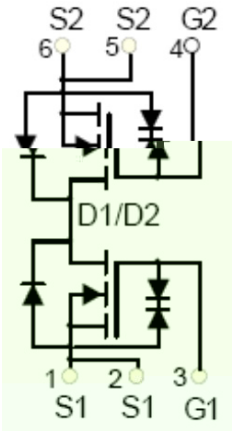

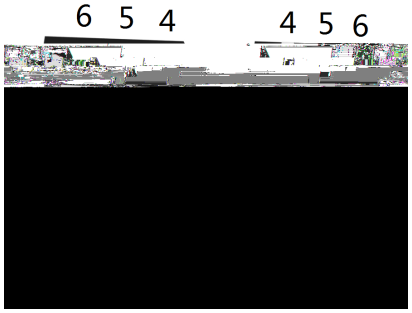

		θ		

		μ				
						μ
						μ
		μ				
						Ω
						Ω
						Ω
						Ω
						Ω
		Ω Ω				





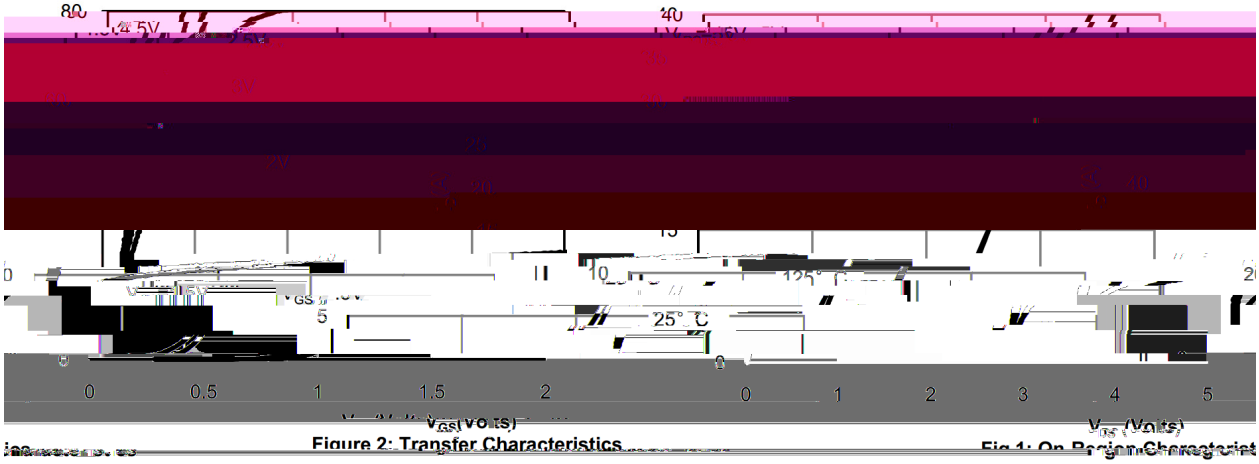



Figure 2: Transfer Characteristics

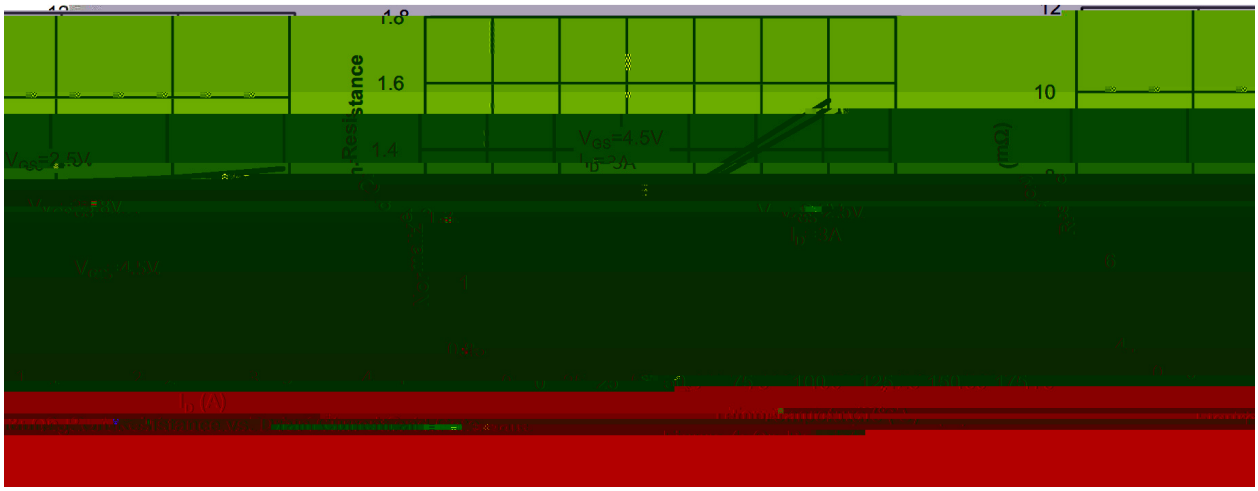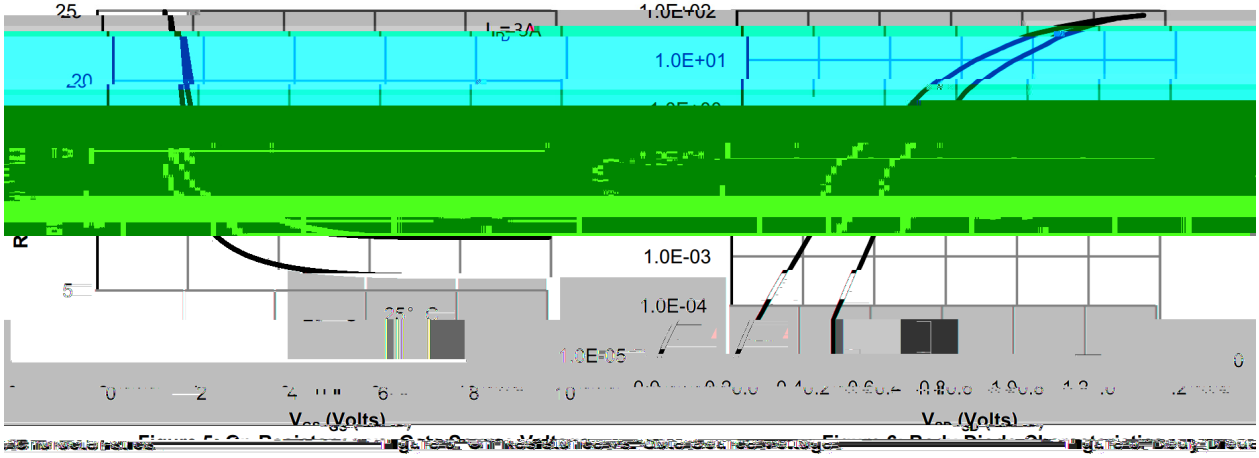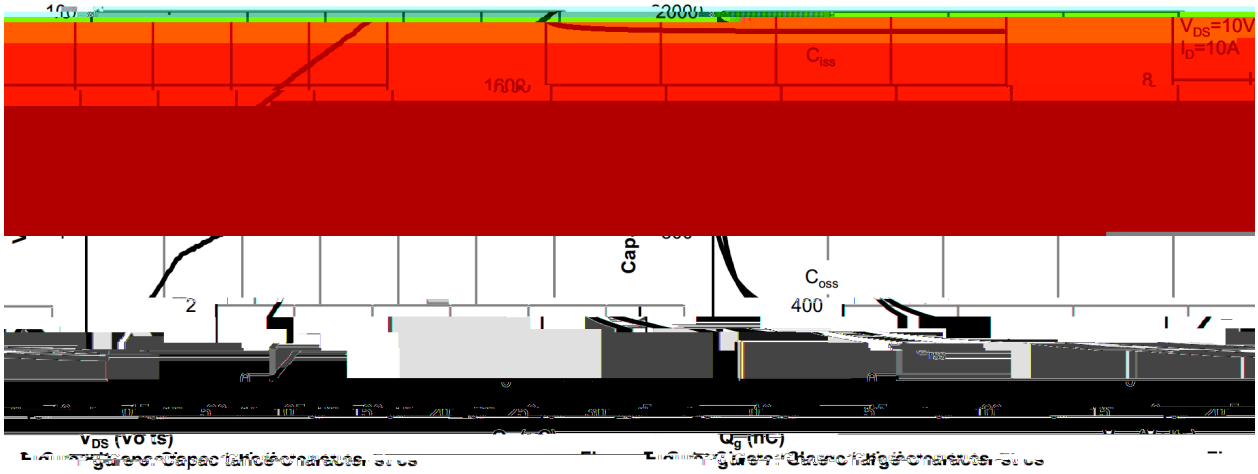

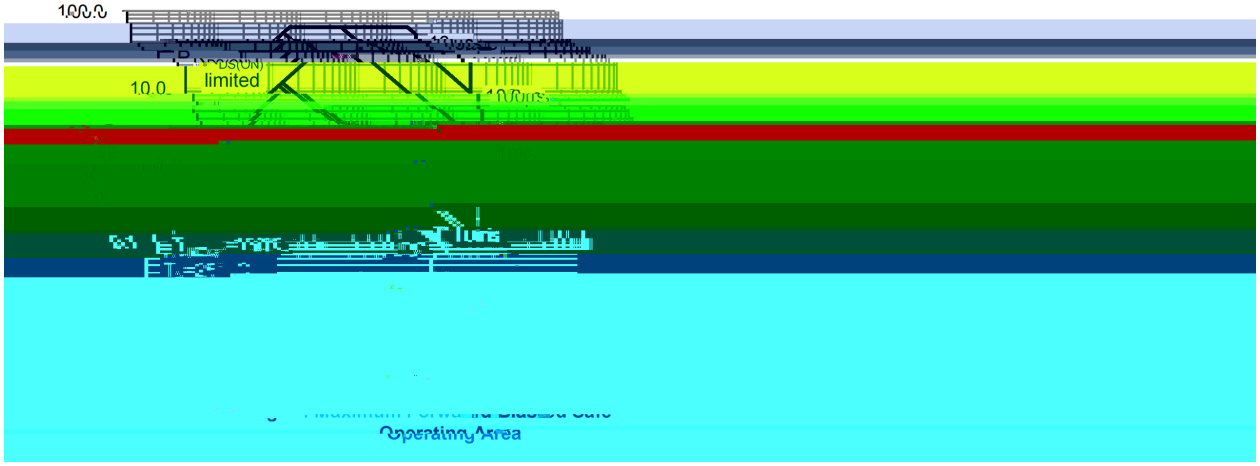



V_{DS}=10V
I_D=10A
C_{iss}
C_{oss}
400
2
V_{DS} (volts)
Q_g (nC)


limited
Operating Area

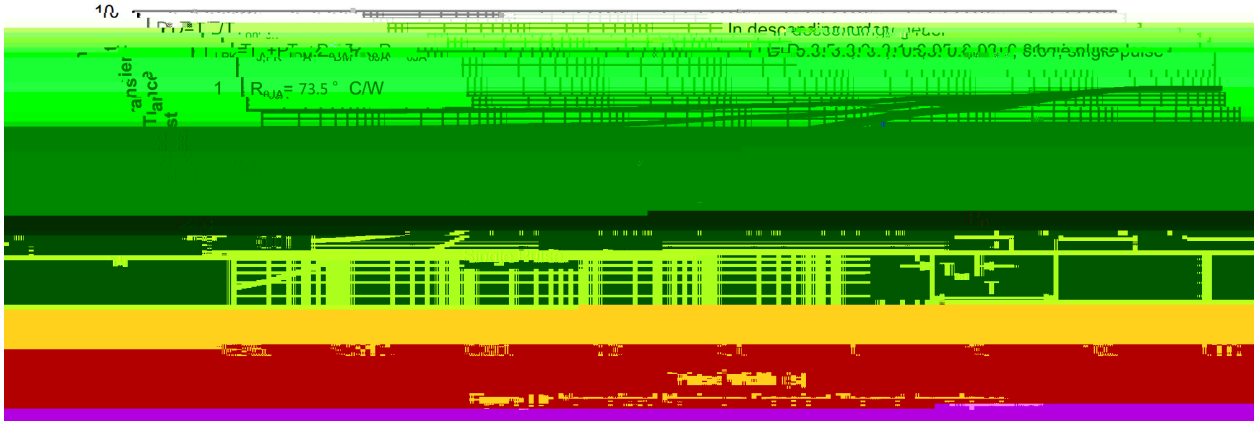
1
$R_{\theta JA}$= 73.5 ° C/W

DFN3X2-6L

Unit:mm

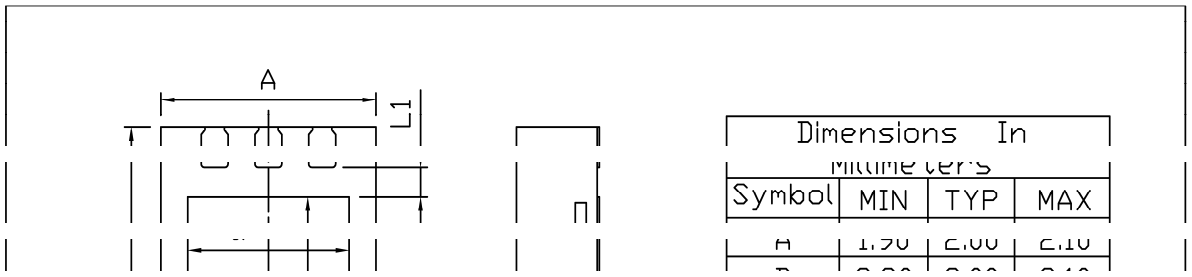

Dimensions In Millimeters			
Symbol	MIN	TYP	MAX
A	1.90	2.00	2.10

