



≤ Ω Ω

≤ Ω Ω

GF2GF ﺮ ﻼ




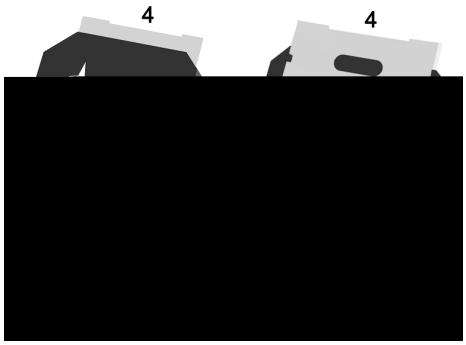



		N		
		Ņ		
			¤	
		Ņ		
		θ		
		θ		


	N					
					±	


	N					
		ß ß				

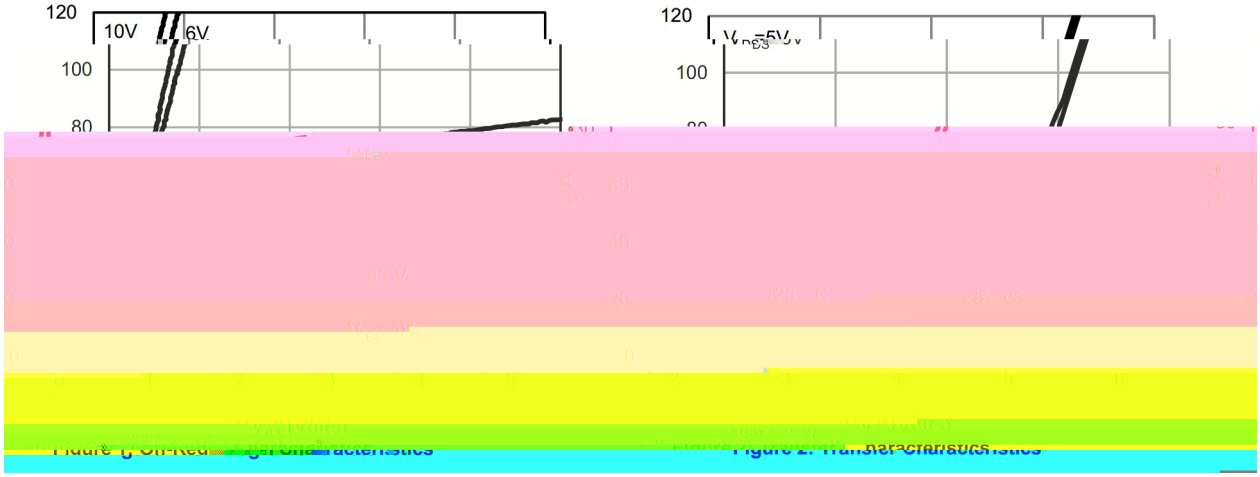
120
10V
6V
100
80
4.5V
120
100
60
40
20
125° C
25° C
0

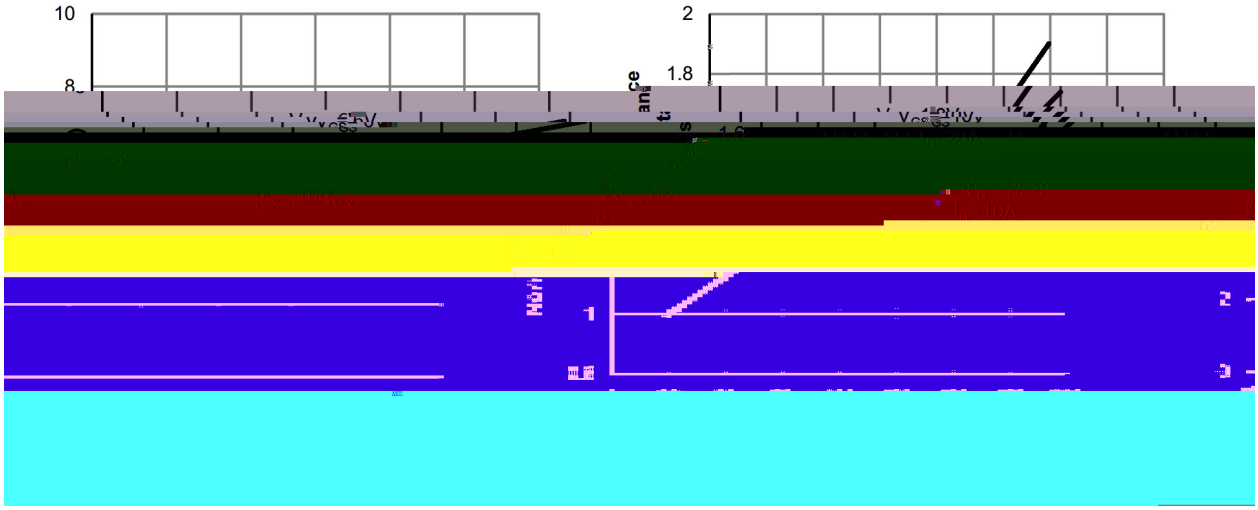
10
8
2
1.8
1
1
2
3

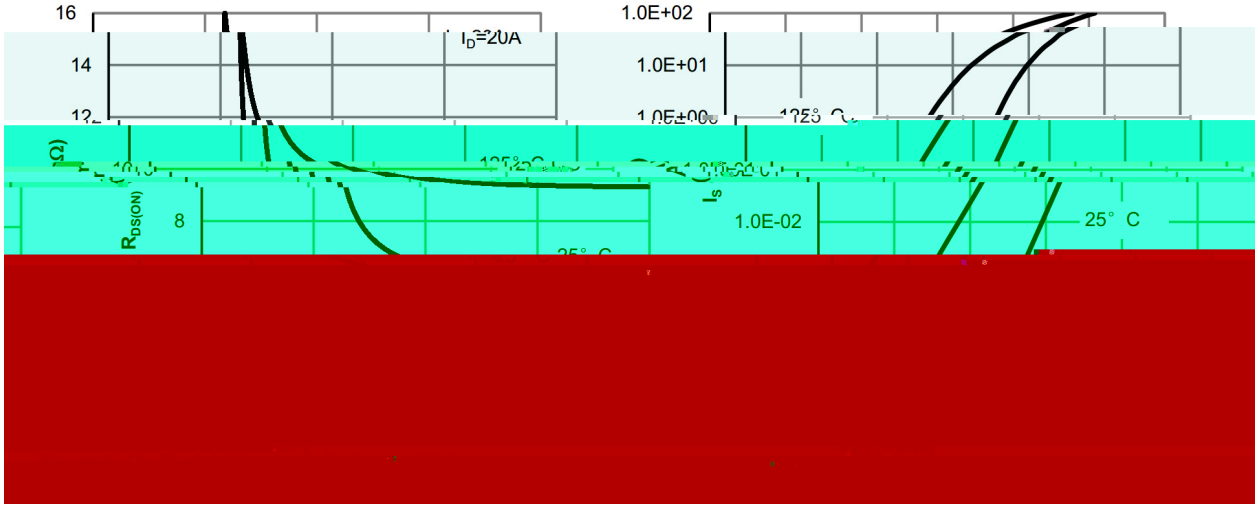
16
14
I_D=20A
1.0E+02
1.0E+01
1.0E+00
$R_{DS(ON)}$
8
I_S
1.0E-02
25° C

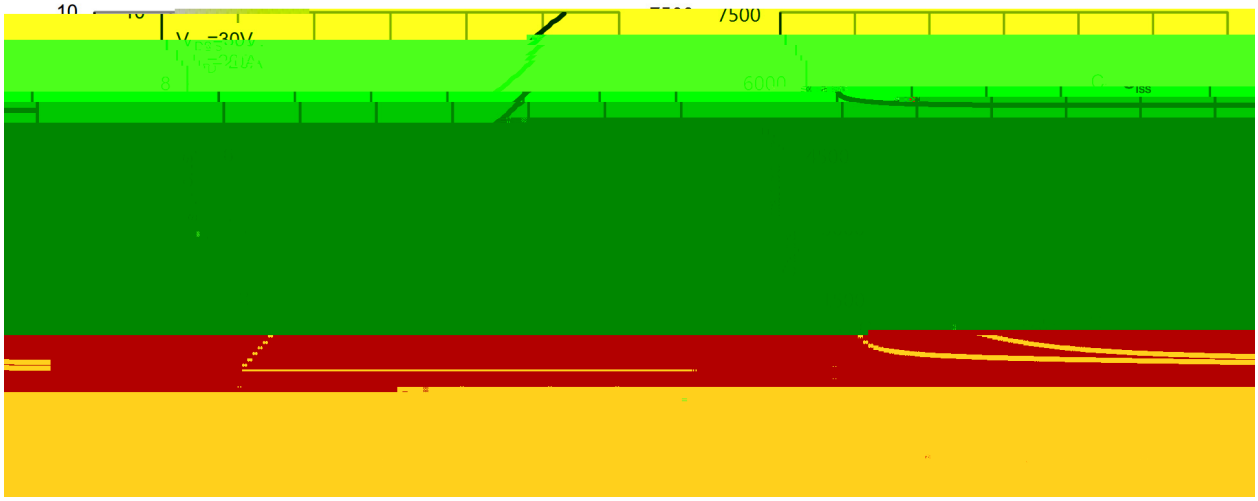

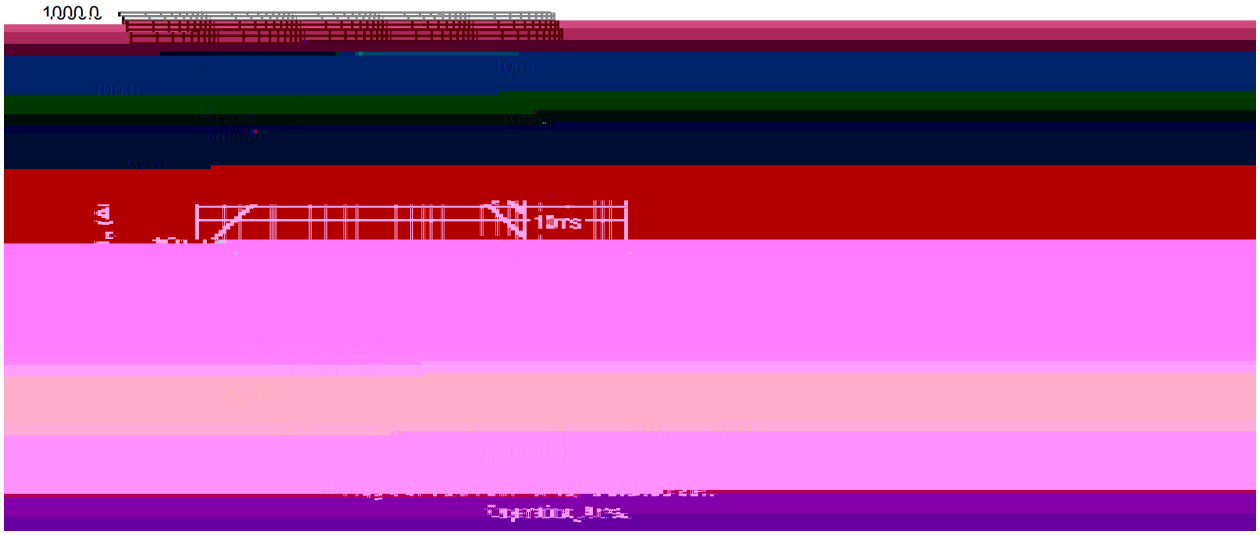


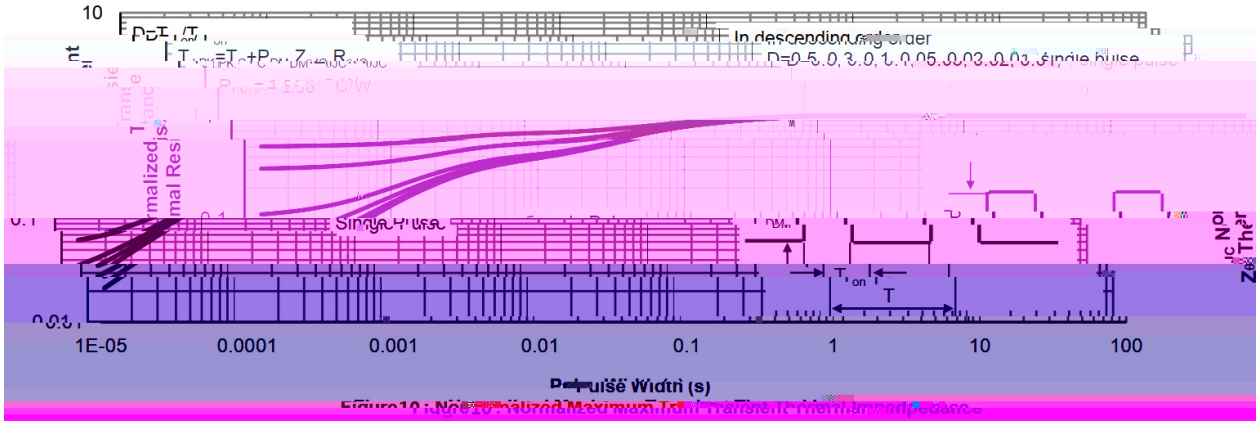


Figure10 : Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

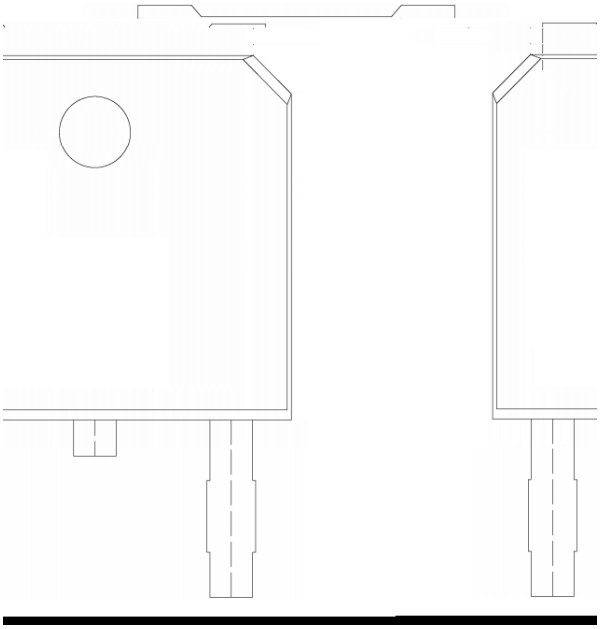

И

N

**** N N