#

!"#"$%&' ! ( )* !

6'"*%77 8#97*%73 5 7+#$4: #;< 8:#900 3+#=&%71<1+4&#<7#%#>;6#?#?@'AB#C%1+<3#C%3D%E !#

F>G#HFI#J#?)F#
K>#J#()#@#HFLG#J±()FI#
>GHM6INO)F≤0?5 H=P,!005 I#

#


#


#


C%&%5 + &#

GP524&


/ Electrical Characteristic Curve

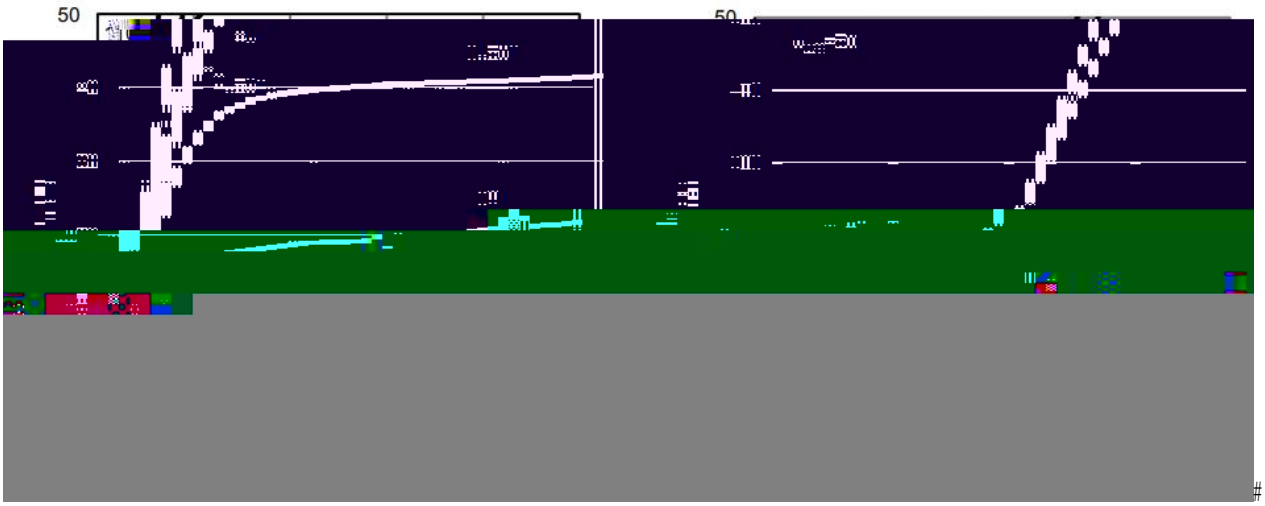


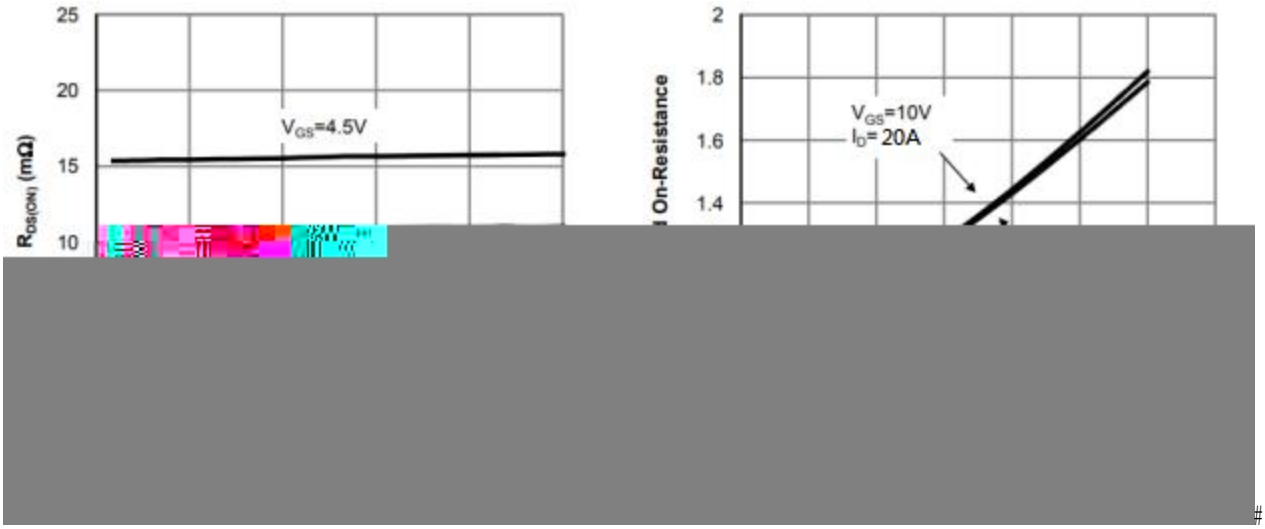


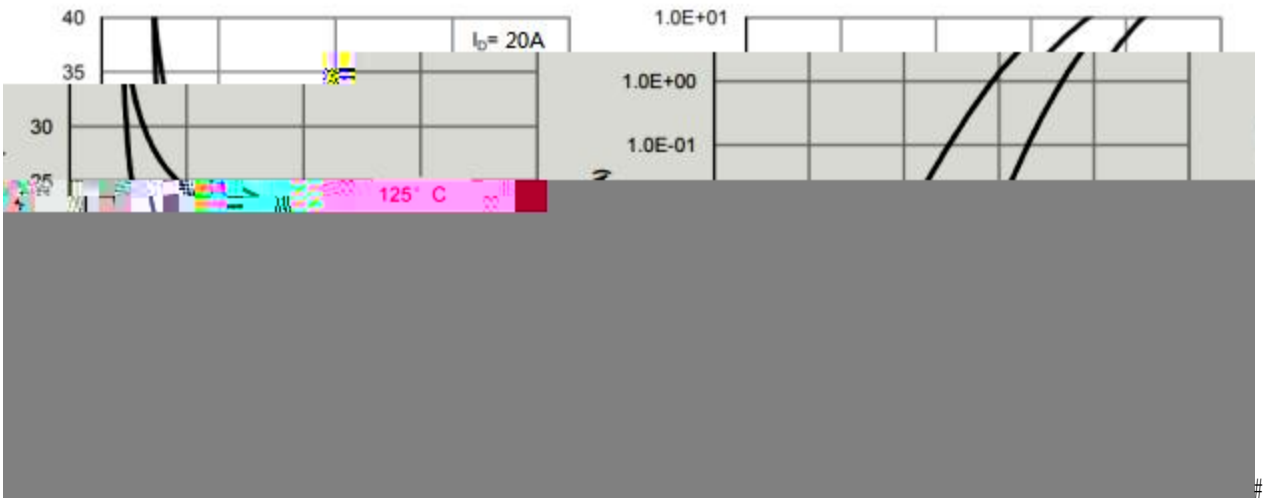


/ Electrical Characteristic Curve

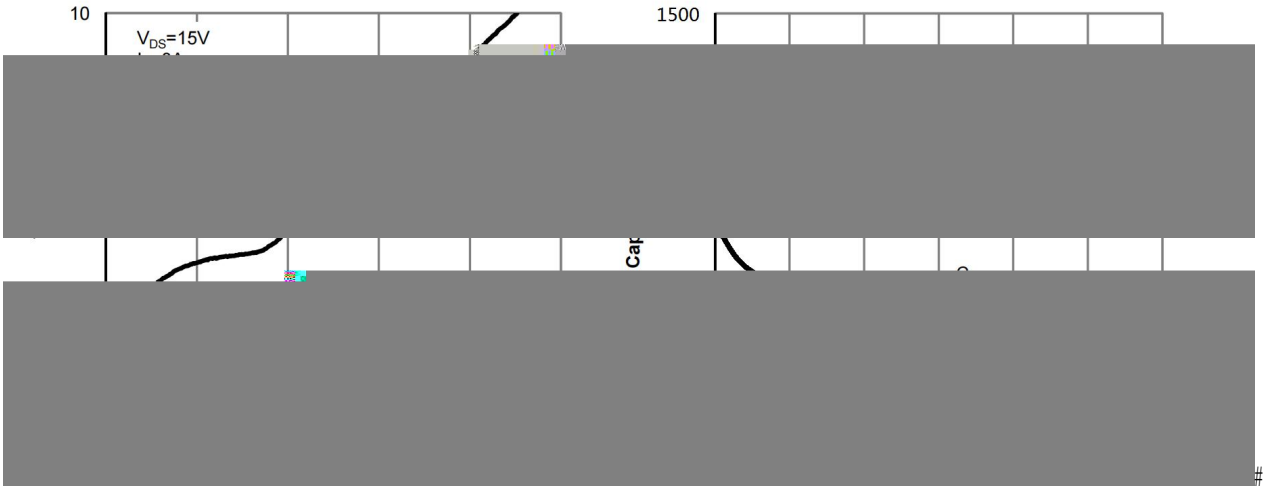

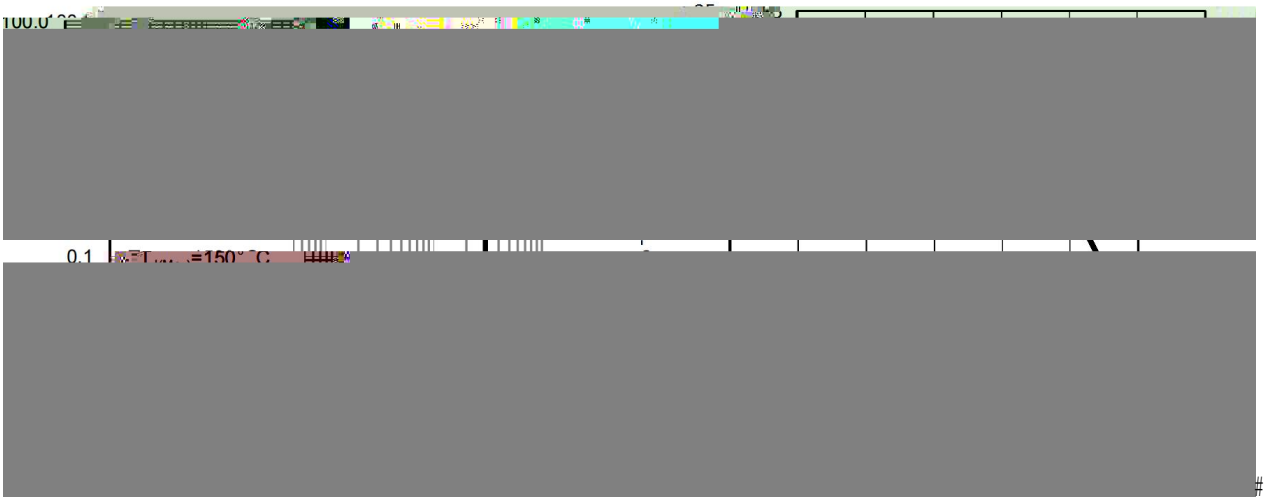

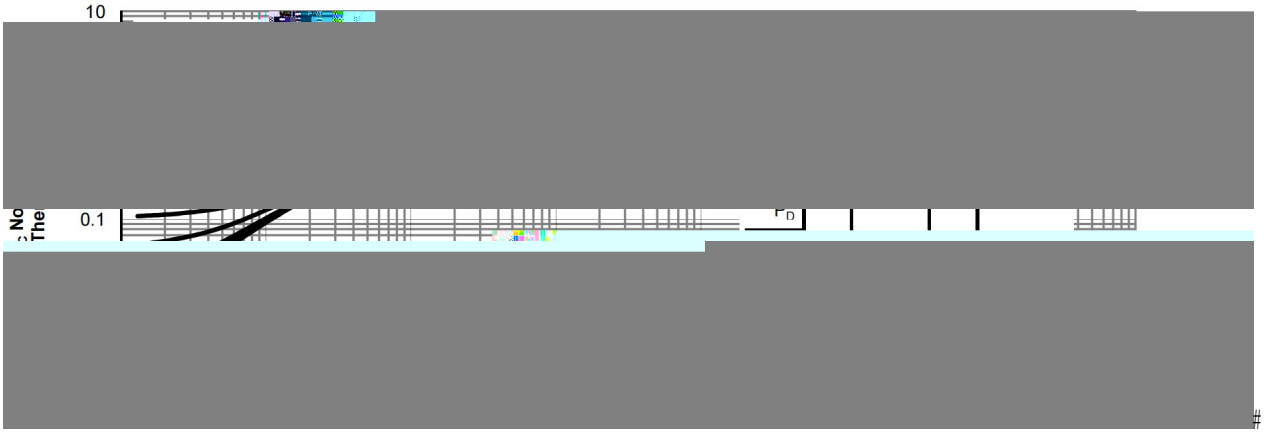

BR

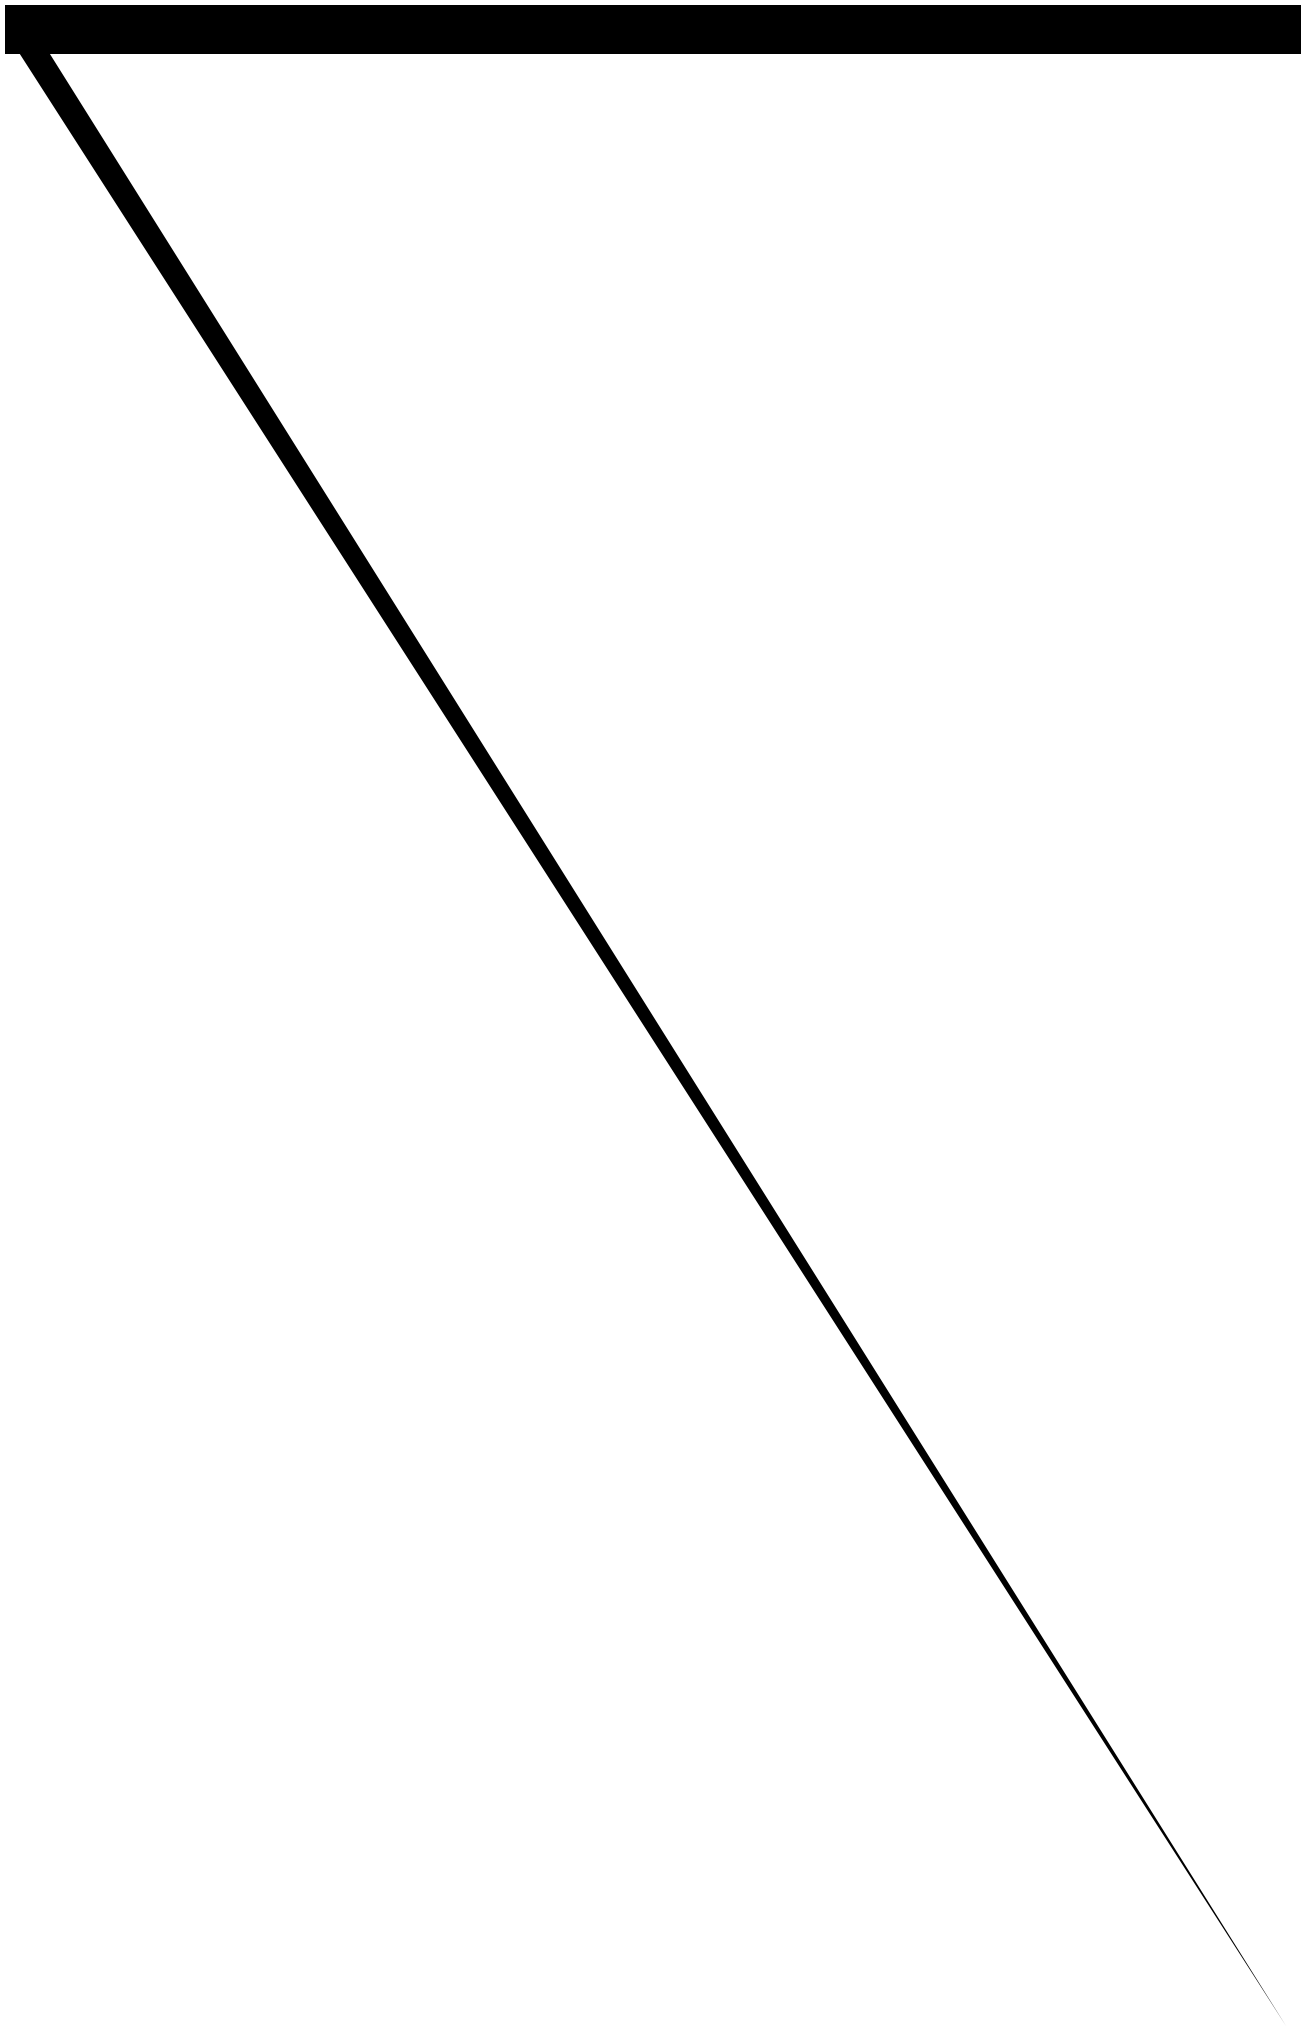

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

64+ -#

0 0T) 0A) [) V)1 3f# # # 0!C& * %+<7E-0T)g0A) R#=<5 -[)gV)1 3!#

((`T±T T±)!T1 3f# # (!C %D#= 5,!-(`T±T R#>Q&%+<47-T±)!T1 3!#

? (0) .1 3!# # # # ?! "44&7E#G, :-#(g0) .1 3!#

#

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#

([)±T # # 0)±0#1 3!## # # = 5,!-([)UT # # =<5 -0)U0#1 3#

#

/ Packaging SPEC.

##.## 99B#

C%3D%Ef f V _ V