A	2020.08.04	All	BRCS120N03ZB AON2420		
B	2020.09.15		RDSON 10V/20A,4.5V/10A 10V/8A,4.5V/6A		
C	2021-12-1	8	3000 4000		


2 e

0


tt


1TJ ET BT


Parameter	Symbol	Test Conditions	Min

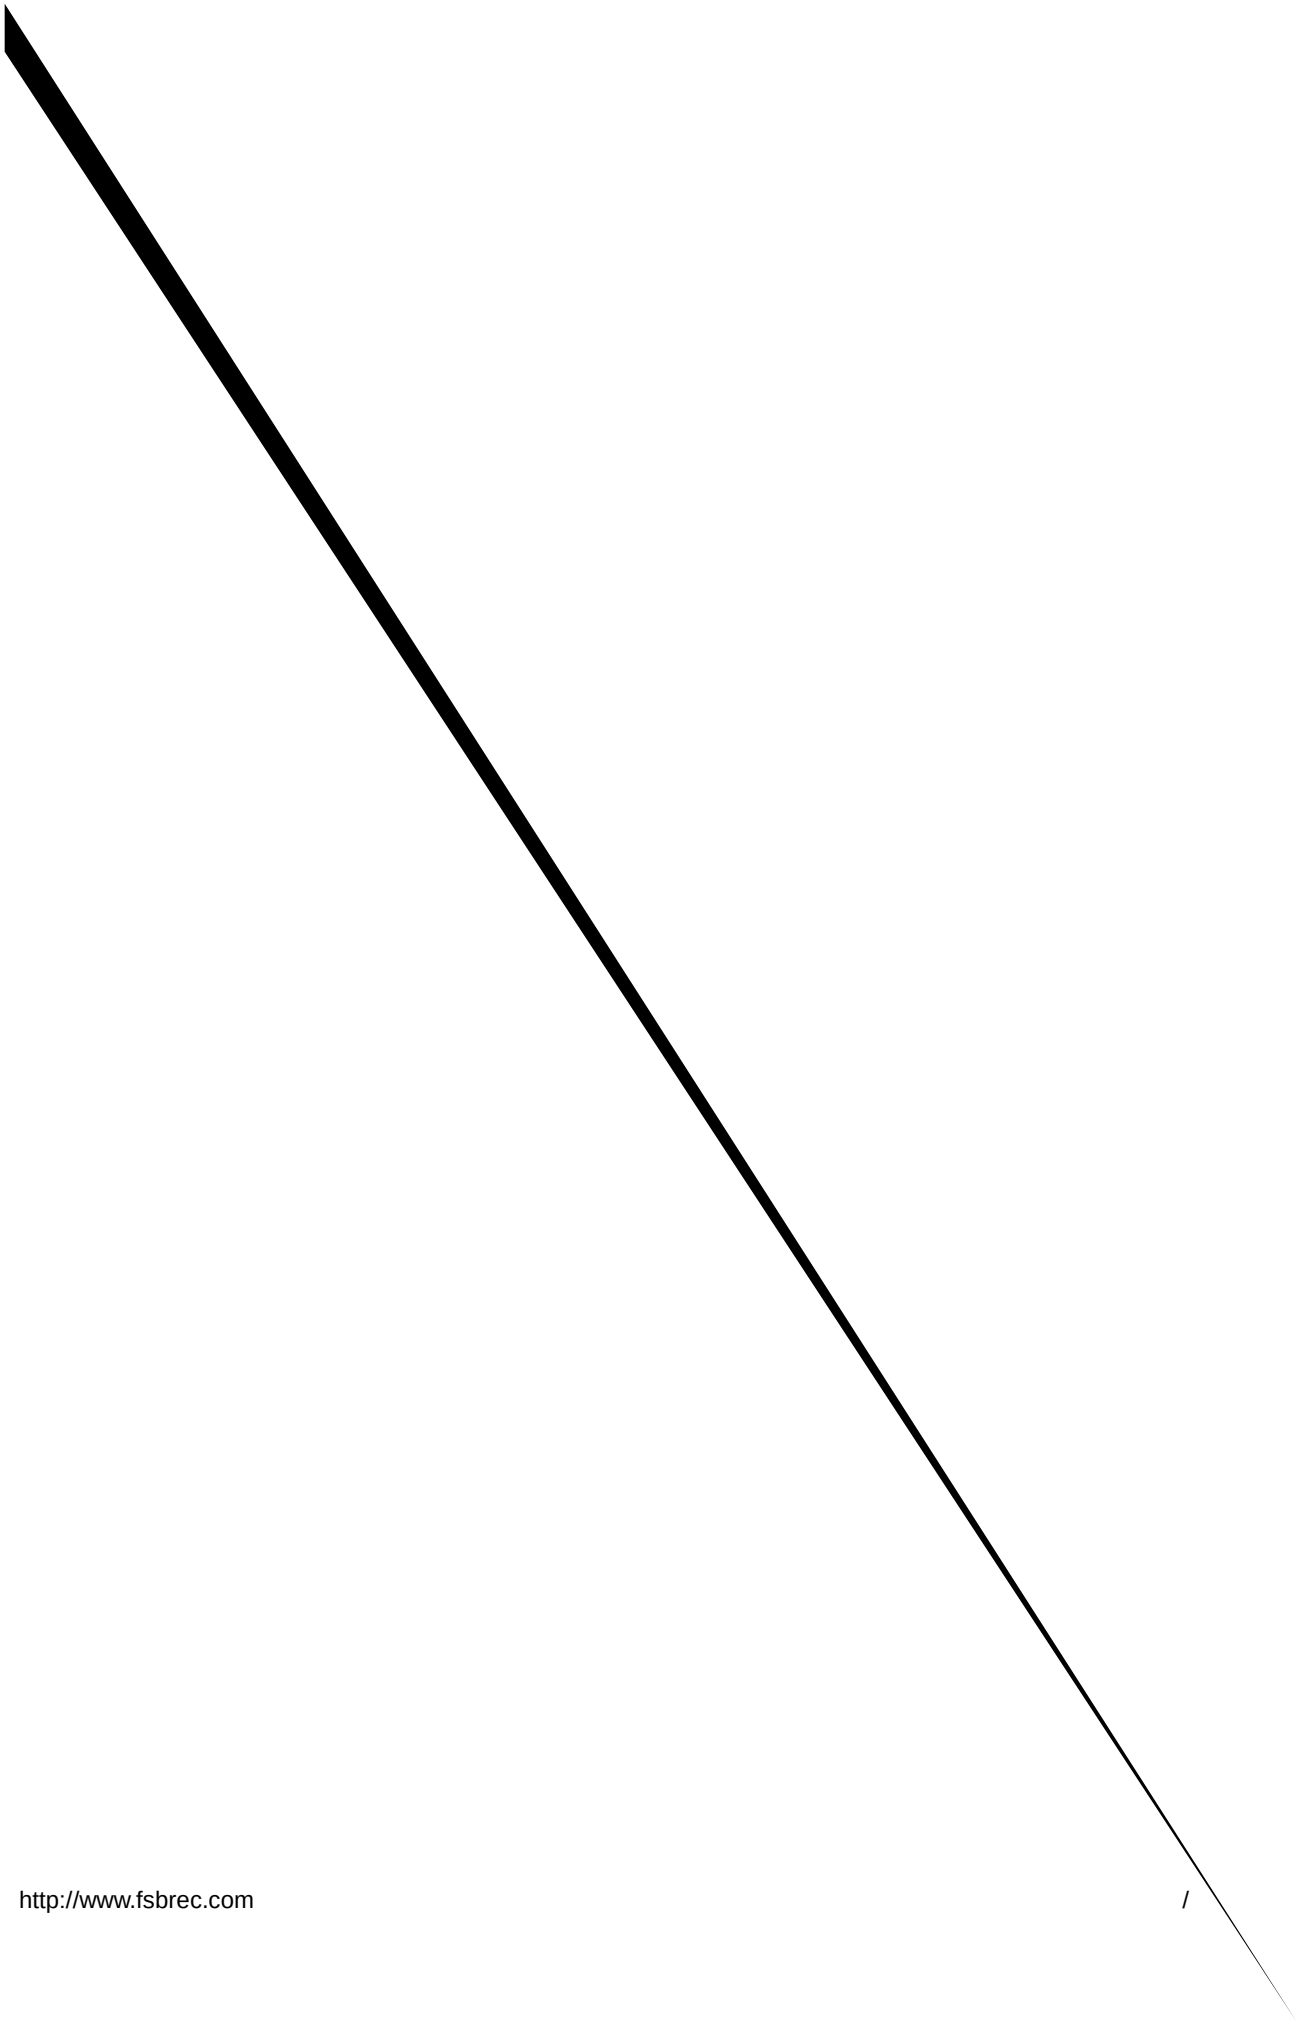

/ El ctrical Charact ristic C rv

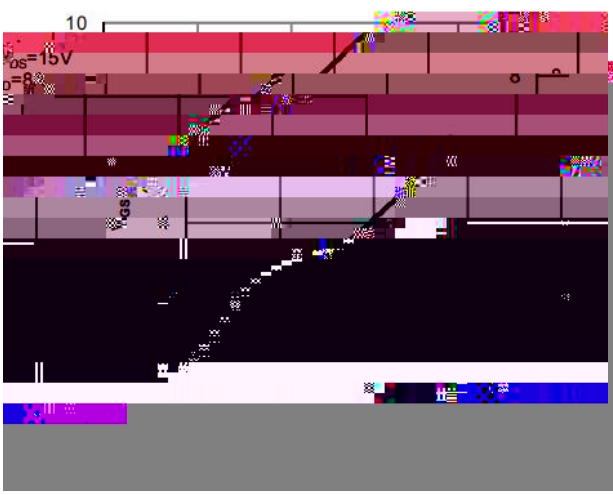

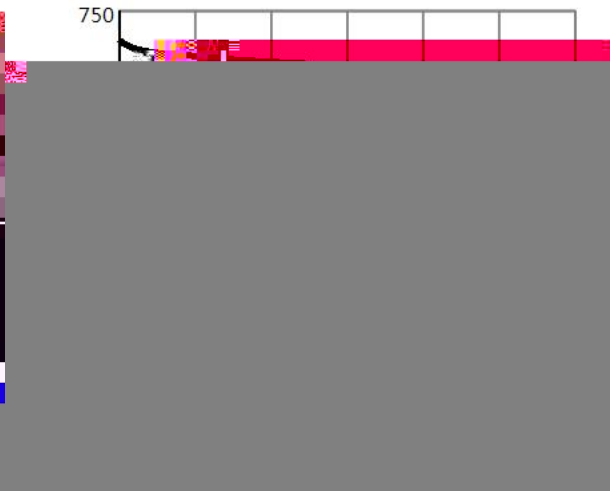


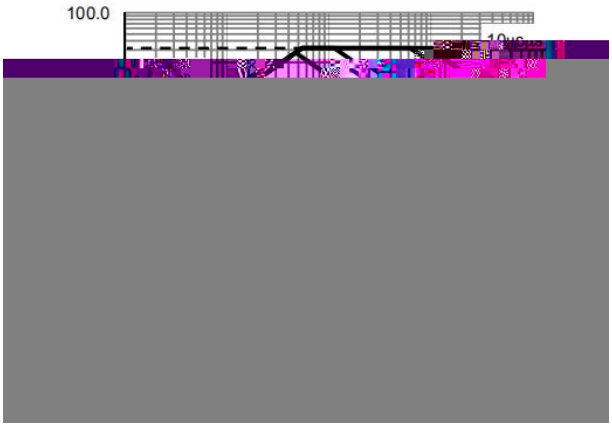



BRC 2 3ZJ
Rev.C Dec.-2021

/ Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

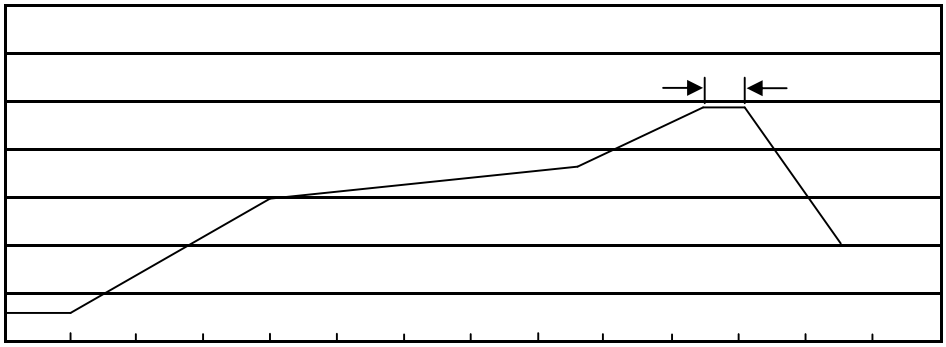

				Note:
1	150	180	60 90sec;	1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.
2	245±5		5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.
3		2	10℃/sec.	3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

/ R sistanc to ol rin at T st Con itions

260±5℃	10±1 sec.	Temp.:260±5	Time:10±1 sec

/ ac a in EC.

/ REEL

Package Type !	Units " # $					Dimension " % & (unit ' mm^3)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box (	Outer Box)
DFN 2*2B-6L	4,000	10	40,000	4	160,000	7″ ×8	210×205×205	445×230×435

/ otic s