/ Revised record

	! " #	$! % & '	! ( ) % * +	, -	. /
A	2022.1.11	All	0 1 AOS-AOT412 2 3 4 5 6 - 7	8 9 :	; < =

TO-220 > ? ? @ N A B C D E F G

N-CHANNEL MOSFET in a TO-220 Plastic Package.



测试条件
Test Condition


n


参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit

BRCS


/ Electrical Characteristic Curve

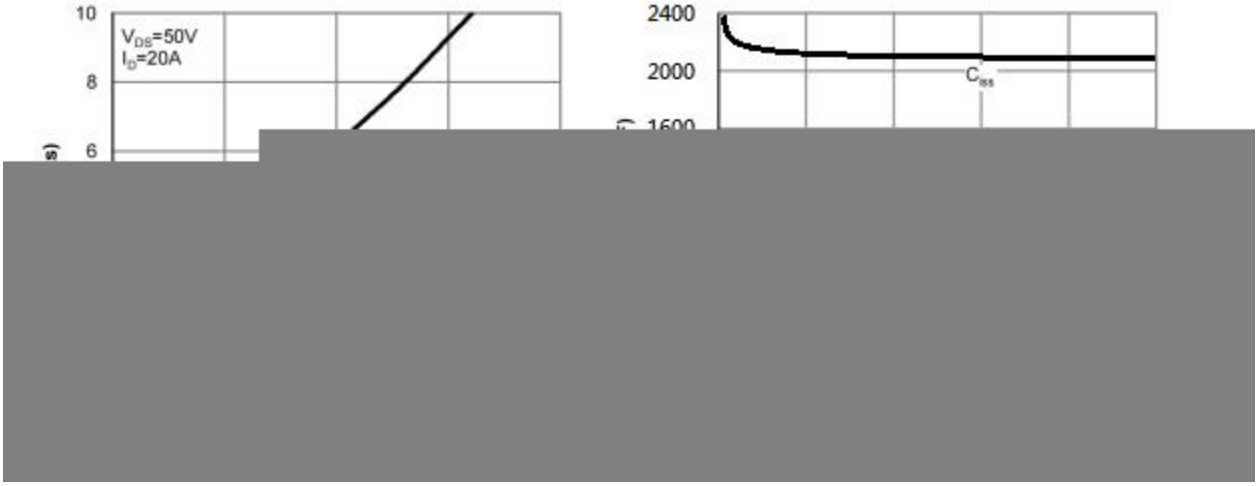

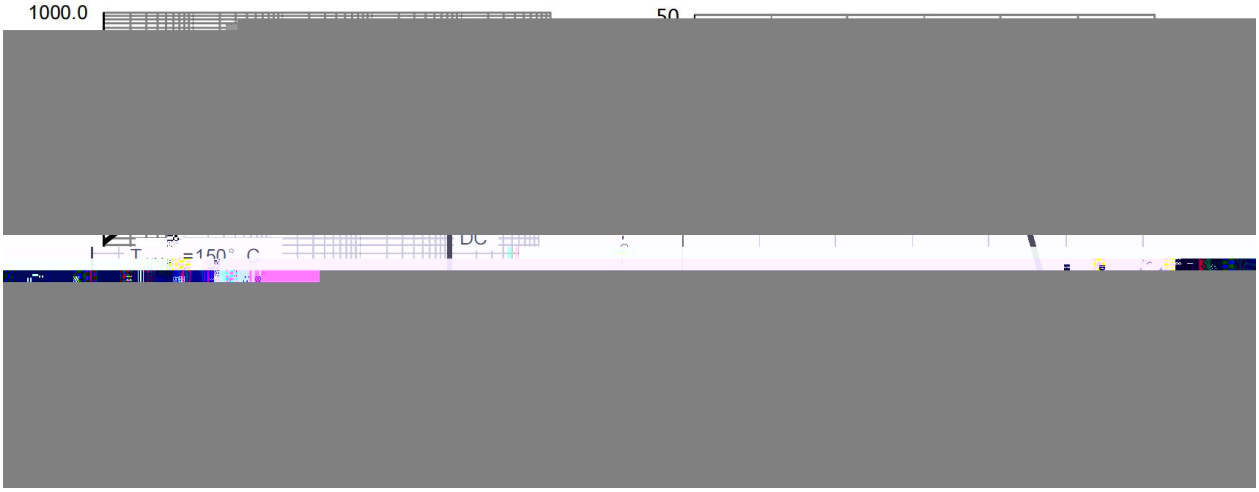

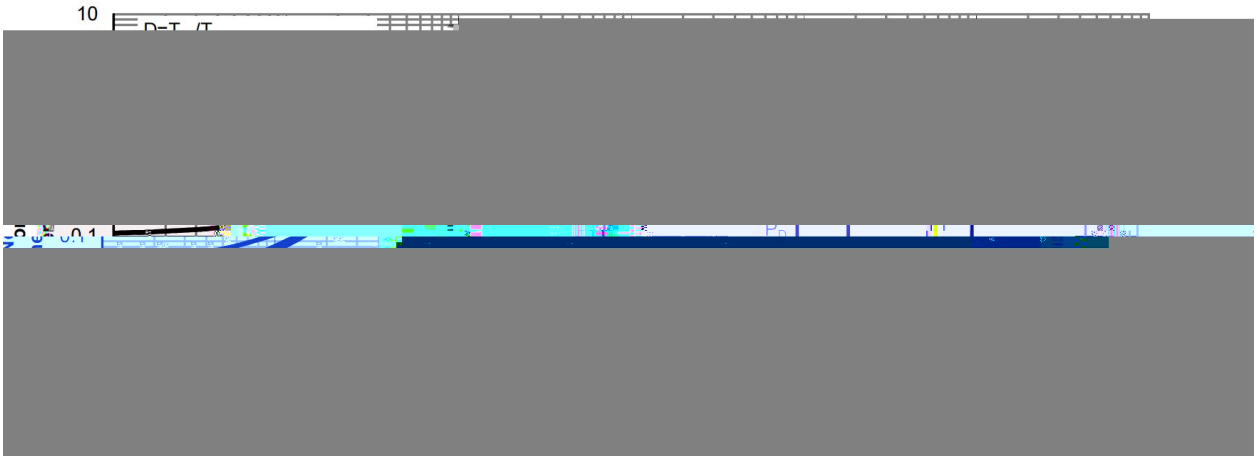

/ Marking Instructions

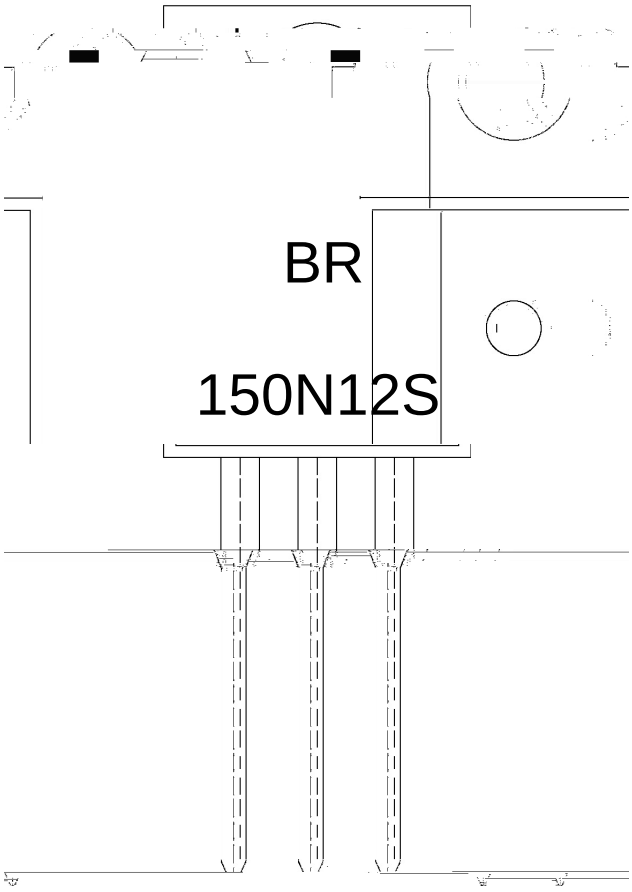

BR

150N12S

****

Note:

BR:	Company Code
150N12S:	Product Type
****:	Lot No. Code, code change with Lot No

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



					Note:
1	25	150	60	90sec;	1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec.
2	255±5			5±0.5sec;	2.Peak Temp.:255±5℃, Duration

L ec3 я