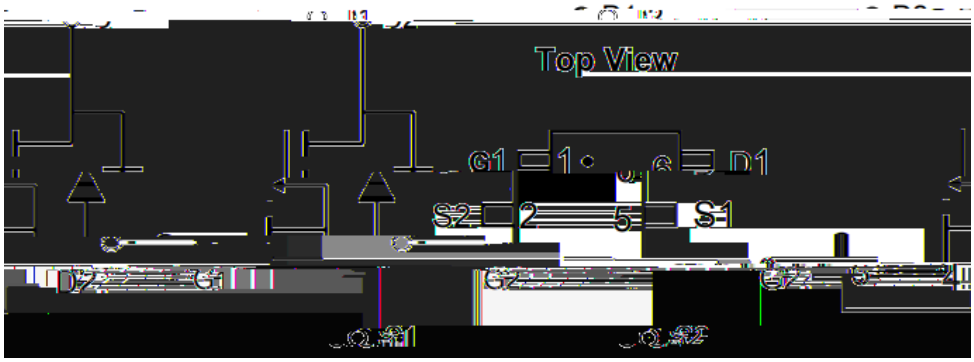
VRW5609 ṂṂ Ꝉ ᴥ Q ᵴ P RV ʃ ᷉ Ẕ ᵑ

ʌ ɔ Ḻ ẙ ɸ ɯ ı Ṁ ᵤ ɔ ʆ ṇ ı ˡ ˎ ό Ḅ ı ṇ ꜰ ᵝ

ᵻ̂ ɔ ◊ ᵑ ת ı ӂ Ą Ã ɸ ᵻ ⁼ ɔ – ě ɔ ᶣ ʌ





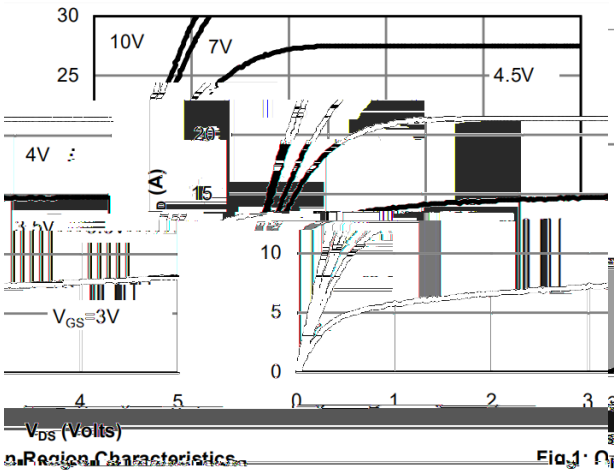


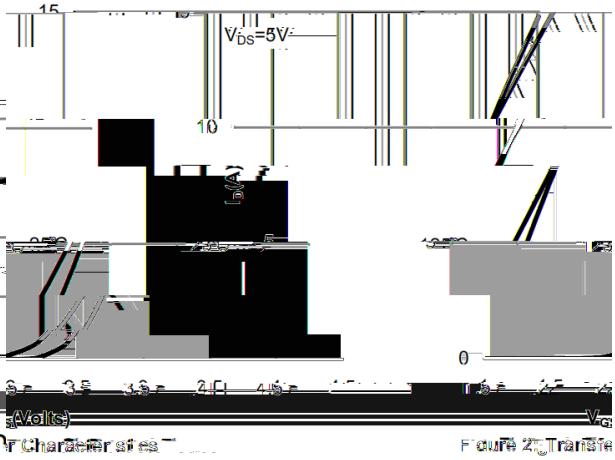
X X X

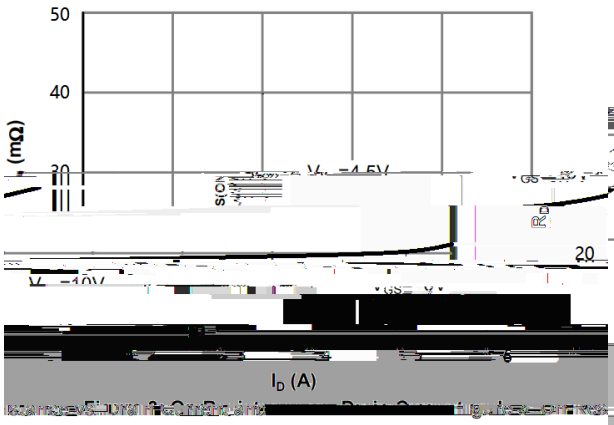
X X X

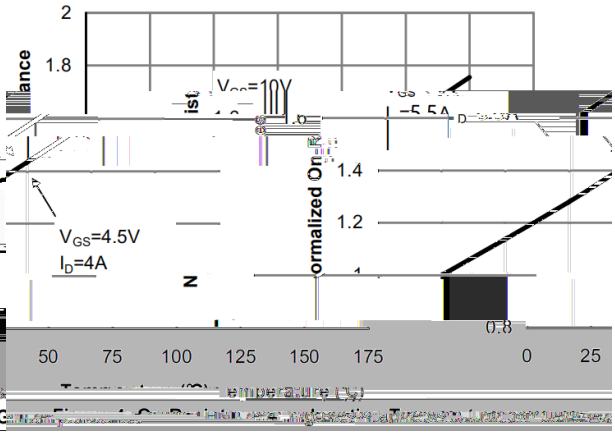
		θ		
		θ		

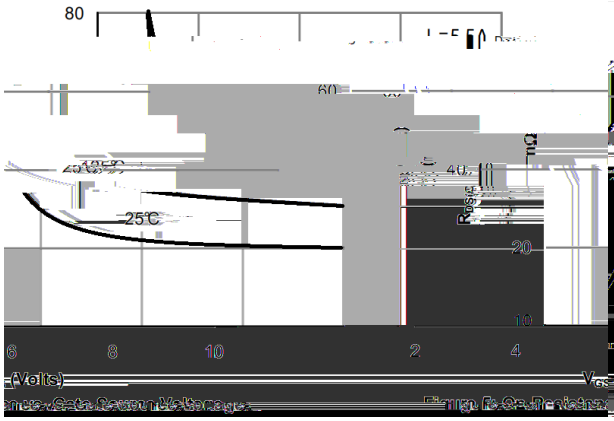
ϔ ɑ	ϕ ᶻ Θ	Θ ȝ ȝ	Θ ύ ϕ	ɻ ɻ ; ᴨ	ɴ ʅ	ὖ ʌ
Ω						
				Ω Ω		

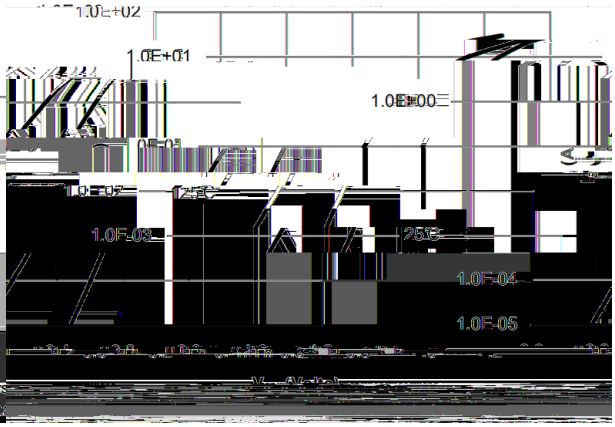

10V
7V
4.5V
4V
V_{GS}=3V
I_D (A)
V_{DS} (Volts)


V_{DS}=5V
I_D (A)
(Volts)


(mΩ)
I_D (A)


V_{GS}=4.5V
I_D=4A
Temperature (°C)


25°C
(Volts)


1.0E+01
1.0E+00
1.0E-02
1.0E-03
25°C
1.0E-04
1.0E-05

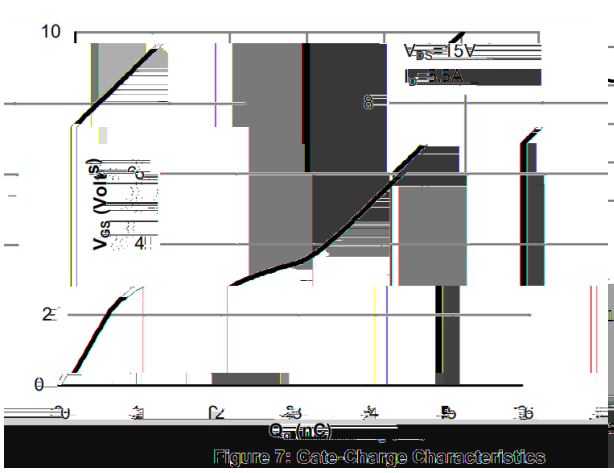


Figure 7: Gate-Charge Characteristics

