

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ≤ | θ | | |
| | | | | |
| | | θ | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | μ | | | | |
| | | | | | | μ |
| | | | | | | μ |
| | | μ | | | | |
| | | | | | | Ω |
| | | | | | | Ω |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Ω |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

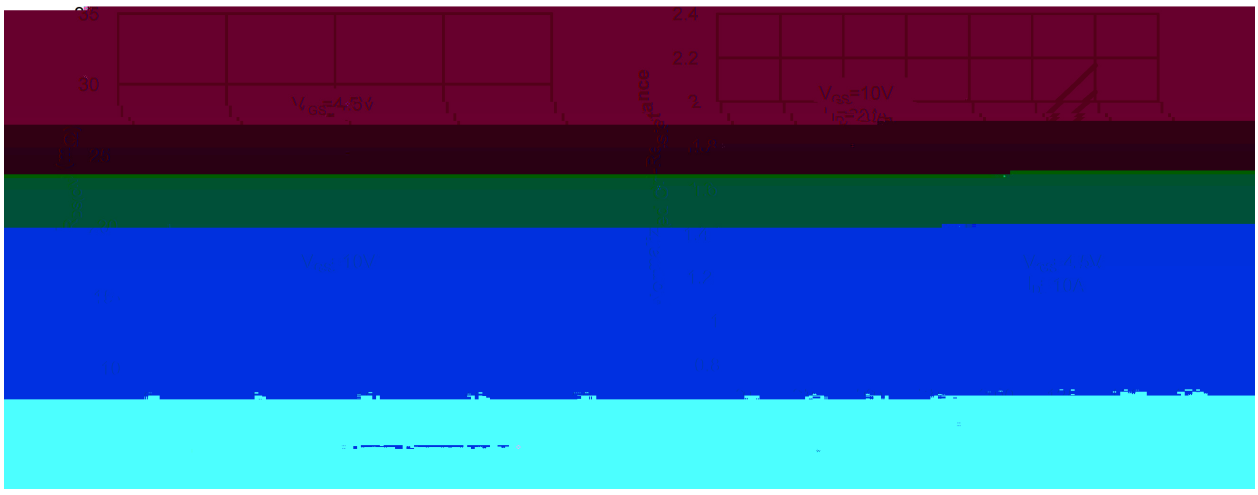


tance vs. Gate-Source Voltage Figure 5: On-Resi

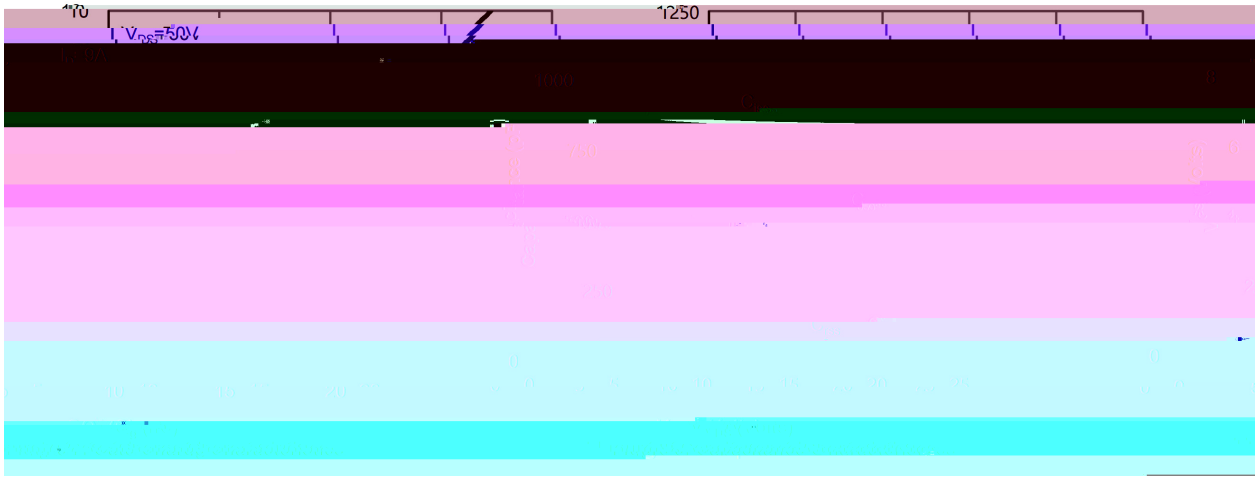


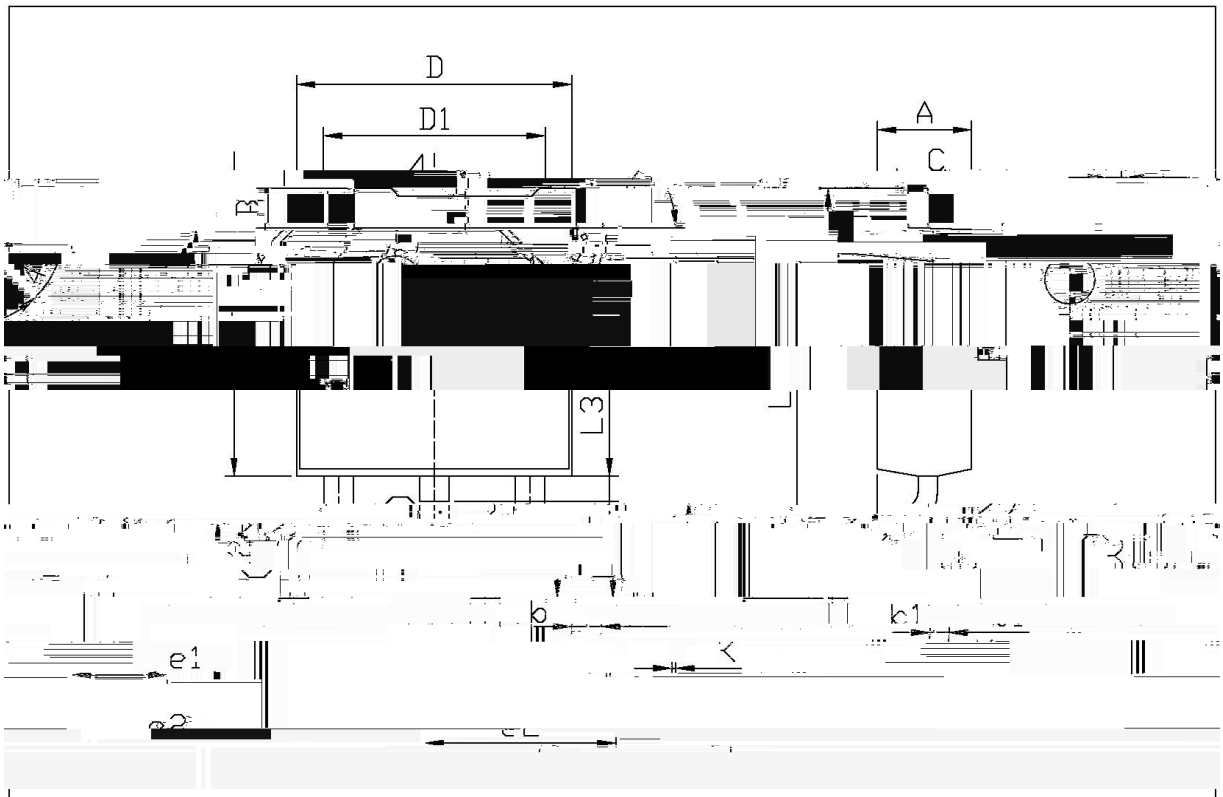


单位：mm

| Symbol | Dimensions In Millimeters | | Symbol | Dimensions In Millimeters | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Min | Max | | Min | Max |
| A | 2.20 | 2.40 | b | 0.66 | 0.86 |
| A1 | 0.00 | 0.10 | b1 | 5.13 | 5.33 |
| B | 6.50 | 6.70 | c | 0.46 | 0.60 |
| c1 | 0.46 | 0.60 | D | 6.00 | 6.20 |
| D1 | 5.10 | 5.50 | E | 6.40 | 6.60 |
| e | 2.24 | 2.34 | e1 | 4.48 | 4.68 |
| H | 9.80 | 10.20 | L | 1.40 | 1.70 |
| L1 | 2.90 | REF | L2 | 0.90 | 1.25 |
| L3 | 0.70 | 1.10 | L4 | 0.60 | 1.00 |
| θ | 0° | 8° | θ1 | 5° | 9° |
| V | 5.38 | REF | | | |


TO-252

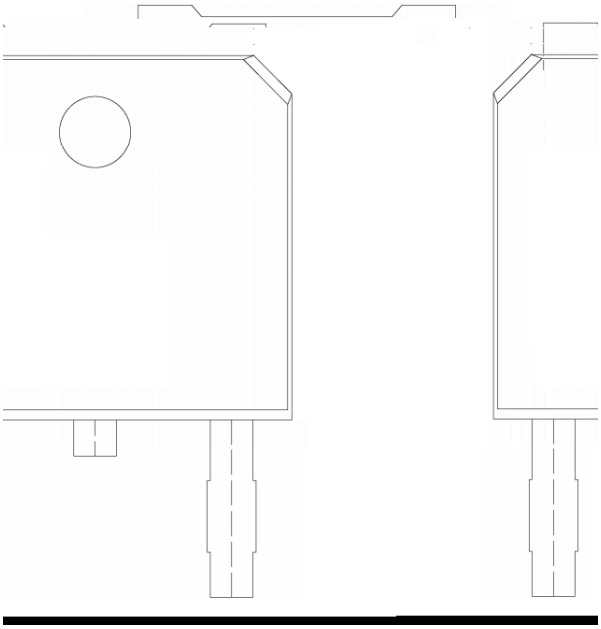

250N10S

****

## Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

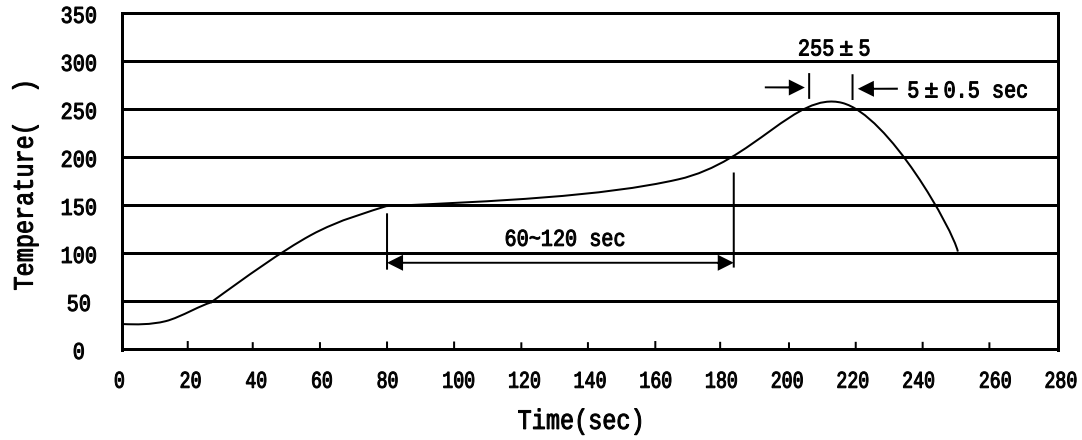


± ± ± ±

± ±

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |