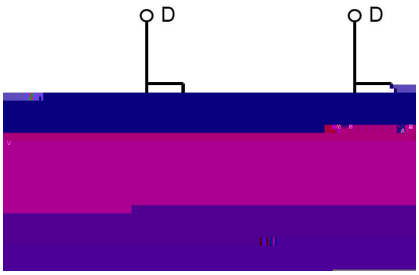

SOP-8 N





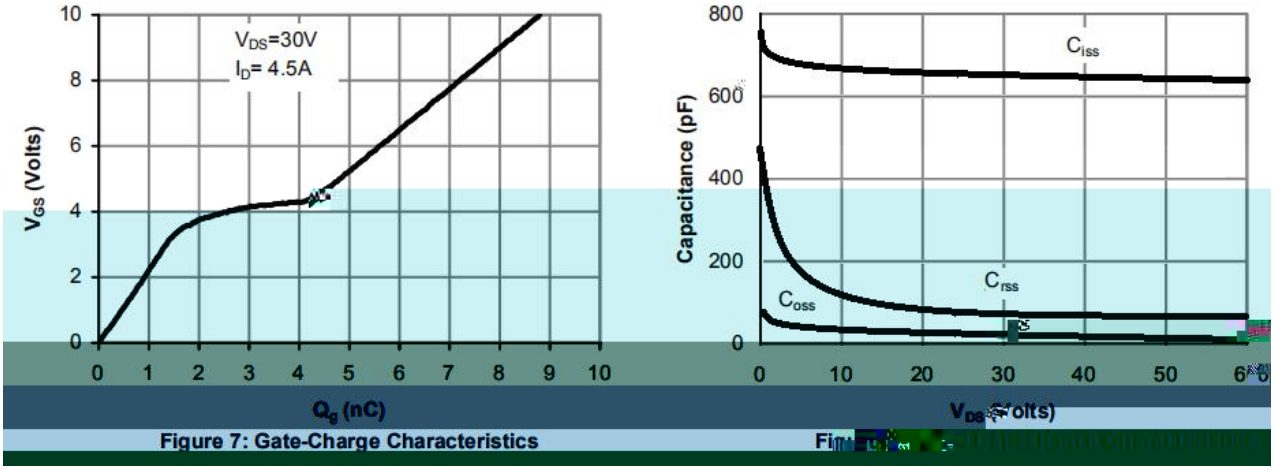


Figure 7: Gate-Charge Characteristics





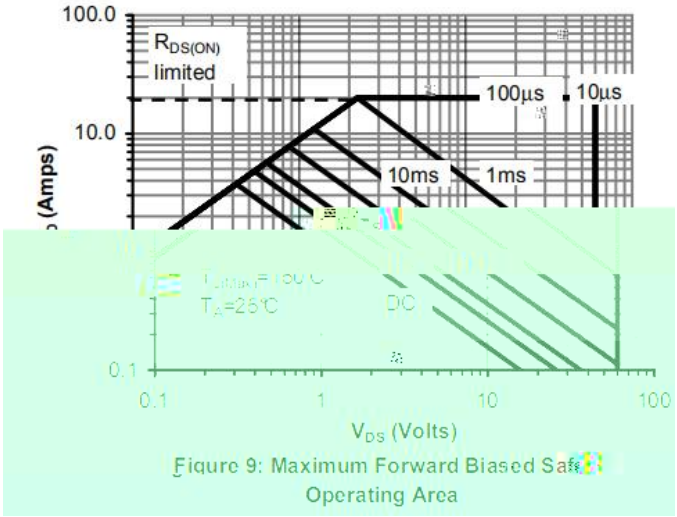


Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area

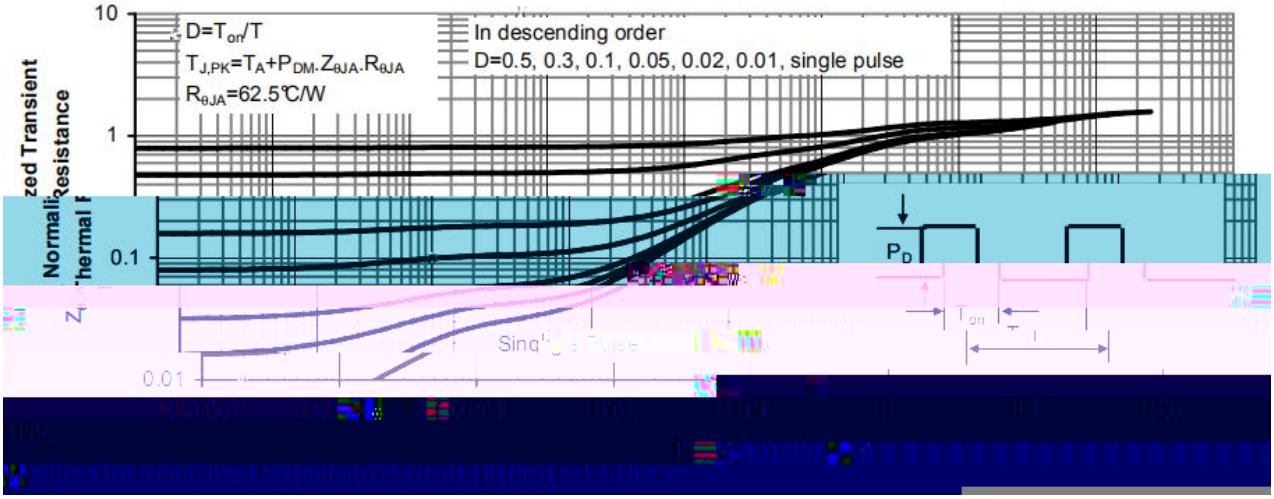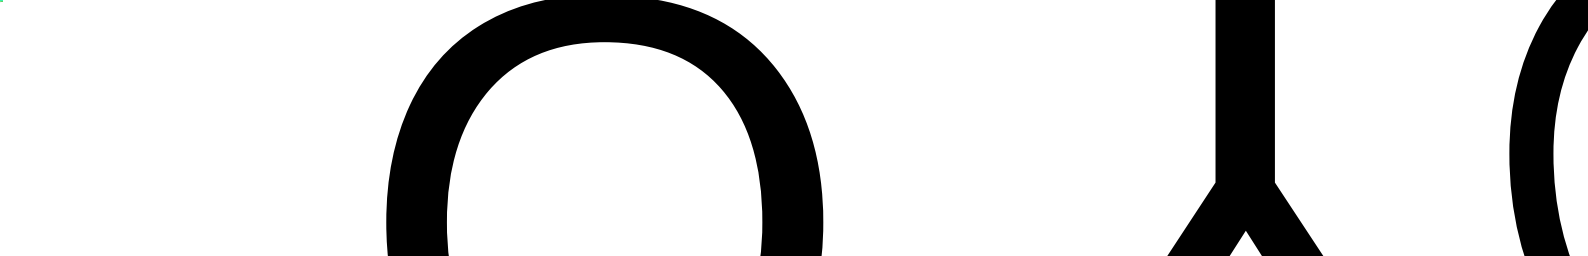

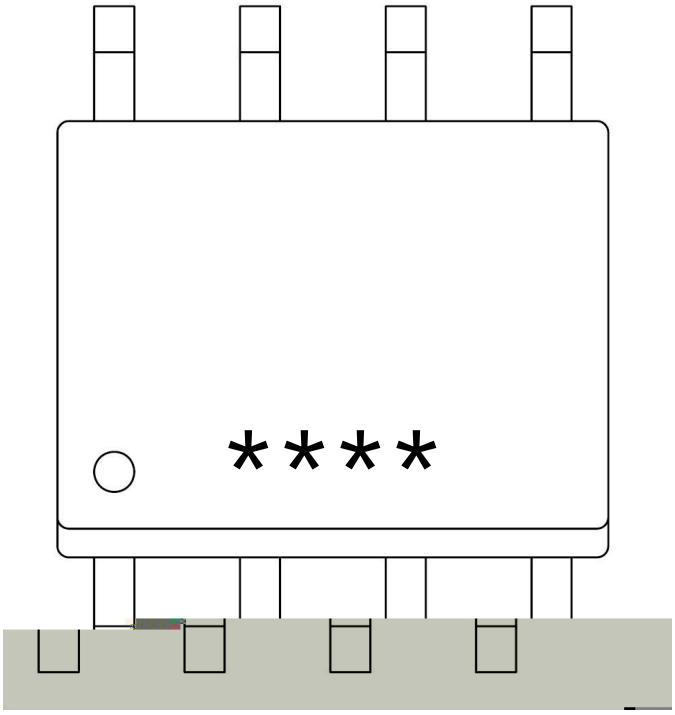

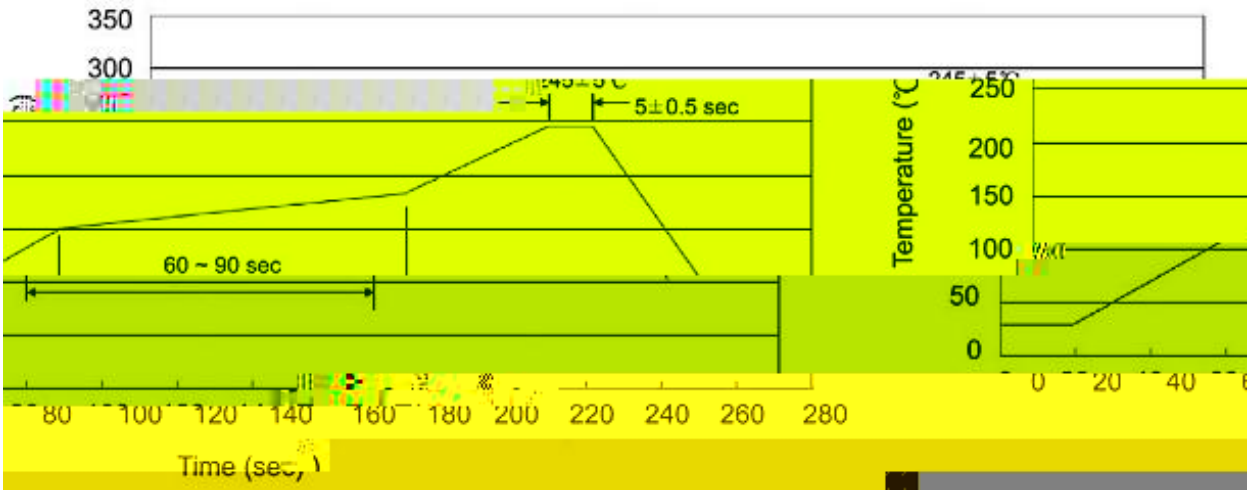


350
300
5±0.5 sec
60 ~ 90 sec
Temperature (°C
250
200
150
100
50
0
0
20
40
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Time (sec)

±　　±　　±　　±

±　　±
