
×

Ω Ω

Ω Ω

Â

LED



/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)


	Ṇ		
Ṇ			
	ç		


/ Electrical Characteristics(Ta=25)


		μ				
						μ
						μ
		μ				
						Ω
						Ω

Ω


/ Electrical Characteristic Curve

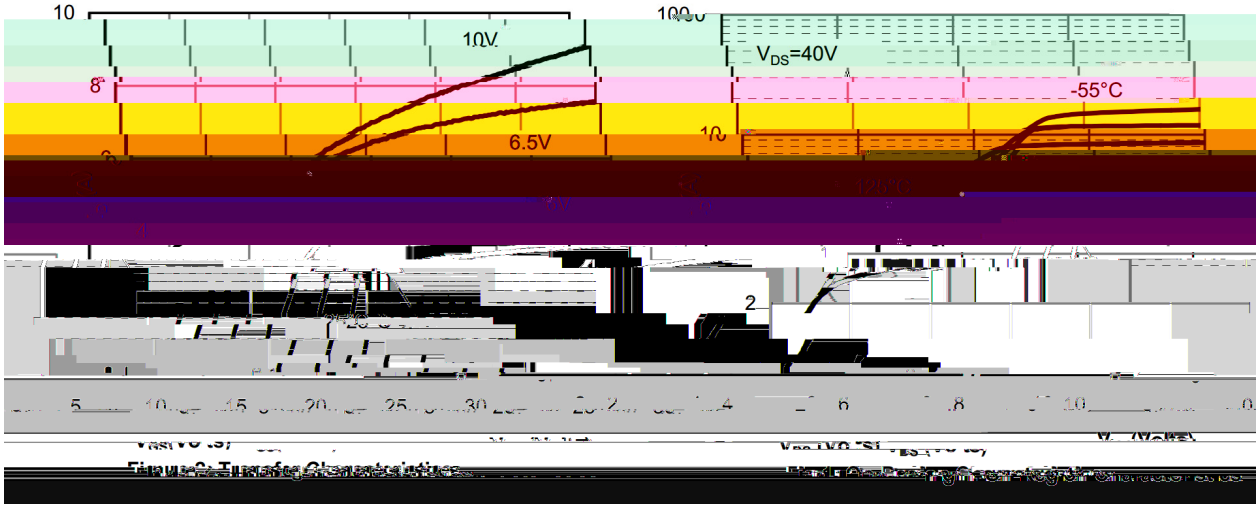


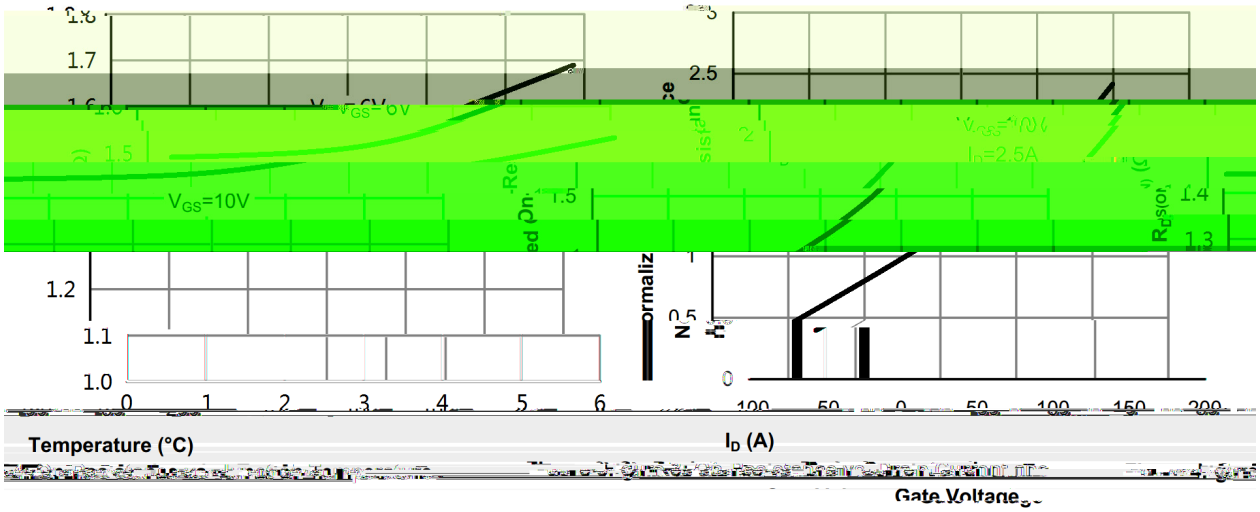

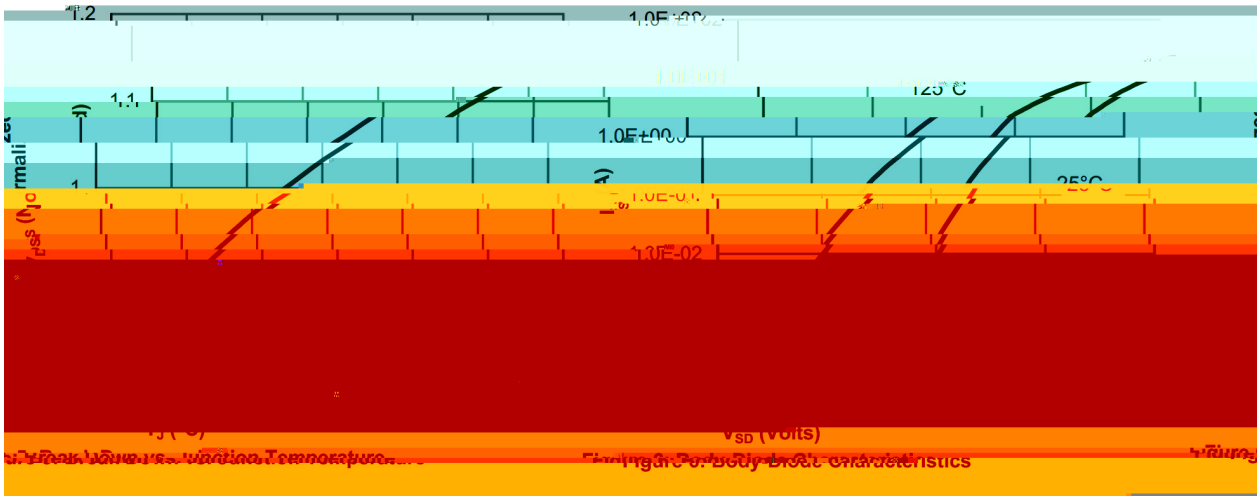

/ Electrical Characteristic Curve

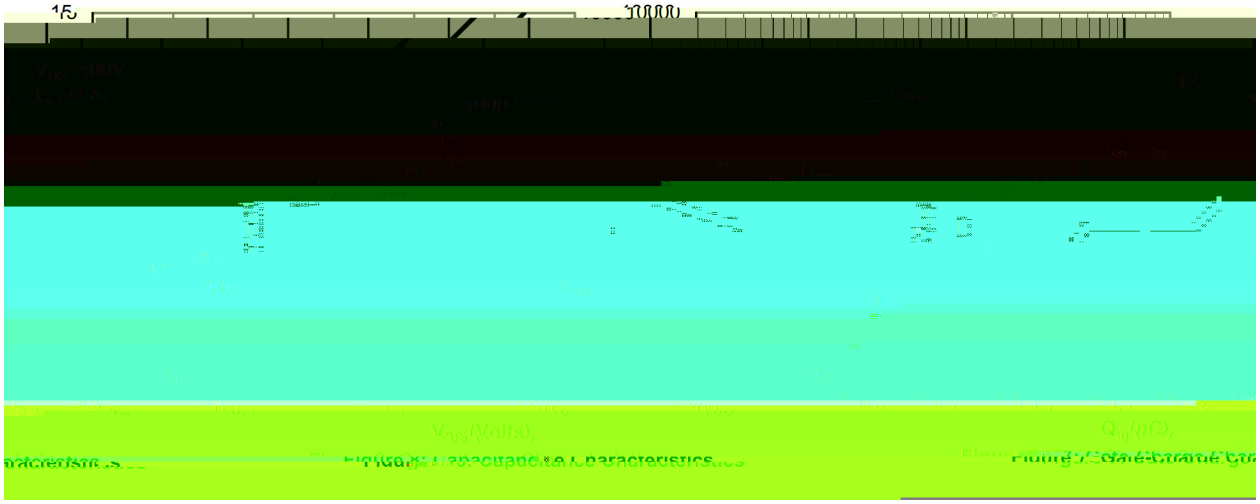

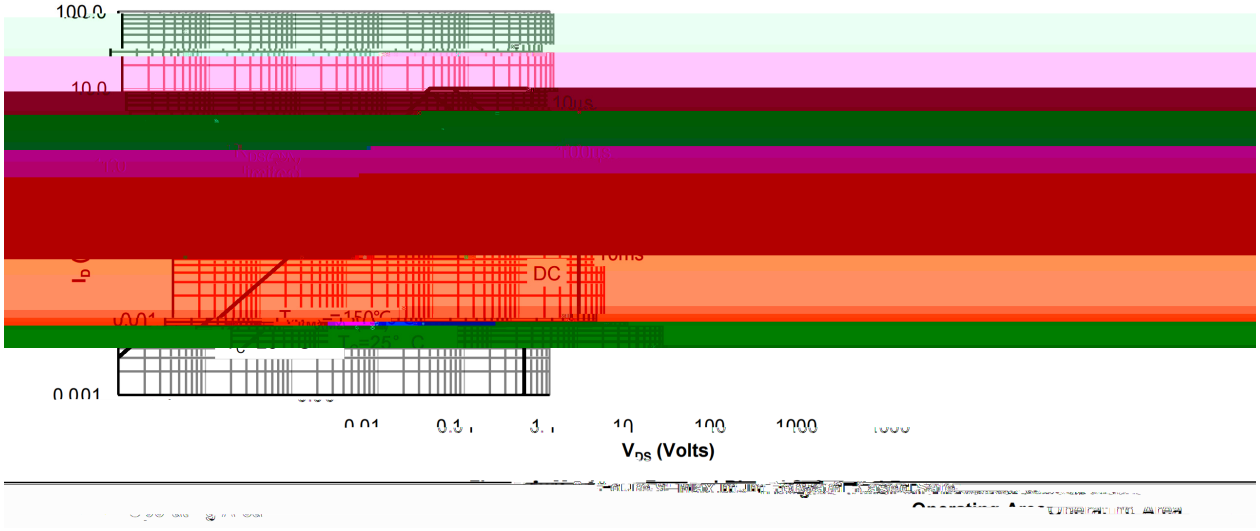


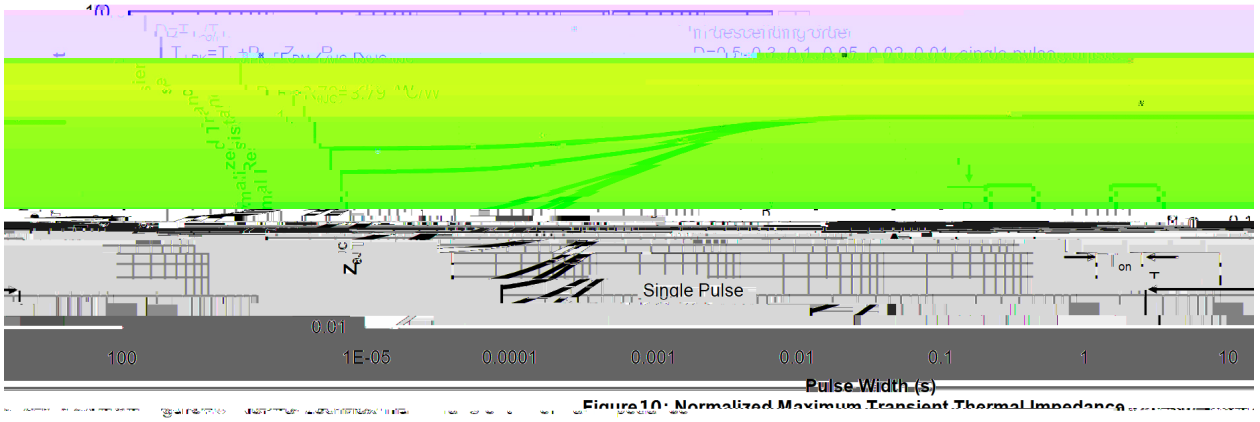


Figure10: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

/ Package Dimensions


B

PDFN5×6 Unit:mm

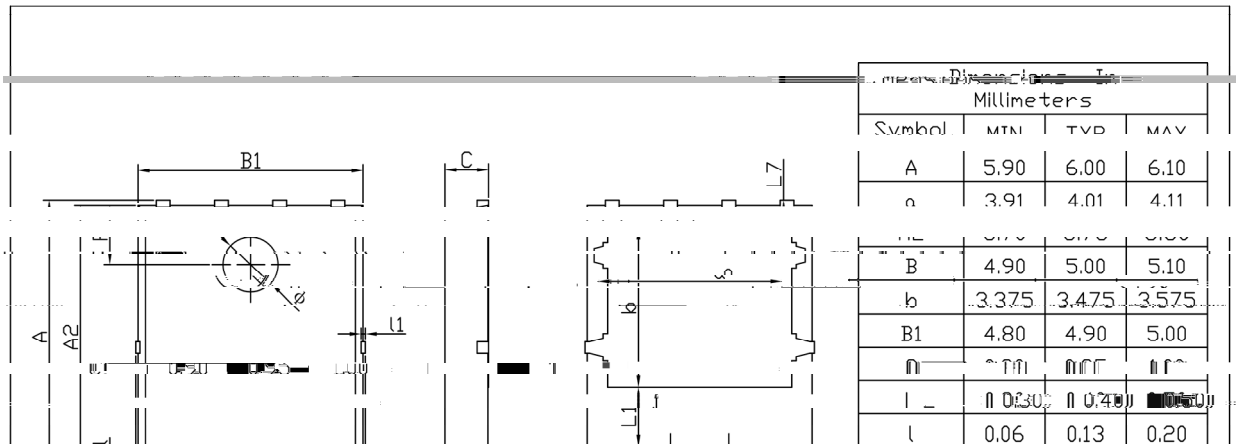

Symbol	MIN	TYP	MAX
	Millimeters		
A	5.90	6.00	6.10
B	4.90	5.00	5.10
b	3.375	3.475	3.575
B1	4.80	4.90	5.00
l	0.06	0.13	0.20

/ Marking Instructions

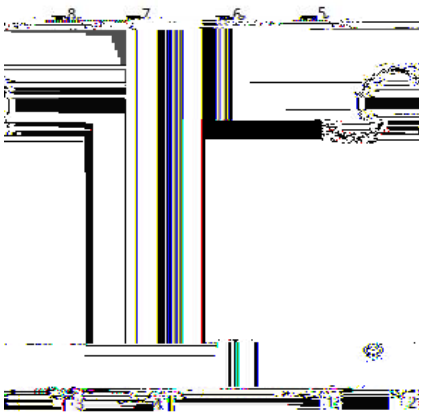

BR

****