
5 Ø

/“


— ÷

PWM

ˆ W] Ô



Û æ





, M V

Ô? d ¢

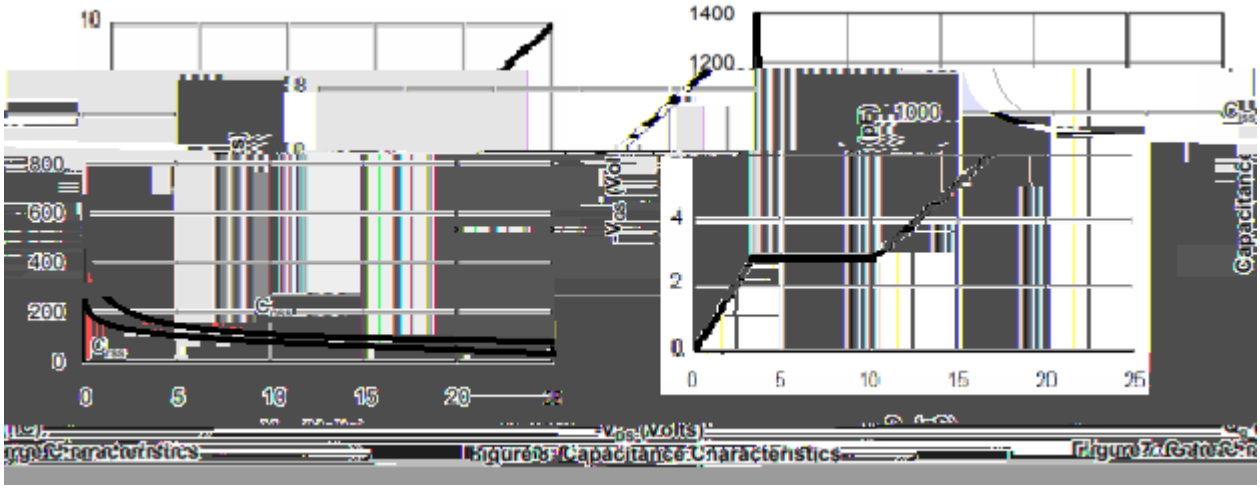
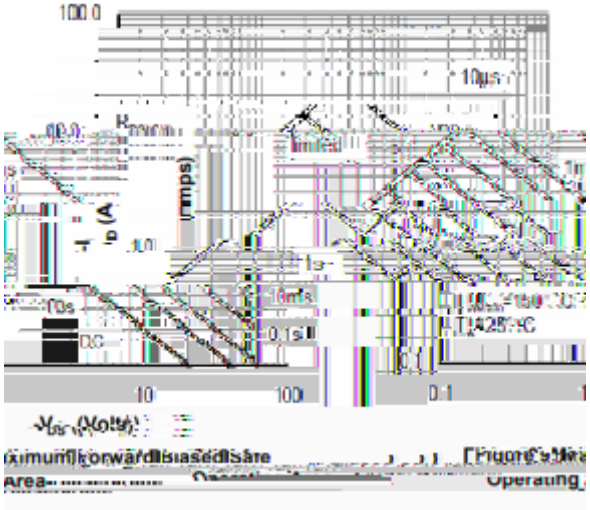


Figure6. Capacitance Characteristics



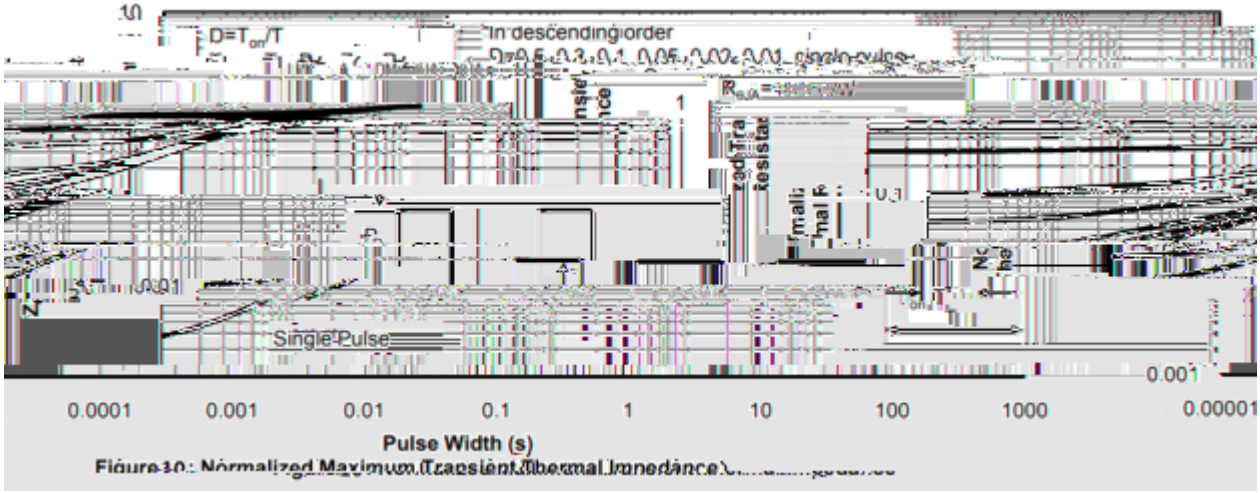


Figure10. Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

, M y

