

Ô ? d • Ž ¢ / Electrical Characteristic Curve

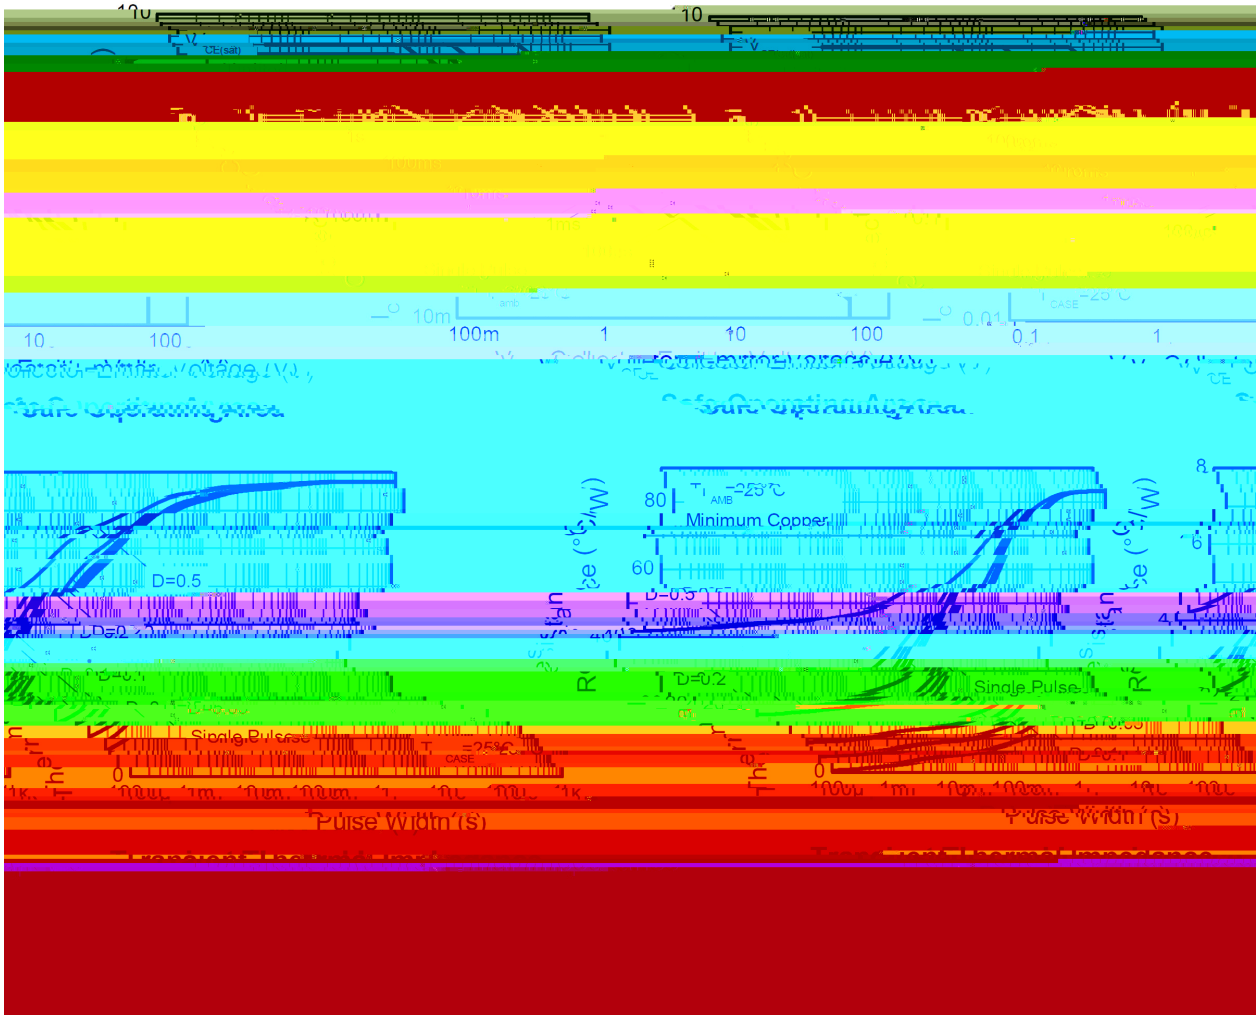

BRMJD31CDPQ
Rev.A Jan.-2023

Ø ¤ =) ¢ / Package Dimensions

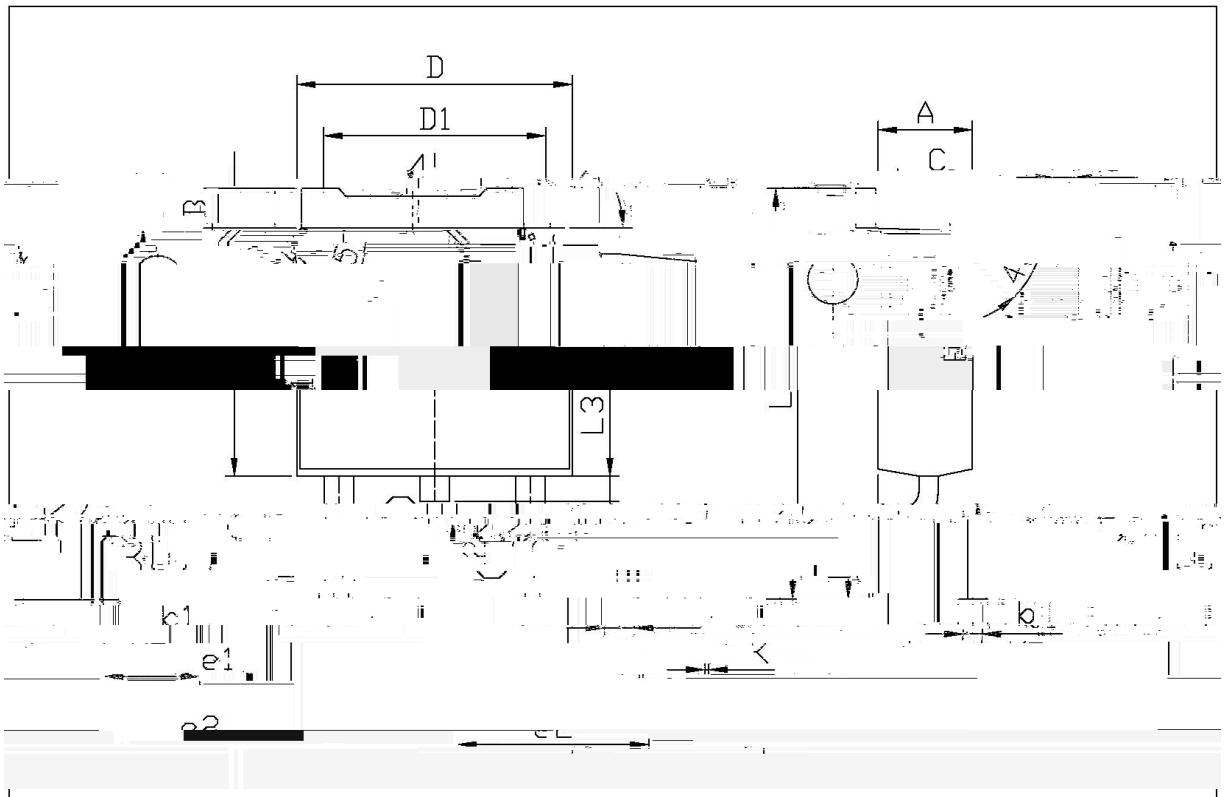


单位：mm

Dimensions In Millimeters			Dimensions In Millimeters		
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
			B	0.95	1.25
			e1	2.24	2.34
D1	5.10	5.50	K	0.00	0.10

TO-252

, M y ƒ / Marking Instructions

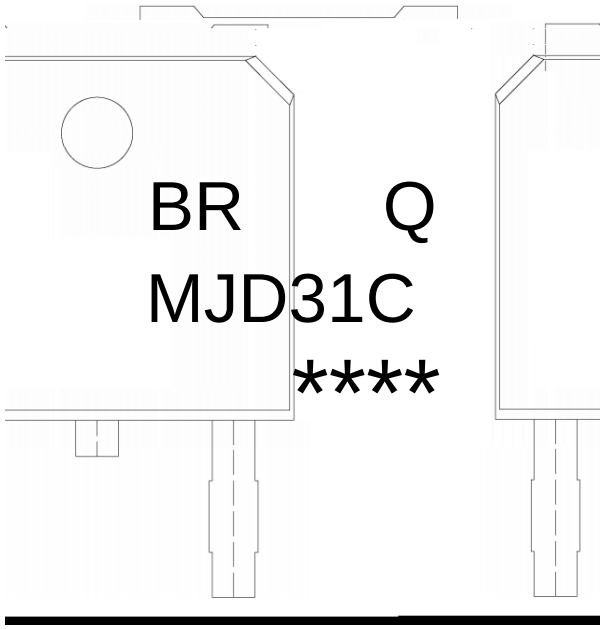

ª ¢ y

BR y ¸ [W A

Q y V ñ —)í D } ö œ


3 0 *) y D } º Z

y ÿ D Z W A k š ÿ D Z J

Note:

BR:	Company Code
Q:	Automobile halogen-free product Code
MJD31C:	Product Type
****:	Lot No. Code, code change with Lot No

š WD t … • Ž ¢ (x /) / : K S V K X G Z [X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U] 9 U R J K X O T M 6

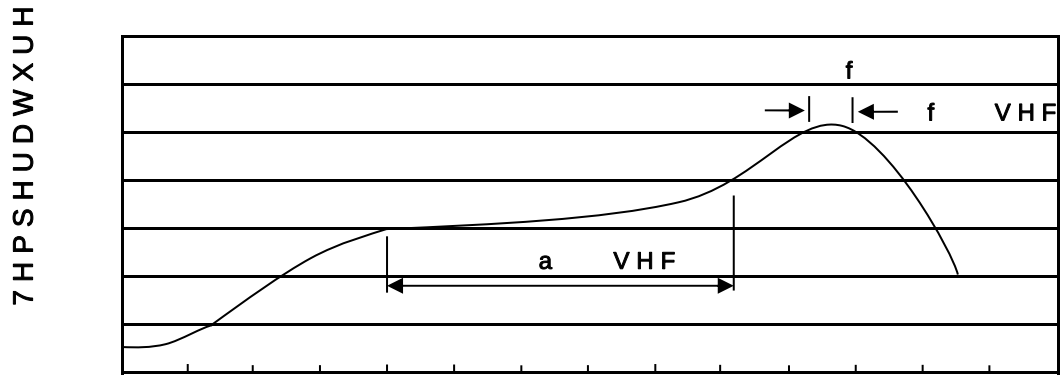

7 L P H V H F

ª ¢ y

Note:

1o• Ä ½ “ † 150 ½200 - k ž • 60 ½120sec;
1.Preheating:150~200 - , Time:60~120sec.

2o• Q › “ † 255 r5 - k ž • 4 Ò 5 r0.5sec;
2.Peak Temp.:255 r5 - , Duration:5 r0.5sec.

3o•D N ò i Ò 0 , † 2 ½10 - /sec.
3. Cooling Speed: 2~10 - /sec.

ÂD /Cã p ¯ »] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

“ † y 260 r5 - ž • y 10 r1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

G P á / Packaging SPEC.

2 & x / REEL

Package Type 7>û ˜ E	Units ;>û ¦H					Dimension ;>û p . (unit Æmm³)		
	Units/Reel / --	Reels/Inner Box -- /-	Units/Inner Box /-	Inner Boxes/Outer Box - /1ç	Units/Outer Box /1ç	Reel	Inner Box×	Outer Box1ç
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	s ×16	360×360×50	380×335×366

ì ’ x / TUBE

Package Type 7>û ˜ E	Units ;>û ¦H					Dimension ;>û p . (unit Æmm³)		
	Units/Tube / •1×	Tubes/Inner Box •1× /-	Units/Inner Box /-	Inner Boxes/Outer Box - /1ç	Units/Outer Box /1ç	Tube•1×	Inner Box×	Outer Box1ç
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

„ Ð y ƒ / Notices