


# BRMMBT2222AQ

**BRMMBT2222AQ**
Rev.A Dec.-2021


## / Electrical Characteristic Curve

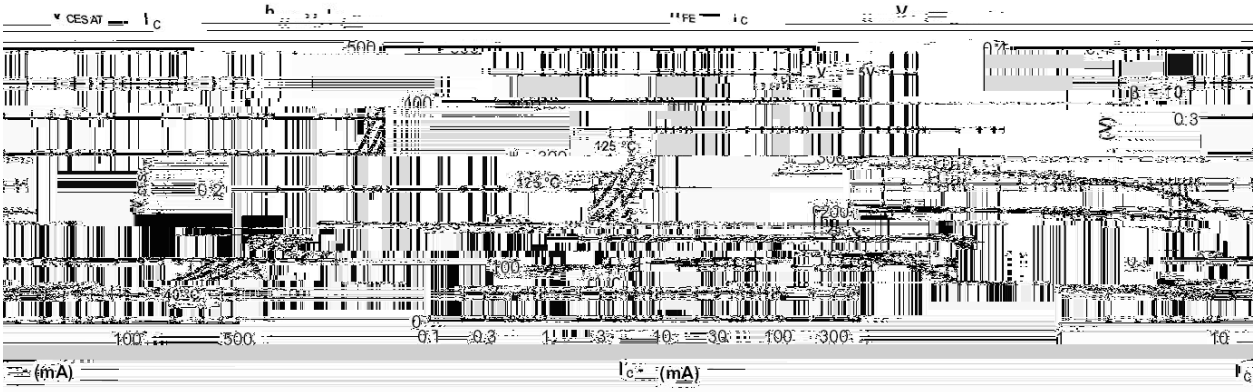

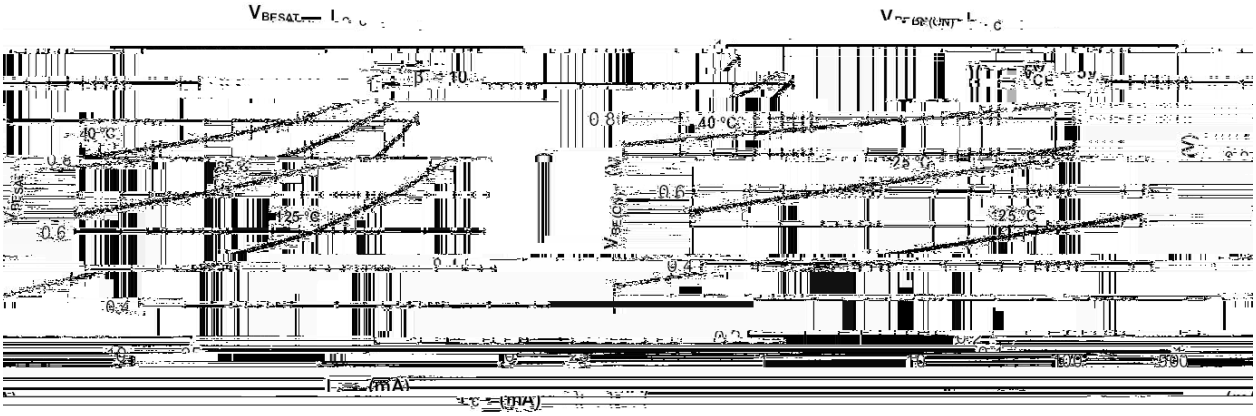


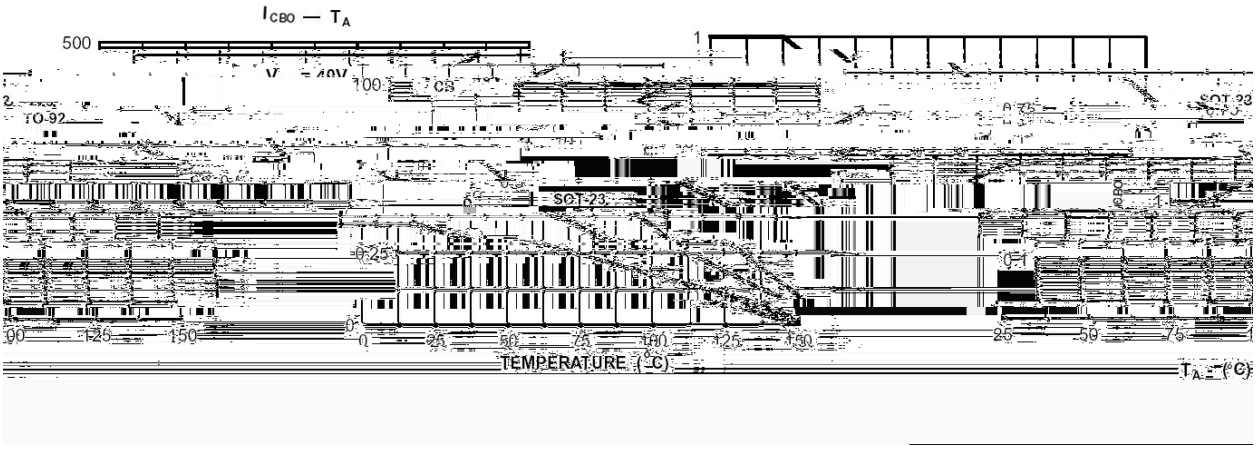

## / Package Dimensions

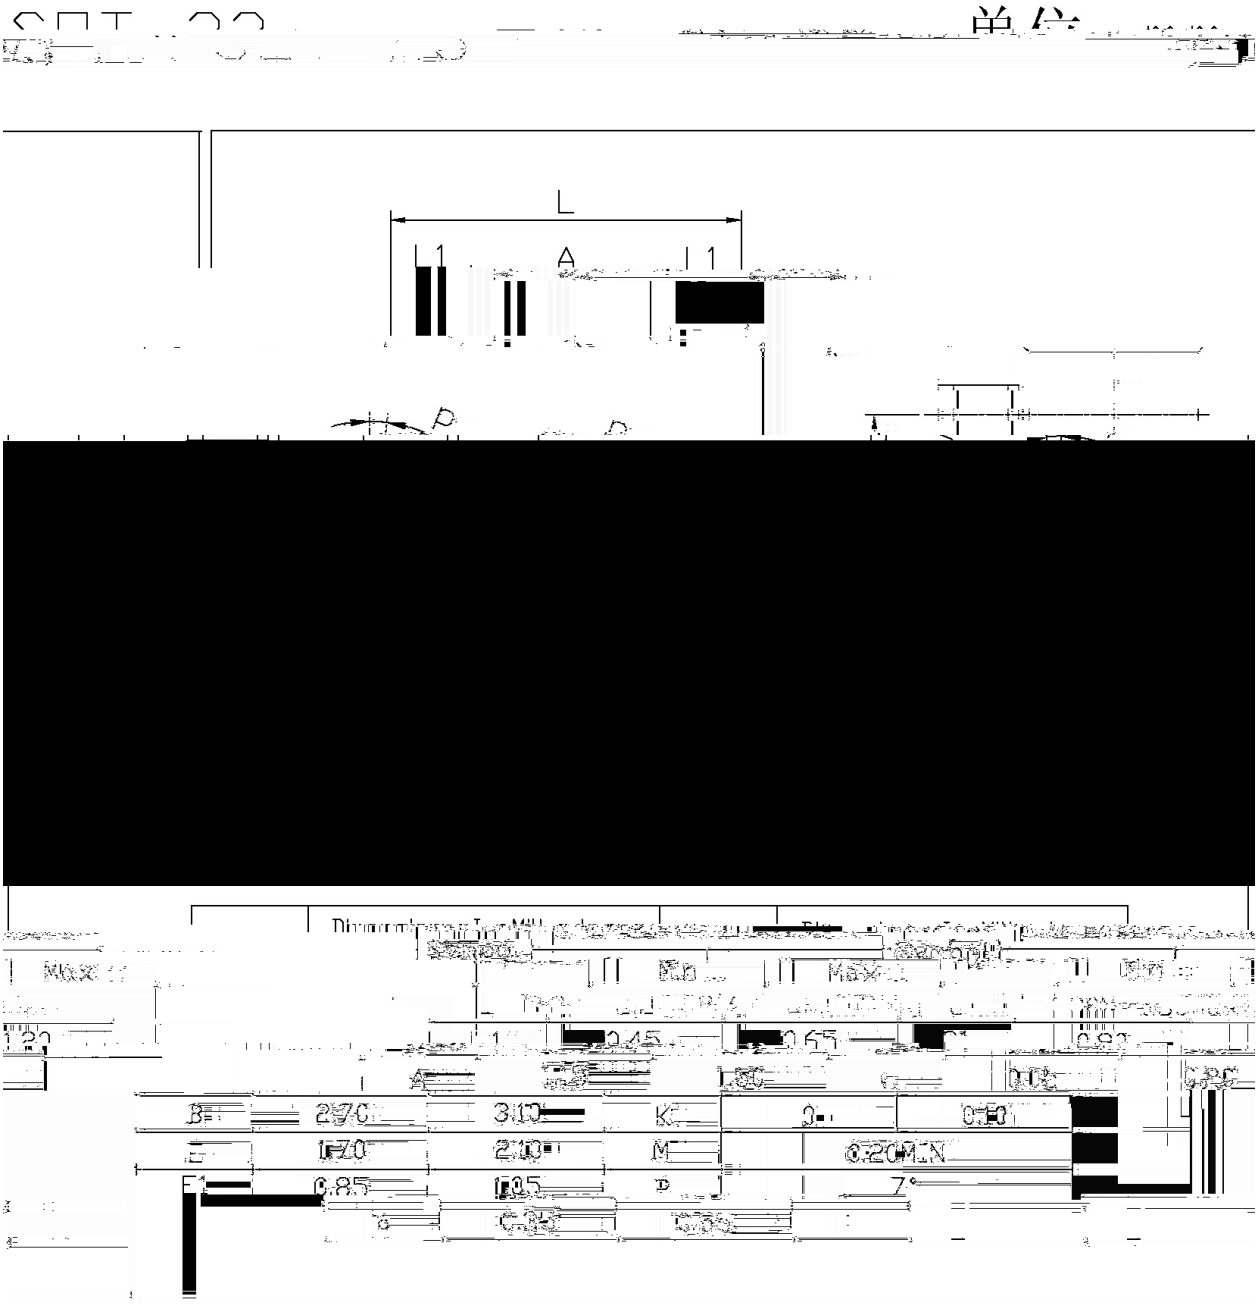

## / Marking Instructi ns

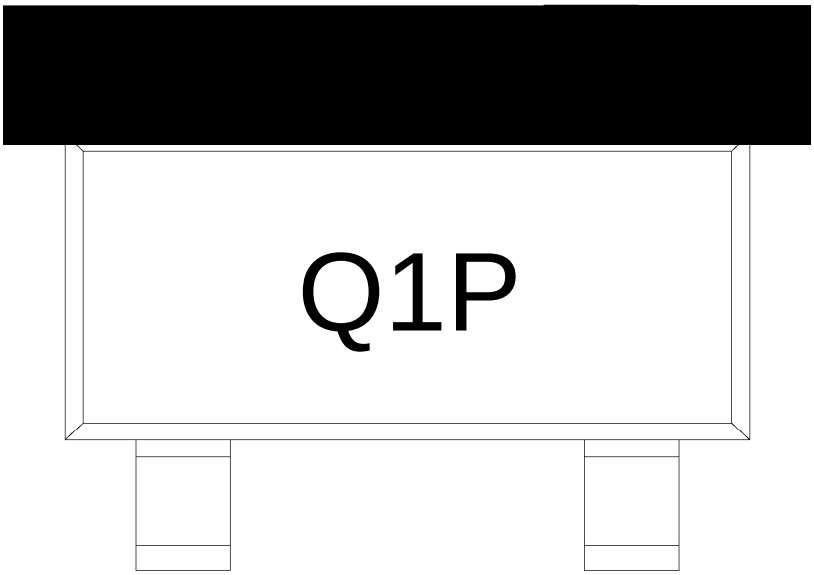


Q

1P

Note:

Q: Automobile halogen-free product Code

1P Product Type Code

## (　　) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

1、预热温度 150～200　，时间 60～120sec;

2、峰值温度 255±5　，时间持续为 5±0.5sec;

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.

Note:

1.Preheating:150~200℃, Time:60~120sec.

2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.