


v Ѽ ϒ N
Parameter

Ô ? d • Ž ¢ / Electrical Characteristic Curve

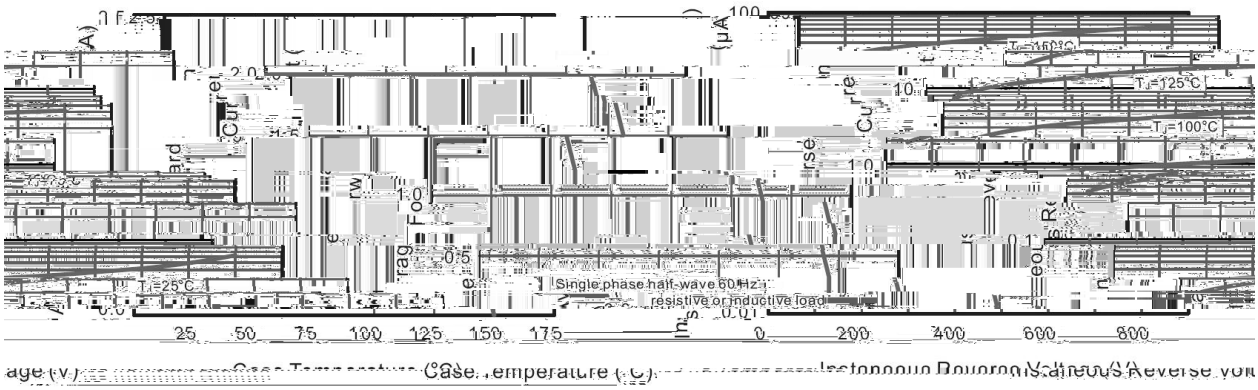

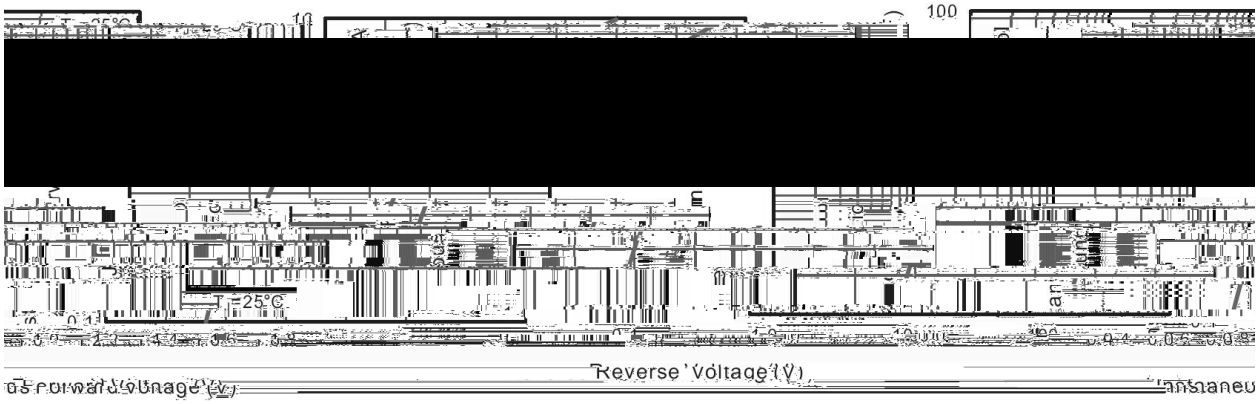


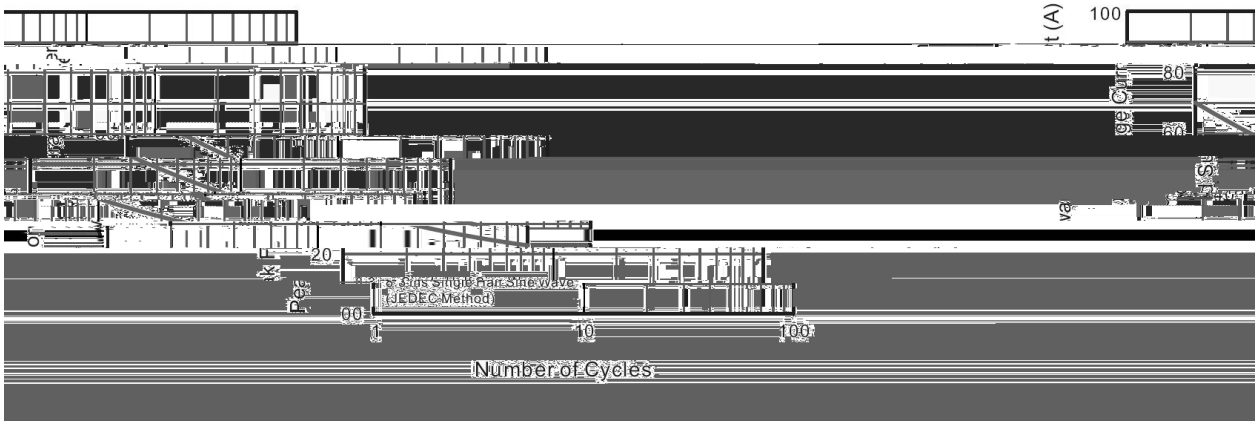

Ø ¤ =) ¢ / Package Dimensions



, M y ƒ / Marking Instructions

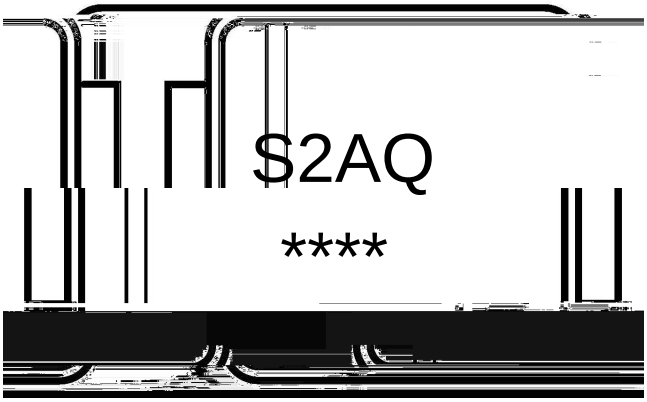

ᵕ ̋ χ

V5D χ ᵻᵡ ʒ ᴺ Ꮁ

T χ ᵻᵡ ∩ ᶜ ṇ ᶠ ᵝ ‰ ᵡ

**** χ ᵻᵡ ᵻ ᶠ ᵑ̌ ᴺ Ꮁ ᵻ ᵋ ᵻ ᶠ ᵑ̌ ᴺ Ψ ᖘ

Note:

V5D χ Product Type Code

Q: Automobile halogen-free product Code

**** χ Lot No. Code, code change with Lot No

Marking

Type number	Marking code
BRS2AQ	S2AQ
BRS2BQ	S2BQ
BRS2DQ	S2DQ
BRS2GQ	S2GQ
BRS2JQ	S2JQ
BRS2KQ	S2KQ
BRS2MQ	S2MQ

š WD t … • Ž ¢ **(** x / **)** **/** : K S V K X G Z [X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U] 9 U R J K X O T M 6

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 150 Ḱ 200 ɬ ı `H ژ 60 Ḱ 120sec;

Note:

1.Preheating:150~200 ɬ