5 é / Descriptions

.> / / xJ´ ƒ â ’ož


¤ ª / Features

Ä x ž å Š k • ¿ è — ‹ k × 5 « ^ y ò - v i k —)í D }ož


Ð ÷ / Applications

9 • ¼0• µ è Y C Ü è ož

Ã W] Ô · / Equivalent Circuit



• Û - æ / Pinning

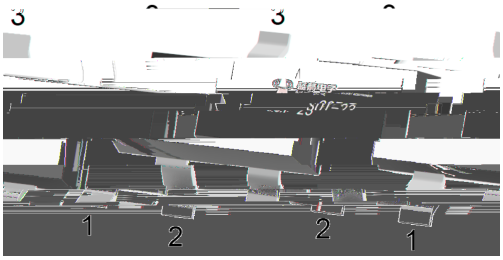



y y y


Z Ü B , M V / h_{FE} Classifications & Marking

@ *f*	… Z	*f* ›	% y


Ô ? d • Ž ¢ / Electrical Characteristic Curve

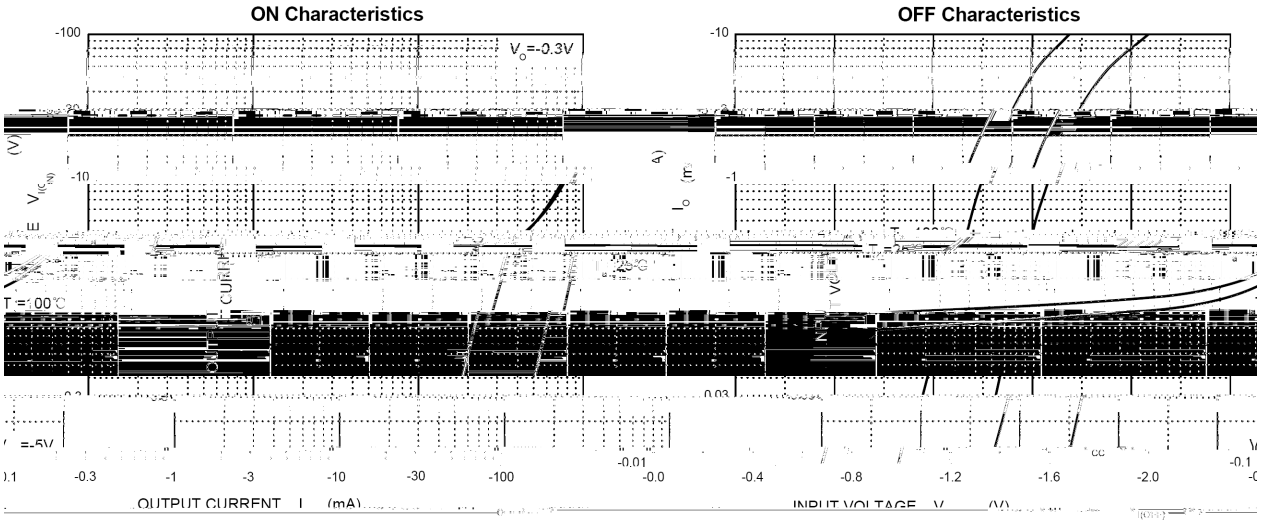


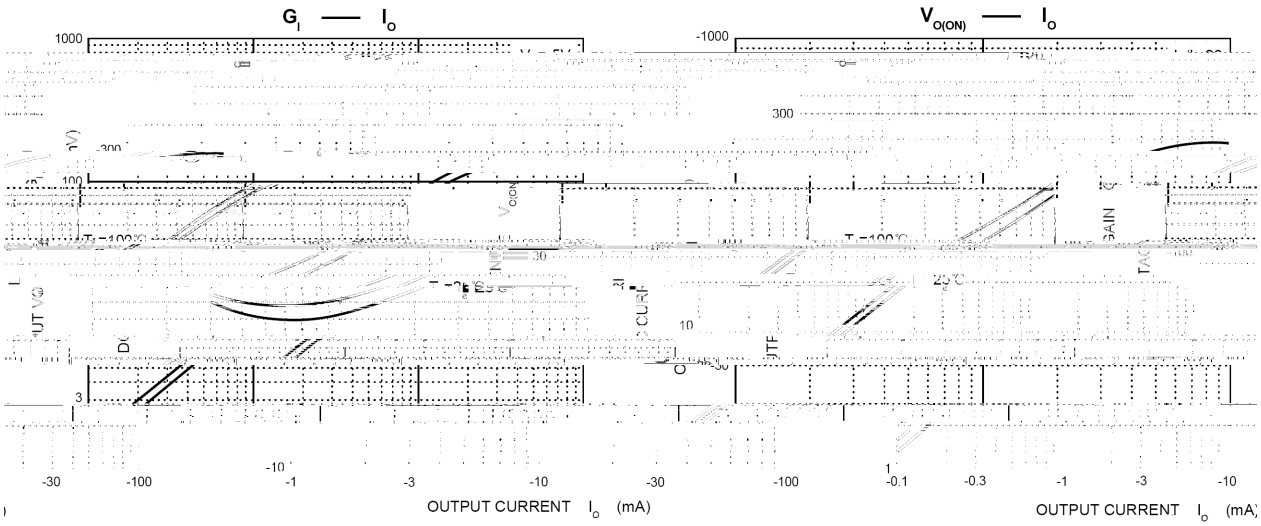

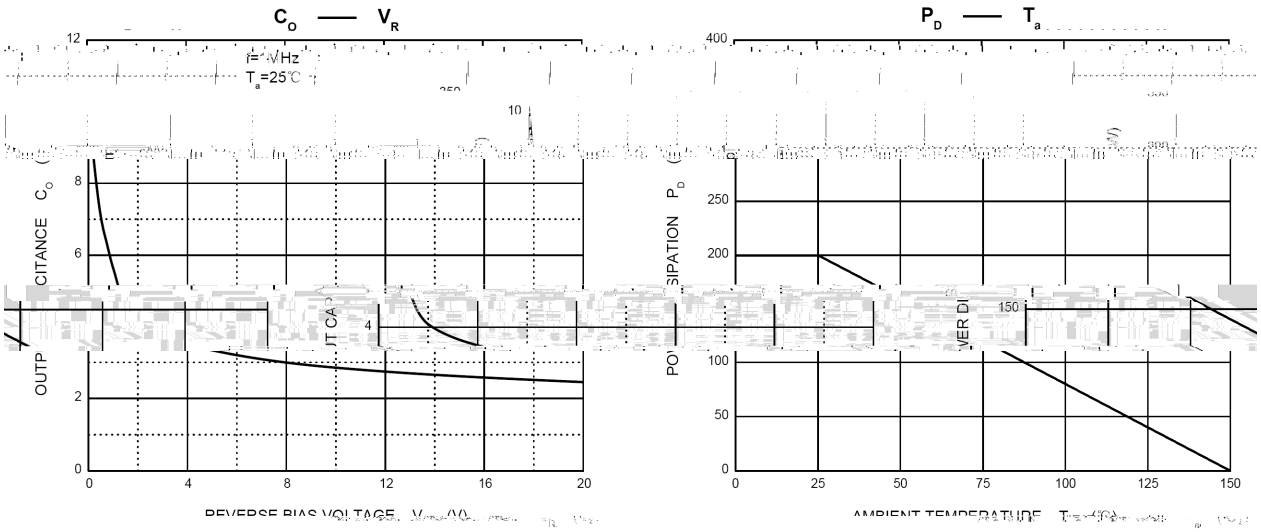


Ø ¤ =) ¢ / Package Dimensions

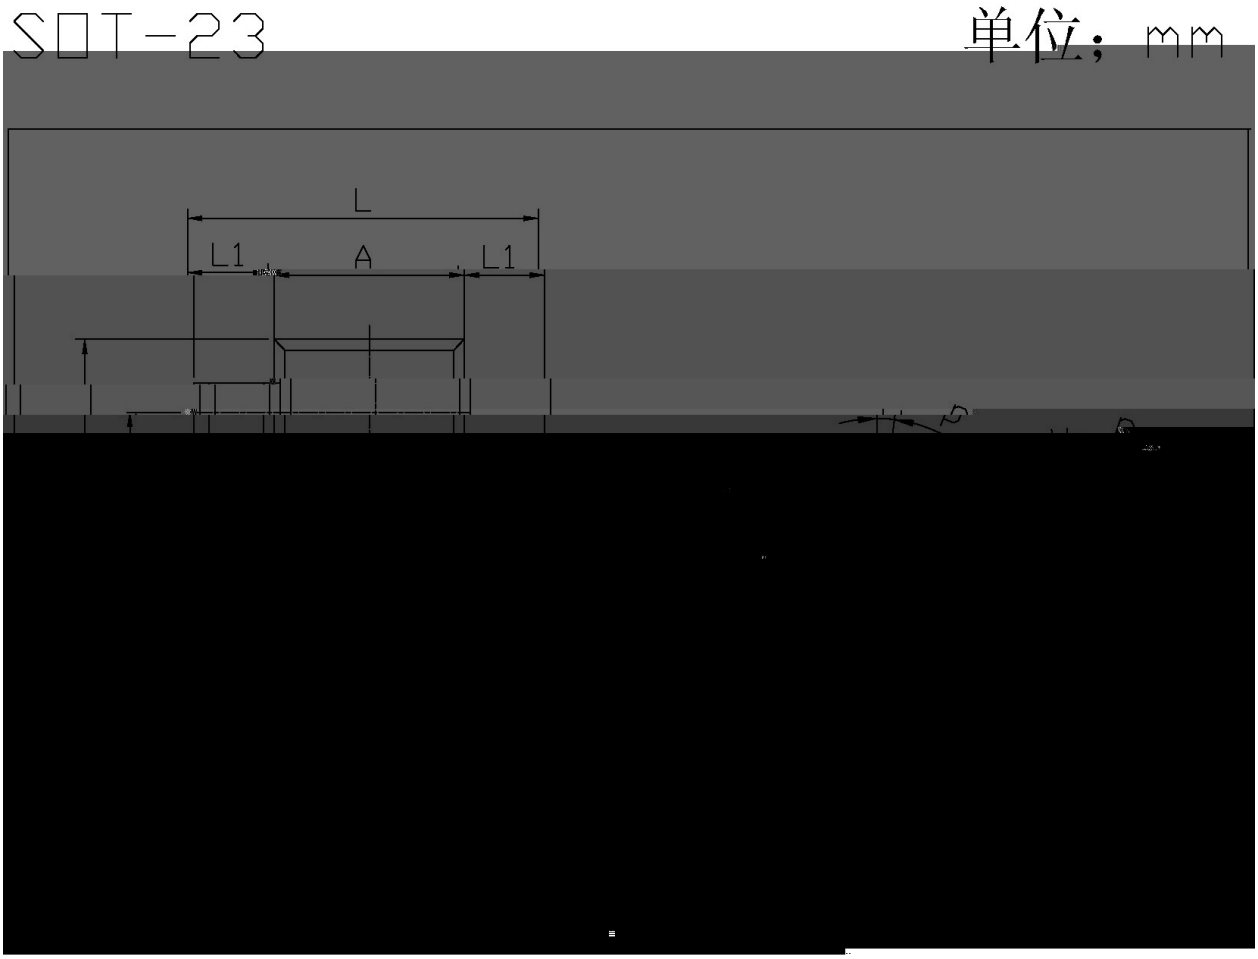

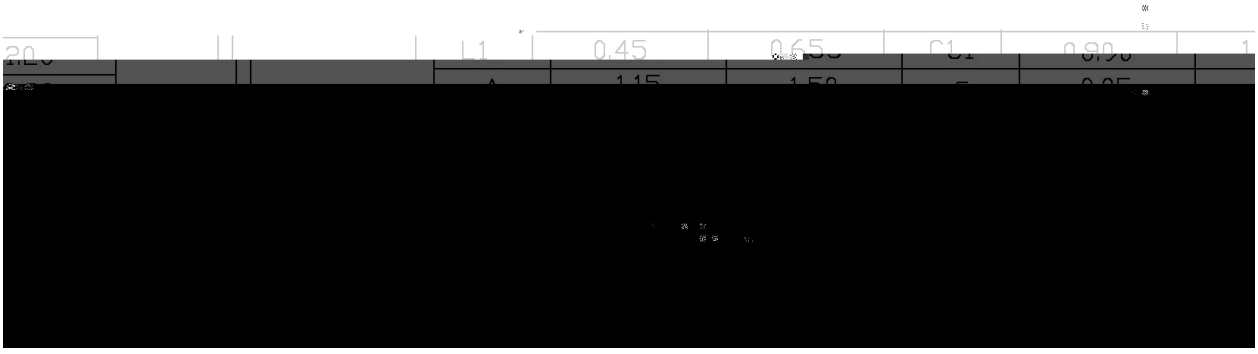


, M y ƒ / Marking Instructions

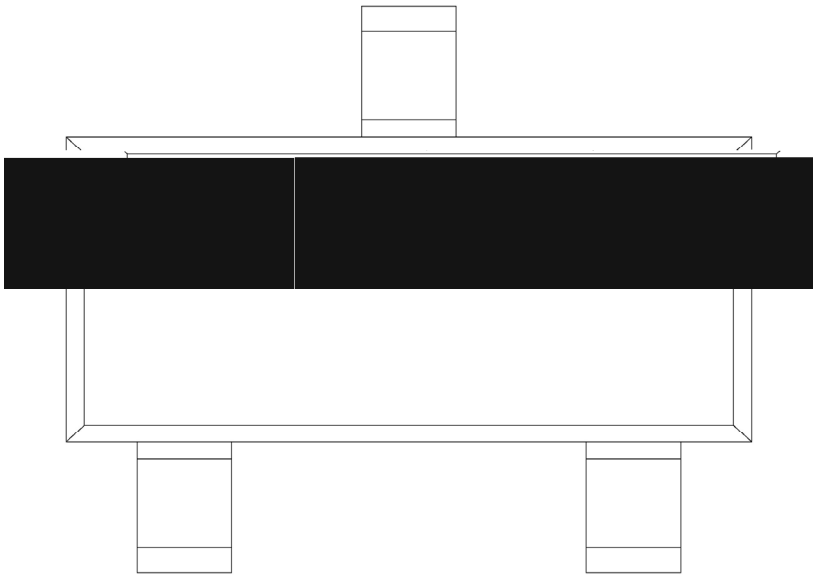

ª ¢ y

. y ¸ [W A

š WD t ... • Ž ¢ (x /) / : K S V K X G Z [X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U] 9 U R J K X O T M 6

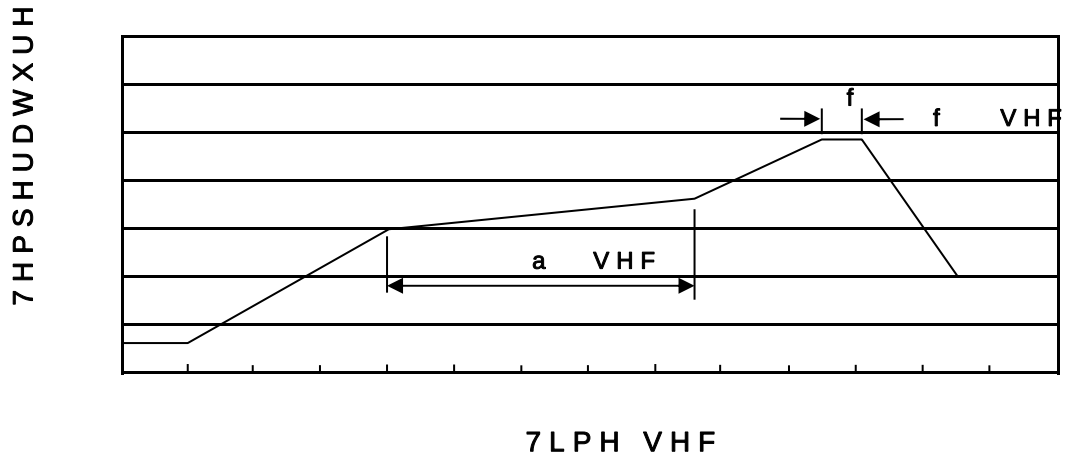

7 L P H VHF

ª ¢ y

o• Ä ½ “ † ½ - k ž • ½ -

o• Q › “ † r - k ž • 4 Ò r r - r

o•D N ò i Ò 0 , † ½ - -

Â D /Cã p ¯ »] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

“ † y r - ž • y r

G P á / Packaging SPEC.

2 & x

7>û ˜ E	;>û ¦H					;>û p . Æ		
	Units/Reel / --	Reels/Inner Box -- /-	Units/Inner Box /-	Inner Boxes/Outer Box - /1ç	Units/Outer Box /1ç	Reel	Inner Box×	Outer Box1ç
						T		

„ Ð y ƒ / Notices