

''+'' -032/;</490'

'

''+''=-7<>2-0'

With built-in bias resistors, simplify circuit design, reduce a quantity of parts and manufacturing process,HF Product.


''+''&;;?/37</490''

Switching applications, interface circuit and driver circuit applications.

''+''*@>/.7?-9<' /23>/<'



''+'' A/99/9:'





PIN 1 IN PIN 2 GND PIN 3 OUT


''+'' 6728/9:'

Marking	H62


''+'' *?-3<2/37?' I7273<-2/0</3' >2.-'

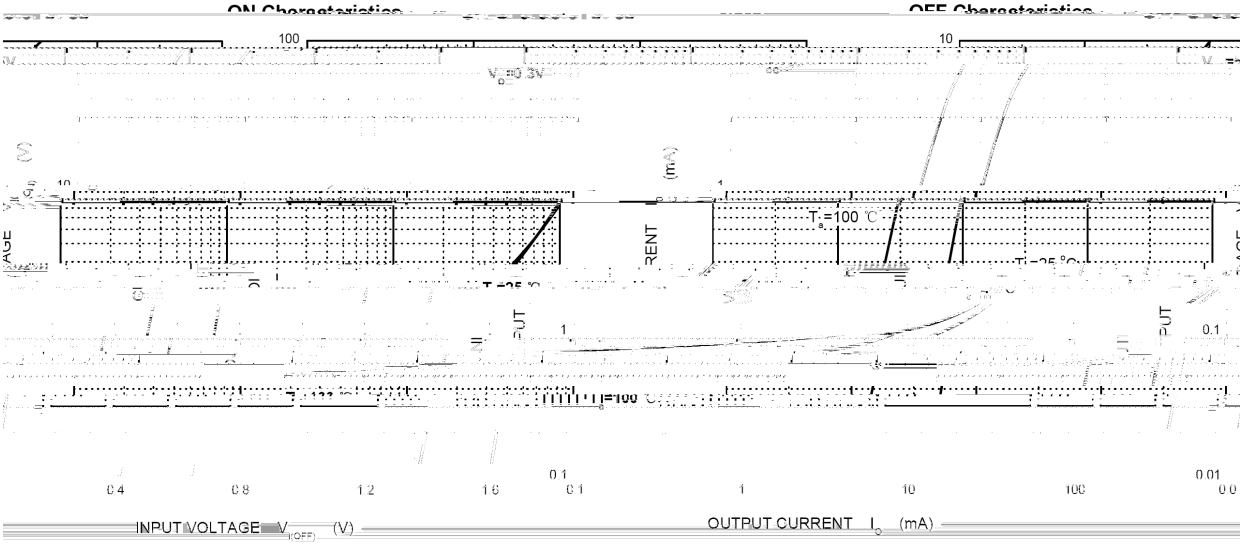

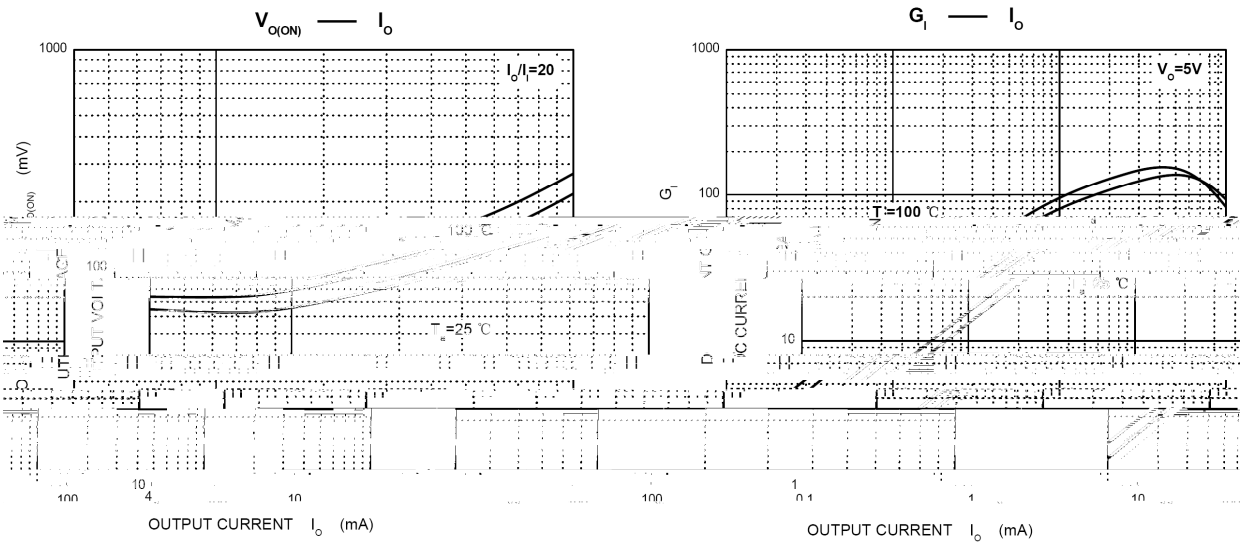

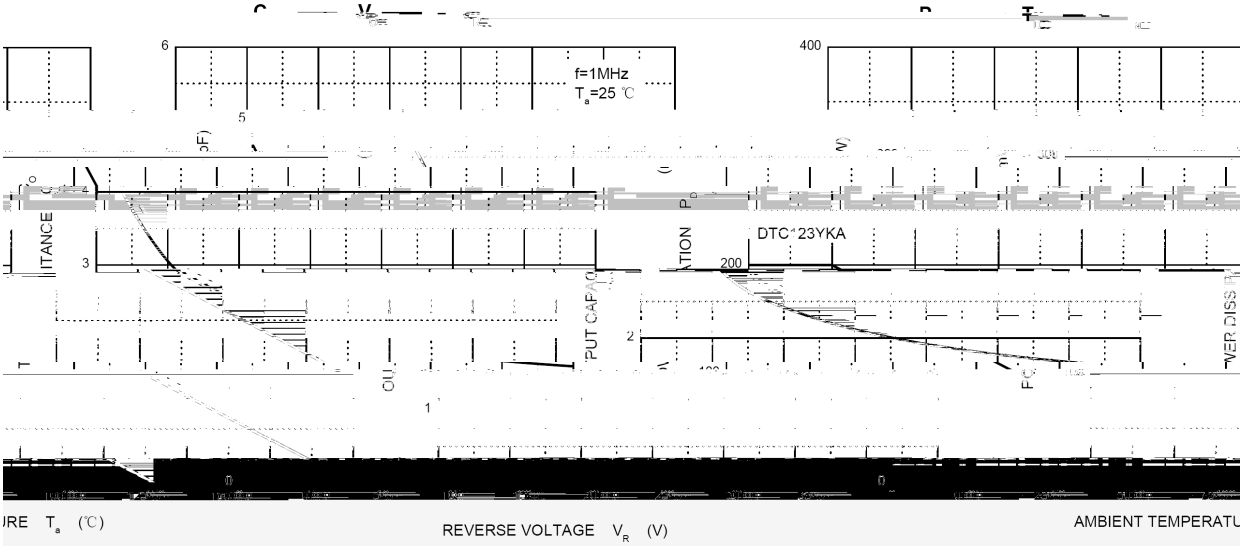

''+''A7387:-' /D-90/490'

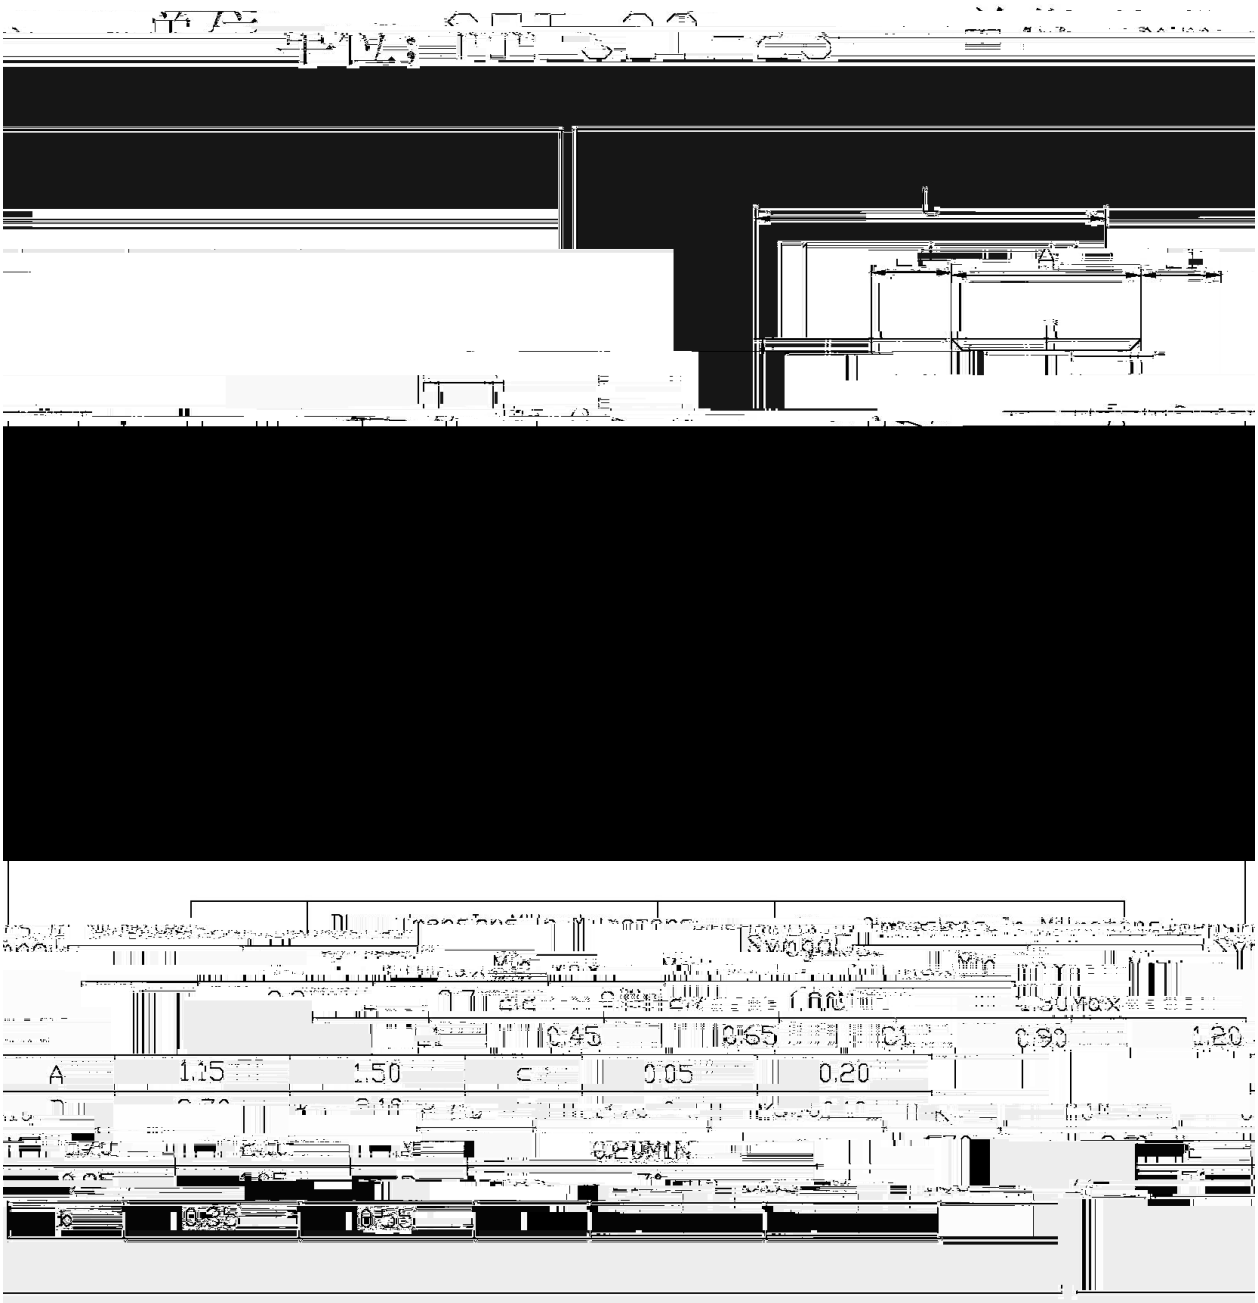

E H''+''Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

				Note:
1	150	180	60 90sec;	1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.
2	245±5		5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.
3		2	10℃/sec.	3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

''+''',-0/0<793-'<4'(4?1-2/9:')-7<' -0<' 491/</490'

260±5℃	10±1 sec.	Temp.:260±5℃	Time:10±1 sec

''+''A7387:/9:'(A* L'

/ REEL

(12.808( )]TJ ET q3686.04 353.01 m3686.04 42629 l 5376 Unit:mm封装尺寸64 353.01 l h W* n BT58.04 0 0 58.04 0 0 Tm /F8 1 Tf 0 0 0 sc 0 0 0 SC 0 Tr 013.47869.237

Package Type
封装形式