
ES1A~ES1J
Rev. B Jun.-

Parameter	Symbol	Rating							Unit
		ES1A	ES1B	ES1C	ES1D	ES1E	ES1G	ES1J	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	150	200	300	400	600	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	105	140	210	280	420	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	150	200	300	400	600	V

0 8 9 = > ? / Electrical Characteristic Curve






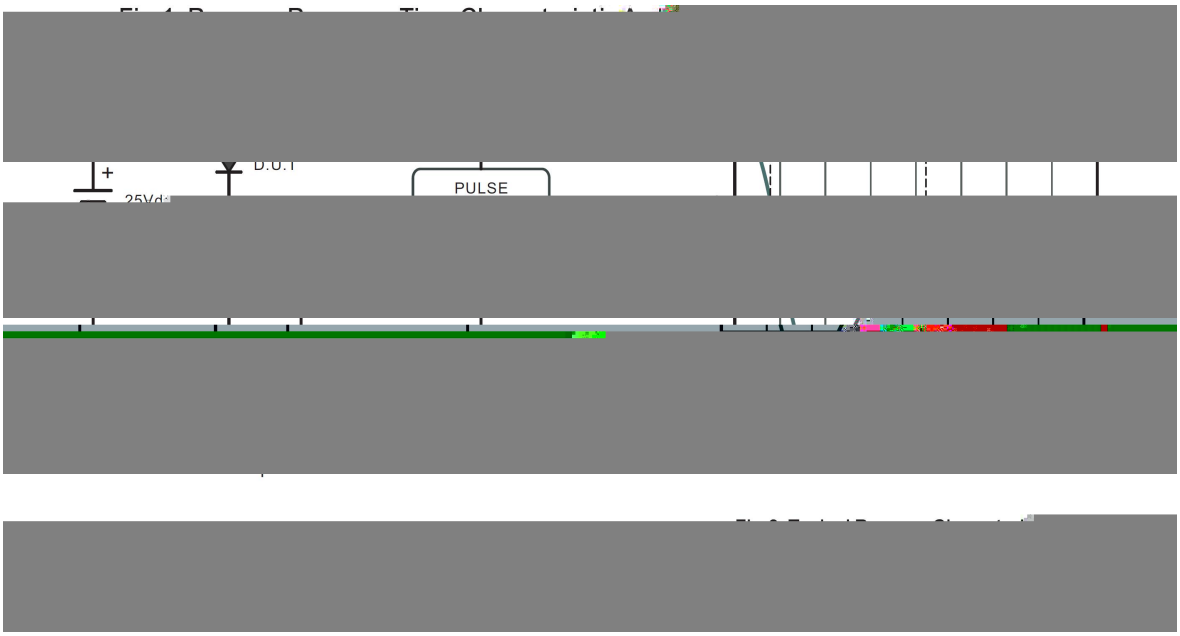


@ A B C ? / Package Dimensions

SMA

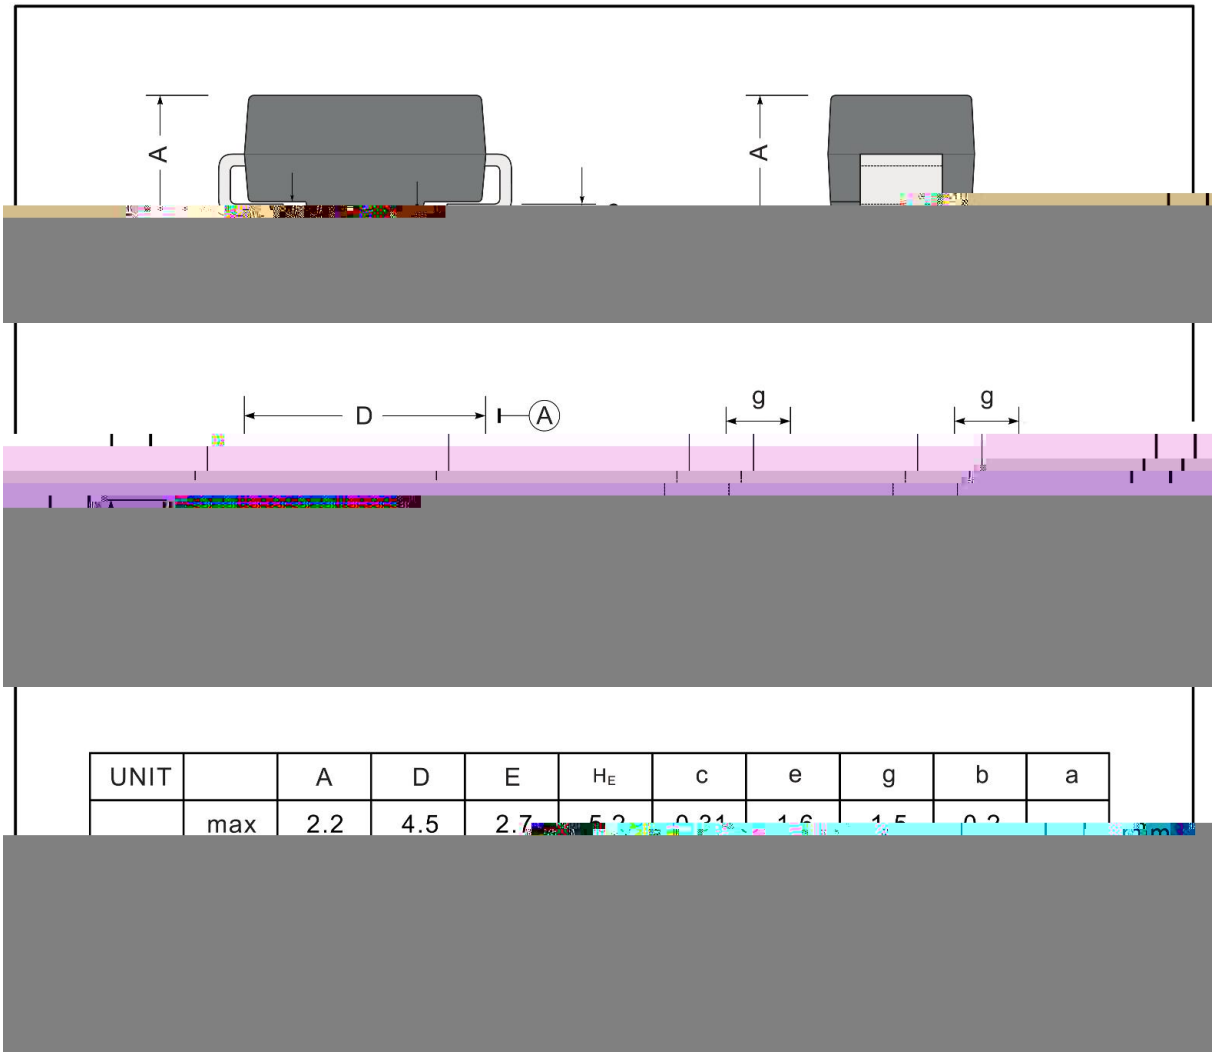

UNIT		A	D	E	H_E	c	e	g	b	a
	max	2.2	4.5	2.7	5.2	0.31	1.6	1.5	0.2	

" # D E / Marking Instructions

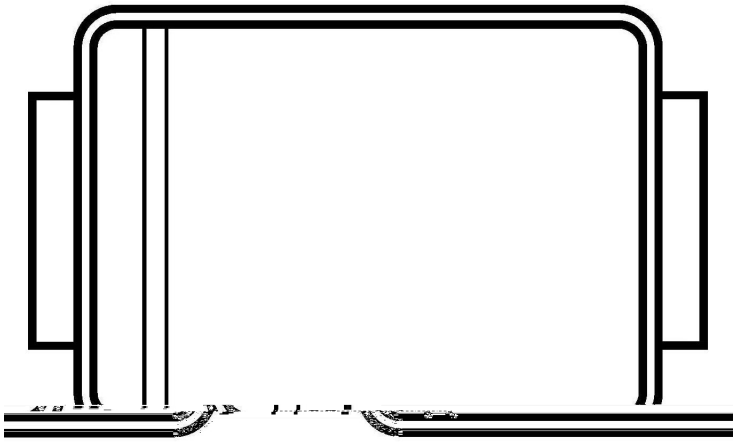

ES1D
**** 1 **F** 3 **F**

Note:

ES1D Product Type Code

**** Lot No. Code The 1st **F** means:YM Code The last 3 **F**means:little Lot No No h

H I J K L = > ? (M N) / OPQRPSTUVSPGWSXYZ[PGYXSG\]G]PY[X^G_X[`PSZabcWdefSPPg

Note:

1	150	180	60	90sec;	1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.
2	245±5				