
SOT-89 PNP Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.


KSC2328T

Complementary pair with KSC2328T.




Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-30	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-30	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5	V

≠ ∃ ÃΈ ∀ ∫ / Electrical Characteristic Curve

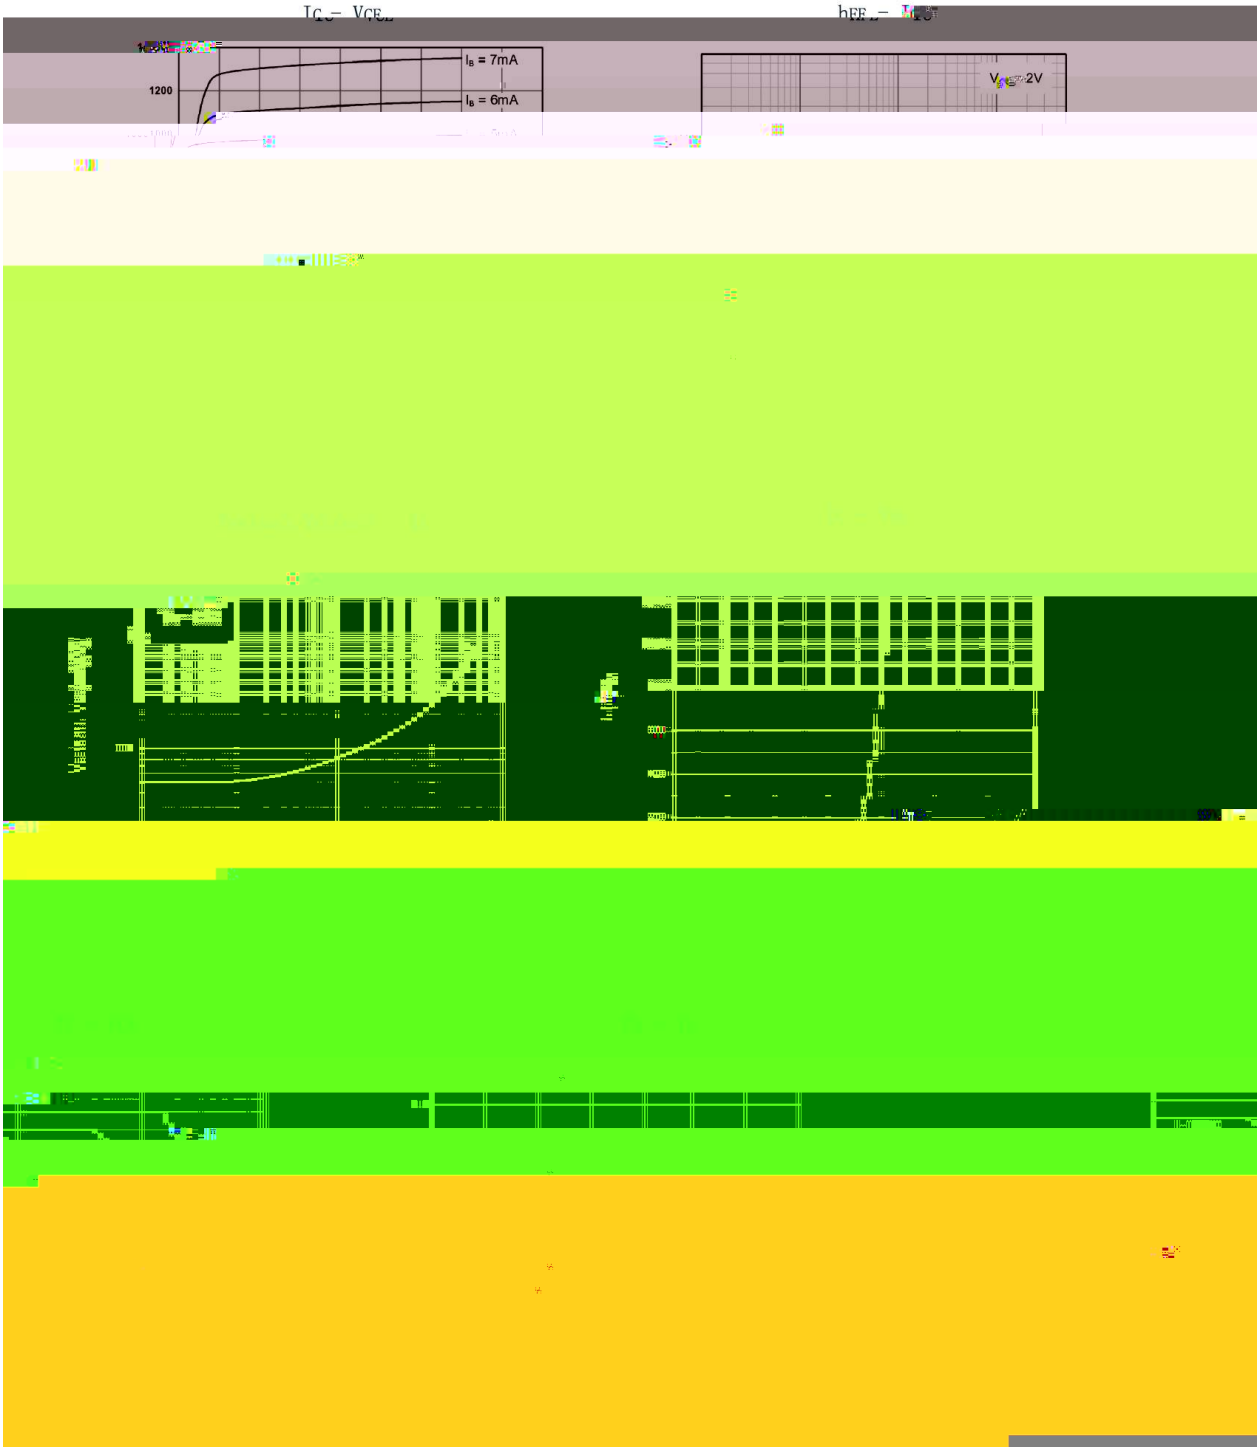


ᵘ ĖÒĻ ʃ / Package Dimensions

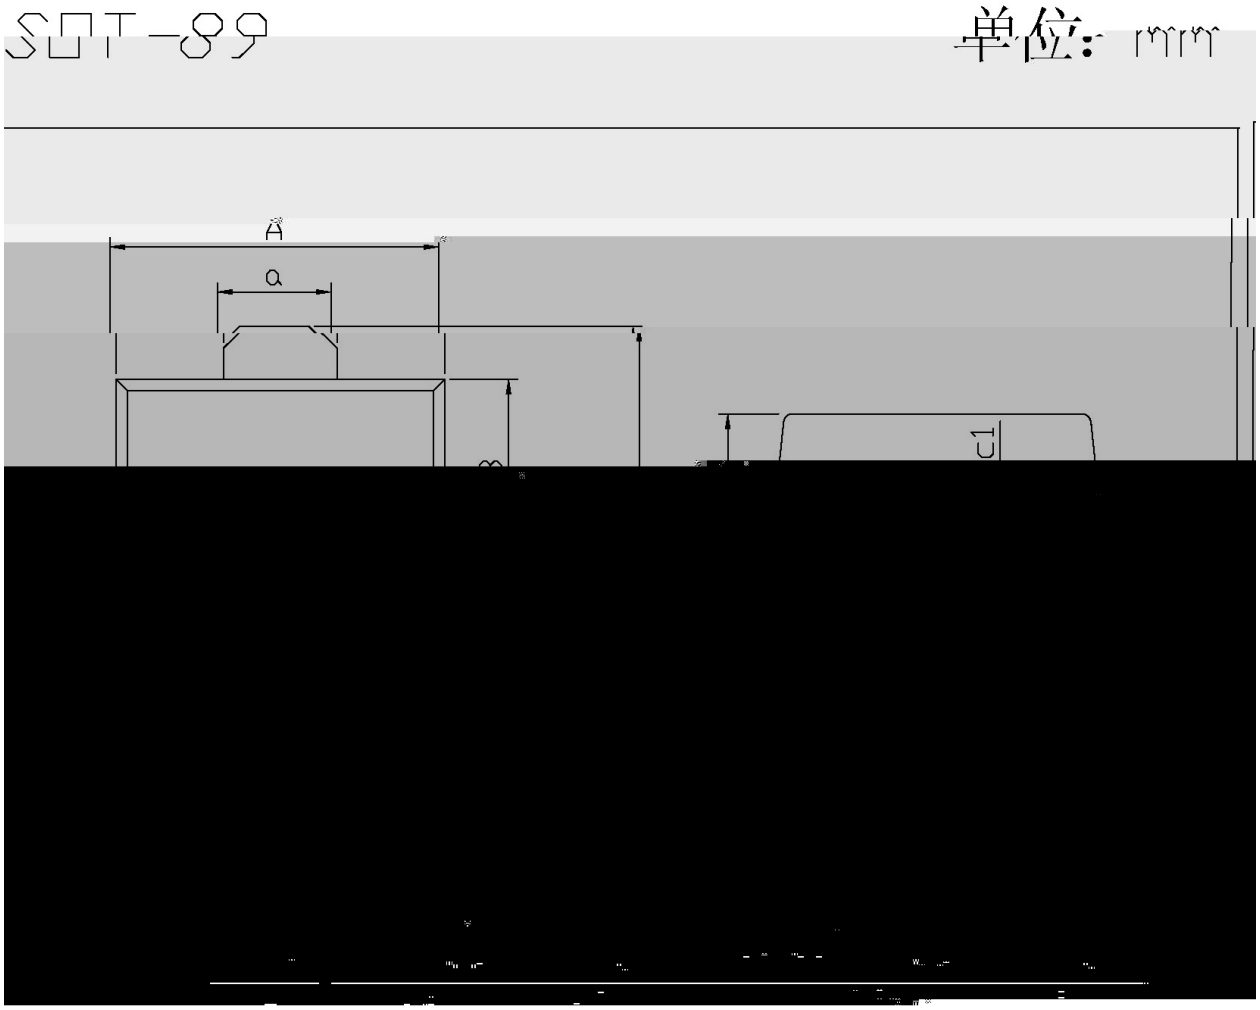

E	1.40	1.60	P	6°
E1	2.80	3.20		
b	0.80	1.20		

ѭ∫ ╕ẃ´E∨ ƒ(ὼ૩) / Wh p shudwxuh Suril0h iru LU Uhio r z Vr0ghulq j+Se0luhh,

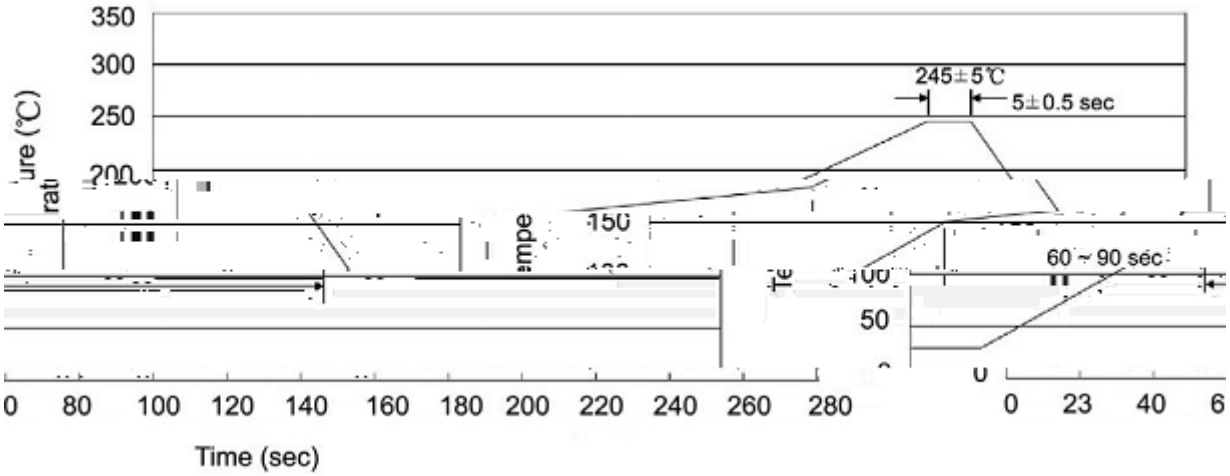

Note:

1 25 150 60 90sec;

1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.

2 245±5 5±0.5sec;

2.Peak Temp.:245±5 , Duration:5±0.5sec.

3 2 10 /sec.

3.