KSB1116(A)

WR0<5 ṂṂ Ł SQS ӕṀ ɥ s ‖ ⅂

љ NVG4949+D, Й ´

ҡ ̱ ļ ı ' ὦ ² / ᴀ ᴥ Ẫ Ҥ



X X X

ν ῼ	ɣ ᴺ		ῼ Ө	ᴅ Ḩ

ν ῼ	ɣ ᴺ	╜ ꜝ↾ Ţ	ῳ ṇ Ө	Ɛ ʓ Ө	ῳ ᶻ Ө	ᴅ Ḩ
						μ
						μ

/ Electrical Characteristic Curve

V_{CE}−I_C

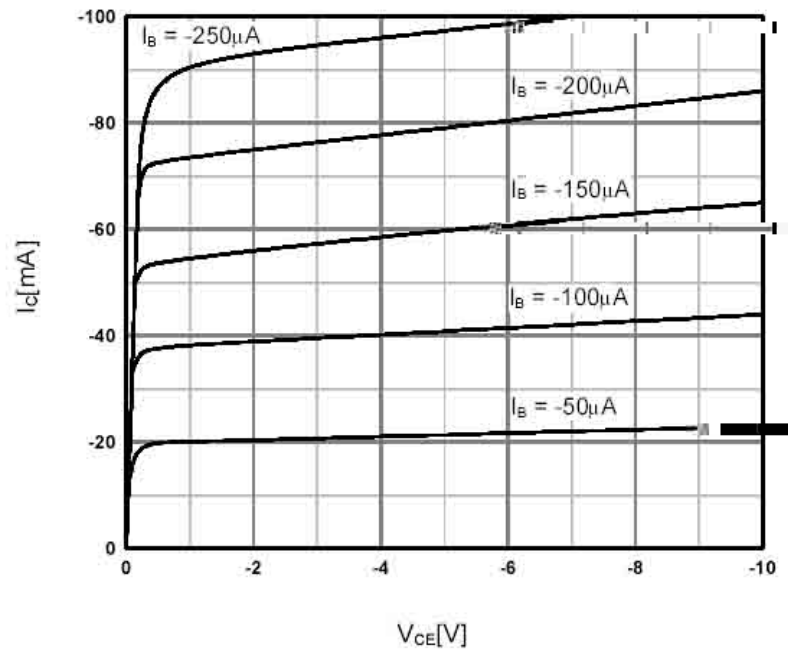

V_{CE}−I_C

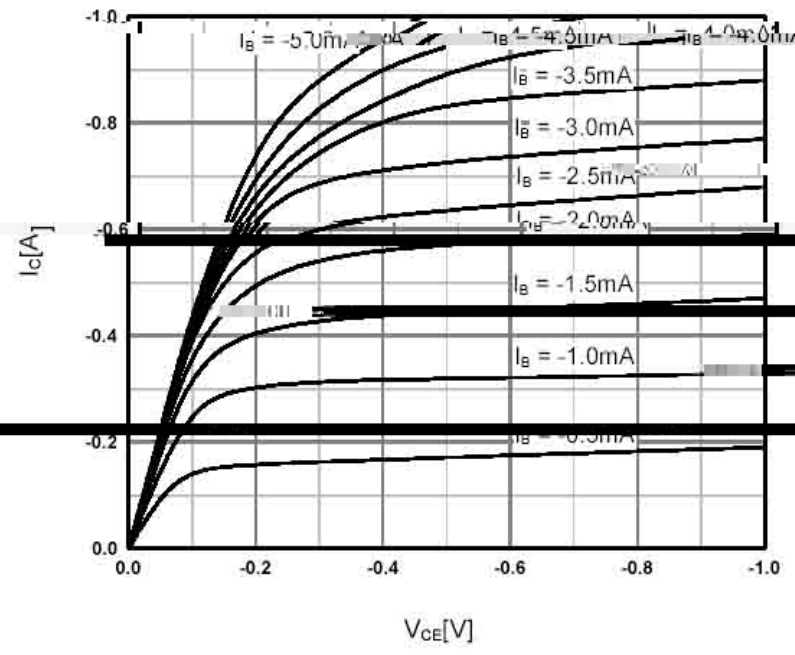

V_{CE}−I_C

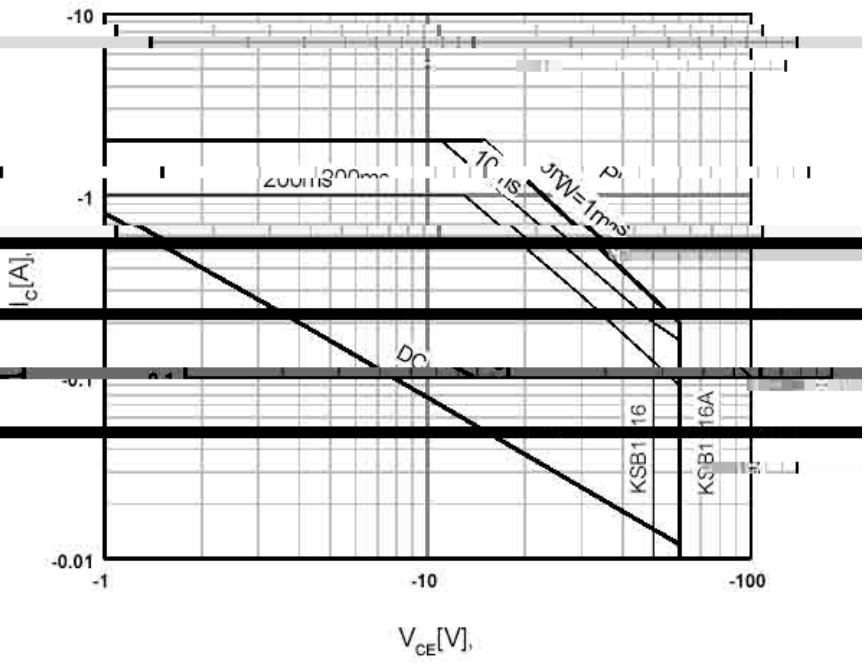

H_{FE}−I_C

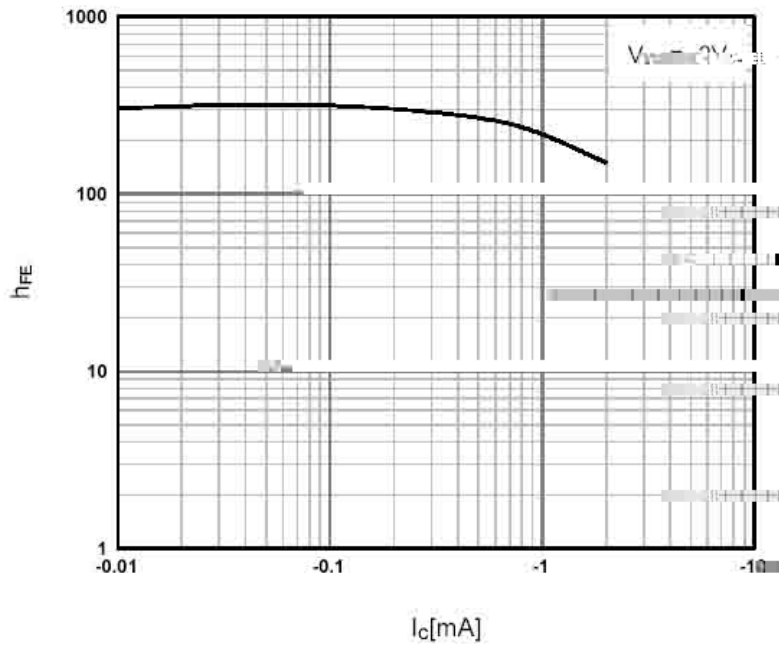

V_{BE}(sat)、V_{CE}（sat）−I_C

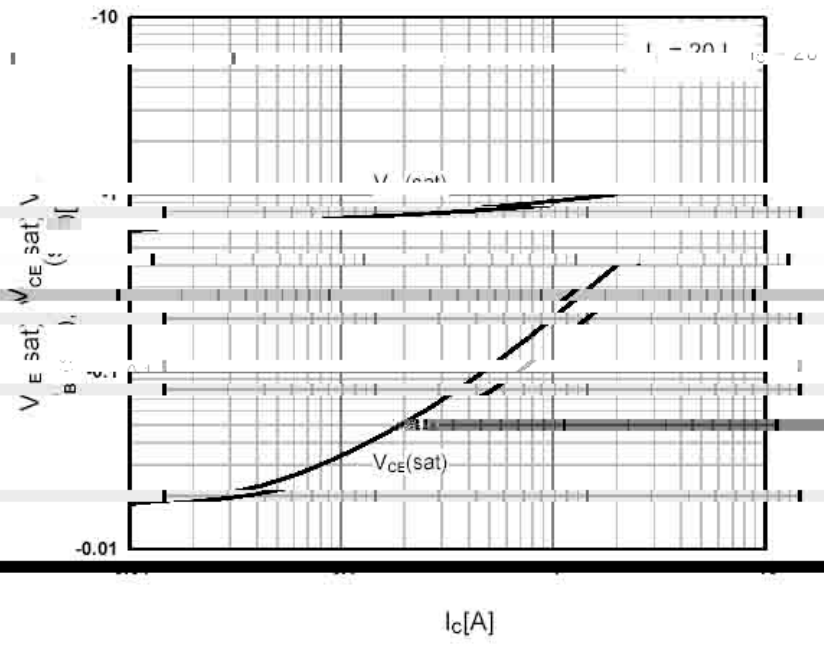

f_T−I_C

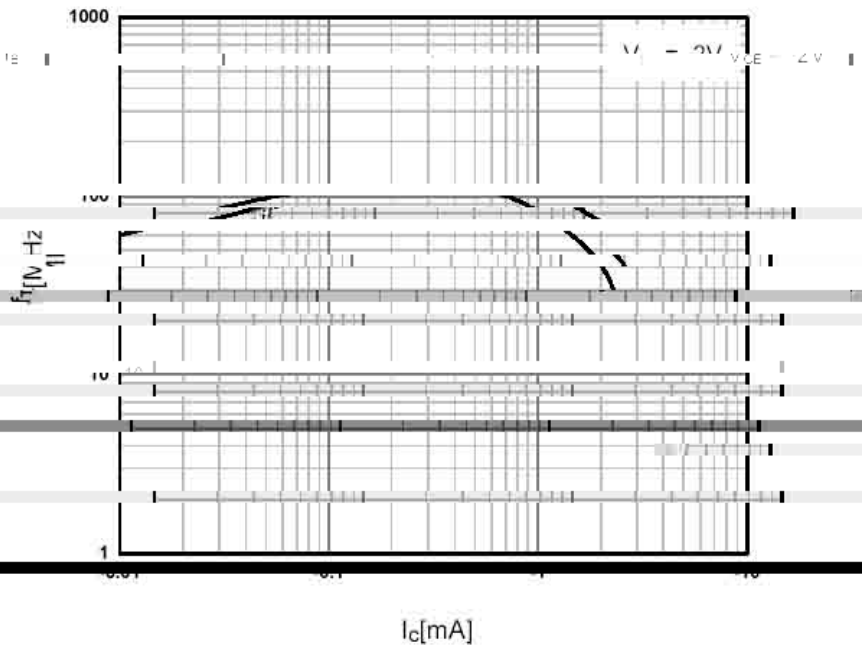

t_{ON}, t_{STG}, t_F−I_C

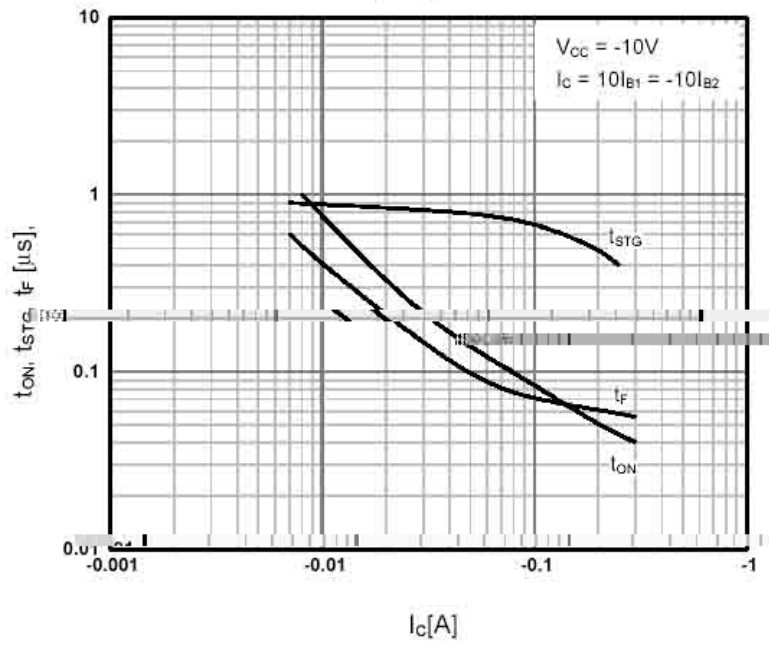

C_{ob}−V_{CB}

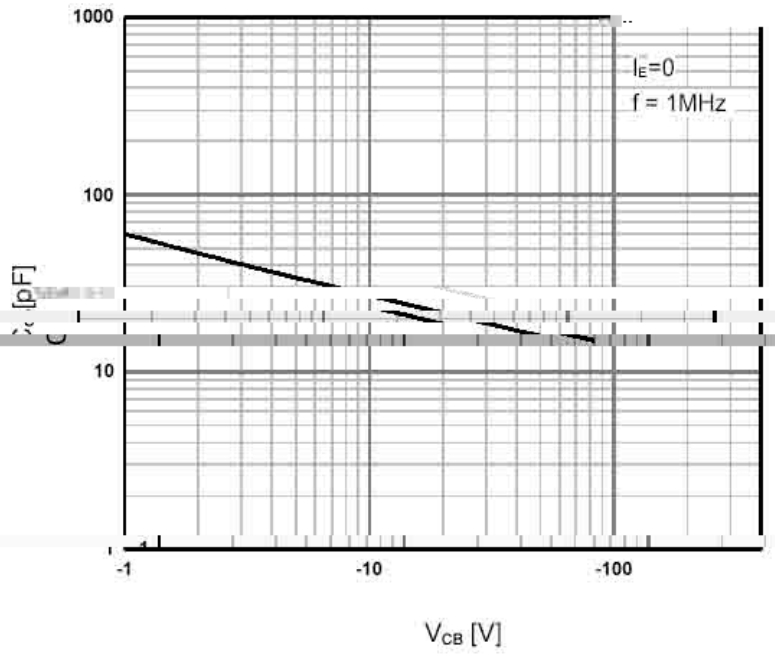

P_C−T_a

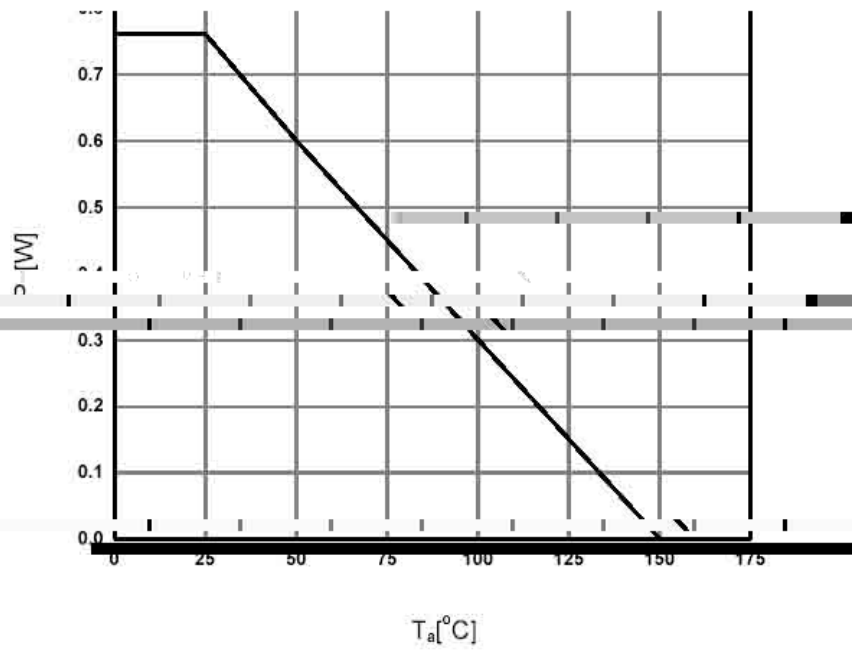

/ Marking Instructions

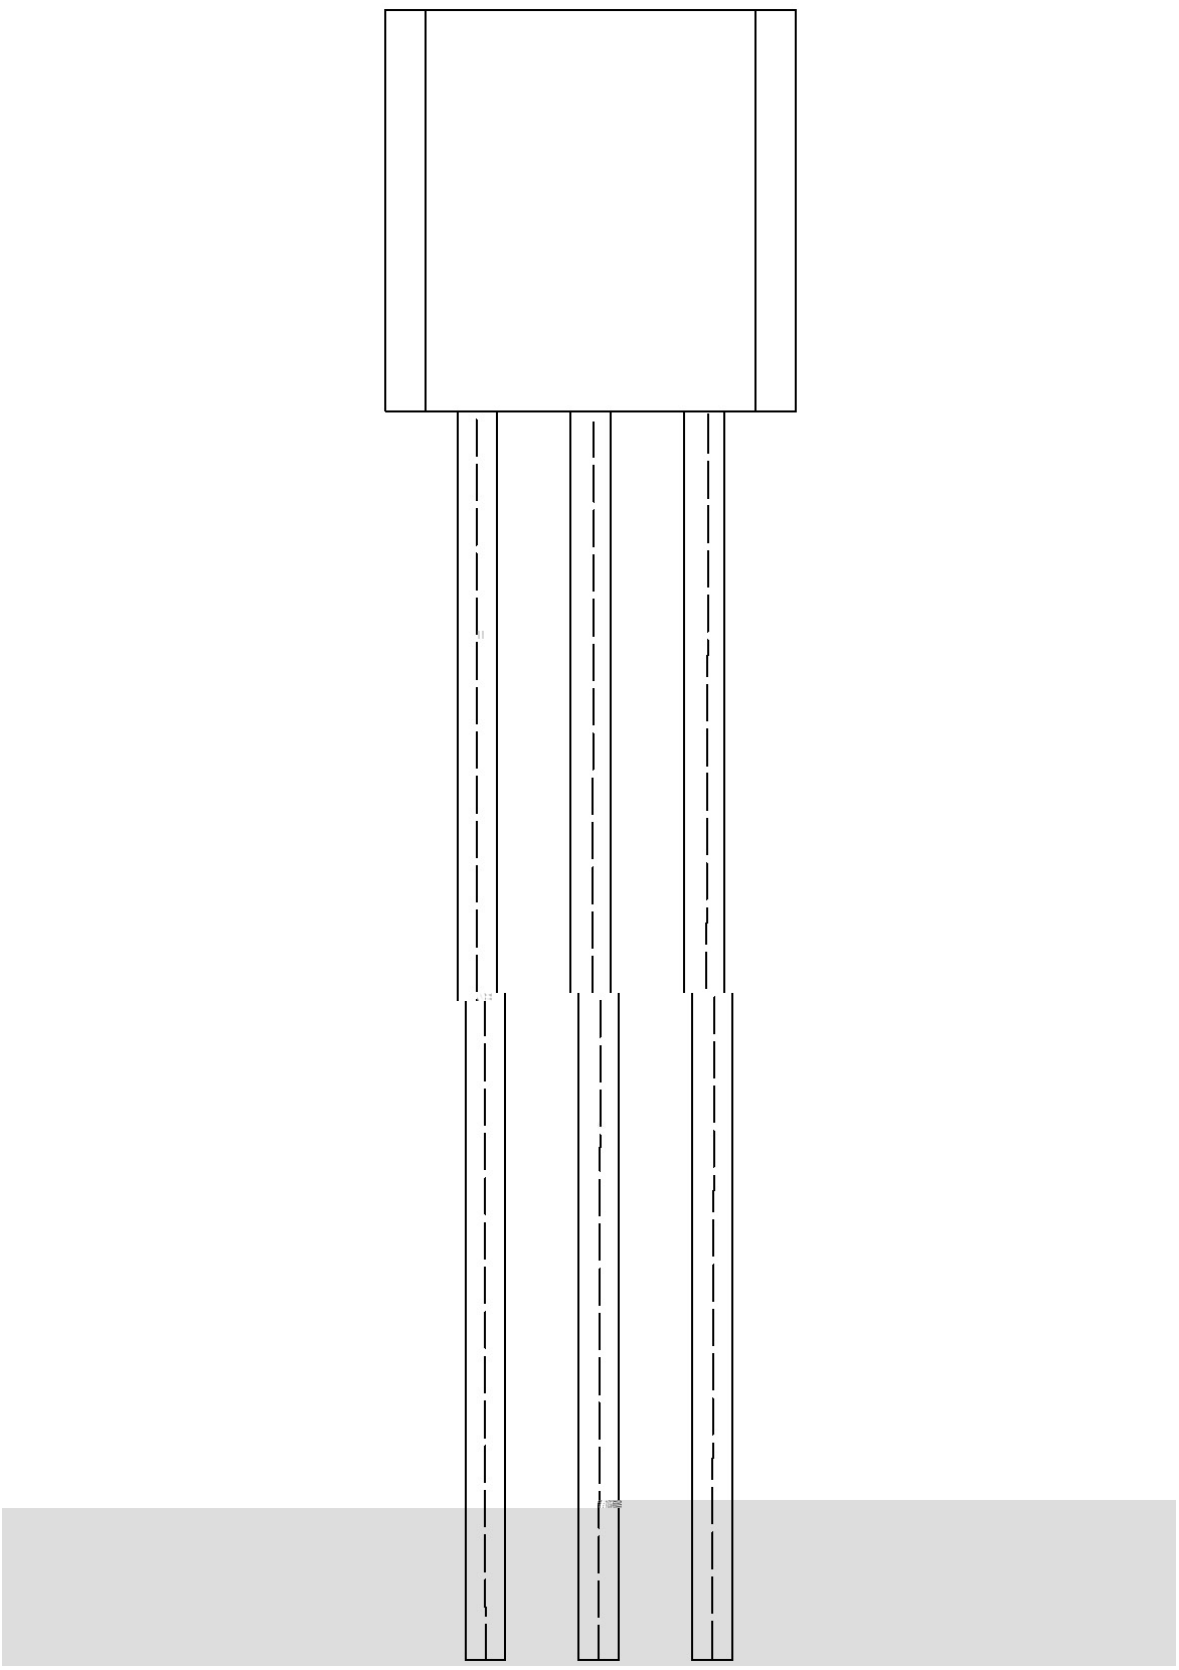

ب ˝ χ

EU꞊	ѭ ३ ᴎ Ⴖ
E4449 χ	ѭ ӡ ᴺ Ⴖ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

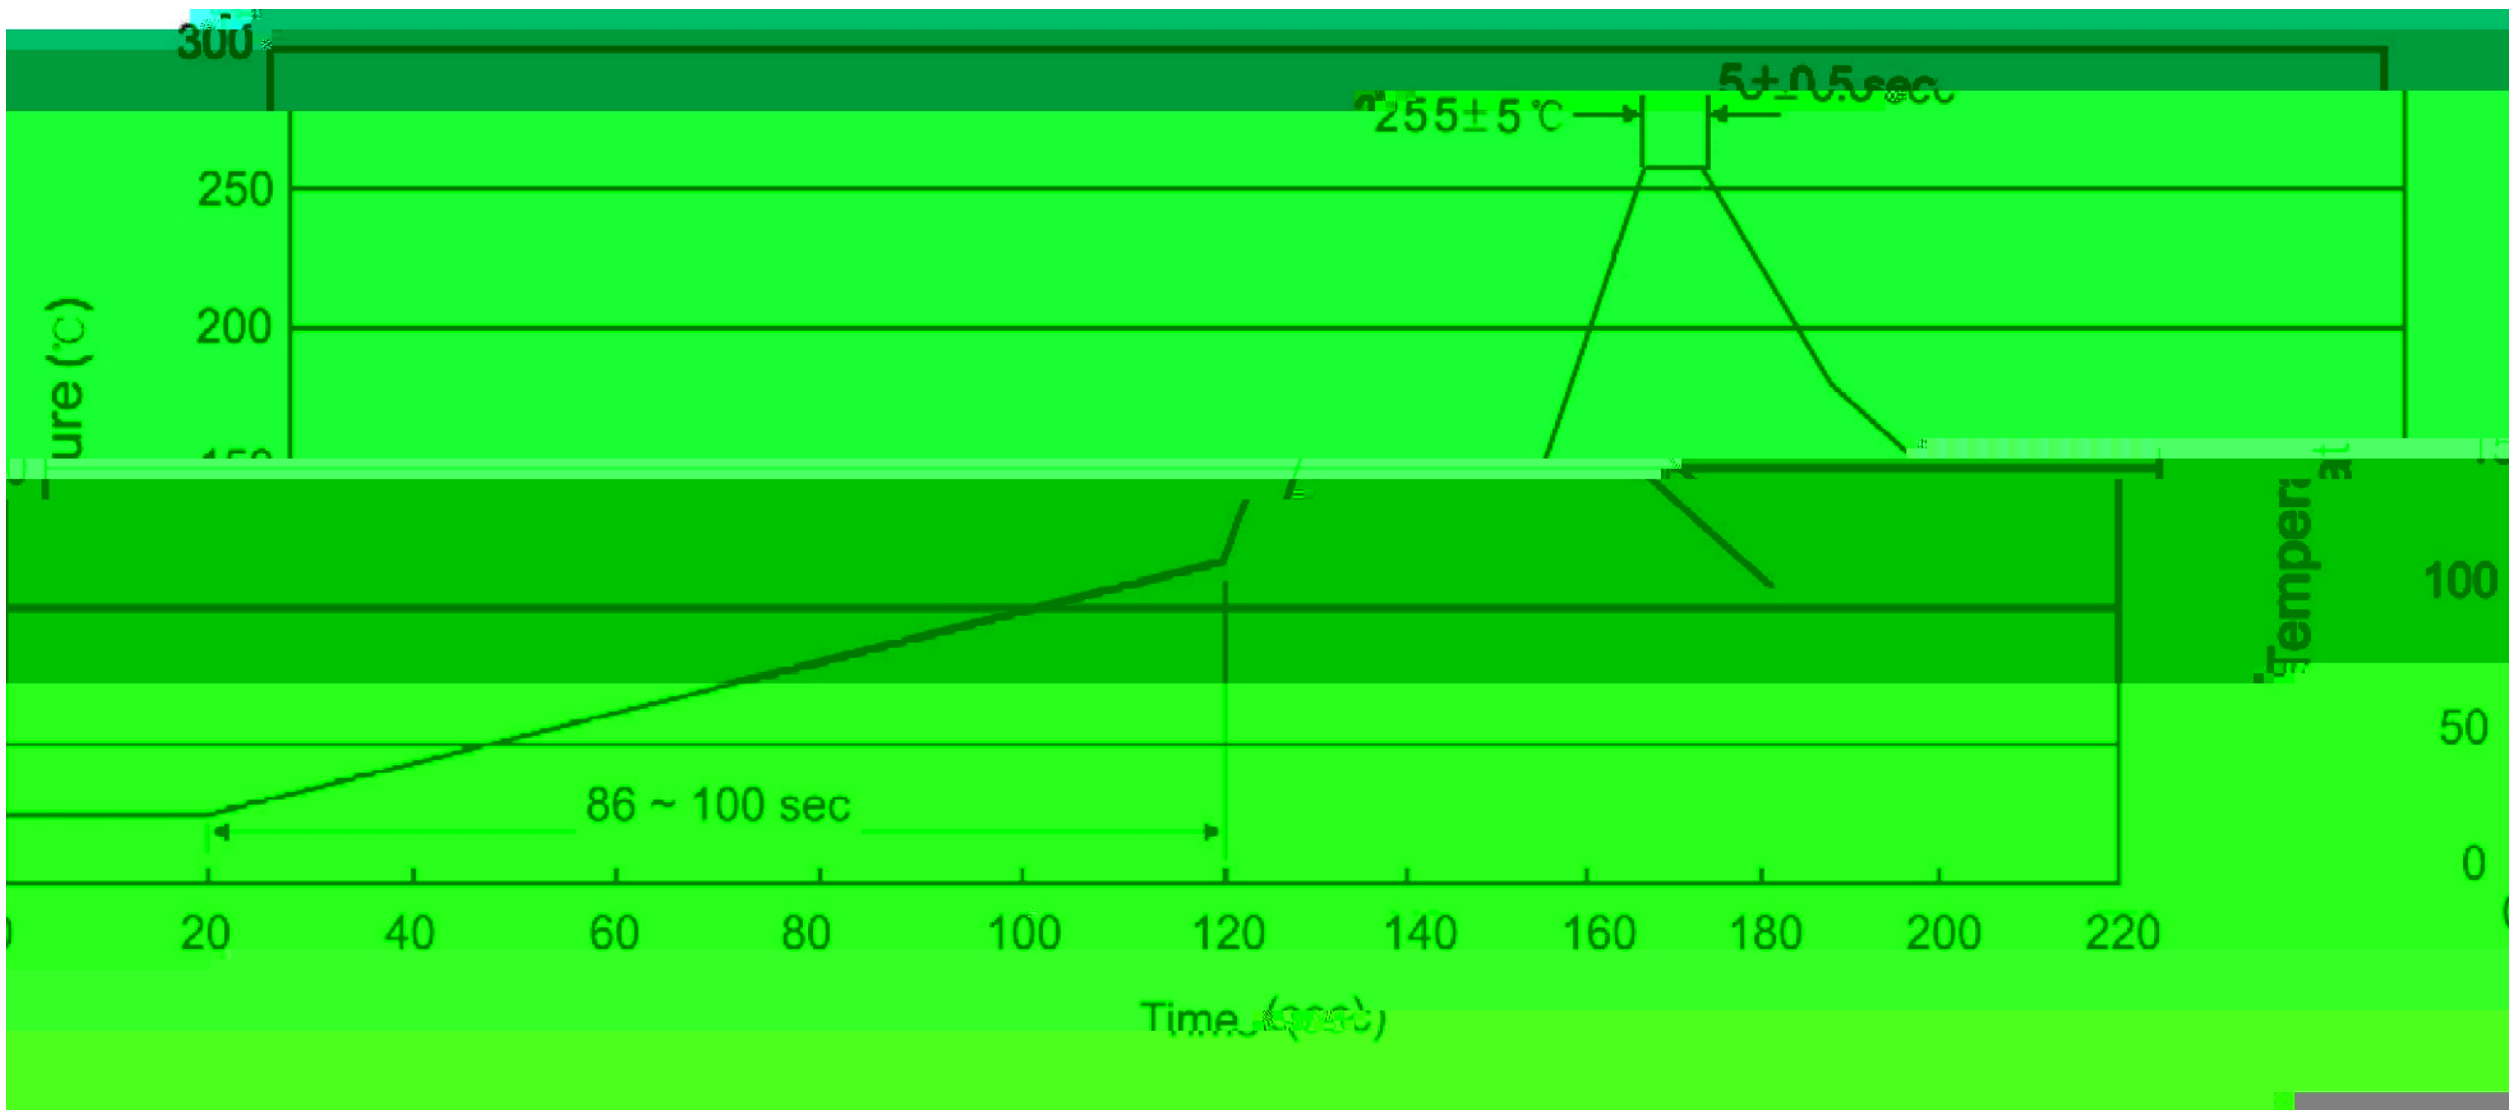

ب ˝ χ

ʅ ♬ □ ẙ Ḱ ɬ ı ̀H ڗ Ḱ ɬ

Ś Ɵ □ ẙ ° ɬ ı ̀H ڗ ̒Y ʎ ㎗ ° ° ɬ °

ì ˙ Ỵ ˛ ɔ ه ẙ ㎗ Ḱ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ɬ ̀H ڗ χ °

/ Packaging SPEC.

̎Ω ƫ ɣ ʟ