
SOT-89 NPN




| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## ≠ ∃ ЎĄ´E ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve

SOT-89　　单位：mm

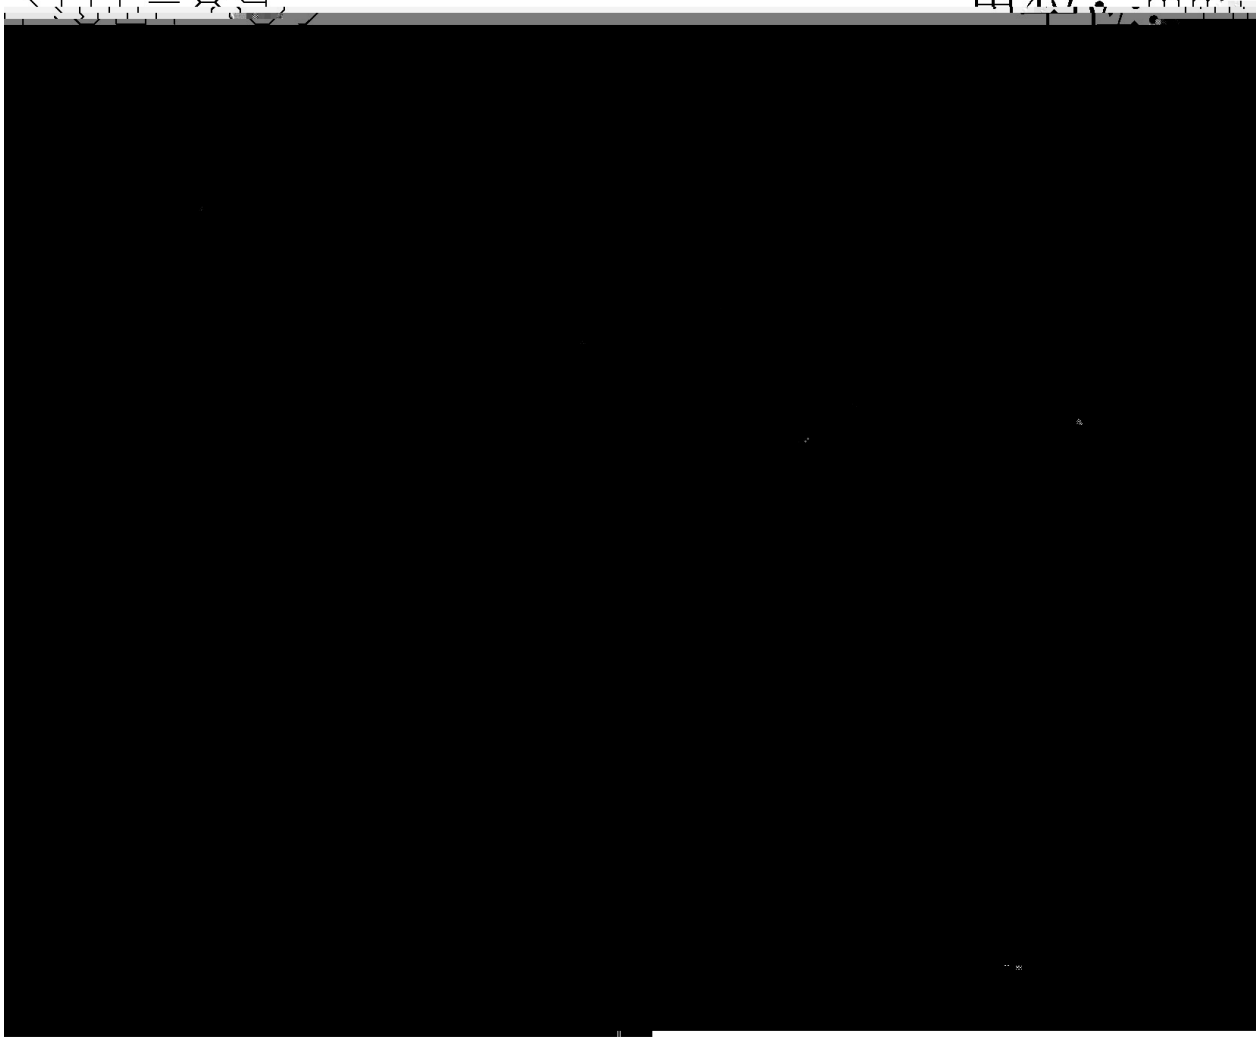


## ł. Ļ'Ω / Marking Instructions

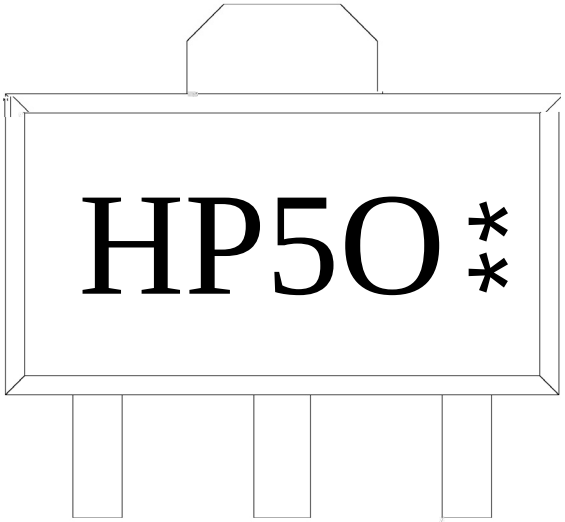


**

## ѭ ʃ ╕ ẘ ´E ⅵ ƒ (ᾠ ƺ) / Wh p shudwxuh Surilοh i ru LU Uhiοr z Vrοghulqj+Se0luhh,

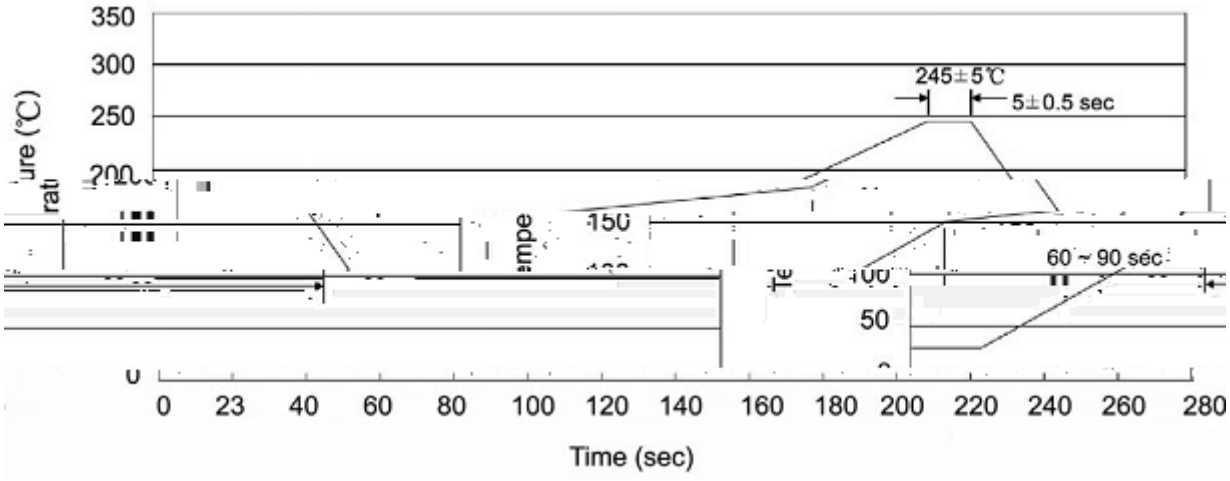


± ± ± ±

## ㅓ ŭ ɋ ̄ `Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

## ɔ Ŀ ≮ — / Packaging SPEC.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Units/Reel / | Reels/Inner Box / | Units/Inner Box / | Inner Boxes/Outer Box / | Units/Outer Box / | Reel | Inner Box | Outer Box |
| SOT-89 | 1,000 | 7 | 7,000 | 8 | 56,000 | 7 ×12 | 180×120×180 | 385×257×392 |

## ä ∨ Ļ Ω / Notices