

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | □D | | | | |
| | □□DD□ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

0.8A MBF


| Parameter | Symbol | Rating | | | | | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MB1F | MB2F | MB4F | MB6F | MB8F | MB10F | |
| Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage | $V_{RRM}$ | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Maximum RMS Voltage | $V_{RMS}$ | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
| [redacted] | 070S | | | | | | | |


MBF

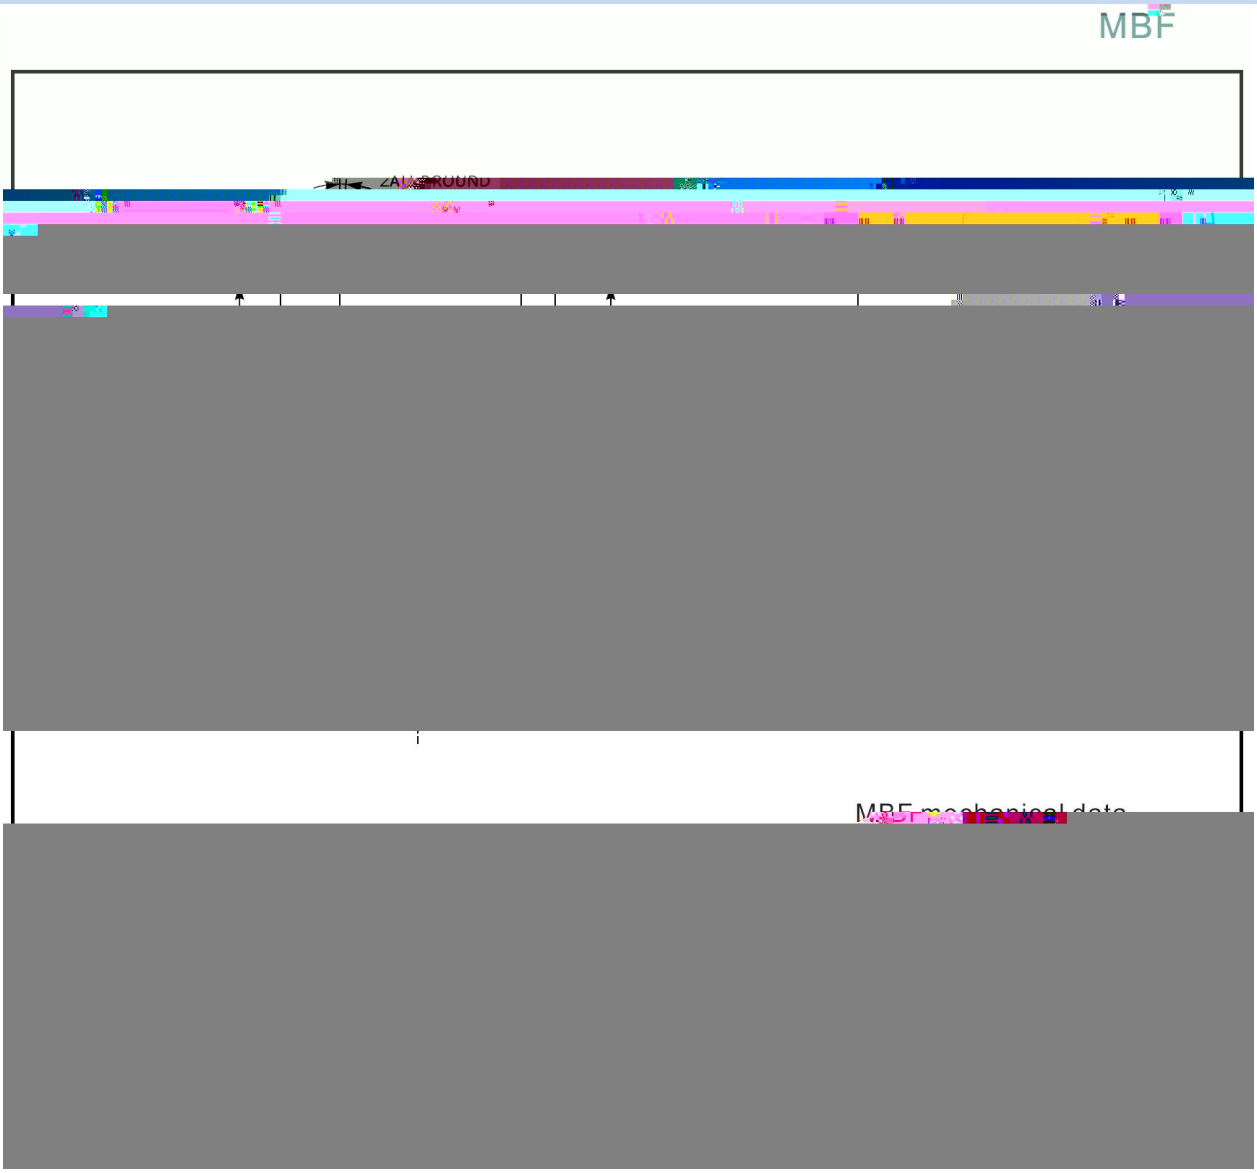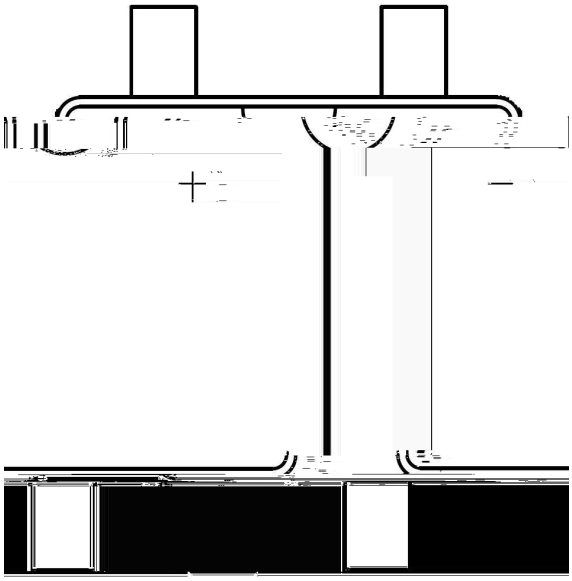

MB1F

## Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

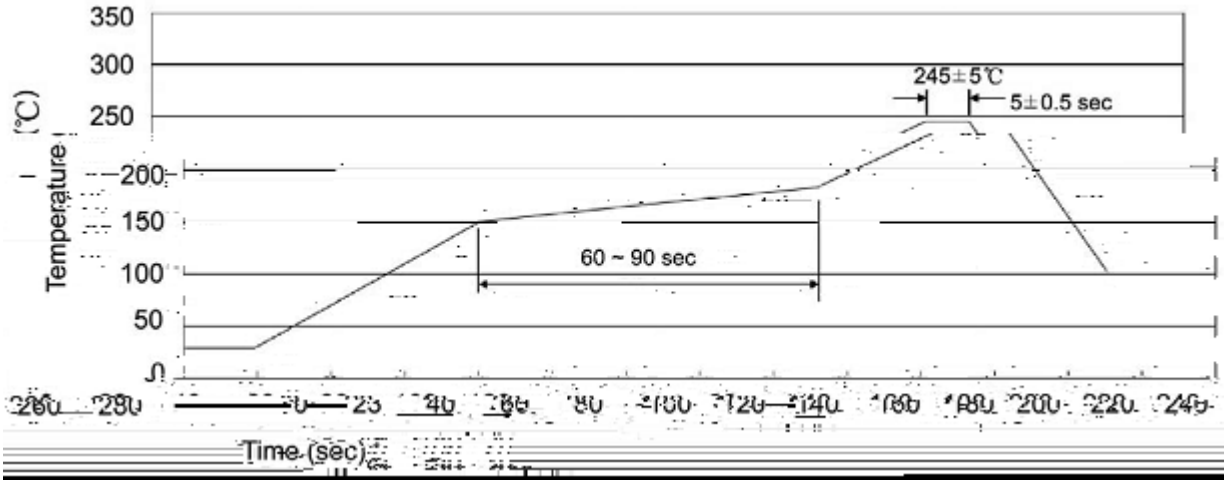


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Note: |
| 1 | 25 | 150 | 60 | 90sec; | 1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec. |
| 2 | 245±5 | | | 5±0.5sec; | |