"Yت / Descriptions


ṂṂ Ḅ ₌ ᵍ⁀ ‖ ᒣ

◕ È / Features


ɤ* ᵇ ⁼┤ ⅄ ǐ ㄒ ı Ḥ* ᵇ я ∪ Y₁₊W|s,@3165Y/ Ч â㊞ɤ □ Ч ḧ ό ṇ ꜰ ß


ᵠ ڍ / Applications

ᒪق̃ ᾰ ≠ ɐ / Equivalent Circuit



ã ﾒ ὐ̃ / Pinning



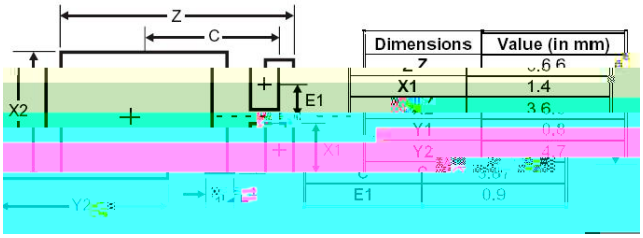


ᾰ ɤ z ɬ. ʜ ڸ / h_{FE} Classifications & Marking

v ̈Ϙ ϒ N ̈ϘӨ


MBRE1060

DATA SHEET

ᵘ ĖÒĻ ƒ / Package Dimensions

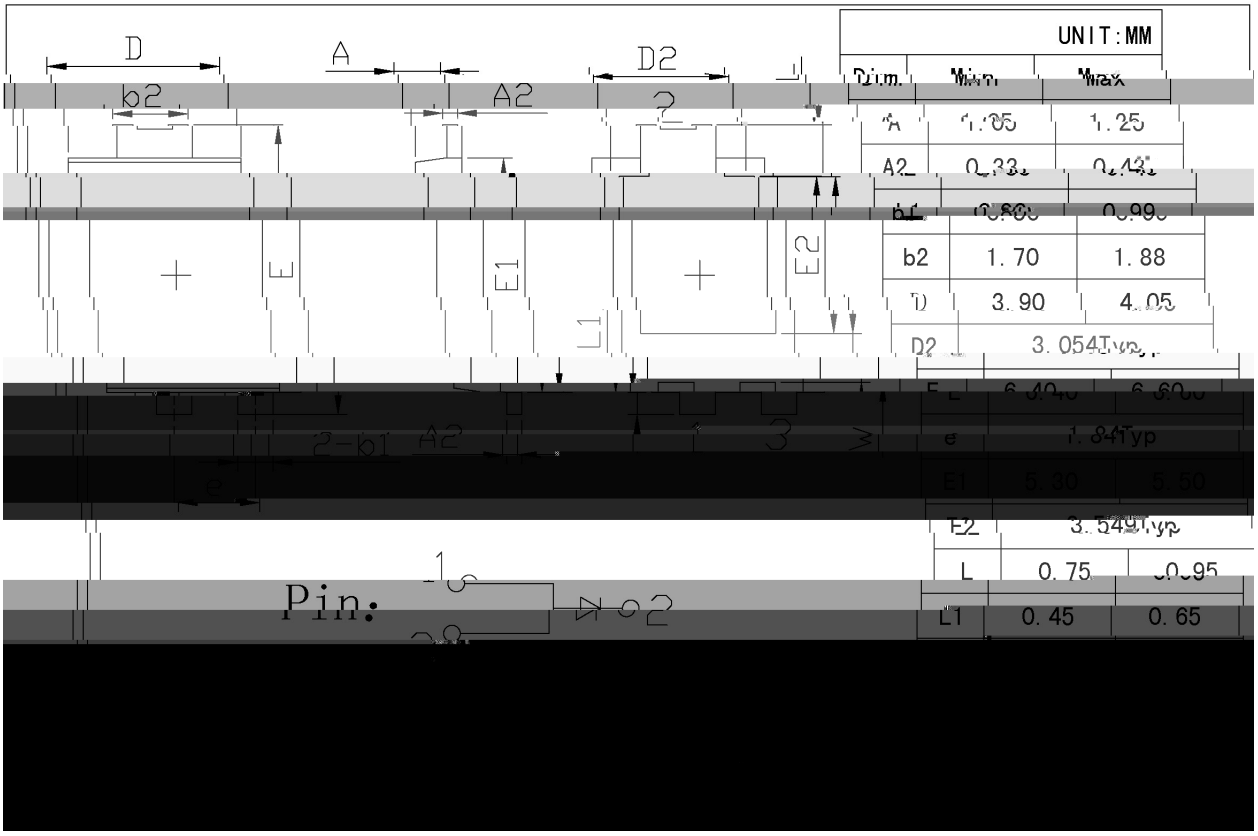

ł. Ļ Ω / Marking Instructions

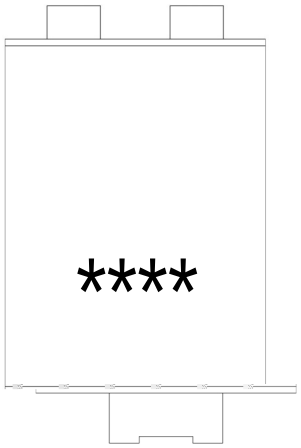

ِ ˝ χ

P EUH4393 χ ѭ ғ β ʒ N

---- χ ѭ ɬ ғ ӈ̈ N Ղ ɪ ɕ ɬ ғ ӈ̈ N Ψ ק

P EUH4393 χ

ⅿ ∫ ╕ ẘ ´E ⅵ ƒ (ᾠ ᴈ) / Wh p shudwxuh Suril◊h i ru LU Uhi◊r z Vr◊ghulq j+Se0luhh,



ᴗ ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ḱ ɬ ı ˋH ᴈ Ḱ ɬ

Š Ө □ ẙ ° ɬ ı ˋH ᴈ ˋY ⅄ ⅿ ° ° ɬ °

ì ˙ ⅄ ˛ ɔ ѡ ẙ ⅿ Ḱ ɬ ɬ

⅃ ŭ ɋ ‾ ˋY Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ɬ ˋH ᴈ χ °

ɒ Ŀ ≮ — / Packaging SPEC.

ɔ ` ɣ Ŀ

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
TO-277	5,000	3	15,000	6	90,000	13 ×12	360×360×50	380×335×366

ä ⅴ Ļ ‘Ω / Notices