/ Descriptions

WR0459I ṂṂ Ł SQS ÆṀ ч s Ⅱ ㄱ


/ Features

ス Y_{FHR} ı ль PMH673 Йˊ1


/ Applications

ᵉ ス Я Ɔ ت

/ Equivalent Circuit



/ Pinning





X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking


ծ м ㄱ ب ˝


/ Electrical Characteristic Curve

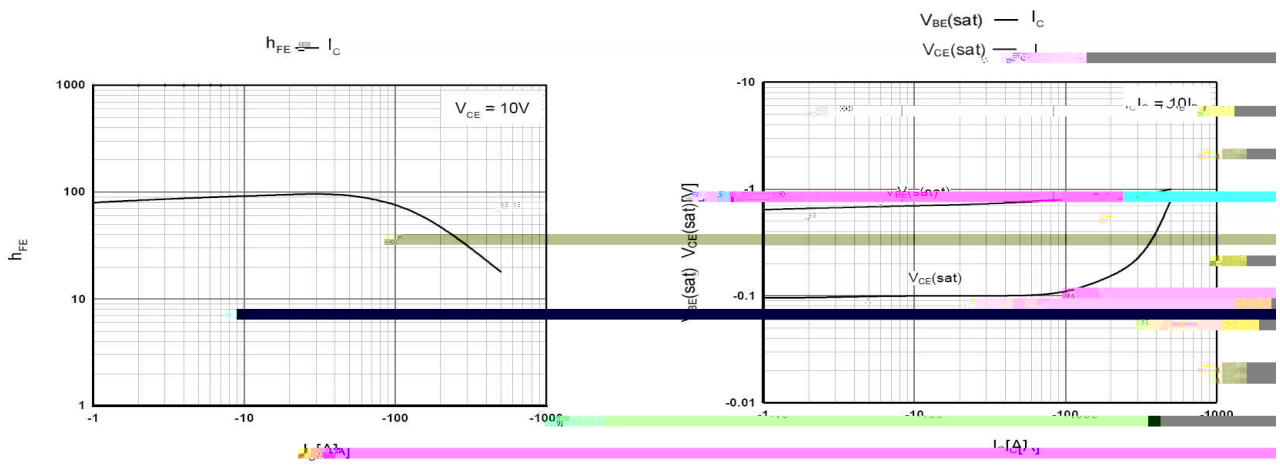

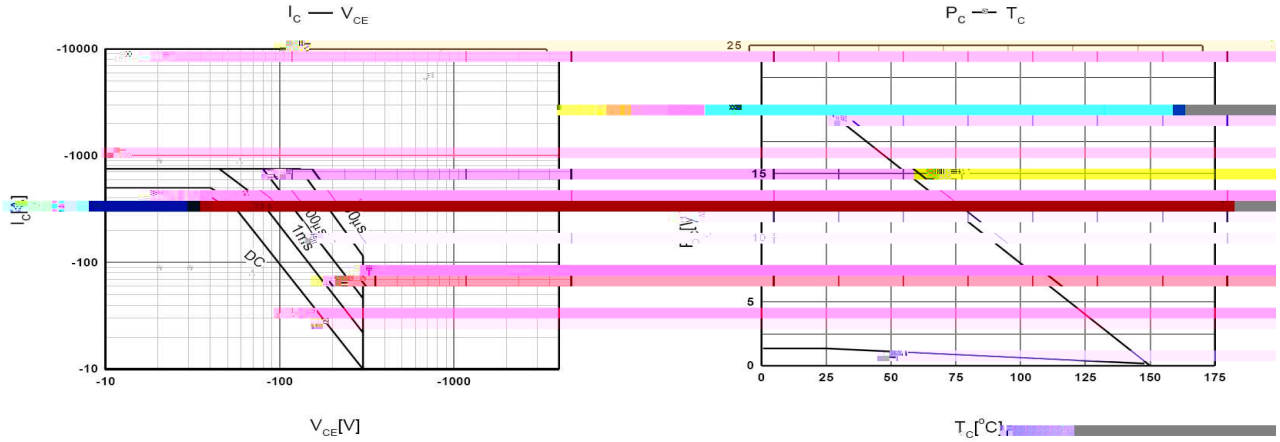


/ Package Dimensions

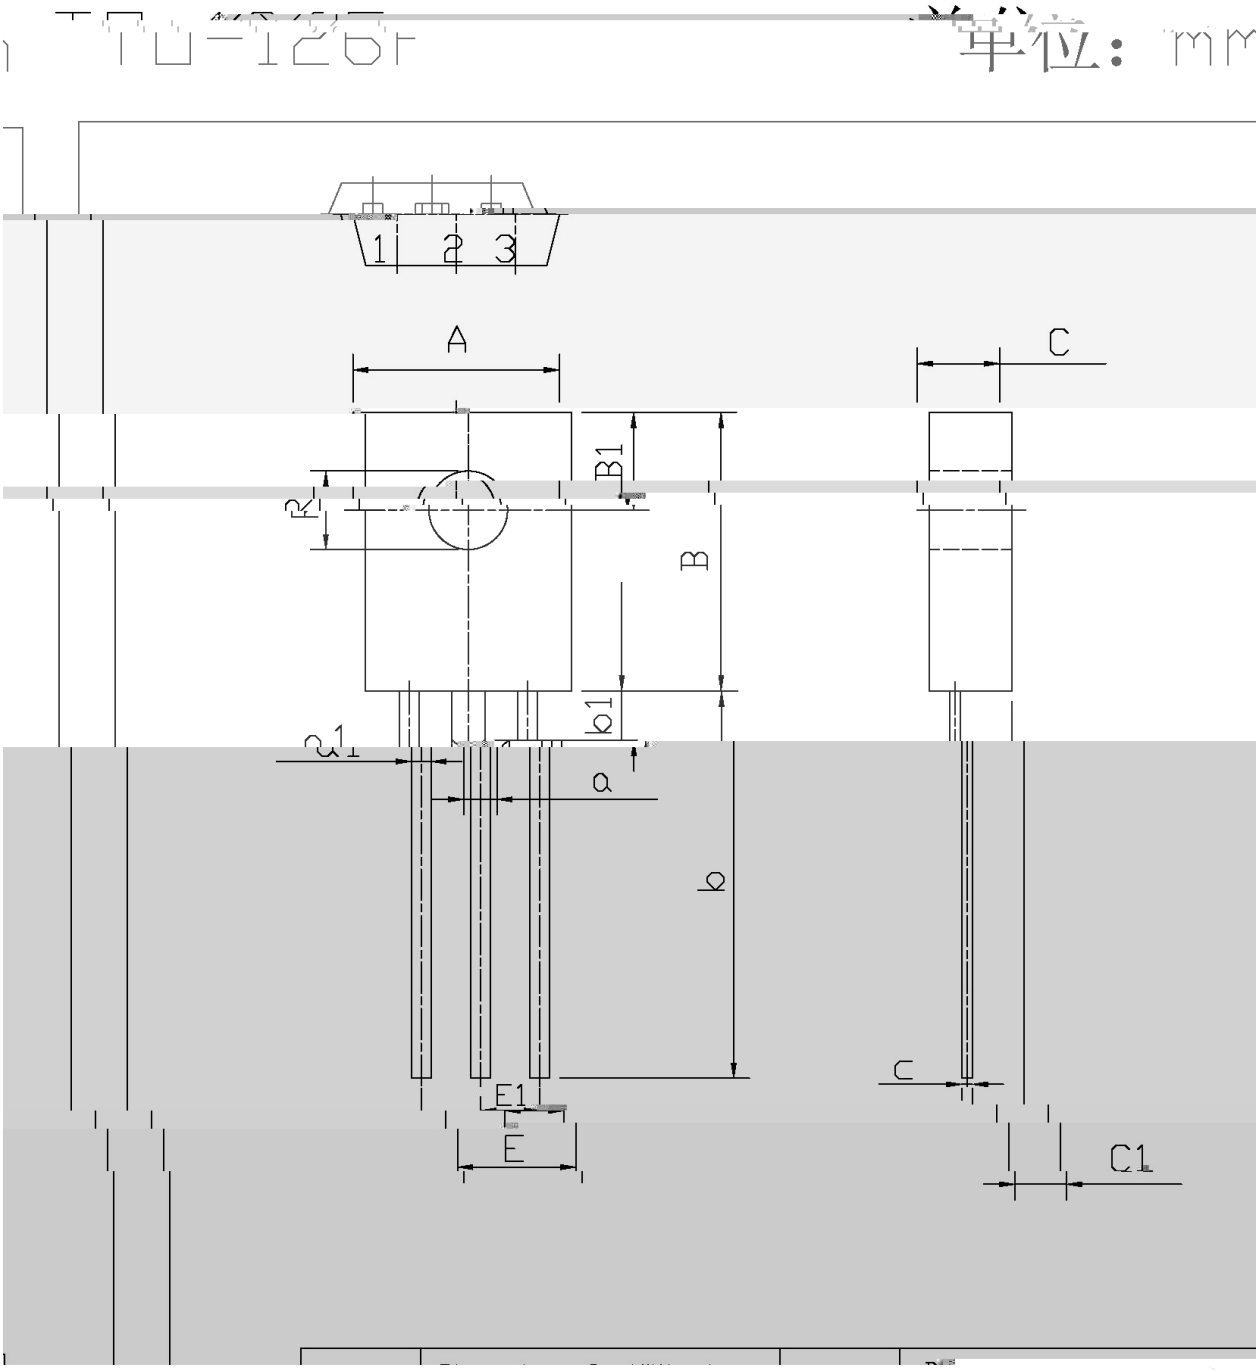

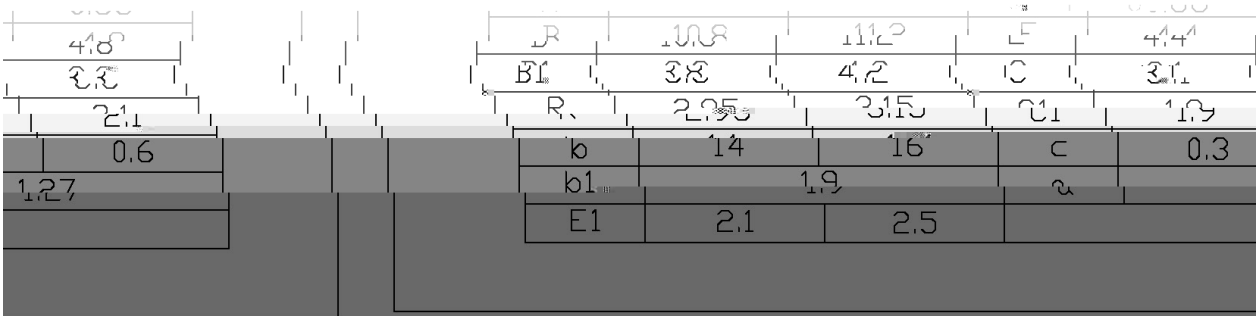

/ Marking Instructions

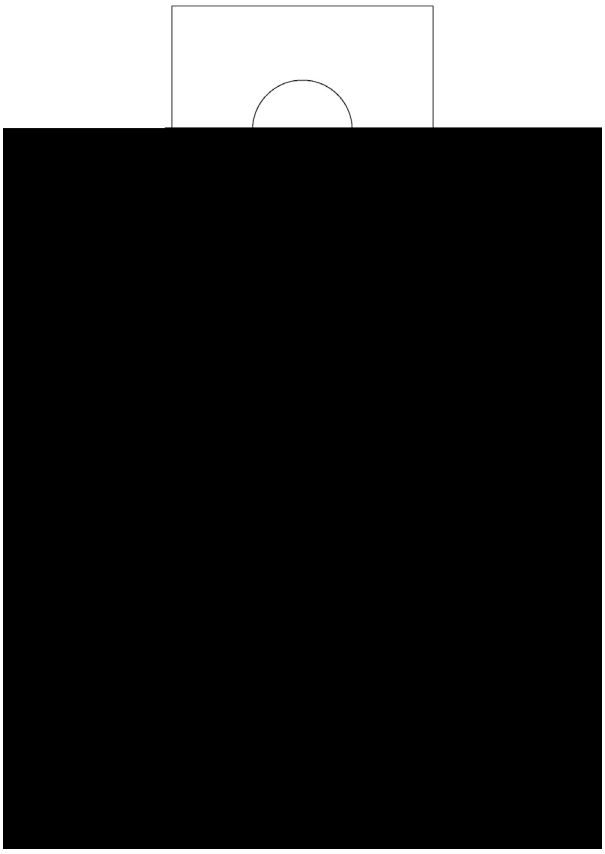


ᵕ ̋ χ

EU χ ᵻᵿ ᵡ ᴺ ᵯ

P ᵐH683 χ ᵻᵿ ᶠ ᵝ ᶚ ᴺ

---- χ ᵻᵿ ᶦ ᶠ ᵑ̌ ᴺ ᵯ ᶦ ₡ ᶦ ᶠ ᵑ̌ ᴺ ᵠ ᵖ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

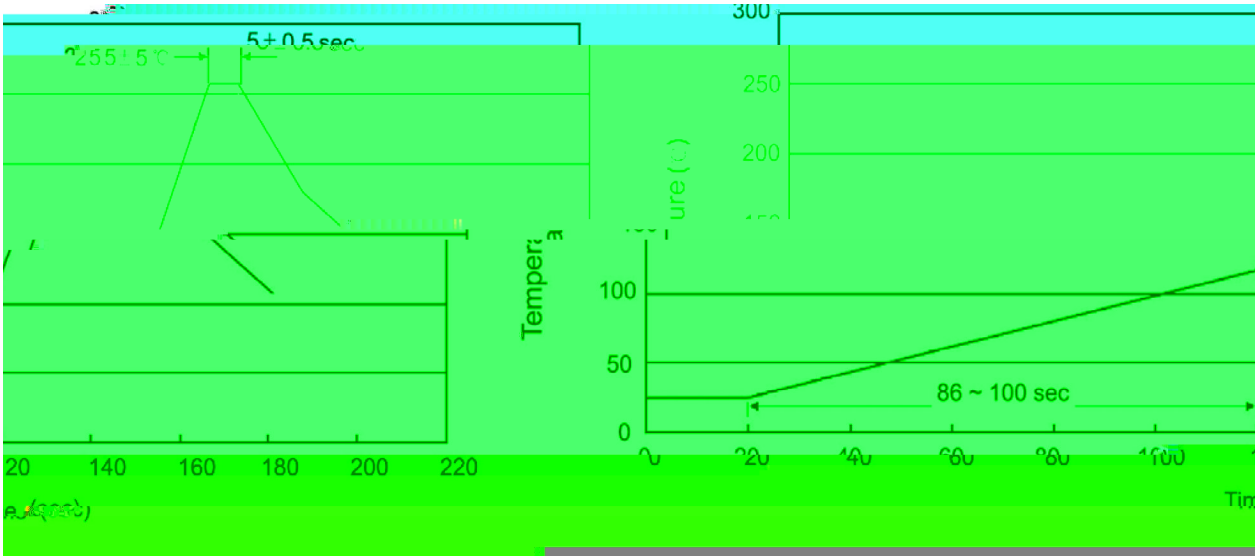

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-126/F	500	6	3,000	5	15,000	135×190	237×172×102	560×245×195

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-126/F	65	26	1,690	5	8,450	532×31×5.6	555×164×50	575×290×180

/ Notices