
"Yت / Descriptions

SOT-323 NPN

◕ È / Features

ᵛ ِ / Applications

ЛفْÕ ᵡ ≠ ع / Equivalent Circuit



ẫ ﾉ ὐ˜ / Pinning



₺. ʜ ڸ / Marking


ώ ̈ Ξ ̃Ą / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ɹ)

≠ ∧ Ξ ̃Ą / Electrical Characteristics(Ta=25 ɹ)

		μ				
		μ				
						μ
						μ


≤ μ ≤

≠ ∃ ÃÁE ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve

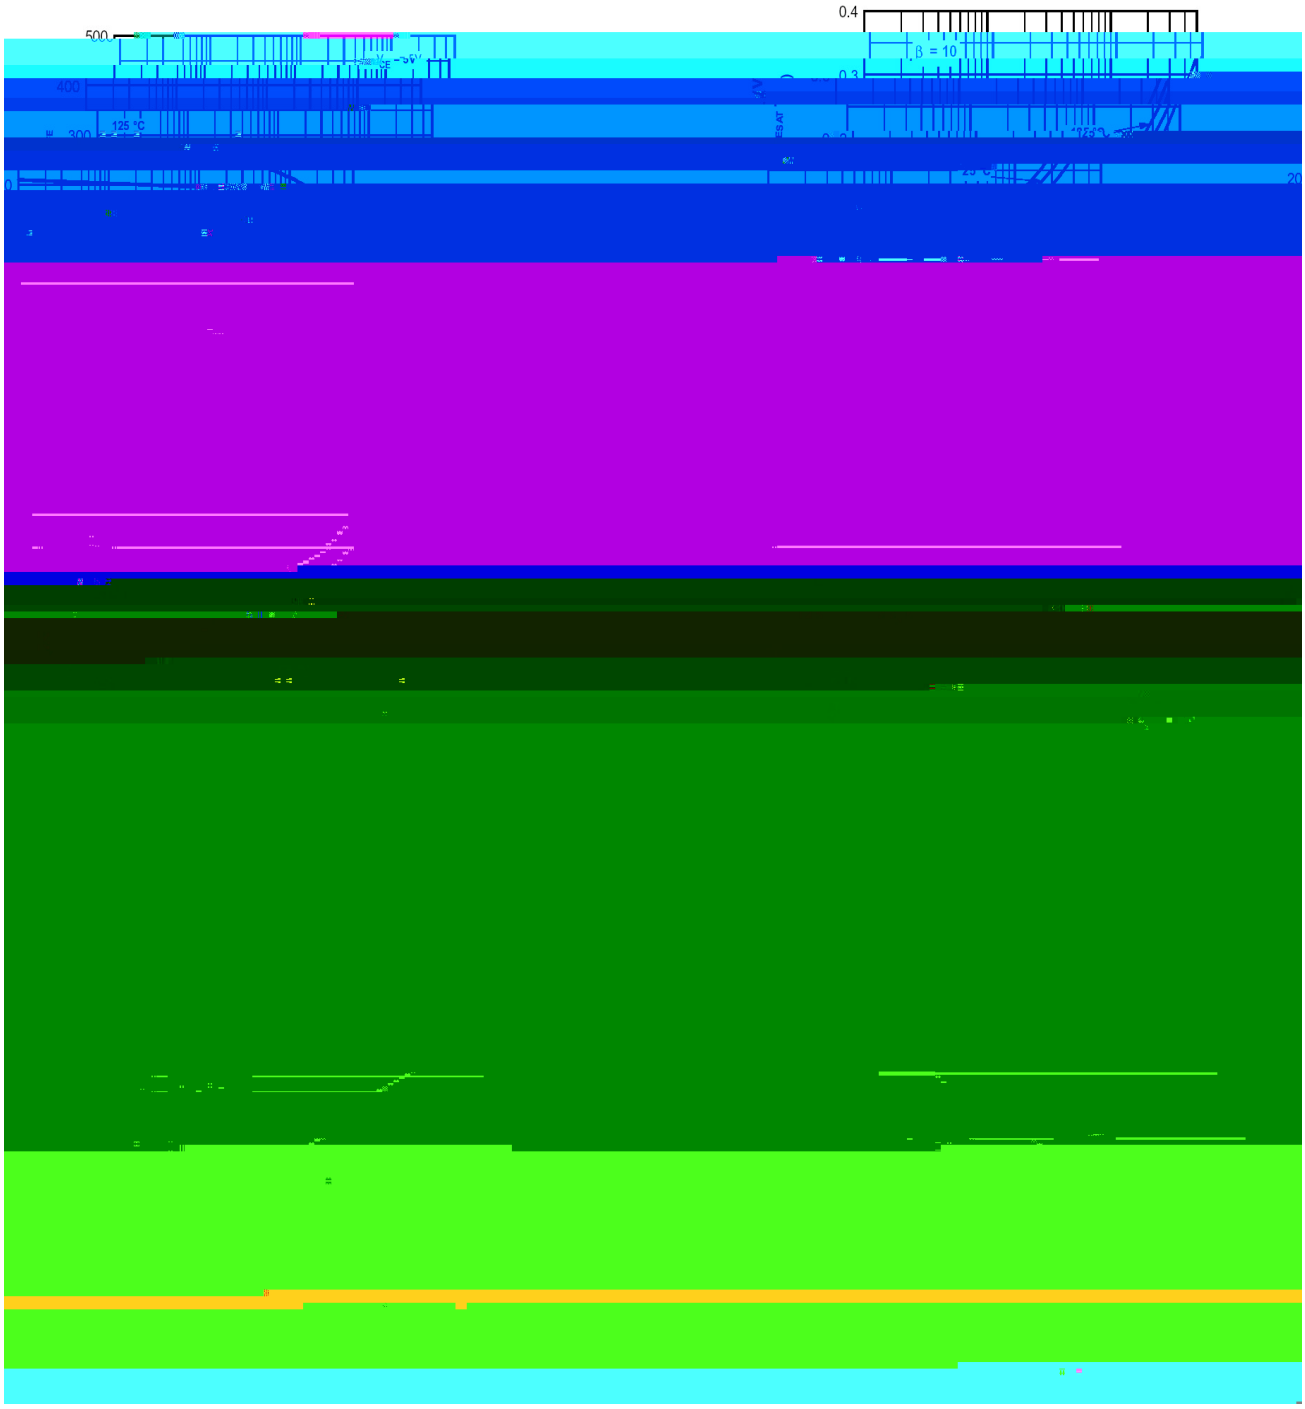


ᵘ Ė Ồ Ļ ƒ / Package Dimensions

SOT-323 单位：mm

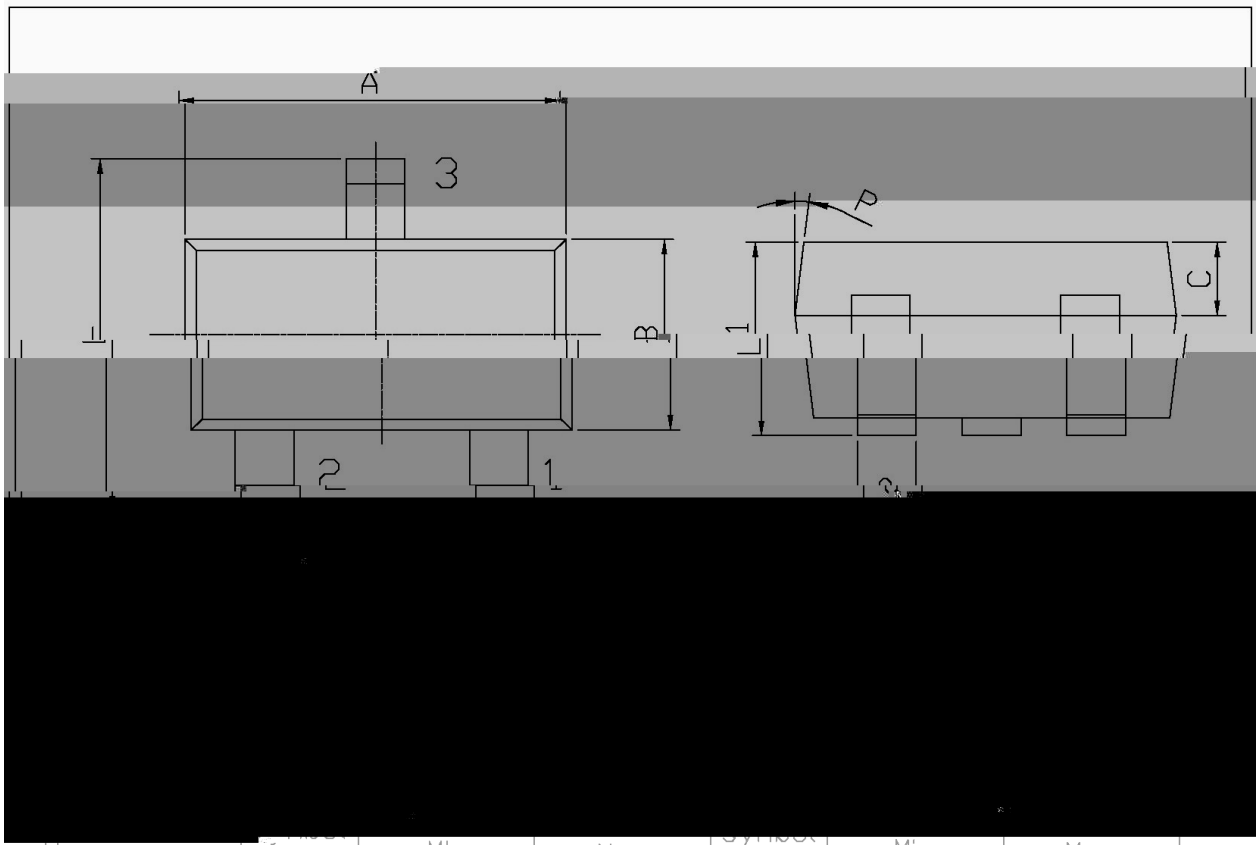

Symbol	Min	Max.	Symbol	Min	Max
A	1.95	2.35	C	0.30	0.50
L	2.00	2.2	L1	0.85	1.15
E	1.20	1.40			
B	1.15	1.35	P		7°

ł. Ł‘Ω / Marking Instructions

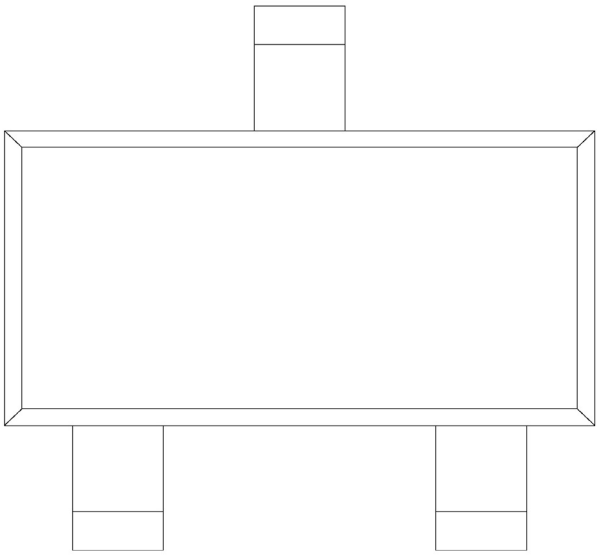

₩ʃ ╕ẘ´Eᛘ ƒ(ᾠ૯) / Whp shudwxuh Suriloh iru LU Uhior z Vroghulqj+Se0luhh,

± ± ± ±

ㅓ ŭ ɋ ̄`Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

ɒ Ŀ ≮— / Packaging SPEC.

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

ä ᵛ ŗ̈Ω / Notices