
VRW056 ṂṂ Ł SQS ÆṀ ч s ǁ ㄱ Silicon PNP transistor in a SOT-23 Plastic Package.

ت ⊐ я ∪ Ң ı ↄ ㅣ ᶻ

Low $V_{CE(sat)}$, high current.

ᵮ ˇ ˉ ˍ Ầ ԋ ı ὺ Ǐ ~ ᴴ ▯ Ů ˇ Ł ˝ ı ㅓ ό Ầ ԋ ↄ ◊


General purpose switching and muting, LCD back-lighting, supply line switching circuits.







PIN 1 χ Base PIN 2 χ Emitter PIN 3 χ Collector

h_{FE} Range	300 800
Marking	HP2H

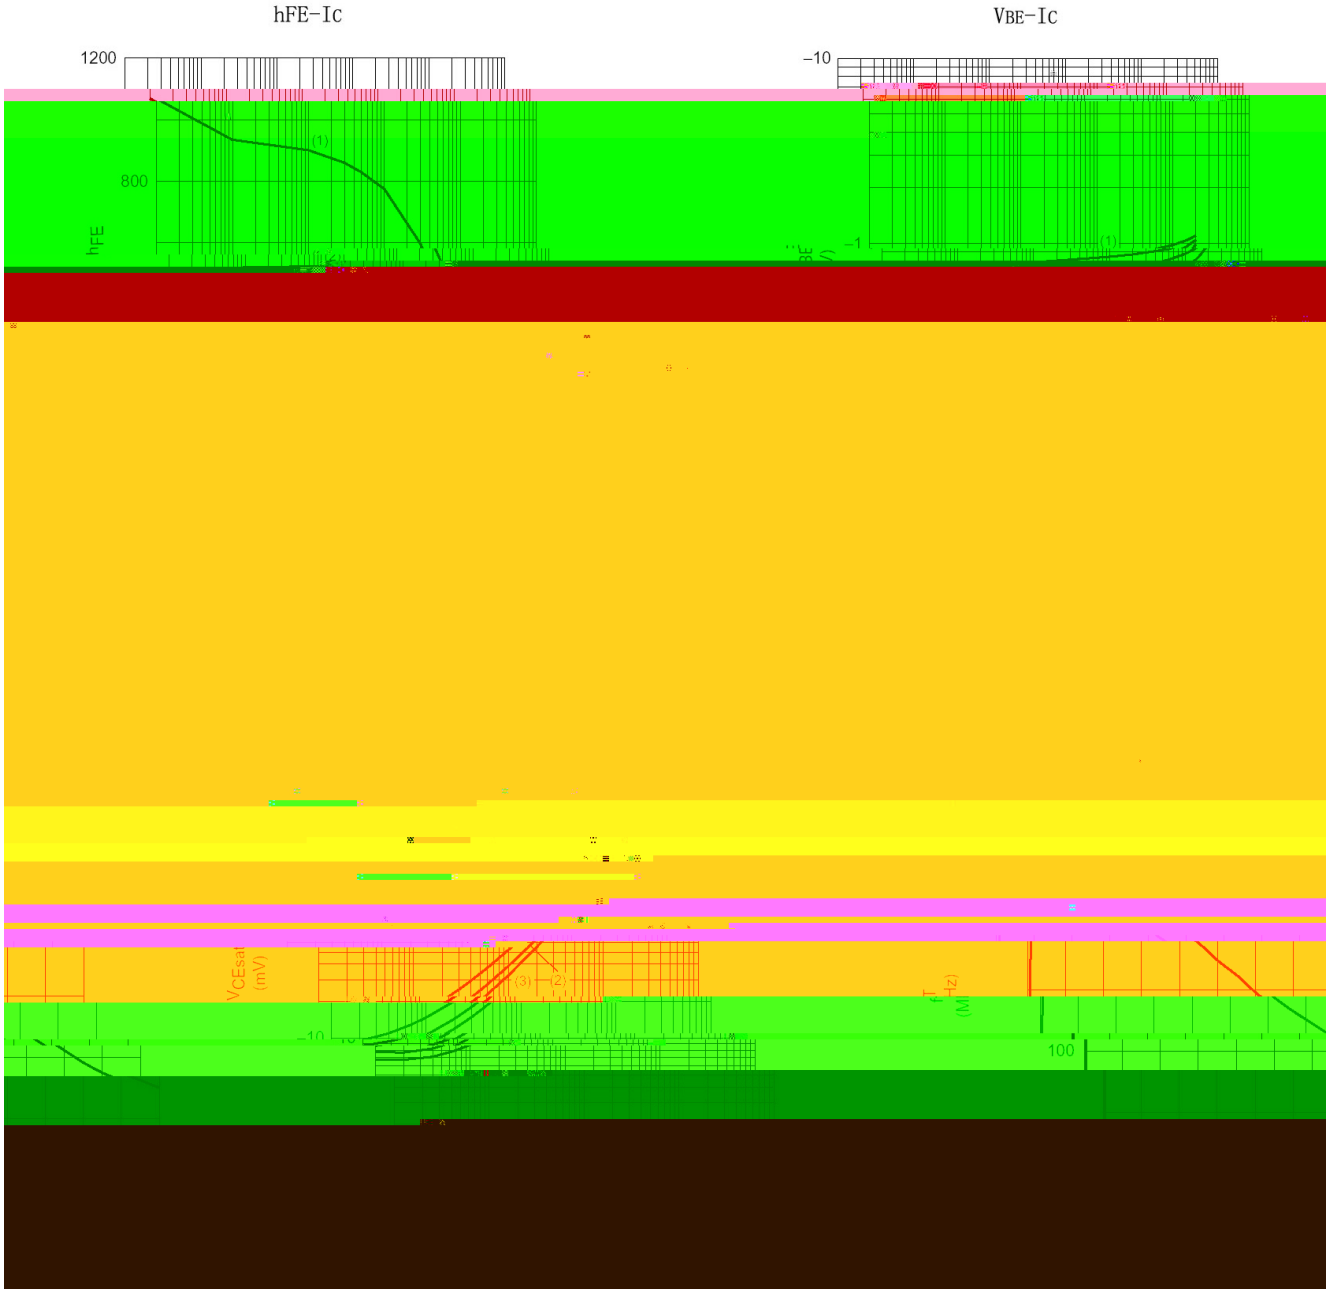
hFE-Ic
VBE-Ic
1200
800
hFE
(1)
−10
−1
VCEsat (mV)
(3)
(2)
100

SOT-23 单位：mm

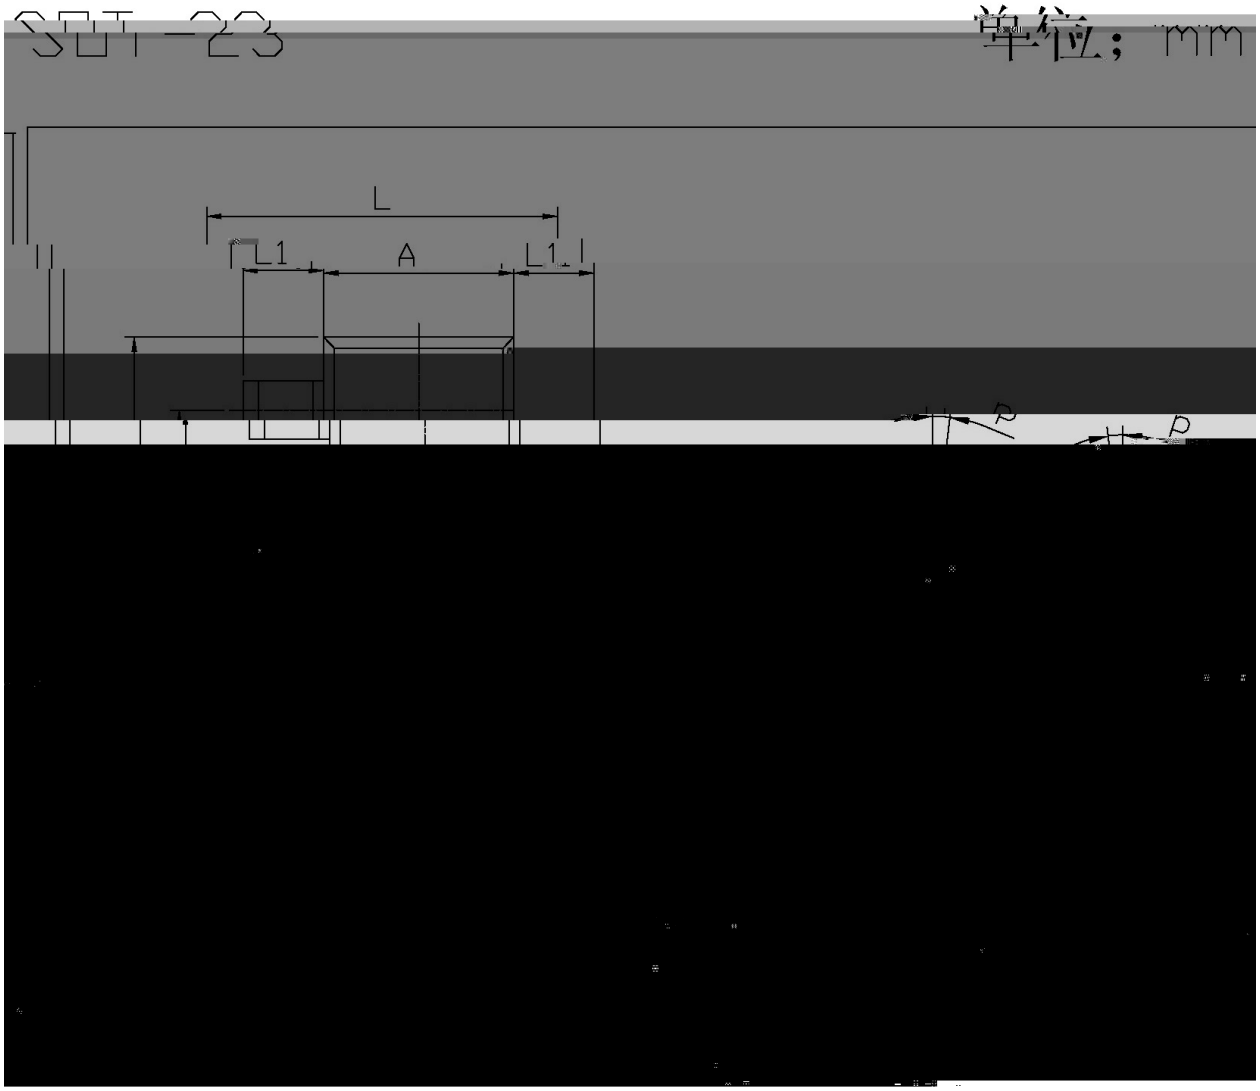

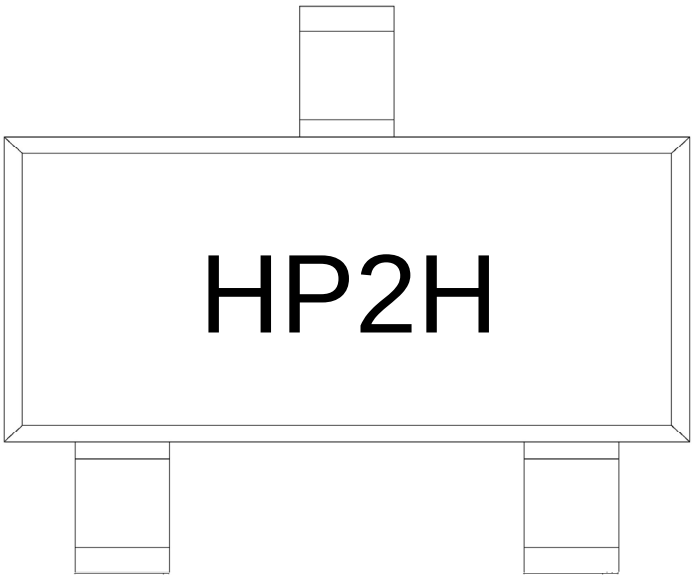

ᓚ ᵔ χ

K χ ᑕᓂᔨᒋ


P2H χ ᑕᓂᔭᴺᒋ

Note:

K χ Company Code

P2H χ Product Type

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

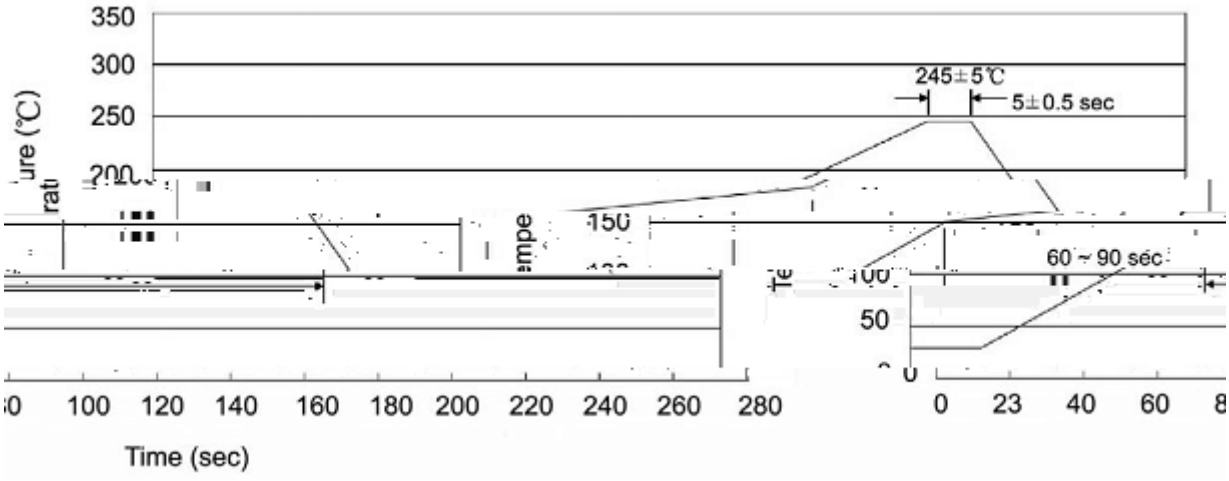

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ł ı `H ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ë □ ỷ 245 ° 5 ł ı `H ڑ `Y ﾊ ㎞ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ｲ ˛ ɔ ﻉ ỷ ㎞ 2 Ḱ 10 ł /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ł , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245 ° 5 ł , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ł /sec.

□ ỷ χ 260 ° 5 ł `H ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

ɔ ` ｙ Ł / REEL

Package Type	Units					Dimension		(unit mm³)
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205