

RS3AC~RS3MC
Rev.B Feb.-2021

Parameter	Symbol	Rating							Unit
		RS3AC	RS3BC	RS3DC	RS3GC	RS3JC	RS3KC	RS3MC	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum A	um A		u	m	n				

0 8 9 = > ? / Electrical Characteristic Curve

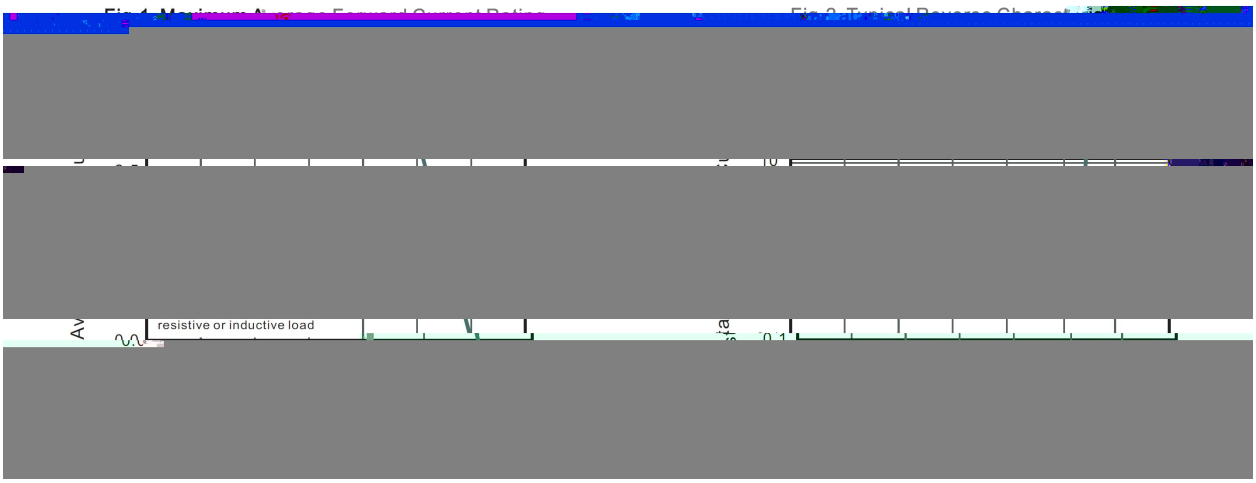


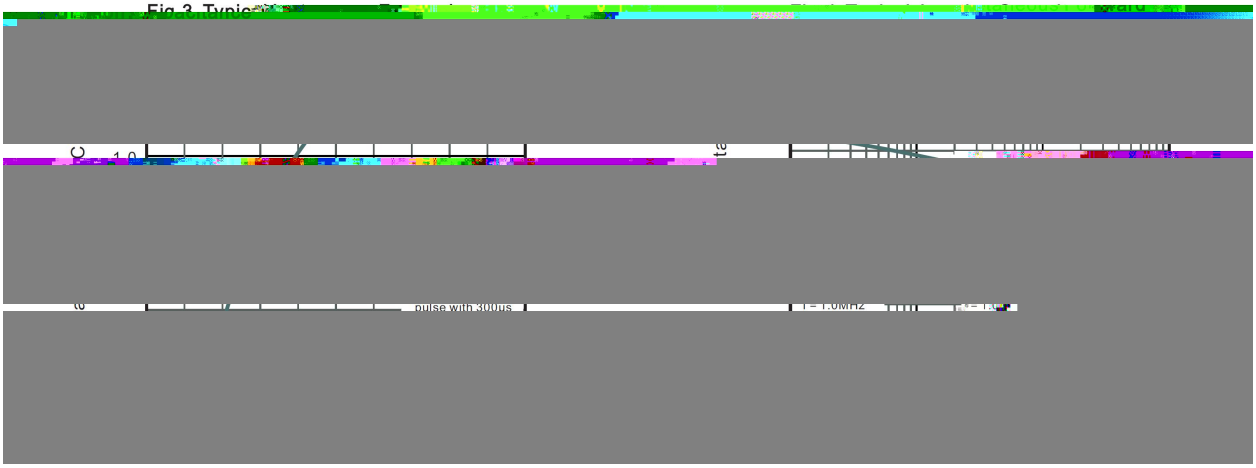

" # D E / Marking Instructions



H I J K L = > ? (M N) / OPQRPSTUVSPGWSXYZ[PGYXSG\]G]PY[X^G_X[`PSZabcWdefSPPg

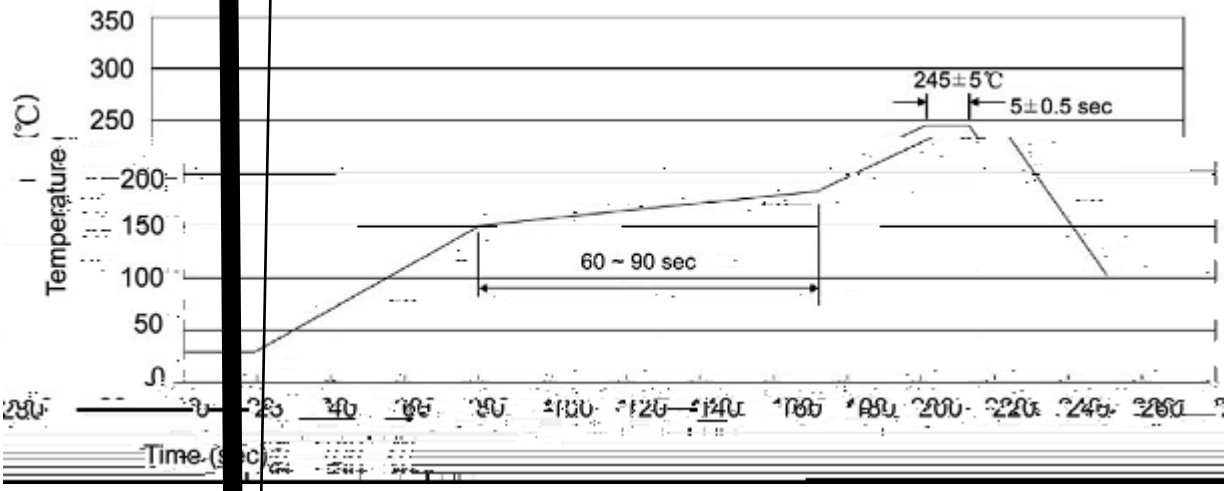

				Note:
1	25	50	60 90sec;	1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec.
2	245±		5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.
3		2	10℃/sec.	3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

h J i j k l m n / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

260±5℃	10±1 sec.	Temp.:260±5℃	Time:10±1 sec

o p q r / Packaging SPEC.

/ REEL

Package Type	Units					Dimension		(unit mm³)
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box	Outer Box