
TA SHEET

/ Descriptions

8:956;#<=<#,4%;292,64#9;#%#>?'@(#=:%2,5#=%5A%B !#


/ Features

C9B+#=D#%;E#FDG#567-: 7 ;,%4&#-%94#09,+#8HII)!#

/ Applications

J7-:919 4#61#-64,%3: #4%E962#9;#5:%22#K#-L2+'-L::#6- 4%,96;!#
#

/ Equivalent Circuit



#

/ Pinning



#
=F<* D6:: 5,64# # =F<#(K%2 ## =F<#M N79,, 4#
#

/ h_{FE} Classifications & Marking


#

+"N#D:%22915%,96;2# 8&736:#	K#	D#	O#
+"N# %;B #	HIP*Q)#	*()P())#	*Q)PM))#


#	#	#	#
=%4%7 , 4#	8&736:#	%,9;B#	R;9,#
D6:: 5,64#,6#K%2 #S6:,%B #	$S_{DK?}$#	T)#	S#

/ Electrical Characteristic Curve

#

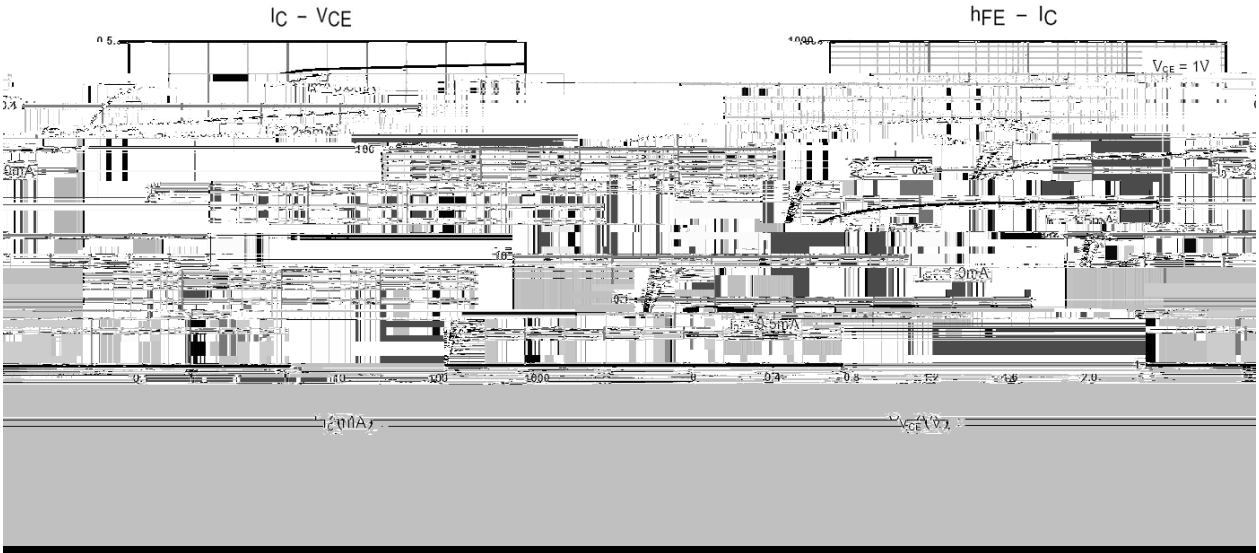




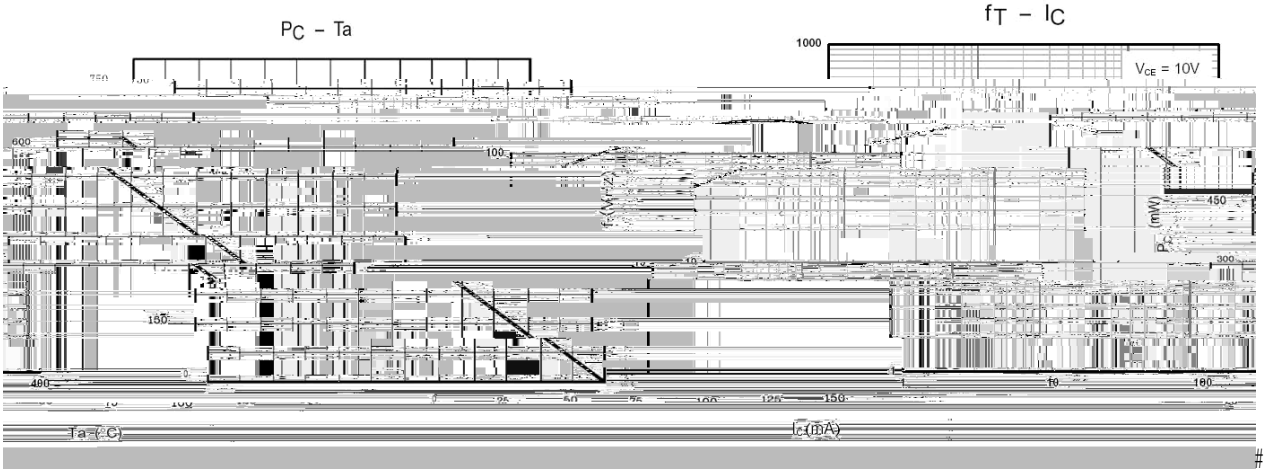


#

/ Package Dimensions

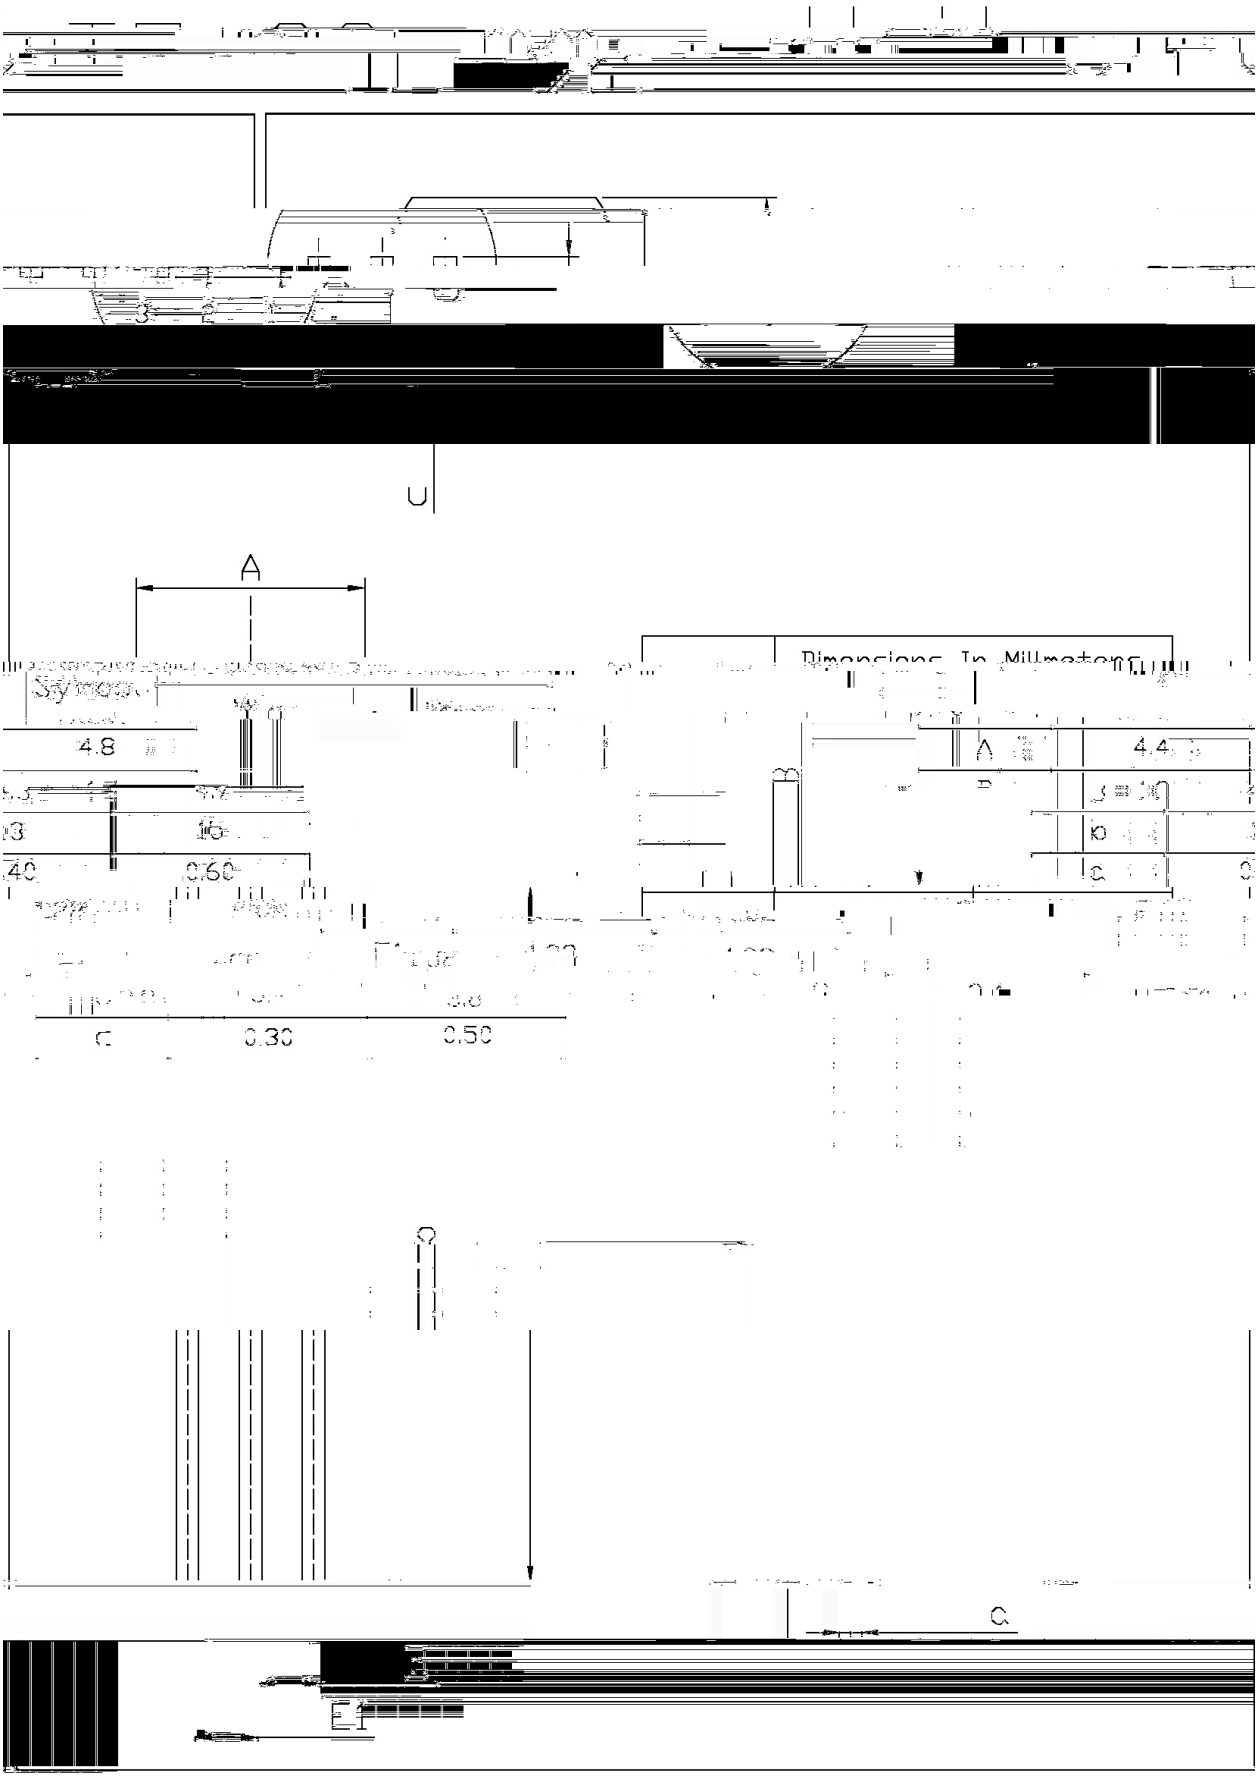

/ Marking Instructions



BR #

S8050 #

C:# # # +"N

**** #

<6, .#


K .### # D67-%;&#D6E !#

8H) I).# # =46EL5,#>&- !#

D.## # # +"N#D:%22919 5%,%6;2#8&7 36:!#

````.# # # a6,#<6!#D6E G#56E #5+%;B #0%,+#a6,#<6!#
````

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

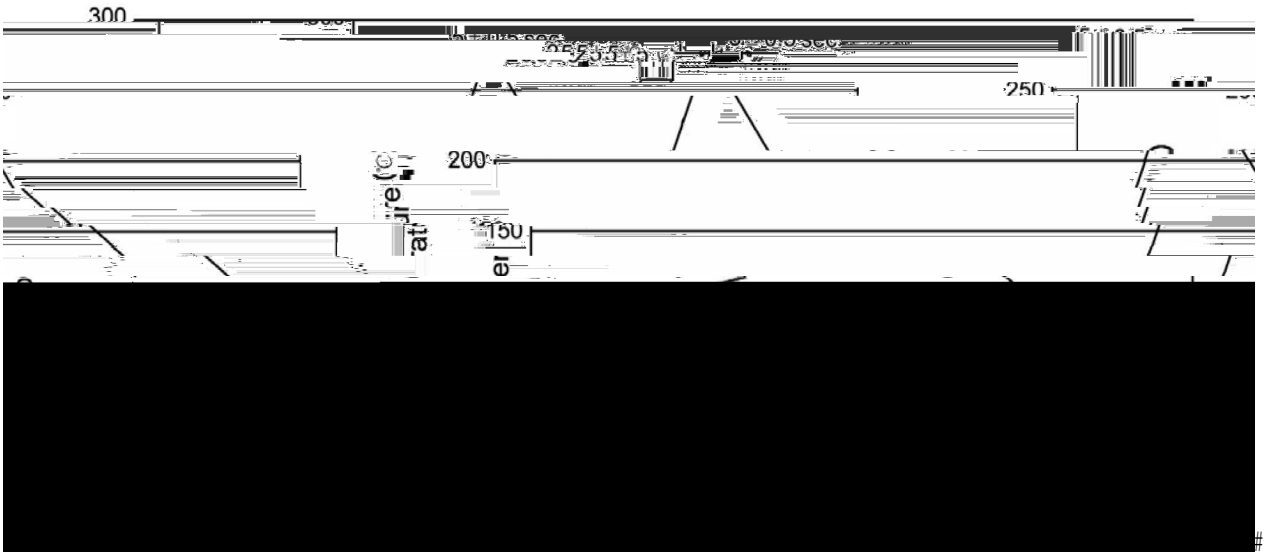

#

<6, .#

* (I *I) Q) @)2 5b# # # *!=4 + %,9;B.(IP*I)℃G#>97 .Q)P@)2 5!#

((II±I I±)!I2 5b# # (!= %A#> 7-!.(II±I℃G#OL4%,96;.I±)!I2 5!#

M (*)℃/2 5!# # # # M ضذ