/ Revised record

F	2017-9				
G	2022-1-27	6	0 n , 0		

/ Descriptions

TO-92 -. .- G. J . - . . □

/ Features

1.240V 0.5 1 100uA 100mA
$V_O=V_{ref}$ 20V (55μA) (0.05Ω)
G -. - □J a . .G a□ G -. .G G G
.2 - aa ~ aa - G G. -. -2 - -. ~Ja t 2 .- G
.-n G - 2 . a□a - 2 . -2 - 2 .G □

/ Applications

G. .- . -. 2 t 22 t - nG 2 t 22 □

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



J


/ Marking


. G G- - G

. . - .-G


& Test circuits&Typical Application

0

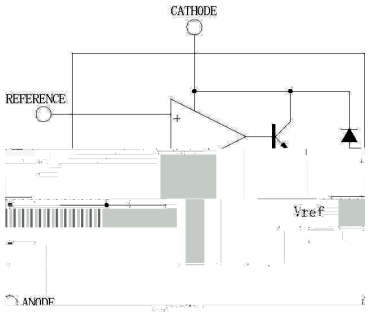




0

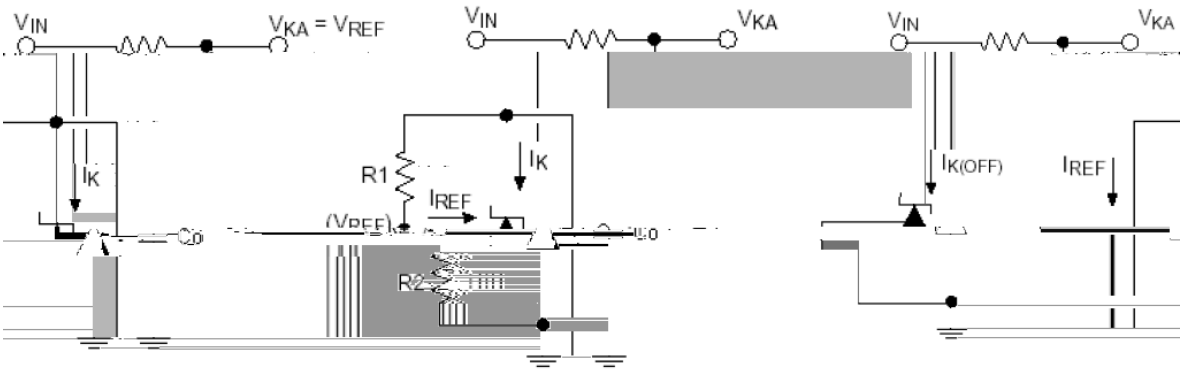


- - , - - - -

a a


0

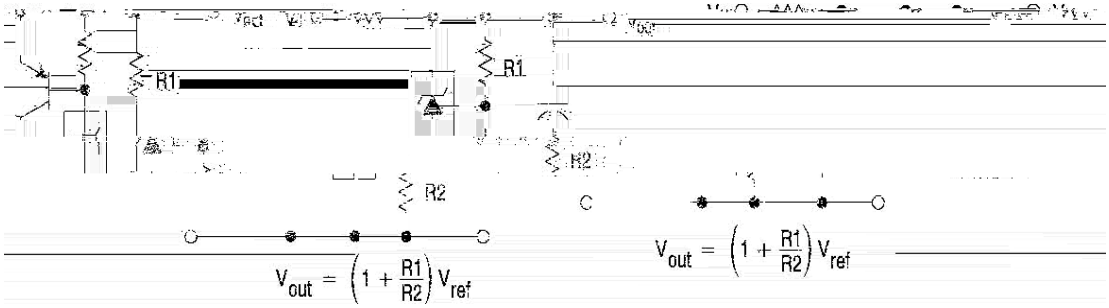

/ Electrical Characteristic Curve

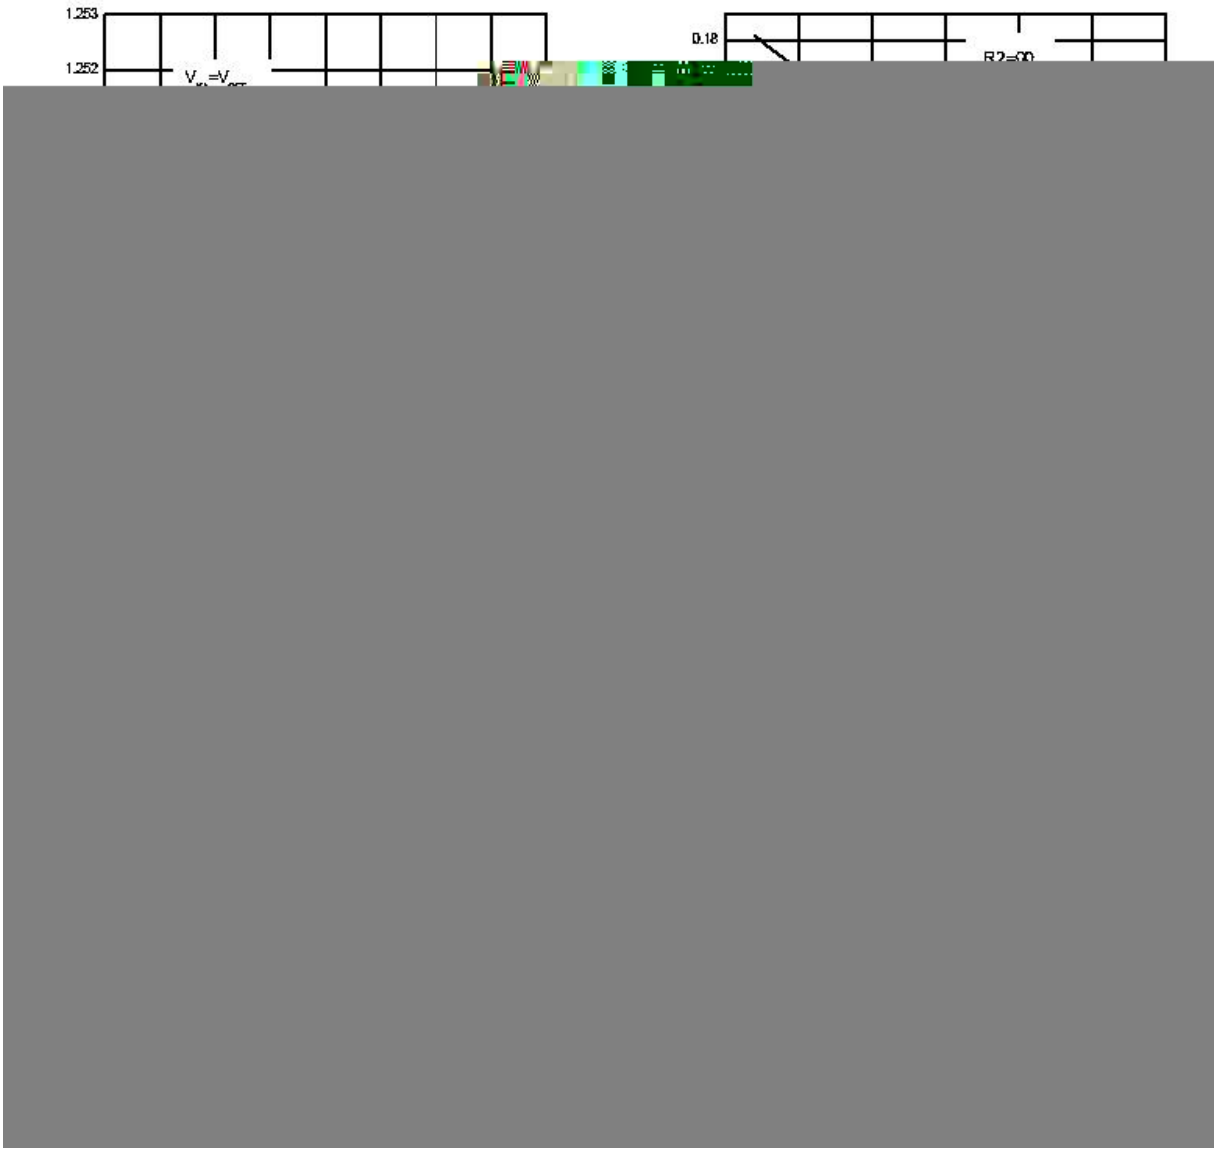


/ Marking Instructions

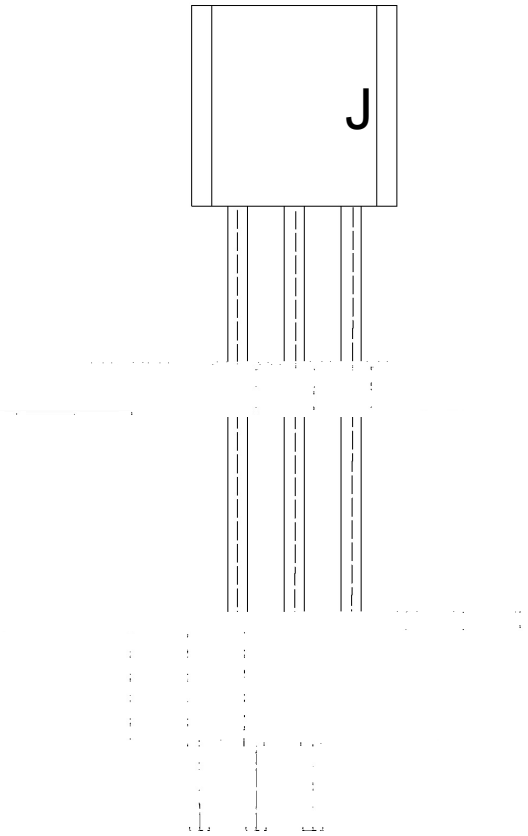

J
0
****
- 0
0 2 G
J0 - 2
0 . .- G
0 - n G t -n -

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

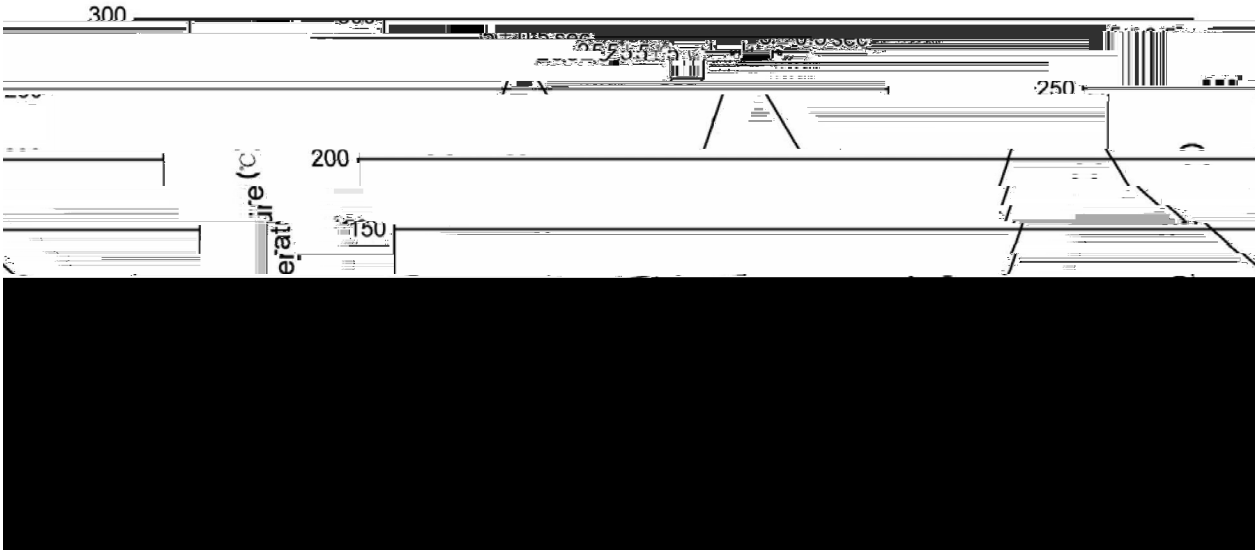

- 0

J a a a