

50V~1000V 2.0A SMAF

RoHS 2011/65/EU


	θ								


100LFM
2.0
1.6
1.2
0.8
0.0
Single phase, half-wave 60 Hz
resistive or inductive load
100
10
1.0
0.1
T_J=125°C
T_J=25°C

Marking

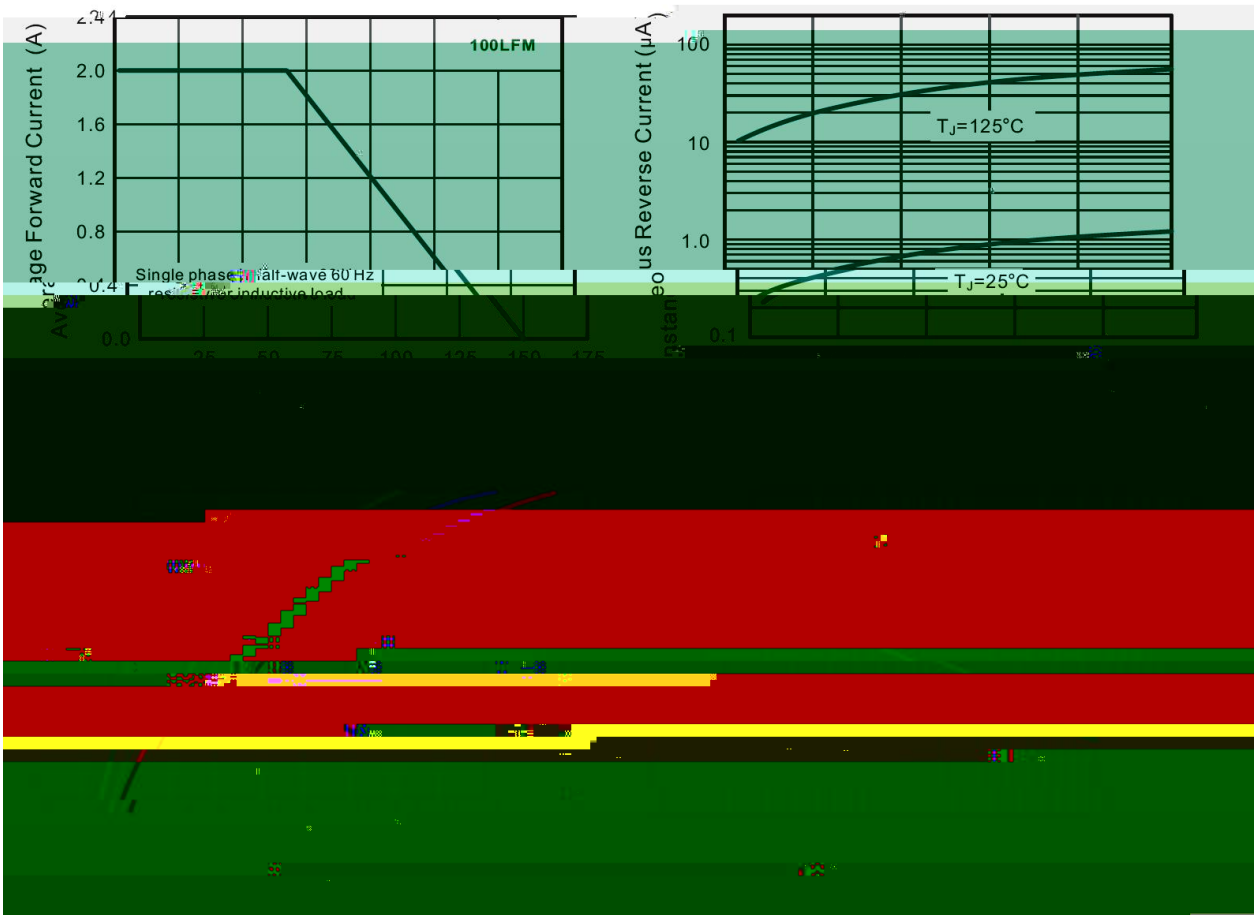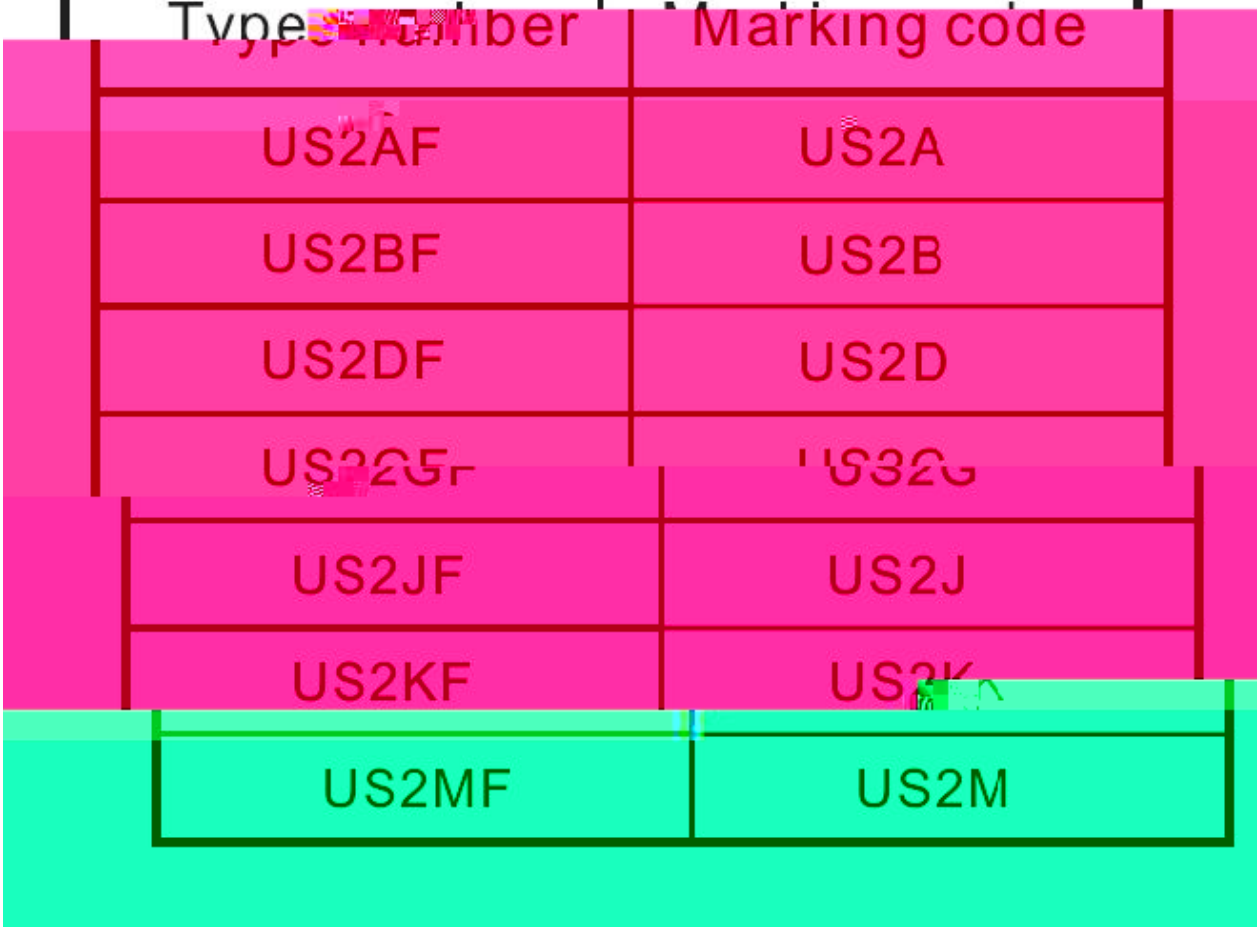

Type Number	Marking code
US2AF	US2A
US2BF	US2B
US2DF	US2D
US2GF	US2G
US2JF	US2J
US2KF	US2K
US2MF	US2M

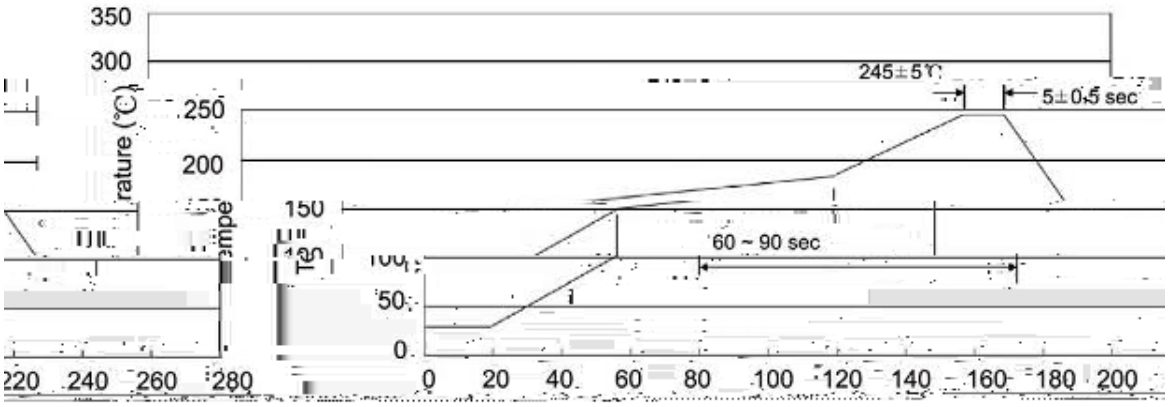
350
300
250
200
150
100
50
0
245±5℃
5±0.5 sec
60 ~ 90 sec
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
220 240 260 280

± ± ± ±

± ± ± ±
