/ Descriptions

ʌ ȏ Õ ʯ‾ ǁ ᒣ ı r ᵇ ɔ я χ 83Y¢4333Y ı* ᵇ ɔ ǁ χ 513D ı V P D Ṃ Ь

/ Features

ד א ק ᵬ ᗡ ı ѽ ' ב ı ṅ ؤ ۶ ᵀ ℵ` UrKV ˝Yɒ 53442982HX ı گ ̂ ̃ ˊ ˭ ˬ Ь ṅ ғ β

0


/ Applications

˜ ғ ∪1

/ Equivalent Circuit




/ Pinning

1 

2

PIN	DESCRIPTION
1	Cathode
2	Anode


The recommended mounting pad size

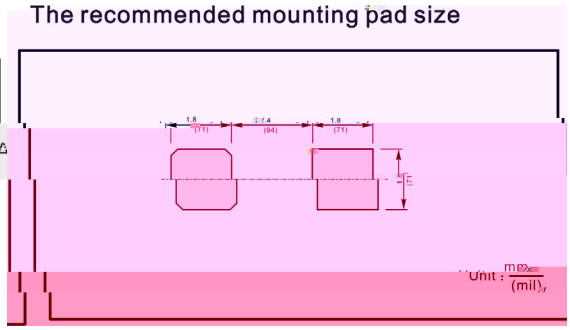


/ Marking


ȣ м ٦ ب ˝

/ Electrical Characteristic Curve

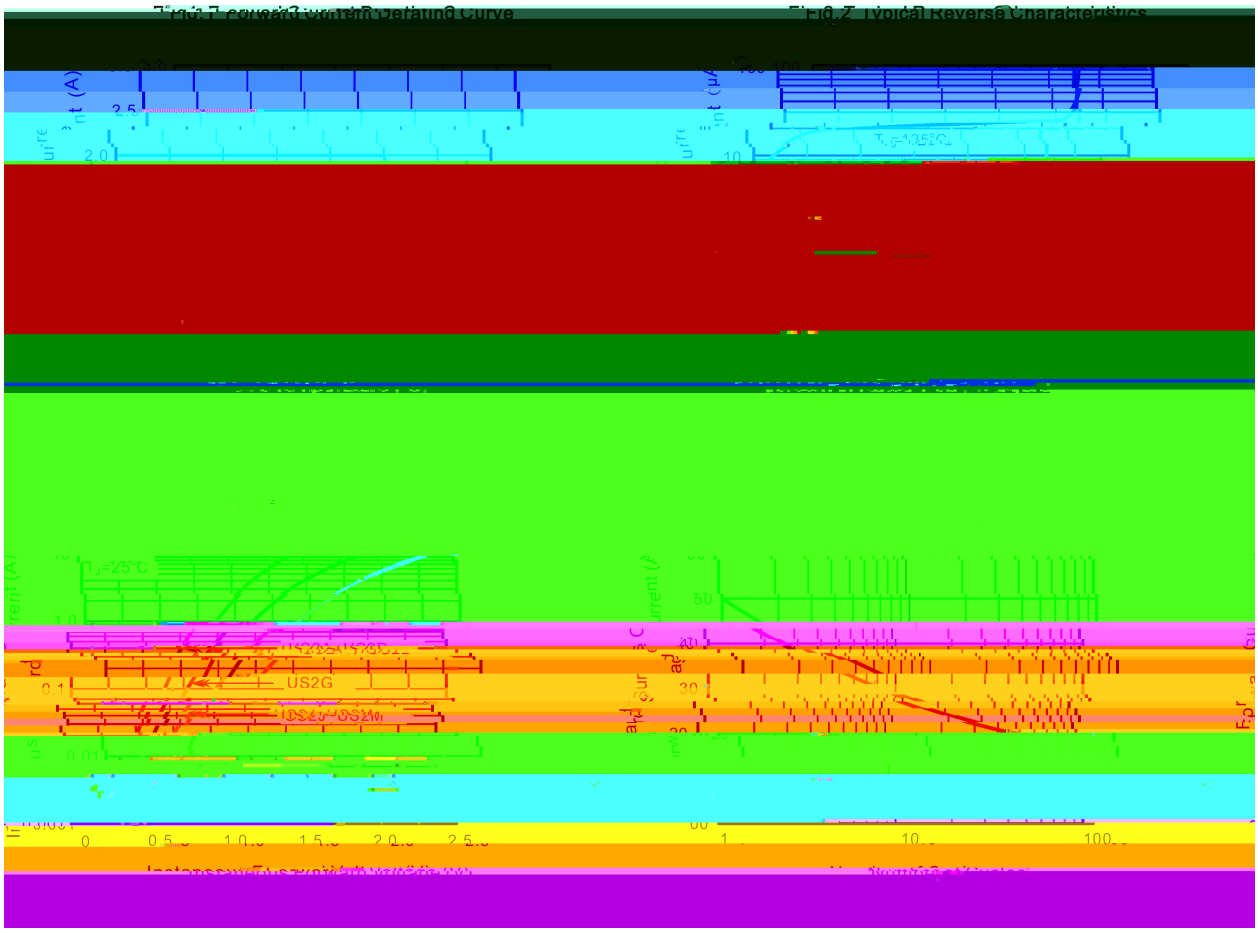

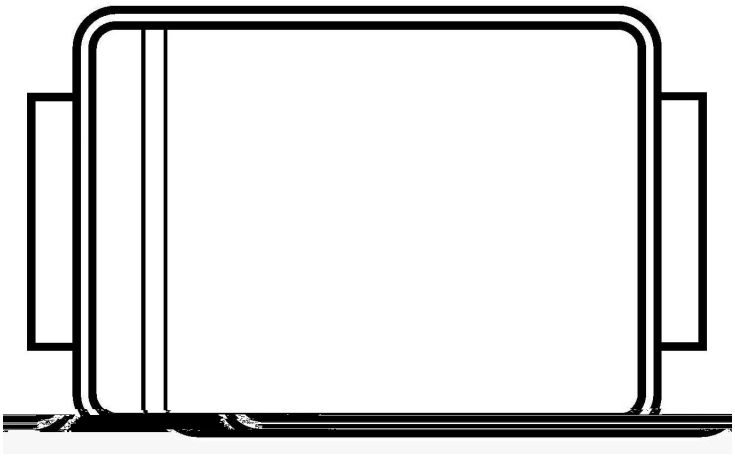

( ) /

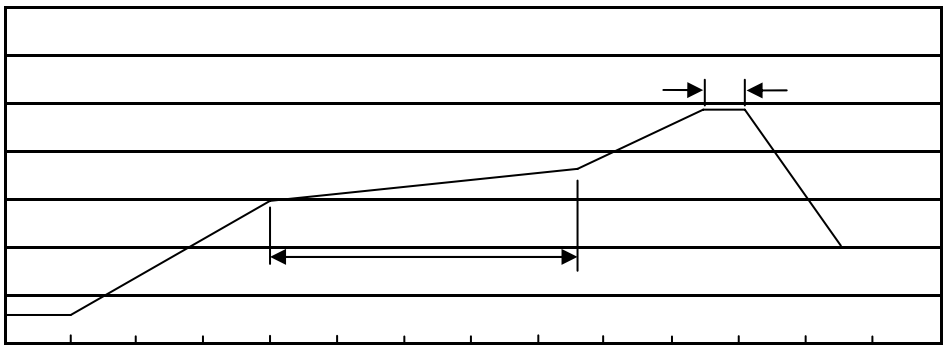

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ќ ɬ ı ʿH ژ Ќ ɬ

Š Ө □ ỷ ° ɬ ı ʿH ژ ʿY ʌ ѭ ° ° ɬ °

ì ˙ ϒ ˛ ɔ ѡ ỷ ѭ Ќ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ ° ɬ ʿH ژ χ ° ° ɬ °

/ Packaging SPEC.

ɔ ` ɣ Ł

/ Notices