/ Descriptions

VRW0;< Ь Ң ɻ Ɣ

/ Features

Ң ı ǎ Ң □ Ɣ ɣ Ѽ ڃ ڑ ɔ ڑ 63Y ˝ ɔ ╚ 5!8µD ڑ ɔ ɻ ±5%


ɲ

µ ±


/ Applications

ɾ ɻ ɔ ◊ ֆ ɳ ֆ ˍ ļ ȣ ļ ֆ

/ Equivalent Circuit

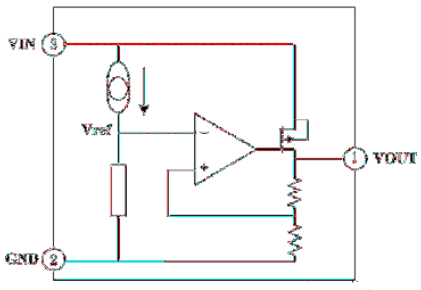

/ Pinning

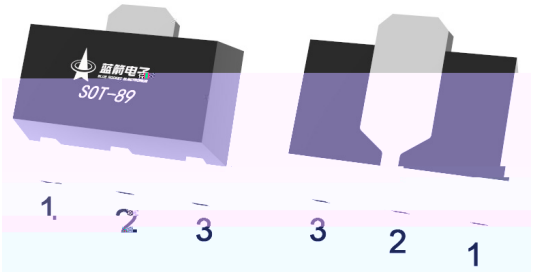


/ Marking

ȣ Ɣ ب ˝


/ Electrical Characteristic Curve

ڑ ↄ Љڑⅎ ↄ

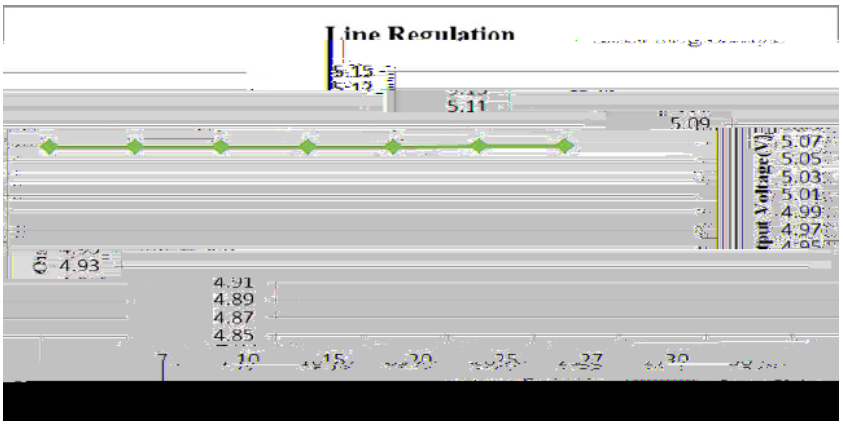


├ ق ذ ↄ ╚

ڑ ↄ Љق ذ ↄ ╚

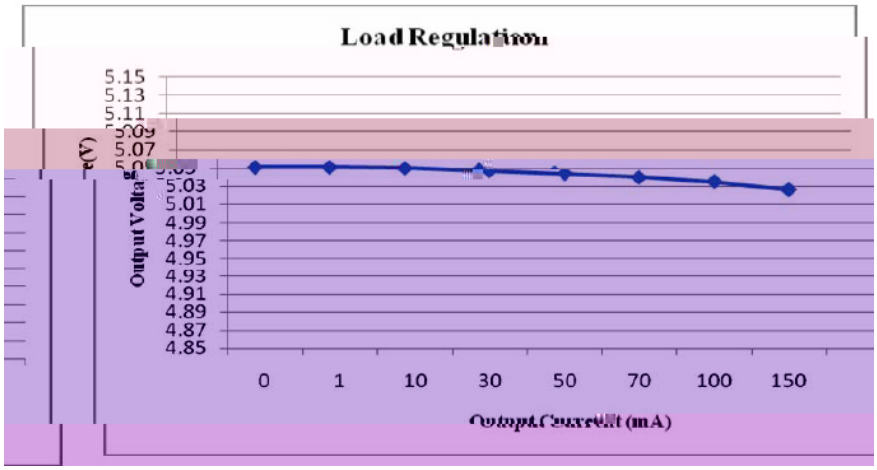


├ ڑ ↄ


ڑ ↄ Љ□

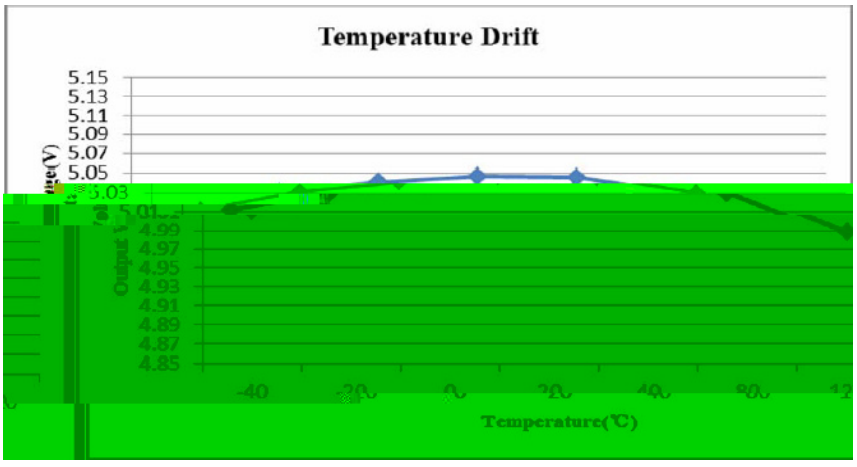


├ ڑ ↄ ق ذ ↄ ╚

/ Typical Application Circuit

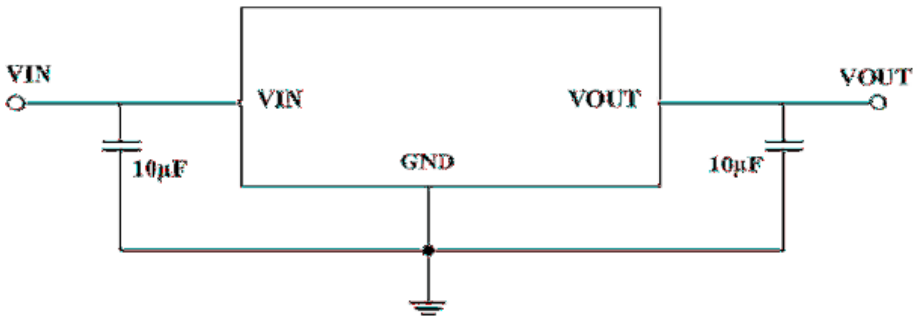


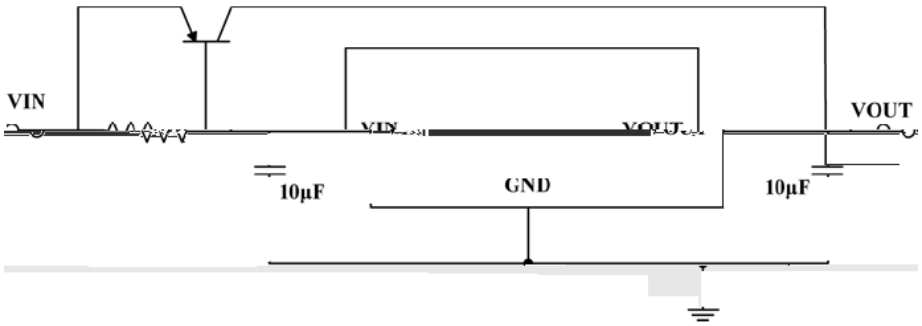

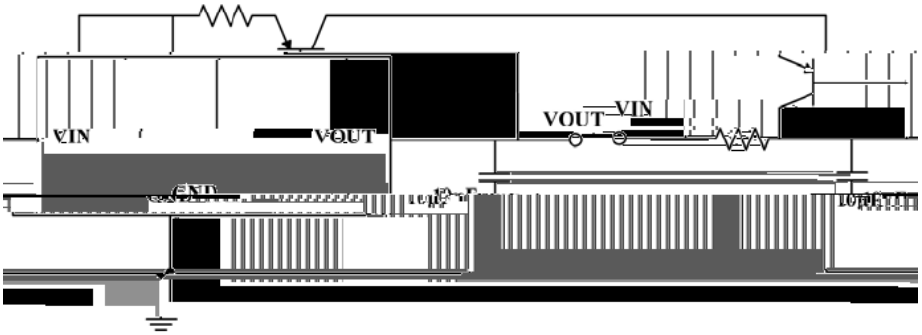


/ Typical Application Circuit

ڑ ڂڈ ڈڻ

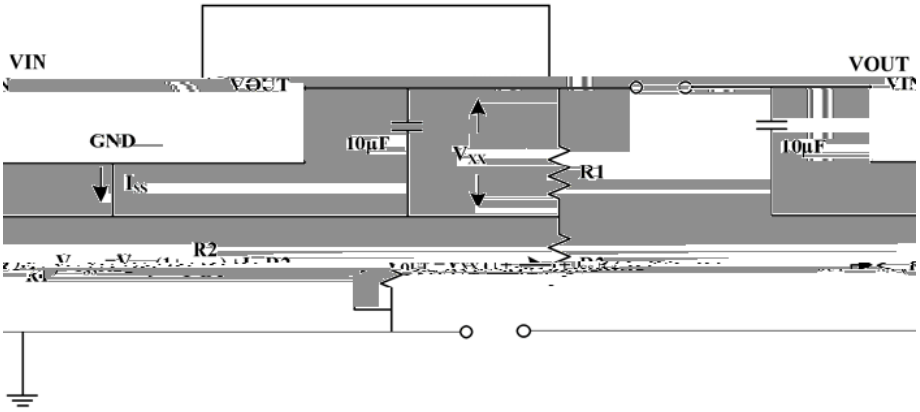

ڑ ڈ ڵڈ ` ڈڻ

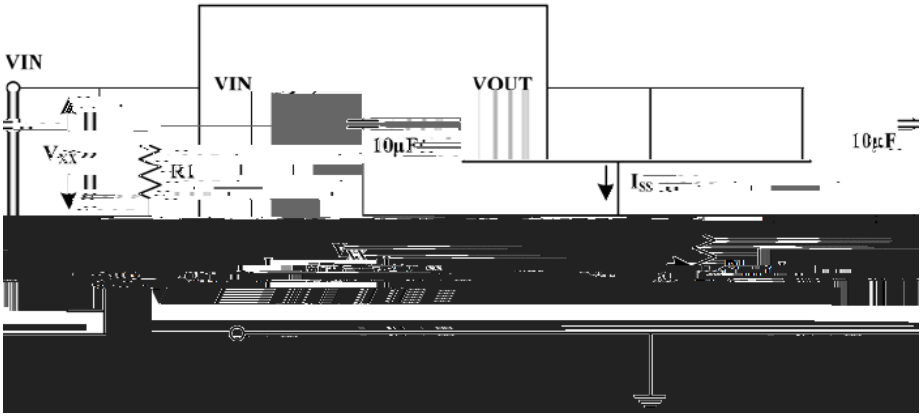

ڑ ڈڻ

