BRFL12N65

DATA S


/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

/ Electrical Characteristics(Ta=25)


BRFL12N65

DATA SHEET

/ Package Dimensions

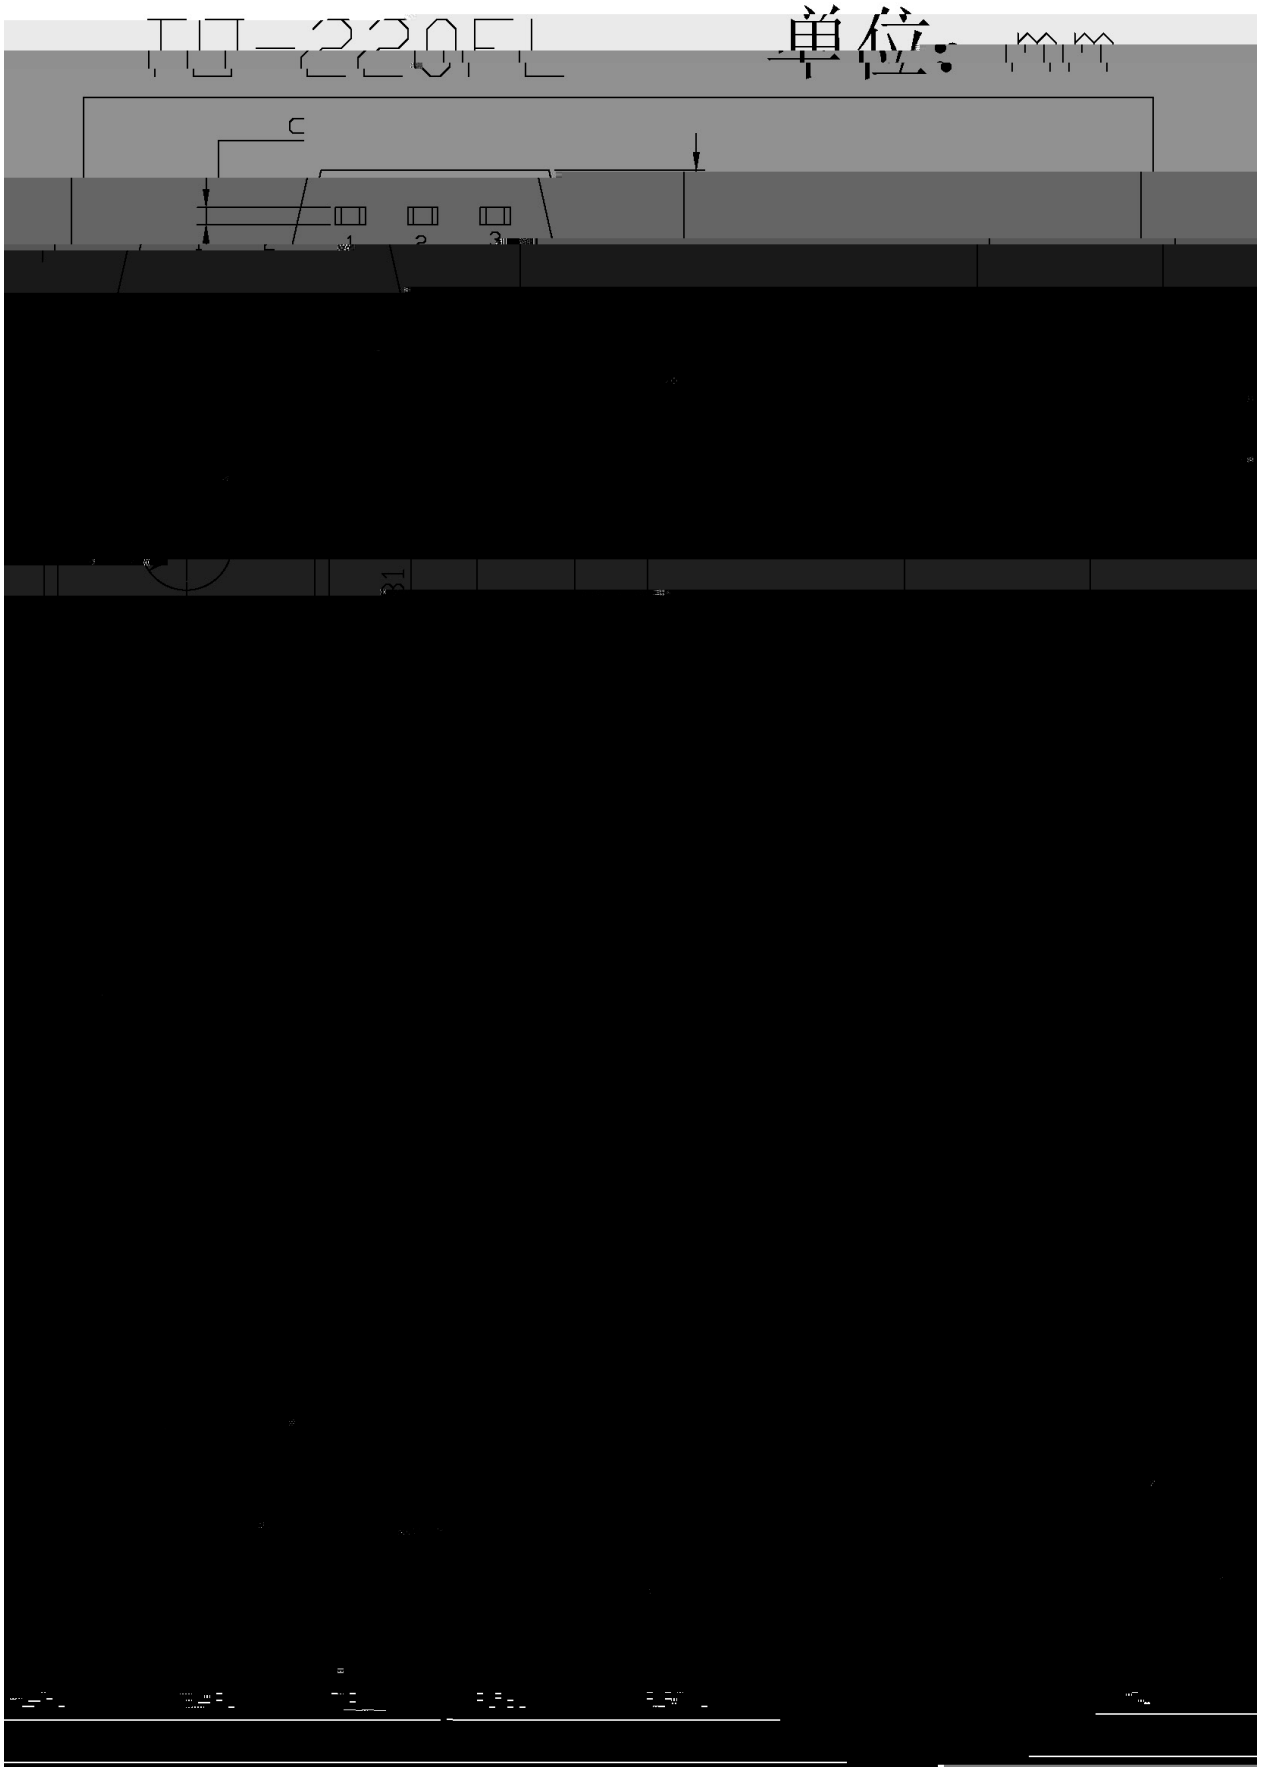

/ Marking Instructions

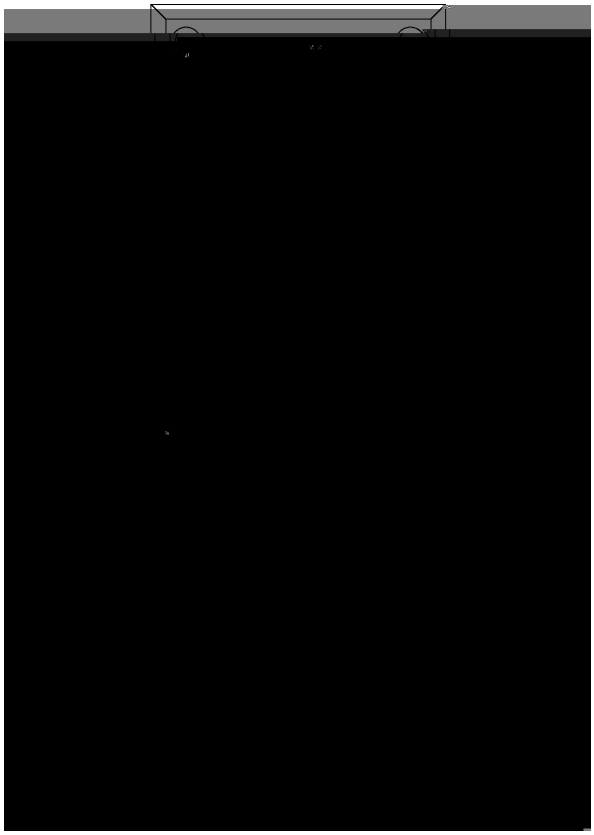

ᴗ ˝ χ

EU χ ᵻᵿ ɜ ᴺ Ⴆ

45Q98 χ ᵻᵿ ȝ ᴺ Ⴆ

---- χ ᵻᵿ ᵻ ᶠ ᵑ̌ ᴺ Ⴆ ᵻ ₒ ᵻ ᶠ ᵑ̌ ᴺ Ψ ᑭ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ɬ ı ʽH ژ Ќ ɬ

Š Ө □ ů ° ɬ ı ʽH ژ ʽY ʌ ʁ ° ° ɬ