

VRW0;< ṂṂ Ḫ SQS ÆṀ ч s ‖ ㄱ Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.

ṇ ʒ ṂḪ/ль NWF76:9 Йˊ
Small flat package, complementary to KTC4376.

ᵹ ᶻ Ɔ ㅣ ᷉ ᶻ
High current application.





PIN1 χ Base PIN 2 χ Collector PIN 3 χ Emitter

h_{FE} Classifications Symbol	O	Y
h_{FE} Range	100 200	160 320
Marking	HRO⁑	HRY⁑


v ‴Ω Parameter	ϒ N Symbol	‴Ω Ö Rating	D Ч Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-35	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-30	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	-800	mA
Collector Base – Continuous	I_B	-160	mA
Collector Power Dissipation	P_C	500	mW
Collector Power Dissipation*	*P_C	1.0	W
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 150	

*:mounted on ceramic substrate(250mm^2×0.8t)

- Ь 583 p p 5Ö31 ; W OBJ ъ i


v ‴Ω Parameter	ϒ N Symbol	Ш : ϯ ϒ Test Conditions	ѡ ņ Ö Min	Ɛ ʒ Ö Typ	ѡ ᶻ Ö Max	D Ч Unit
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	I_C=-10mA I_B=0	-30			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	V_{CB}=-35V I_E=0			-0.1	μA
Emitter Base Cut-Off Current	I_{EBO}	V_{EB}=-5.0V I_C=0			-0.1	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	V_{CE}				

I_C – V_{CE}

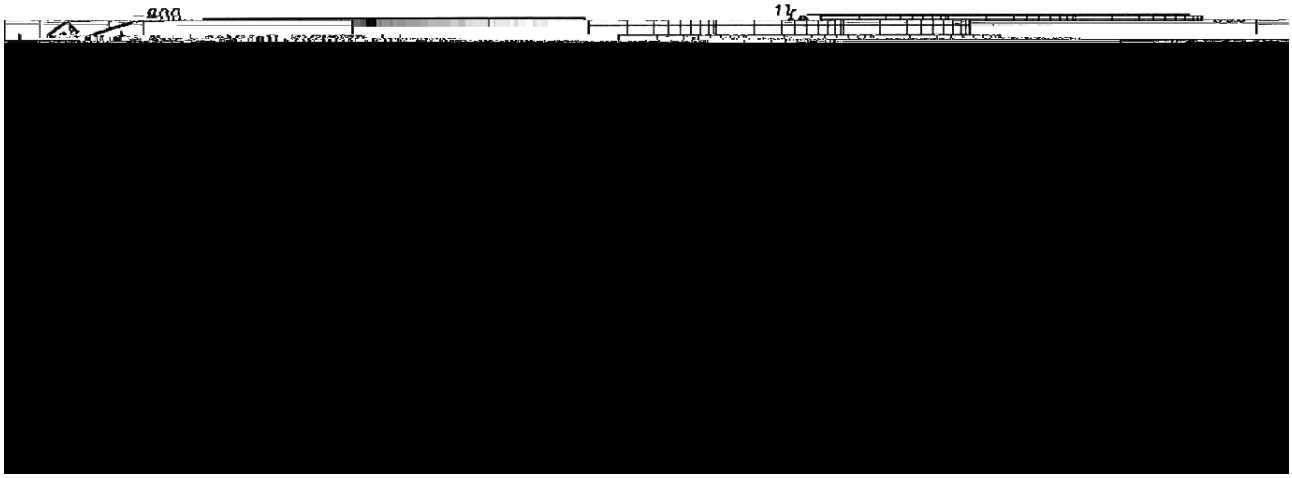


h_{FE} – I_C

$V_{CE(sat)}$ – I_C

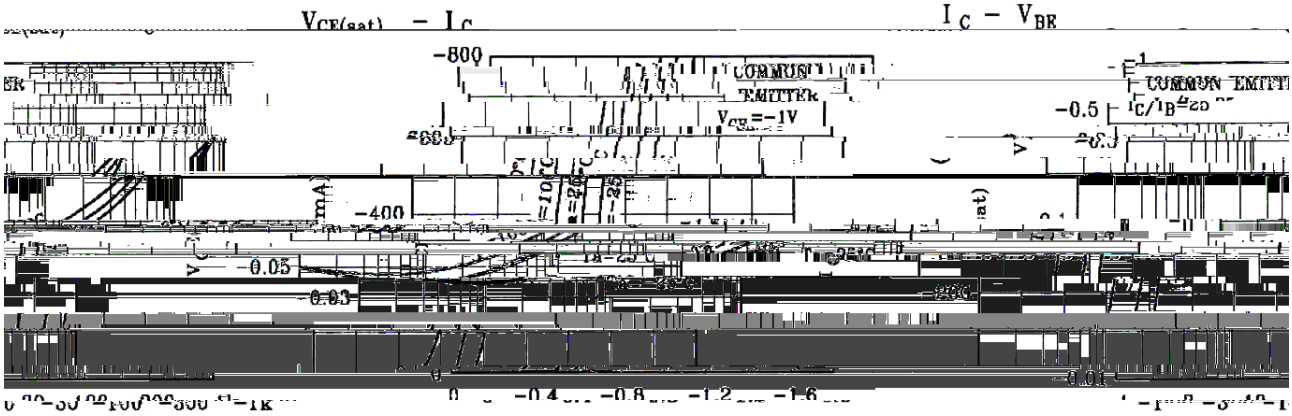



I_C – V_{BE}

SAFE OPERATING AREA

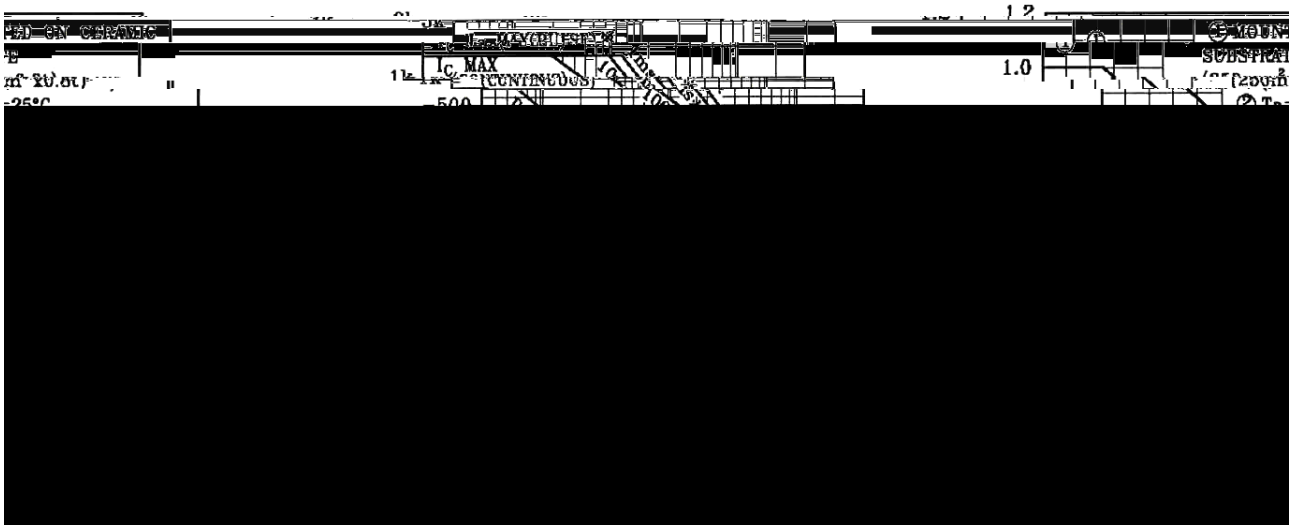

P_C – Ta

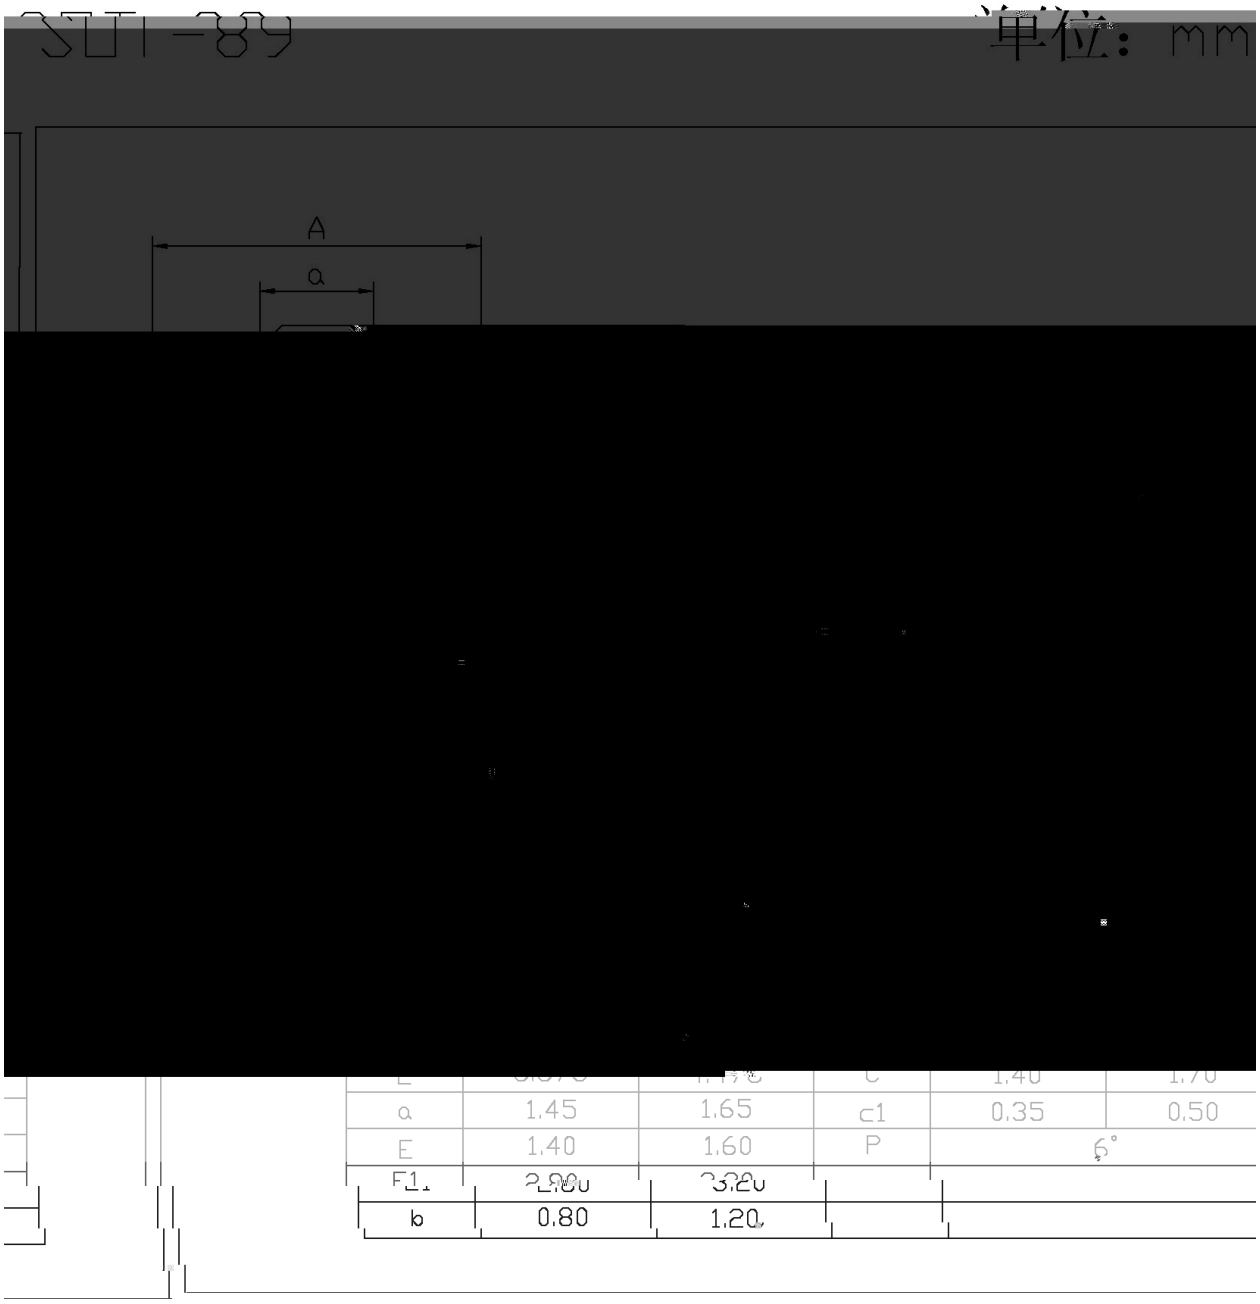
SOT-89
单位：mm
A
a
a 1.45 1.65 c1 0.35 0.50
E 1.40 1.60 P 6°
F1 2.90 3.20
b 0.80 1.20

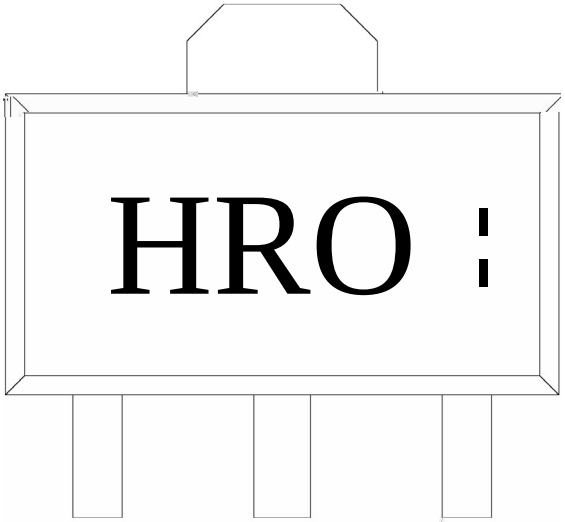

ᵕ ˝ χ

K χ ᵻᵡ ᵶ ᴎ ᴦᵬ

U χ ᵻᵡ ᵹ ᴺ ᴦᵬ

R꞉ ᵻᵡ k ᵢᴴ ⁶ ᴷ ᴦᵬ

-- χ ᵻᵡ ᵻ ᶠ ᵑ̈ ᴺ ᴦᵬ ᵻ ᵩ ᵻ ᶠ ᵑ̈ ᴺ Ψ ᵖ


Note:

H: Company Code.

R: Product Type.

O: h_{FE} Classifications Symbol

**: Lot No. Code, code change with Lot No.

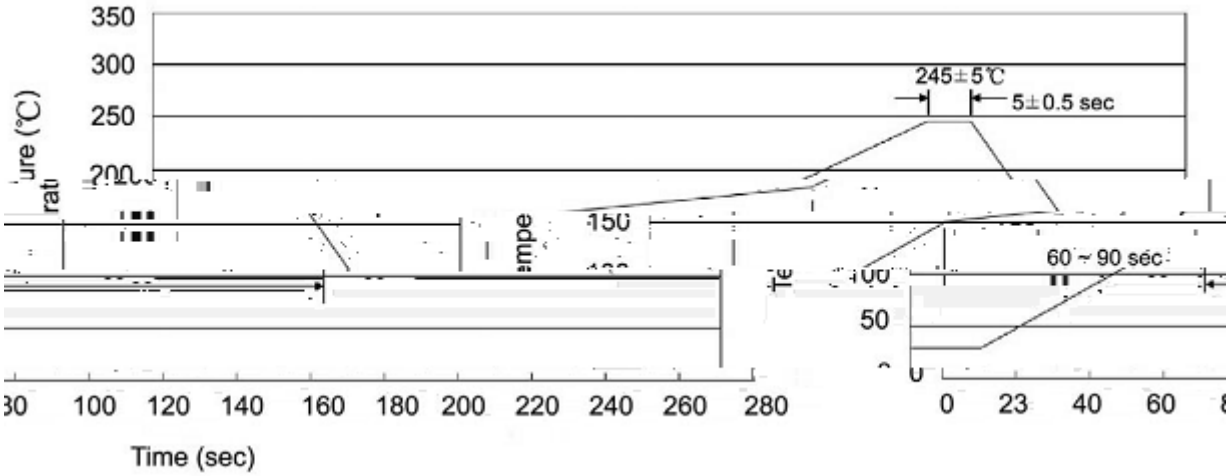

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ɬ ı ˋH ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ë □ ỷ 245 ° 5 ɬ ı ˋH ڑ ˋY ﾊ ㎞ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ﻉ ỷ ㎞ 2 Ḱ 10 ɬ /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ɬ , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245 ° 5 ɬ , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ɬ /sec.

□ ỷ χ 260 ° 5 ɬ ˋH ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

ɔ ` ﾔ Ł / REEL

Package Type	Units					Dimension		(unit mm^3)
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7 ×12	180×120×180	385×257×392