/ Descriptions


/ Features

50V~1000V 1A


RoHS

/ Applications

/ Equivalent Circuit




/ Pinning

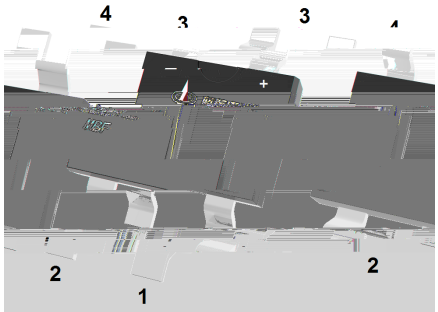



PIN	DESCRIPTION
1	Input Pin (~)
3	Output Anode (+)

/ Marking


/ Electrical Characteristic Curve

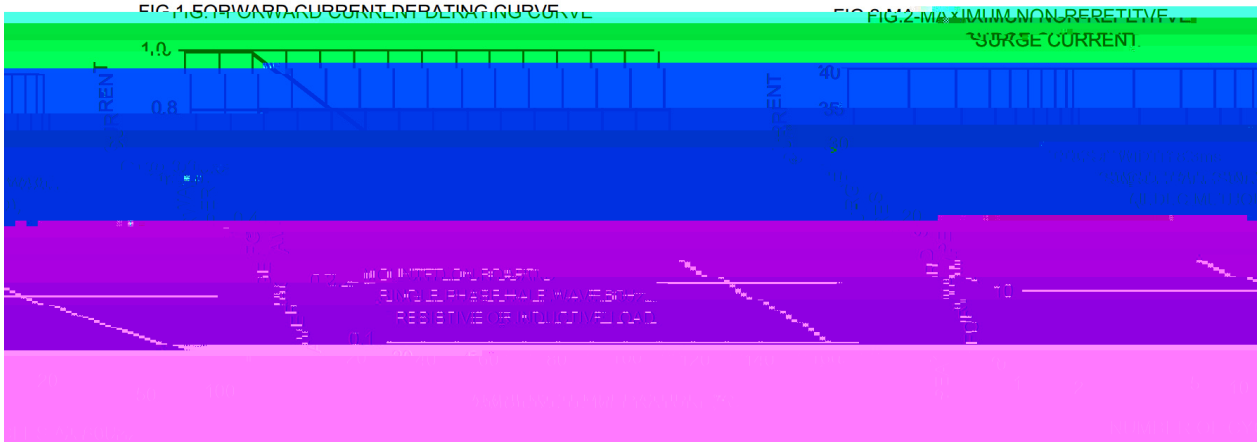

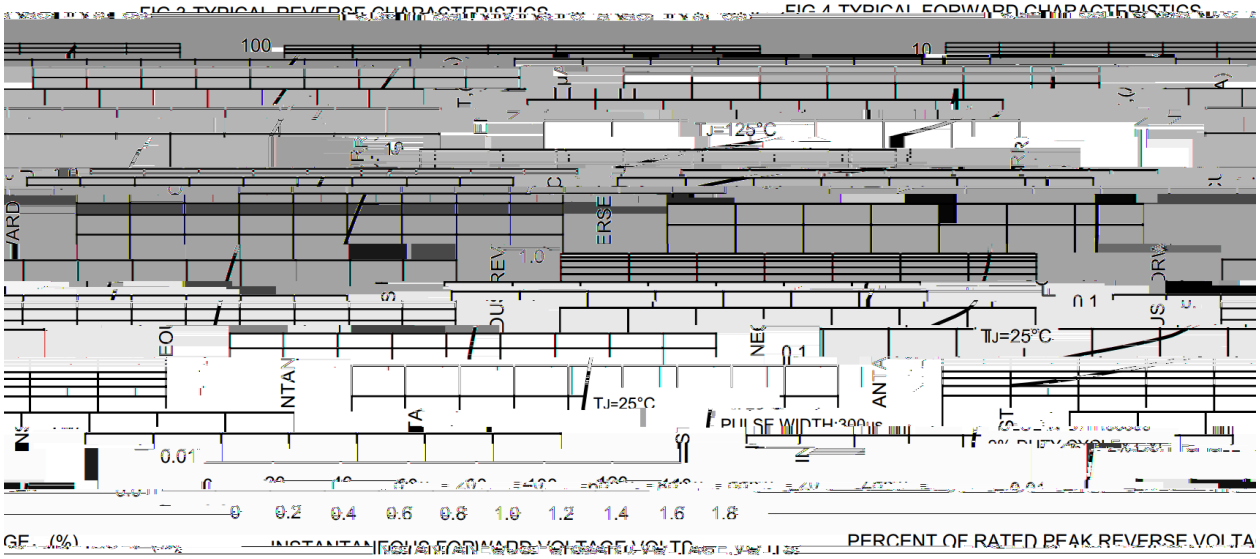

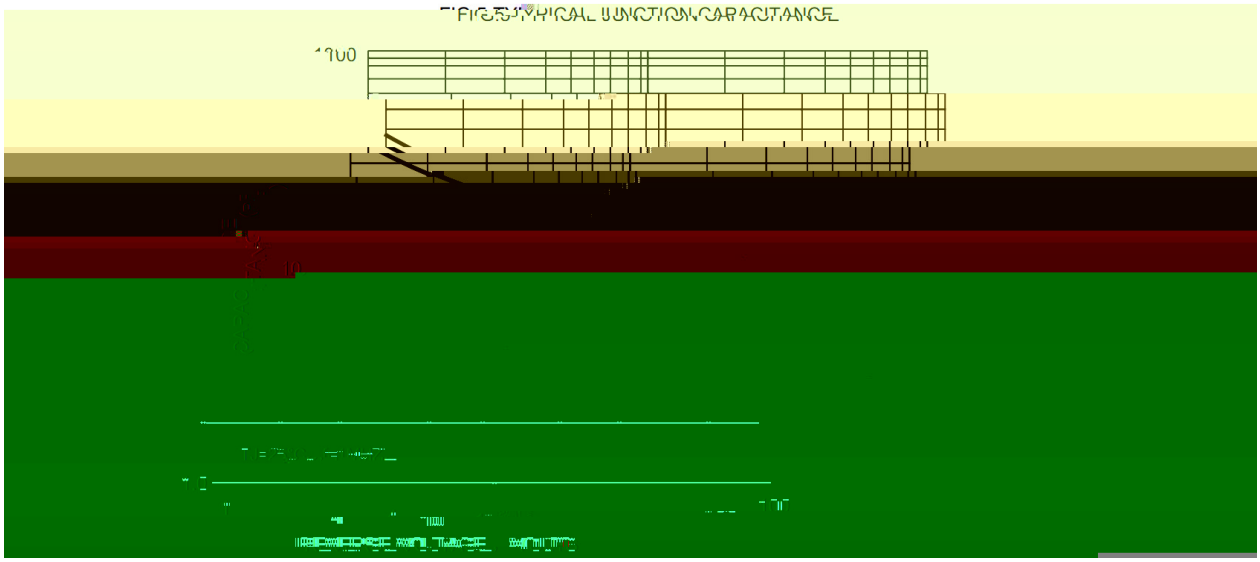

/ Marking Instructions

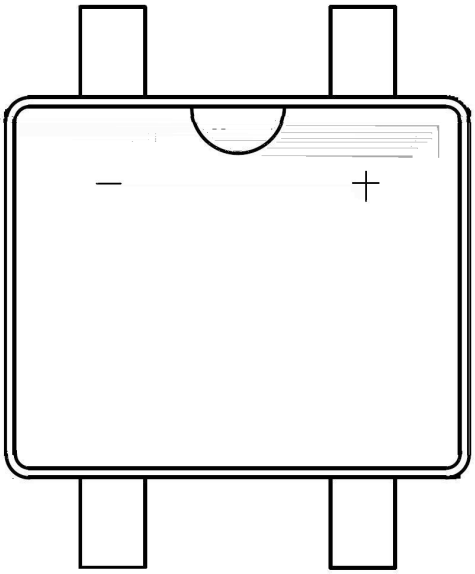

****

Marking

š WD t … • Ž ¢ (x /) / : K S V K X G Z [X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U] 9 U R J K X O T M 6

ª ¢ y Note:

1o• Ä ½ “ † 150 ½180 - k ž • 60 ½